

















3-13		LED ΛΩΡΙΔΕΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - CONTROLLERS LED STRIPS - DRIVERS - CONTROLLERS
14-22		ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ANODIZED ALUMINUM PROFILES
23-30		ΡΑΓΕΣ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΡΑΓΑΣ LED TRACKS - LED TRACK LUMINAIRES
31-36		ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED LED LINEAR LUMINAIRES
37-43		ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ - ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ LED LED CEILING - RECESSED LUMINAIRES
44-61		LED SLIM PANELS
62-63		LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LED EMERGENCY LUMINAIRES
64-66		ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΤΥΠΟΥ T5-T8 LED LINEAR LUMINAIRES T5-T8 TYPE
67-80		ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED LED FLOOD LUMINAIRES
81-83		ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΣ LED HIGH BAY LUMINAIRES
84-86		ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΔΙΚΟΥ LED LED STREET LUMINAIRES
87		ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟΥ LED LED CANOPY LUMINAIRES
88		ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED LED UNDERWATER LIGHTING
89-107		ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ LED LED ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING
108-121		ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ LED LED INTERIOR LIGHTING
122-128		LED GADGETS

*Ο παρών κατάλογος ισχύει από 20/02/2017, αναιρεί κάθε προηγούμενο όπως και ειδικές τιμές netto, φυλλάδια προσφορών κ.λ.π.

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και ο Φ.Α.

*This catalogue is valid from 20/02/2017, negates all previous as special prices netto, offer brochures etc.

The prices do not include VAT and recycling tax.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ








- Όλα τα προϊόντα L.E.D. πρέπει να τοποθετούνται σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και πάντα από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο . Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους συνδεσμολογίας , αυξομείωσης τάσης , αρμονικών και κεραυνών .
- Όλα τα προϊόντα L.E.D. έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας υπό κανονικές συνθήκες σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες ώρες λειτουργίας αλλά και τα αναβοσβησίματα που υποδεικνύονται στην εκάστοτε συσκευασία.
- Η τάση εισόδου των προϊόντων L.E.D. δεν πρέπει να υπερβαίνει την ονομαστική τους.
- Ενδέχεται παρτίδα με παρτίδα να διαφέρει , δοκιμάστε ενδεικτικά από ένα προϊόν L.E.D. πριν εγκαταστήσετε τη συνολική ποσότητα.
- Επιλέγοντας παραγγελία γενικής (master racking) συσκευασίας, όπου αυτή αναγράφεται, έχετε επιπλέον έκπτωση (5%-10%).
- Όλα τα προϊόντα L.E.D. χαμηλής τάσης πρέπει να τίθενται σε λειτουργία με χρήση αποκλειστικά μαγνητικού μετασχηματιστή ή σταθεροποιημένου L.E.D. Driver. Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μετασχηματιστή και η εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αστοχία εξαιτίας αυτού.
- Επιστροφές χρησιμοποιημένων προϊόντων L.E.D. και δίχως την αρχική τους συσκευασία δεν γίνονται δεκτές.
- Επιστροφές προϊόντων L.E.D. χαμηλής τάσης 12V,24V,42V δεν γίνονται δεκτές .
- Σε τυχόν επιστροφές προϊόντων LED προς έλεγχο πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα-μικροϋλικά (πχ. τροφοδοτικό LED) της αρχικής συσκευασίας διαφορετικά η επιστροφή δεν θα γίνεται δεκτή.

NOTIFICATIONS

All L.E.D. products must be installed in accordance with the installation instructions and always by a qualified electrician. The company assumes no liability in case of wiring error, voltage fluctuation, harmonics and lightning.

- All L.E.D. products have a warranty under normal conditions and in accordance with appropriate operating hours and the flashing indicated in each package.
- The input voltage of L.E.D. products should not exceed the nominal.
- By choosing master packing order, where is written, have extra discount (5%-10%).
- Batch to batch may vary, try indicative of a L.E.D. product before installing the total amount.
- All L.E.D. products must be operated using only magnetic transformer or constant current L.E.D. Driver. Use of any electronic transformer is forbidden and our company is not liable for any failure because of this.
- Returns of used L.E.D. products and without the original packaging will not be accepted.
- Returns of low voltage L.E.D. products 12V, 24V, 42V are not accepted .
- In case of LED product return for maintenance, all original packaging accessories (eg. LED driver) must be included or else return wont be acceptable

Επεξήγηση Συμβόλων / Icon explanation

 <p>Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας</p> <p>Guarantee under normal conditions</p>	 <p>Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής</p> <p>Estimated lifetime</p>	 <p>Τύπος φωτοδιόδου</p> <p>Type of LED source</p>	 <p>Δείκτης χρωματικής απόδοσης</p> <p>Color Rendering Index (CRI)</p>	 <p>Πολικό Διάγραμμα Αρχείο IES</p> <p>Polar Diagram IES file</p>	 <p>Βαθμός στεγανότητας</p> <p>Ingress Protection</p>	 <p>Διαστάσεις κοπής</p> <p>Cutting dimensions</p>
--	---	---	---	--	--	---

1 έτος εγγύηση
1 year guarantee

EPISTAR



LED SMD Λωρίδες / LED SMD Strips 12V DC

SMD LED λωρίδα / SMD LED strip 4,8W/m 12V DC 8mm			30.000Hrs	IP33
	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.	ΚΟΠΗ / CUTTING	
	*352860GNK	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN	ANA 5cm 210 Lm/m	

SMD LED λωρίδα / SMD LED strip 4,8W/m 12V DC 10mm			30.000Hrs	IP65
	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.	ΚΟΠΗ / CUTTING	
	*352860GPC	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN	ANA 5cm 210 ~ 230 Lm/m	
	*352860YPC	ΚΙΤΡΙΝΟ / YELLOW		
*352860RPC	ΚΟΚΚΙΝΟ / RED			

SMD LED λωρίδα / SMD LED strip 4,8W/m 12V DC 10mm υποβρύχια / underwater			30.000Hrs	IP68
	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.	ΚΟΠΗ / CUTTING	
	*352860WPPC	6000K	ANA 5cm 210 ~ 230 Lm/m	
*352860RPPC	ΚΟΚΚΙΝΟ / RED			

SMD LED λωρίδα / SMD LED strip 6W/m 12V DC 8mm			30.000Hrs	IP33
	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.	ΚΟΠΗ / CUTTING	
	283560NWNK	4000K	ANA 5cm 430 Lm/m	

SMD LED λωρίδα / SMD LED strip 6W/m 12V DC 8mm 30m καρούλι / reel			30.000Hrs	IP33
	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.	ΚΟΠΗ / CUTTING	
	283560WWNK30M	3000K	ANA 5cm 430 ~ 450 Lm/m	
	283560NWNK30M	4000K		
	283560WNK30M	6000K		
283560BNK30M	ΜΠΛΕ / BLUE			

Σημείωση: Μέγιστη συνεχής σύνδεση έως 5 μέτρα / Notice: Maximum continuous connection up to 5 meters

SMD LED λωρίδα / SMD LED strip 6W/m 12V DC 10mm			30.000Hrs	IP65
	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.	ΚΟΠΗ / CUTTING	
	283560NWPC	4000K	ANA 5cm 430 Lm/m	

SMD LED λωρίδα εύκαμπτη / SMD LED flexible strip 6W/m 12V DC 6mm			30.000Hrs	IP33
	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.	ΚΟΠΗ / CUTTING	
	S283560WWNK	3000K	ANA 5cm 430 ~ 450 Lm/m	
	S283560NWNK	4000K		
S283560WNK	6000K			

SMD LED λωρίδα / SMD LED strip 7,2W/m 12V DC 10mm			30.000Hrs	IP33
	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.	ΚΟΠΗ / CUTTING	
	505030WNK	6000K	ANA 10cm 360 ~ 380 Lm/m	
	505030WWNK	3000K		
	505030BNK	ΜΠΛΕ / BLUE		
	505030RNK	ΚΟΚΚΙΝΟ / RED		
505030RGBNK	RGB			

SMD LED λωρίδα / SMD LED strip 7,2W/m 12V DC 12mm			30.000Hrs	IP65
	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.	ΚΟΠΗ / CUTTING	
	505030WPC	6000K	ANA 10cm 360 ~ 380 Lm/m	
	505030WWPC	3000K		
	505030BPC	ΜΠΛΕ / BLUE		
	505030RPC	ΚΟΚΚΙΝΟ / RED		
505030RGBPC	RGB			

* Υπό κατάργηση / Under abolition

LED SMD Λωρίδες / LED SMD Strips **12V DC**



SMD LED λωρίδα / SMD LED strip 9,6W/m 12V DC 10mm			30.000Hrs	IP65
	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.	ΚΟΠΗ / CUTTING	
	*3528120WPC	6000K	ANA 2,5cm 460 Lm/m	

SMD LED λωρίδα εύκαμπτη / SMD LED flexible strip 10W/m 12V DC 6mm			30.000Hrs	IP33
 Ιδανική για επιγραφές / Ideal for signs	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.	ΚΟΠΗ / CUTTING	
	S283560WWNKH	3000K	ANA 5cm 430 ~ 450 Lm/m	
	S283560NWNKH	4000K		
	S283560WNKH	6000K		

SMD LED λωρίδα / SMD LED strip 12W/m 12V DC 8mm			30.000Hrs	IP33
 EXTRA BRIGHT!	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.	ΚΟΠΗ / CUTTING	
	2835120NWNK	4000K	ANA 2,5cm 800 Lm/m	

SMD LED λωρίδα / SMD LED strip 12W/m 12V DC 8mm 30m καρούλι / reel			30.000Hrs	IP33
 EXTRA BRIGHT!	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.	ΚΟΠΗ / CUTTING	
	2835120WWNK30M	3000K	ANA 2,5cm 800 ~ 840 Lm/m	
	2835120NWNK30M	4000K		
	2835120WNK30M	6000K		
	2835120BNK30M	ΜΠΛΕ / BLUE		

Σημείωση: Μέγιστη συνεχής σύνδεση έως 5 μέτρα / Notice: Maximum continuous connection up to 5 meters

SMD LED λωρίδα / SMD LED strip 12W/m 12VDC 10mm			30.000Hrs	IP65
 EXTRA BRIGHT!	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.	ΚΟΠΗ / CUTTING	
	2835120NWPC	4000K	ANA 2,5cm 800 Lm/m	

SMD LED λωρίδα / SMD LED strip 14,4W/m 12V DC 10mm			30.000Hrs	IP33
	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.	ΚΟΠΗ / CUTTING	
	505060WNBK	6000K	ANA 5cm 720 ~ 740 Lm/m	
	505060WWNBK	3000K		
	505060BNK	ΜΠΛΕ / BLUE		
	505060GNK	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN		
	505060YNK	ΚΙΤΡΙΝΟ / YELLOW		
	505060RNK	ΚΟΚΚΙΝΟ / RED		
	505060RGBNK	RGB		

SMD LED λωρίδα / SMD LED strip 14,4W/m 12V DC 12mm			30.000Hrs	IP65
	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.	ΚΟΠΗ / CUTTING	
	505060WPC	6000K	ANA 5cm 720 ~ 740 Lm/m	
	505060WWPC	3000K		
	505060BPC	ΜΠΛΕ / BLUE		
	505060GPC	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN		
	505060YPC	ΚΙΤΡΙΝΟ / YELLOW		
	505060RPC	ΚΟΚΚΙΝΟ / RED		
	505060RGBPC	RGB		

SMD LED λωρίδα / SMD LED strip 28,8W/m 12V DC 20mm			30.000Hrs	IP33
	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.	ΚΟΠΗ / CUTTING	
	5050120WNBK	6000K	ANA 5cm 1450 ~ 1500 Lm/m	
	5050120NWNK	4000K		
	5050120WWNBK	3000K		

* Υπό κατάργηση / Under abolition

1 έτος εγγύηση
1 year guarantee

EPISTAR 



LED SMD Λωρίδες / LED SMD Strips **24V DC**



SMD LED λωρίδα / SMD LED strip 6W/m 24V DC 8mm			30.000Hrs	IP33
 EXTRA BRIGHT!	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.	ΚΟΠΗ / CUTTING	
		24283560NWNK	4000K	ANA 10cm  430 Lm/m

SMD LED λωρίδα / SMD LED strip 6W/m 24V DC 8mm 30m καρούλι / reel			30.000Hrs	IP33
 EXTRA BRIGHT!	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.	ΚΟΠΗ / CUTTING	
	24283560WWNK30M	3000K	ANA 10cm  430 ~ 450 Lm/m	
	24283560NWNK30M	4000K		
	24283560WNBK30M	6000K		
	24283560BNK30M	ΜΠΛΕ / BLUE		

Σημείωση: Μέγιστη συνεχής σύνδεση έως 5 μέτρα / Notice: Maximum continuous connection up to 5 meters

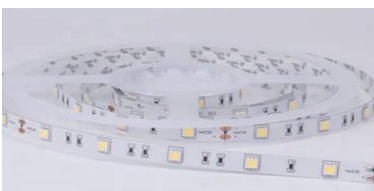SMD LED λωρίδα / SMD LED strip 6W/m 24V DC 10mm			30.000Hrs	IP65
 EXTRA BRIGHT!	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.	ΚΟΠΗ / CUTTING	
		24283560NWPC	4000K	ANA 10cm  430 Lm/m

SMD LED λωρίδα / SMD LED strip 7,2W/m 24V DC 10mm			30.000Hrs	IP33
 EXTRA BRIGHT!	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.	ΚΟΠΗ / CUTTING	
	24505030WNBK	6000K	ANA 16,5cm  360 ~ 380 Lm/m	
	24505030WWNBK	3000K		
	24505030BNK	ΜΠΛΕ / BLUE		
	24505030RNK	ΚΟΚΚΙΝΟ / RED		
	24505030RGBNK	RGB		

SMD LED λωρίδα / SMD LED strip 7,2W/m 24V DC 12mm			30.000Hrs	IP65
 EXTRA BRIGHT!	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.	ΚΟΠΗ / CUTTING	
	24505030WPC	6000K	ANA 16,5cm  360 ~ 380 Lm/m	
	*24505030NWPC	4000K		
	24505030WWPC	3000K		
	24505030BPC	ΜΠΛΕ / BLUE		
	24505030RPC	ΚΟΚΚΙΝΟ / RED		
	24505030RGBPC	RGB		



SMD LED λωρίδα / SMD LED strip 12W/m 24V DC 8mm			30.000Hrs	IP33
 EXTRA BRIGHT!	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.	ΚΟΠΗ / CUTTING	
		242835120NWNK	4000K	ANA 5cm  800 Lm/m


SMD LED λωρίδα / SMD LED strip 12W/m 24V DC 8mm 30m καρούλι / reel			30.000Hrs	IP33
 EXTRA BRIGHT!	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.	ΚΟΠΗ / CUTTING	
	242835120WWNK30M	3000K	ANA 5cm  800 ~ 840 Lm/m	
	242835120NWNK30M	4000K		
	242835120WNBK30M	6000K		
	242835120BNK30M	ΜΠΛΕ / BLUE		


Σημείωση: Μέγιστη συνεχής σύνδεση έως 5 μέτρα / Notice: Maximum continuous connection up to 5 meters

SMD LED λωρίδα / SMD LED strip 12W/m 24V DC 10mm			30.000Hrs	IP65
 EXTRA BRIGHT!	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.	ΚΟΠΗ / CUTTING	
		242835120NWPC	4000K	ANA 5cm  800 Lm/m



LED SMD Λωρίδες / LED SMD Strips **24V DC**


EPistar  


SMD LED λωρίδα / SMD LED strip 14,4W/m 24V DC 10mm			30.000Hrs	IP33
ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.	ΚΟΠΗ / CUTTING		
24505060WNK	6000K	ANA 10cm  720 ~ 740 Lm/m		
24505060WWNK	3000K			
24505060BNK	ΜΠΛΕ / BLUE			
24505060RNK	ΚΟΚΚΙΝΟ / RED			
24505060RGBNK	RGB			

SMD LED λωρίδα / SMD LED strip 14,4W/m 24V DC 12mm			30.000Hrs	IP65
ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.	ΚΟΠΗ / CUTTING		
24505060WPC	6000K	ANA 10cm  720 ~ 740 Lm/m		
24505060WWPC	3000K			
24505060BPC	ΜΠΛΕ / BLUE			
24505060RPC	ΚΟΚΚΙΝΟ / RED			
24505060RGBPC	RGB			



LED SMD Λωρίδες / LED SMD Strips **24V DC RGBW**


EPistar  

SMD LED λωρίδα / SMD LED strip 14,4W/m 24V DC 10mm RGBW			30.000Hrs	IP33
ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.	ΚΟΠΗ / CUTTING		
24505060RGBWNK	RGB + 6000K	ANA 10cm 		
24505060RGBWWNK	RGB + 3000K			


SMD LED λωρίδα / SMD LED strip 14,4W/m 24V DC 12mm RGBW			30.000Hrs	IP65
ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.	ΚΟΠΗ / CUTTING		
24505060RGBWPC	RGB + 6000K	ANA 10cm 		
24505060RGBWWPC	RGB + 3000K			

LED SMD Λωρίδες / LED SMD Strips **220V AC**

EPistar  

SMD LED λωρίδα / SMD LED strip 14,4W/m 220V AC 13mm			30.000Hrs	IP65
ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.	ΚΟΠΗ / CUTTING		
505060220VW	6000K	ANA 100cm  720 ~ 740 Lm/m		
505060220VNW	4000K			
505060220VWW	3000K			
505060220VB	ΜΠΛΕ / BLUE			

Σημείωση: Η λωρίδα LED 505060220V AC διατίθεται σε κομμάτια από 1-100 μέτρα.
 Notice: 505060220V AC LED strip is available in pieces of 1-100 meters.

SMD LED λωρίδα / SMD LED strip 28,8W/m 220V AC 23mm			30.000Hrs	IP65
ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.	ΚΟΠΗ / CUTTING		
5050120220VW	6000K	ANA 100cm  1450 ~ 1500 Lm/m		
5050120220VNW	4000K			
5050120220VWW	3000K			


Σημείωση: Η λωρίδα LED 5050120220V AC διατίθεται σε κομμάτια από 1-50 μέτρα.
 Notice: 5050120220V AC LED strip is available in pieces of 1-50 meters.




Η λωρίδα LED 220V AC δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση και πολλές ώρες συνεχόμενης λειτουργίας.
 LED strip 220V AC is not for professional use and many continuous hours of working.

Ταχυσύνδεσμοι για LED SMD λωρίδες / Fast Connectors for LED SMD Strips


Εξαρτήματα για SMD LED λωρίδα 2835 / Accessories for SMD LED strip 2835

	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / DESCRIPTION	
	LEDCLP	Σιλικονούχο κλιπ στερέωσης / Silicon mounting clip	
	LEDENDS	Σιλικονούχα τερματική τάπα / Silicon end cap	
	LEDWIRE	Καλώδιο μαύρο-κόκκινο 12cm / Black-red wire 12cm	


Σύνδεσμοι για SMD LED λωρίδα μονόχρωμη 5050 / Connectors for SMD LED strip single color 5050

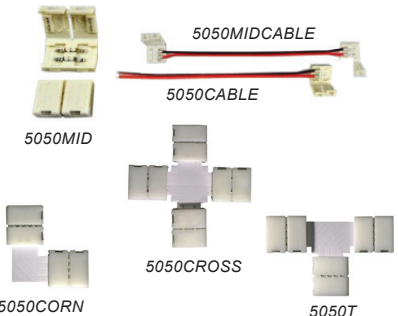	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / DESCRIPTION	
	5050MID	Ενδιάμεσος σύνδεσμος / Middle connector	
	5050CABLE	Καλώδιο τροφοδοσίας / Wire supply	
	5050MIDCABLE	Ενδιάμεσος σύνδ. με καλώδιο / Wire middle connector	
	5050CORN	Σύνδεσμος 90° για μονόχρωμη λωρίδα / 90° Connector for single color 5050 LED Strip	
	5050CROSS	Σύνδεσμος "Σταυρός" για μονόχρωμη λωρίδα / "Cross" connector for single color 5050 LED Strip	
5050T	Σύνδεσμος "Ταφ" για μονόχρωμη λωρίδα / "T" connector for single color 5050 LED Strip		


Σύνδεσμοι για SMD LED λωρίδα RGB 5050 / Connectors for SMD LED strip RGB 5050

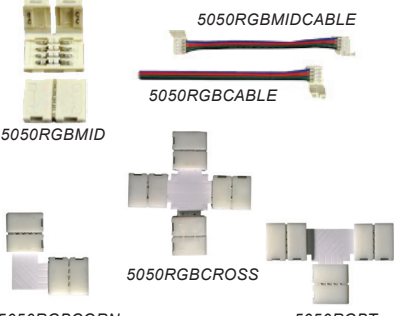	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / DESCRIPTION	
	5050RGBMID	Ενδιάμεσος σύνδεσμος / Middle connector	
	5050RGBCABLE	Καλώδιο τροφοδοσίας / Wire supply	
	5050RGBMIDCABLE	Ενδιάμεσος σύνδ. με καλώδιο / Wire middle connector	
	5050RGCORN	Σύνδεσμος 90° για λωρίδα RGB / 90° Connector for RGB 5050 LED Strip	
	5050RGCROSS	Σύνδεσμος "Σταυρός" για λωρίδα RGB / "Cross" connector for RGB 5050 LED Strip	
5050RGBT	Σύνδεσμος "Ταφ" για λωρίδα RGB / "T" connector for RGB 5050 LED Strip		


Σύνδεσμοι για SMD LED λωρίδα 505060 220V / Connectors for SMD LED strip 505060 220V

	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / DESCRIPTION	
	220VCON	Καλώδιο τροφοδοσίας με φισ / Plug wire supply	
	MIDCON	Ενδιάμεσος σύνδεσμος / Middle connector	
	FIXPAR	Κλιπ στερέωσης / Mounting clip	

Σύνδεσμοι για SMD LED λωρίδα 5050120 220V / Connectors for SMD LED strip 5050120 220V







	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / DESCRIPTION	
	220VCON2	Καλώδιο τροφοδοσίας με φισ / Plug wire supply	
	FIXPAR2	Κλιπ στερέωσης / Mounting clip	
	MIDWIRE120220	Ενδιάμεσος σύνδ. με καλώδιο / Wire middle connector	

Αυτοκόλλητη ταινία για SMD LED λωρίδα / Sticker tape for SMD LED strip **50m καρούλι / reel**

	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / DESCRIPTION	
	3MTAPE	3M 2 όψεων / 3M Double side	


LED SMD Modules Επιγραφών / LED SMD Sign Modules









LED SMD modules επιγραφών / LED SMD sign module 15W 12V DC			30.000Hrs	IP65
ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFIC.	ΔΙΑΣΤ. / DIMENSIONS		
 5050L3WW	3000K 0.75W / Module 3xSMD5050 17Lm / Module	Πλάτος / Width: 12mm Μήκος / Length: 75mm Ύψος / Height: 5mm		
 5050L3W	6000K 0.75W / Module 3xSMD5050 18Lm / Module			
 5050L3G	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN 0.75W / Module 3xSMD5050 16Lm / Module			
 5050L3B	ΜΠΛΕ / BLUE 0.75W / Module 3xSMD5050 16Lm / Module			
 5050L3R	ΚΟΚΚΙΝΟ / RED 0.75W / Module 3xSMD5050 16Lm / Module			
 5050L3RGB	RGB 0.75W / Module 3xSMD5050 16Lm / Module			

Τα modules διατίθενται μόνο σε αλυσίδα των 20 τεμαχίων / Modules are available only in chain of 20 pieces

- Θερμοπλαστική βάση PBT / Thermoplastic PBT base.
- Καλώδιο 7cm ενώνει τα module μεταξύ τους / 7cm cable connects the module to each other.
- Συνολικό μήκος 290cm / Total length 290cm.
- Κόβεται ανά 1 module / Cut per 1 module.
- Απαγορεύεται η σύνδεση 2 αλυσίδων σε σειρά (40 τεμάχια). Επιτρεπτή μόνο η παράλληλη σύνδεση πολλών αλυσίδων / Its forbidden the connection of two chains in series (40 pieces). Allowed is only the parallel connection of several chains.



LED SMD modules επιγραφών / LED SMD sign module 19.2W 12V DC			30.000Hrs	IP65
ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFIC.	ΔΙΑΣΤ. / DIMENSIONS		
 5050P4WW	3000K 0.96W / Module 4xSMD5050 20Lm / Module	Πλάτος / Width: 36mm Μήκος / Length: 36mm Ύψος / Height: 5mm		
 5050P4W	6000K 0.96W / Module 4xSMD5050 20Lm / Module			
 5050P4G	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN 0.96W / Module 4xSMD5050 20Lm / Module			
 5050P4B	ΜΠΛΕ / BLUE 0.96W / Module 4xSMD5050 20Lm / Module			
 5050P4R	ΚΟΚΚΙΝΟ / RED 0.96W / Module 4xSMD5050 20Lm / Module			
 5730P4W	6000K 0.96W / Module 4xSMD5730 40Lm / Module			


Τα modules διατίθενται μόνο σε αλυσίδα των 20 τεμαχίων / Modules are available only in chain of 20 pieces

- Θερμοπλαστική βάση PBT / Thermoplastic PBT base.
- Καλώδιο 7cm ενώνει τα module μεταξύ τους / 7cm cable connects the module to each other.
- Συνολικό μήκος 210cm / Total length 210cm.
- Κόβεται ανά 1 module / Cut per 1 module.
- Απαγορεύεται η σύνδεση 2 αλυσίδων σε σειρά (40 τεμάχια). Επιτρεπτή μόνο η παράλληλη σύνδεση πολλών αλυσίδων / Its forbidden the connection of two chains in series (40 pieces). Allowed is only the parallel connection of several chains.





LED DIP τριπλό με καλωδιάκι / LED DIP module 12V DC			15.000Hrs	IP20
ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFIC.	ΔΙΑΣΤ. / DIMENSIONS		
 LUMD0512W	6000K	470 x 20mm		
 LUMD0512G	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN			
 LUMD0512R	ΚΟΚΚΙΝΟ / RED			
 LUMD0512Y	ΚΙΤΡΙΝΟ / YELLOW			
 LC3Y	ΚΙΤΡΙΝΟ / YELLOW	78 x 18 x 10mm		
 LUMDCON	Συνδετήρας με καλώδιο / Connector with cable	-		
 LUMDSUP	Στήριξη για λωρίδα / Plastic clip	-		


Το module LC3Y διατίθεται μόνο σε αλυσίδα των 6 τεμαχίων / Module LC3Y is available only in chain of 6 pieces



Τροφοδοτικά LED / Drivers for LED 12V DC

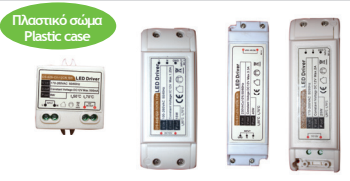Μini τροφοδοτικά LED / Mini LED drivers 230V AC - 12V DC				25.000Hrs	IP20
 <p>Πλαστικό σώμα Plastic case</p>	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΙΣΧΥΣ / WATT	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS		
	629CV	6	50 x 40 x 21mm		
	625CV	15	115 x 45 x 28mm		
	626CV	25	140 x 45 x 28mm		
	631CV	36	150 x 40 x 30mm		


Τροφοδοτικά LED / LED drivers 230V AC - 12V DC				25.000Hrs	IP20
 <p>Μεταλλικό διάτρητο σώμα Metallic grid case</p>	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΙΣΧΥΣ / WATT	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS		
	ELDV-12E60C	60	110 x 78 x 35mm		
	ELDV-12E100C	100	129 x 98 x 40mm		
	ELDV-12E150C	150	159 x 98 x 42mm		
	ELDV-12E250B	250	200 x 110 x 50mm		
	ELDV-12E400B	400	200 x 110 x 50mm		


Στεγανά τροφοδοτικά LED / Waterproof LED drivers 230V AC - 12V DC				25.000Hrs	IP67
 <p>Μεταλλικό σώμα αλουμινίου Metallic aluminium case</p> <p>Slim</p>	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΙΣΧΥΣ / WATT	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS		
	12E20C	20	136 x 32 x 25mm		
	12E40C	40	205 x 32 x 25mm		
	12E60C	60	198 x 43 x 33mm		
	12E100C	100	240 x 67 x 53mm		
	12E150C	150	211 x 132 x 65mm		
	12E300C	300	283 x 139 x 68mm		




Για μέγιστη απόδοση χρησιμοποιήστε το 70-90% της ονομαστικής ισχύς του κάθε τροφοδοτικού.
For maximum efficiency load 70-90% of the rated power of each driver.

Τροφοδοτικά για LED Λωρίδες-Λαμπιήρες / Drivers for LED Strips-Lamps 24V DC

Μini τροφοδοτικά LED / Mini LED drivers 230V AC - 24V DC				25.000Hrs	IP20
 <p>Πλαστικό σώμα Plastic case</p>	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΙΣΧΥΣ / WATT	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS		
	625CV24	15	115 x 45 x 28mm		
	631CV24	36	150 x 40 x 30mm		

Τροφοδοτικά LED / LED drivers 230V AC - 24V DC				25.000Hrs	IP20
 <p>Μεταλλικό διάτρητο σώμα Metallic grid case</p>	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΙΣΧΥΣ / WATT	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS		
	ELDV-24E60C	60	110 x 78 x 35mm		
	ELDV-24E100C	100	129 x 98 x 40mm		
	ELDV-24E150C	150	159 x 98 x 42mm		


Στεγανά τροφοδοτικά LED / Waterproof LED drivers 230V AC - 24V DC				25.000Hrs	IP67
 <p>Μεταλλικό σώμα αλουμινίου Metallic aluminium case</p>	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΙΣΧΥΣ / WATT	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS		
	24E30	30	220 x 32 x 22mm		
	24E60	60	181 x 67 x 53mm		
	24E100	100	240 x 67 x 53mm		
	24E200	200	233 x 139 x 68mm		





Για να διασφαλίσετε τη μακροζωία του τροφοδοτικού μην το εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας και σε κλειστούς-σφραγισμένους χώρους δίχως εξαερισμό.
To ensure the long lifetime of the power supply do not install near heat sources and in closed-sealed spaces without ventilation.


Dimmer για LED SMD Λωρίδες Μονόχρωμες
Dimmer for LED SMD Strips Single Color **12-24V DC**


1 έτος εγγύηση
1 year guarantee

Επίτοιχο mini dimmer / Wall mounted mini dimmer			
	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL FEATURES	
		T1	<p>Ρεύμα εξόδου / Current output: 8A 12V DC Ισχύς εξόδου / Power output: 96W 24V DC Ισχύς εξόδου / Power output: 192W</p>

Επίτοιχο dimmer με τηλεχειριστήριο IR / Wall mounted dimmer with IR remote control			
	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL FEATURES	
		IR12-T1	<p>Ρεύμα εξόδου / Current output: 8A 12V DC Ισχύς εξόδου / Power output: 96W 24V DC Ισχύς εξόδου / Power output: 192W Εμβέλεια ανίχνευσης / Detection range: 10m</p>

Dimmer με τηλεχειριστήριο RF / Dimmer with RF remote control			
	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL FEATURES	
		RF-T1	<p>Ρεύμα εξόδου / Current output: 8A 12V DC Ισχύς εξόδου / Power output: 96W 24V DC Ισχύς εξόδου / Power output: 192W Ρύθμιση Φωτεινότητας / Brightness adjustment: 0-100% Εμβέλεια ανίχνευσης / Detection range: 25-30m</p>


Power dimmer με τηλεχειριστήριο αφής RF / Power dimmer with RF touch remote control			
	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL FEATURES	
		SZ100-SYNC	<p>Ρεύμα εξόδου / Current output: 25A 12V DC Ισχύς εξόδου / Power output: 300W 24V DC Ισχύς εξόδου / Power output: 600W Εμβέλεια ανίχνευσης / Detection range: 25-30m</p>


Wi-Fi dimmer με επιπλέον τηλεχειριστήριο αφής RF / Wi-Fi dimmer with extra RF touch remote control			
	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL FEATURES	
		WIFIV02	<p>Ρεύμα εξόδου / Current output: 12A 12V DC Ισχύς εξόδου / Power output: 144W 24V DC Ισχύς εξόδου / Power output: 288W Εμβέλεια ανίχνευσης τηλεχειρ. / Detection range of remote: 25-30m Εμβέλεια ανίχνευσης Wi-Fi / Detection range of Wi-Fi: 20-25m</p>




Προσαρμόστε την ένταση φωτισμού σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες είτε μέσω του κινητού σας τηλεφώνου, tablet, PC είτε μέσω του τηλεχειριστηρίου.
Adjust the brightness according to your own needs either via your mobile phone, tablet, PC or through remote control.

1 έτος εγγύηση
1 year guaranteeControllers & Ενισχυτές για LED SMD Λωρίδες RGB
Controllers & Amplifiers for LED SMD strips RGB


Ενισχυτής σήματος / Amplifier RGB			
	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL FEATURES	
		AMF	Ρεύμα εξόδου / Current output: 12A 12V DC Ισχύς εξόδου / Power output: 144W 24V DC Ισχύς εξόδου / Power output: 288W

Ενισχυτής σήματος / Amplifier RGB			
	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL FEATURES	
		AMF2	Ρεύμα εξόδου / Current output: 24A 12V DC Ισχύς εξόδου / Power output: 288W 24V DC Ισχύς εξόδου / Power output: 576W

Mini RGB Controller			
	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL FEATURES	
		D1	Ρεύμα εξόδου / Current output: 6A 12V DC Ισχύς εξόδου / Power output: 72W 24V DC Ισχύς εξόδου / Power output: 144W Εναλλαγή χρωμάτων με μπουτόν / Changing color with button

Mini RGB Controller με τηλεχειριστήριο IR / Mini RGB Controller with IR remote control			
	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL FEATURES	
		IR442	Ρεύμα εξόδου / Current output: 6A Ισχύς εξόδου / Power output 12V DC: 72W Ισχύς εξόδου / Power output 24V DC: 144W Εμβέλεια ανίχνευσης / Detection range: 10m

Mini RGB Controller με τηλεχειριστήριο RF / Mini RGB Controller with RF remote control			
	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL FEATURES	
		RF20	Ρεύμα εξόδου / Current output: 6A 12V DC Ισχύς εξόδου / Power output: 72W 24V DC Ισχύς εξόδου / Power output: 144W Εμβέλεια ανίχνευσης / Detection range: 25-30m


RGB Controller με τηλεχειριστήριο RF / RGB Controller with RF remote control			
	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL FEATURES	
		RFL20	Ρεύμα εξόδου / Current output: 12A 12V DC Ισχύς εξόδου / Power output: 144W 24V DC Ισχύς εξόδου / Power output: 288W Εμβέλεια ανίχνευσης / Detection range: 25-30m


RGB Power Controller με τηλεχειριστήριο RF / RGB Power Controller with RF remote control			
	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL FEATURES	
		SZ100RF20	Ρεύμα εξόδου / Current output: 18A 12V DC Ισχύς εξόδου / Power output: 216W 24V DC Ισχύς εξόδου / Power output: 432W Εμβέλεια ανίχνευσης / Detection range: 25-30m


RGB Power Controller με τηλεχειριστήριο αφής RF / RGB Power Controller with RF touch remote control			
	ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL FEATURES	
		SZ100-TOUCH	Ρεύμα εξόδου / Current output: 18A 12V DC Ισχύς εξόδου / Power output: 216W 24V DC Ισχύς εξόδου / Power output: 432W Εμβέλεια ανίχνευσης / Detection range: 25-30m

Ειδικά Controllers για LED SMD Λωρίδες RGB
Special Controllers for LED SMD strips RGB

1 έτος εγγύηση
1 year guarantee

RGB Controller με τηλεχειριστήριο RF / RGB Controller with RF remote control		
ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL FEATURES	
 <p>LEDCONB</p>	<p>Ρεύμα εξόδου / Current output: 18A 12V DC Ισχύς εξόδου / Power output: 216W 24V DC Ισχύς εξόδου / Power output: 432W Εμβέλεια ανίχνευσης / Detection range: 25-30m Διαθέτει πλήκτρα διαχείρισης επάνω στον controller / Controller has management buttons on it.</p>	

RGBW Controller με τηλεχειριστήριο RF / RGBW Controller with RF remote control		
ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL FEATURES	
 <p>SZ600-RGBW</p>	<p>Ρεύμα εξόδου / Current output: 24A 12V DC Ισχύς εξόδου / Power output: 288W 24V DC Ισχύς εξόδου / Power output: 576W Εμβέλεια ανίχνευσης / Detection range: 25-30m Ο RGB και ο λευκός φωτισμός διαχειρίζονται ξεχωριστά / RGB and white lighting are managed seperatly.</p>	

RGB Wi-Fi Mini Controller		
ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL FEATURES	
 <p>WIFIMINI</p>	<p>Ρεύμα εξόδου / Current output: 12A 12V DC Ισχύς εξόδου / Power output: 144W 24V DC Ισχύς εξόδου / Power output: 288W Διαχείριση μέσω Smart phone - Tablet - PC / Management through smart phone - Tablet - PC Εμβέλεια ανίχνευσης Wi-Fi / Detection range of Wi-Fi: 20-25m</p>	




Προσαρμόστε την ένταση φωτισμού σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες είτε μέσω του κινητού σας τηλεφώνου, tablet ή PC.
Adjust the brightness according to your own needs either via your mobile phone, tablet or PC.

RGB Wi-Fi Controller με επιπλέον τηλεχειριστήριο αφής RF / RGB Wi-Fi Controller with extra RF touch remote control		
ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL FEATURES	
 <p>WIFIV01</p>	<p>Ρεύμα εξόδου / Current output: 12A 12V DC Ισχύς εξόδου / Power output: 144W 24V DC Ισχύς εξόδου / Power output: 288W Εμβέλεια ανίχνευσης τηλεχειρ. / Detection range of remote: 25-30m Εμβέλεια ανίχνευσης Wi-Fi / Detection range of Wi-Fi: 20-25m</p>	



Προσαρμόστε την ένταση φωτισμού σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες είτε μέσω του κινητού σας τηλεφώνου, tablet, PC είτε μέσω του τηλεχειριστηρίου.
Adjust the brightness according to your own needs either via your mobile phone, tablet, PC or via remote control.

TRIAC LED DIMMER 220V AC

Επίτοιχο dimmer 220V AC με τηλεχειριστήριο RF / Wall dimmer 220V AC with RF remote control		
ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL FEATURES	
 <p>DIMMER20</p>	<p>Ισχύς εξόδου / Power output: 200W Τάση εισόδου / Input Voltage: 230V AC Τάση εξόδου / Output Voltage: 175-265V AC Εμβέλεια ανίχνευσης / Detection range: 20 m</p>	



Ντιμάρει ομοιόμορφα λωρίδα LED 220V AC καθώς και λαμπτήρες COG ντιμαριζόμενους.
Uniform dimming for LED strip 220V AC and for COG dimmable lamps.

1 έτος εγγύηση
1 year guaranteeDimmer Μονόχρωμης Λωρίδας LED για Προφίλ Αλουμινίου
Single Color LED Strip Dimmer for Aluminum Profile

On - Off μπουτόν αφής με 4 βαθμίδες dimming / On - off touch button with 4 step dimming			
		ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL FEATURES
Είσοδος Input	Έξοδος Output	DPR001	<p>Τάση εισόδου / Input voltage: 7-30V DC Ρεύμα εισόδου / Input current: 10A Ύψος ελατηρίου / Spring height: 20mm Λειτουργία / Function: Dimmer αφής με 4 βαθμίδες / 4 step touch dimmer Διαστάσεις / Dimensions: 43 x 10mm</p>

- Τοποθετείστε το DPR001 σε οποιοδήποτε προφίλ μας έχει βάθος μικρότερο από 20mm. / Install DPR001 inside any of our profiles with depth less than 20mm.
- Χρησιμοποιήστε αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως για τη στερέωσή του στο προφίλ. / Use adhesive double-sided tape to fix into the profile.
- Συνδέστε τη πλακέτα σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. / Connect PCB according manual.
- Πιέστε ελαφρά το κάλυμμα του προφίλ και το φωτιστικό σας θα τεθεί σε λειτουργία. / Gently press profile cover and your lighting will automatically be operational.
- Ποσοστό φωτός / Light percentage : 1st 6% - 2nd 28% - 3rd 60% - 4th 100% - 5th Off - ...

On - Off μπουτόν αφής με δυνατότητα dimming / On - off touch button with dimming ability			
		ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL FEATURES
Είσοδος Input	Έξοδος Output	DPR002	<p>Τάση εισόδου / Input voltage: 7-30V DC Ρεύμα εισόδου / Input current: 10A Ύψος ελατηρίου / Spring height: 20mm Λειτουργία / Function: On - Off & Press smooth dimming Διαστάσεις / Dimensions: 43 x 10mm</p>

- Τοποθετείστε το DPR002 σε οποιοδήποτε προφίλ μας έχει βάθος μικρότερο από 20mm. / Install DPR002 inside any of our profiles with depth less than 20mm.
- Χρησιμοποιήστε αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως για τη στερέωσή του στο προφίλ. / Use adhesive double-sided tape to fix into the profile.
- Συνδέστε τη πλακέτα σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. / Connect PCB according manual.
- Πιέστε ελαφρά το κάλυμμα του προφίλ και το φωτιστικό σας θα τεθεί σε λειτουργία. / Gently press profile cover and your lighting will automatically be operational.
- Επιλέξτε την απλή λειτουργία on-off ή κρατήστε πατημένο το κάλυμμα και το φωτιστικό θα ντιμάρει ομοιόμορφα στα επόμενα 3 δευτερόλεπτα έως ότου απενεργοποιηθεί τελείως. / Choose simple operation on-off or hold the cover and lighting will be dimming evenly in the next 3 sec. until it is completely off.

Παθητικός αισθητήρας κίνησης υπέρυθρων / PIR switch sensor			
		ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL FEATURES
Είσοδος Input	Έξοδος Output	PIR001	<p>Τάση εισόδου / Input voltage: 12-24V DC Ρεύμα εισόδου / Input current: 10A Εμβέλεια ανίχνευσης / Detection range: Max 2m Χρόνος καθυστέρησης / Delay time: 40sec Λειτουργία / Function: On - Off with PIR sensor and delay Διαστάσεις / Dimensions: 43 x 10mm</p>



- Πραγματοποιήστε μία οπή 10.5mm στο κάλυμμα και περάστε το PIR001 από μέσα. / Make a hole of 10.5mm on the cover and slide PIR001 from within.
- Χρησιμοποιήστε αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως για τη στερέωσή του στο προφίλ. / Use adhesive double-sided tape to fix into the profile.
- Συνδέστε τη πλακέτα σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. / Connect PCB according manual.
- Όταν βρεθεί κάποιο άτομο σε απόσταση 2 μέτρων το φωτιστικό σας θα τεθεί σε λειτουργία αυτόματα. / When someone is detected within 2 meters distance, your lighting will automatically be operational.

Αισθητήρας κίνησης υπέρυθρων / IR switch sensor			
		ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL FEATURES
Είσοδος Input	Έξοδος Output	IR003	<p>Τάση εισόδου / Input voltage: 7-30V DC Ρεύμα εισόδου / Input current: 6A Εμβέλεια ανίχνευσης / Detection range: Max 10cm Λειτουργία / Function: On - Off Διαστάσεις / Dimensions: 43 x 10mm</p>




- Τοποθετείστε το IP003 σε οποιοδήποτε από τα προφίλ μας. / Install IP003 inside any of our profiles.
- Χρησιμοποιήστε αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως για τη στερέωσή του στο προφίλ. / Use adhesive double-sided tape to fix into the profile.
- Συνδέστε τη πλακέτα σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. / Connect PCB according manual.
- Κάντε δύο οπές για να περάσουν οι αισθητήρες από το κάλυμμα (βλ. φώτο δίπλα) / Make 2 holes to pass the sensors through cover (see photo beside).
- Περάστε το χέρι σας σε απόσταση τουλάχιστον 10cm και το φωτιστικό σας θα τεθεί σε λειτουργία. / Swipe your hand at distance of at least 10 cm and your lighting will automatically be operational.


Σημείωση: Όλα τα dimmer για προφίλ αλουμινίου θα πρέπει να δέχονται αυτοκόλλητη ταινία στο πίσω μέρος της πλακέτας για μόνωση και αποφυγή τυχόν βραχυκυκλώματος.

Notice: All dimmers for aluminum profiles must be installed with adhesive double-sided tape at the back of PCB for insulation and in order to avoid short circuit.

SIM Προφίλ απαγωγής θερμότητας / Thermal management profile

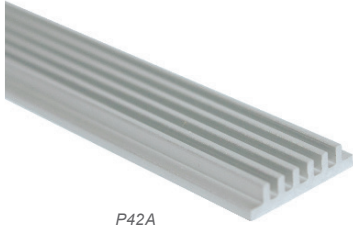

P42A

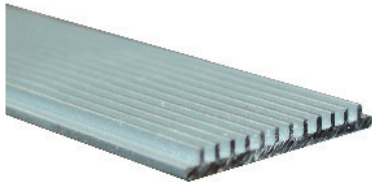

P42B

P42A Profile Sim


P42B Profile Sim2

Για λωρίδα LED / For LED strip:
352860, 283560, 3528120, 2835120, 505030, 505060, 505060120(P42B)




Σε περίπτωση τοποθέτησης της λωρίδας LED σε ευαίσθητες επιφάνειες όπως ξύλο, μάρμαρο κλπ. συνιστάται η εγκατάσταση του προφίλ SIM για αποφυγή τυχόν καταστροφών.
In case of LED strip installation on sensitive surfaces such as wood, marble etc. SIM profile is recommended to avoid any damages.

Μεγιστοποίηση διάρκειας ζωής της λωρίδας LED.
Maximizing lifetime of LED strip.

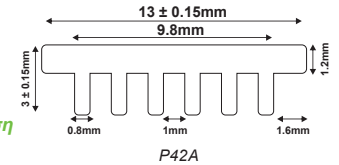


P42A



P42B

MINI Προφίλ χωνευτό με πολυκαρβονικό κάλυμμα / Recessed profile with PC diffuser

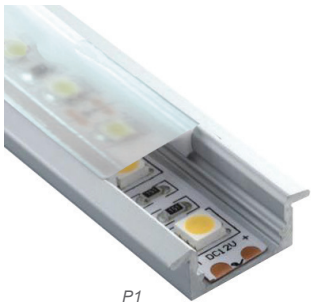

P1

P1 Profile Mini χωνευτό με ημιδιαφανές κάλυμμα / Recessed with semi clear diffuser


P1A Profile Mini χωνευτό με οπάλι κάλυμμα / Recessed with opal diffuser

EP1 Σετ πλαστικές τάπες 2 τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole

PC122L Πλαστικό κλιπ στερέωσης / Plastic mounting clip

MC122L Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip

Για λωρίδα LED / For LED strip:
352860, 283560, 3528120, 2835120, 505030, 505060

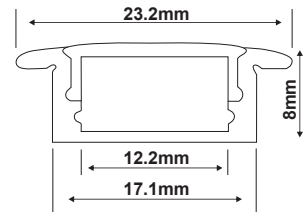

P1A



SEMI CLEAR COVER



OPAL COVER

* Όλα τα προφίλ αλουμινίου διατίθενται σε κομμάτια 2 μέτρων χωρίς δυνατότητα κοπής
All aluminium profiles are available only in 2m rails without cutting ability

MINI Προφίλ επίτοιχο με πολυκαρβονικό κάλυμμα / Wall mounted profile with PC diffuser



P2



P2A

P2 Profile Mini επίτοιχο με ημιδιαφανές κάλυμμα / Wall mounted with semi clear diffuser

P2A Profile Mini επίτοιχο με οπάλ κάλυμμα / Wall mounted with opal diffuser

EP2 Σετ πλαστικές τάπες 2 τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole



PC122L Πλαστικό κλιπ στερέωσης / Plastic mounting clip

MC122L Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip

RMC122L Περιστρεφόμενη επιτοίχια βάση / Rotating wall mounted clip

PCP2A Ανταλλακτικό πολυκαρβονικό οπάλ κάλυμμα για προφίλ P2A / Spare part PC opal diffuser for P2A profile


PCP2 Ανταλλακτικό πολυκαρβονικό ημιδιαφανές κάλυμμα για προφίλ P2 / Spare part PC semi clear diffuser for P2 profile

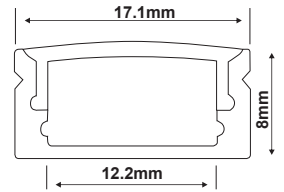

Για λωρίδα LED / For LED strip:
352860, 283560, 3528120, 2835120, 505030, 505060



PC122L




EP2



MC122L



RMC122L

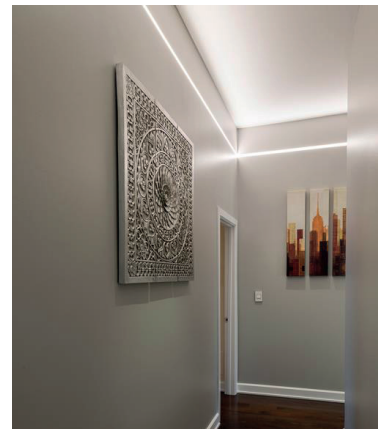

SEMI CLEAR COVER



OPAL COVER

FOCUS 60° Προφίλ επίτοιχο με πολυκαρβονικό ημιδιαφανές κάλυμμα / Wall mounted profile with PC semi clear diffuser





P2L

P2L Profile Focus επίτοιχο / Wall mounted

EP2L Σετ πλαστικές τάπες 2 τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole

PC122L Πλαστικό κλιπ στερέωσης / Plastic mounting clip

MC122L Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip

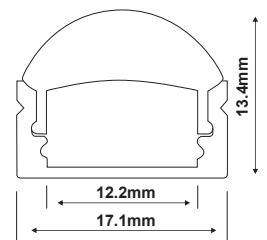

Συνδυάστε το P2L με τη περιστρεφόμενη επιτοίχια βάση RMC122L για να αναδείξετε μέσω της στενής δέσμης εσωτερικά τοιχία, γυάλινα χωρίσματα, προσόψεις κλπ. / Combine P2L with the rotating wall mounted clip RMC122L to show off through the narrow beam interior walls, glass partitions, facades etc.

Για λωρίδα LED / For LED strip:
352860, 283560, 3528120, 2835120, 505030, 505060



PC122L



EP2L



MC122L



* Όλα τα προφίλ αλουμινίου διατίθενται σε κομμάτια 2 μέτρων χωρίς δυνατότητα κοπής
All aluminium profiles are available only in 2m rails without cutting ability

CORN Προφίλ γωνιακό με Plexy Glass ημιδιαφανές κάλυμμα / Corner profile with PMMA semi clear diffuser




P6

P6 Profile Corn γωνιακό επίτοιχο / Corner wall mounted

EP6 Σειτ πλαστικές τάπες 2 τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole


PC6 Πλαστικό κλιπ στερέωσης / Plastic mounting clip

MC6 Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip



EP6

Για λωρίδα LED / For LED strip:
352860, 283560, 3528120, 2835120, 505030, 505060




Ομοιόμορφος φωτισμός στο επίπεδο εργασίας λόγω της μοναδικής σύστασης του ημιδιαφανούς καλύμματος.
Uniform illumination at working level because of the unique diffusion that semi transparent cover offers.



PC6



MC6

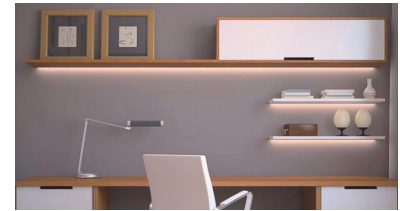

2WING Προφίλ επίτοιχο με πολυκαρβονικό ημιδιαφανές κάλυμμα / Wall mounted profile with PC semi clear diffuser





P21

P21 Profile 2Wing επιτοίχιο / Wall mounted

EP21 Σειτ πλαστικές τάπες 2 τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole

Για λωρίδα LED / For LED strip:
352860, 283560, 3528120, 2835120, 505030, 505060

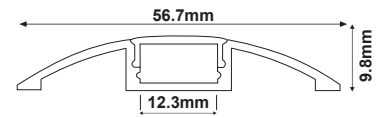

Τοποθετείστε σε δάπεδο, τοίχο ή οροφή και εναρμονίστε τη πηγή φωτός με το χώρο σας βάφοντάς το αλουμίνιο στο ανάλογο χρώμα.
Place it in floor, wall or ceiling and harmonize the light source with your room through equal paint color.



EP21

NORM Προφίλ χωνευτό με πολυκαρβονικό ημιδιαφανές κάλυμμα / Recessed profile with PC semi clear diffuser



P13


P13 Profile Norm χωνευτό / Recessed

EP13 Σειτ πλαστικές τάπες 2 τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole

PC1314 Πλαστικό κλιπ στερέωσης / Plastic mounting clip

MC1314 Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip

Για λωρίδα LED / For LED strip:
352860, 283560, 3528120, 2835120, 505030, 505060

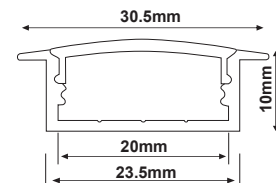


PC1314



EP13



MC1314

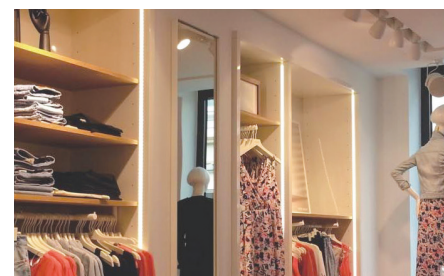

* Όλα τα προφίλ αλουμινίου διατίθενται σε κομμάτια 2 μέτρων χωρίς δυνατότητα κοπής
All aluminium profiles are available only in 2m rails without cutting ability

NORM Προφίλ επίτοιχο με πολυκαρβονικό ημιδιαφανές κάλυμμα / Wall mounted profile with PC semi clear diffuser



P14



P14 Profile Norm επιτοίχιο / Wall mounted

EP14 Σετ πλαστικές τάπες 2 τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2 pcs plastic caps with & without hole

PC1314 Πλαστικό κλιπ στερέωσης / Plastic mounting clip

MC1314 Μεταλ. κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip

Για λωρίδα LED / For LED strip:
352860, 283560, 3528120, 2835120, 505030,
505060, 505060220V

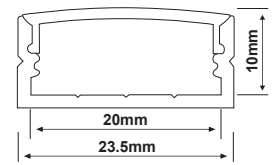


PC1314




EP14



MC1314

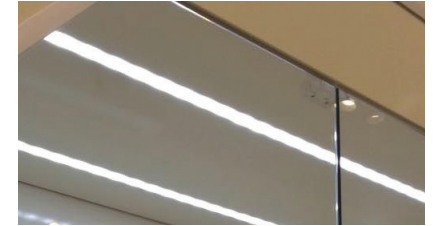

HID Προφίλ επίτοιχο με πολυκαρβονικό ημιδιαφανές κάλυμμα / Wall mounted profile with PC semi clear diffuser

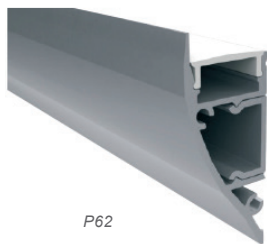

P62


P62 Profile Hid επιτοίχιο / Wall mounted

EP62 Σετ μεταλλικές τάπες 2 τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2 pcs metal caps without hole



Δημιουργείτε κρυφό φωτισμό ή κάδρα φωτισμού σε διάφορες διατάξεις για ομοιόμορφο αποτέλεσμα χωρίς θάμβωση.
Create concealed lighting or lighting frames in various provisions for uniform result without glare.

Για λωρίδα LED / For LED strip:
352860, 283560, 3528120, 2835120, 505030, 505060

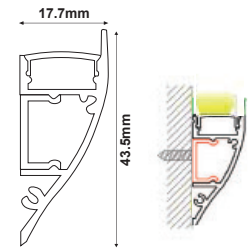

EP62

Εμμέσου φωτισμού
Indirect lighting



UPDOWN Προφίλ επίτοιχο με πολυκαρβονικό ημιδιαφανές κάλυμμα / Wall mounted profile with PC semi clear diffuser



P50

Δύο δέσμεων
Two beams

P50 Profile Updown επιτοίχιο / Wall mounted


EP50 Σετ μεταλλικές τάπες 2 τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2 pcs metal caps with & without hole

MC50 Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip



Ζητήστε να βαφεί ολόκληρη η επιφάνεια στην ίδια απόχρωση με τον τοίχο που θα εγκατασταθεί για άψογη εναρμόνιση με το χώρο σας.
Request to paint the entire surface in the same color with the wall is going to be installed for perfect harmony with your space.


Για λωρίδα LED / For LED strip:
352860, 283560, 3528120, 2835120, 505030, 505060

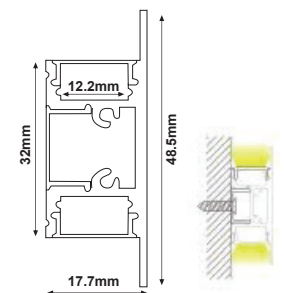

EP50



MC50

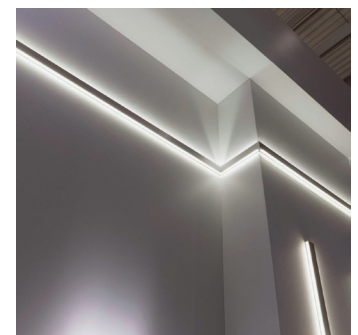

* Όλα τα προφίλ αλουμινίου διατίθενται σε κομμάτια 2 μέτρων χωρίς δυνατότητα κοπής
All aluminium profiles are available only in 2m rails without cutting ability

CIRC Προφίλ με Plexy Glass ημιδιαφανές κάλυμμα / Profile with PMMA semi clear diffuser



P8


P8 Profile Circ κρεμαστό ή επίτοιχο /
Pendant or wall mounted

EP8 Σειτ πλαστικές τάπες 2 τεμ. με & χωρίς τρύπα /
Set 2pcs plastic caps with & without hole

SW8 Ατσάλενα ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος /
Steel wire 2m with adjustable height

MC8 Μεταλλική βάση στήριξης με ρυθμιζόμενη γωνία /
Metal mounting clip with adjustable angle

ROSET Ροζέτα οροφής αλουμινίου /
Aluminum ceiling rosette

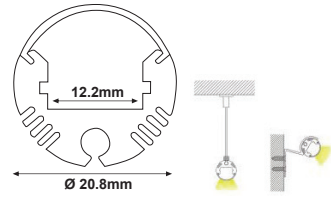

Για λωρίδα LED / For LED strip:
352860, 283560, 3528120, 2835120,
505030, 505060



ROSET




MC8



SW8



EP8

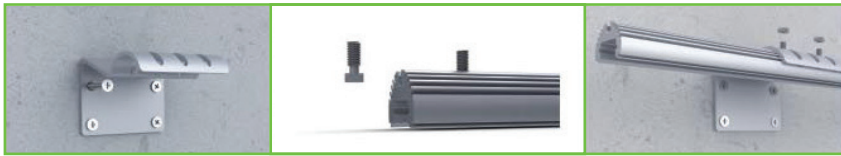

PEND Προφίλ κρεμαστό με Plexy Glass ημιδιαφανές κάλυμμα/ Pendant profile with PMMA semi clear diffuser




P28

P28 Profile Pend κρεμαστό / Pendant

EP28 Σειτ πλαστικές τάπες 2 τεμ. με & χωρίς τρύπα
Set 2pcs plastic caps with & without hole

SW28 Ατσάλενα ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος
/ Steel wire 2m with adjustable height

ROSET Ροζέτα οροφής αλουμινίου / Aluminum ceiling
rosette

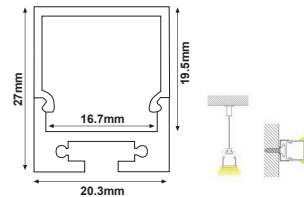

Για λωρίδα LED / For LED strip:
352860, 283560, 3528120, 2835120, 505030,
505060, 505060220V




ROSET




EP28



SW28



SPRING Προφίλ κωνευτό με πολυκαρβονικό ημιδιαφανές κάλυμμα / Recessed profile with PC semi clear diffuser

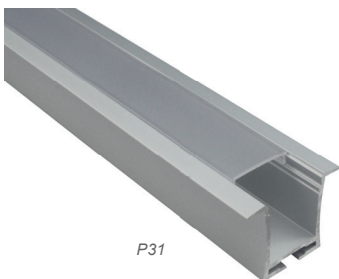


P31


P31 Profile Spring κωνευτό / Recessed

EP31 Σειτ πλαστικές τάπες 2 τεμ. με & χωρίς τρύπα
Set 2pcs plastic caps with & without hole

SC31 Μεταλλικό ελατήριο στερέωσης /
Metal mounting spring

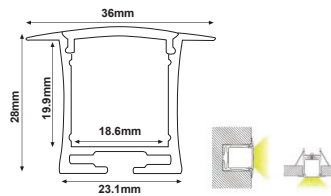

Για λωρίδα LED / For LED strip:
352860, 283560, 3528120, 2835120, 505030,
505060, 505060220V



EP31



SC31



* Όλα τα προφίλ αλουμινίου διατίθενται σε κομμάτια 2 μέτρων χωρίς δυνατότητα κοπής
All aluminium profiles are available only in 2m rails without cutting ability

LUNA Προφίλ χωνευτό *εμμέσου φωτισμού* με πολυκαρβονικά ημιδιαφανή καλύμματα / Recessed profile *indirect lighting* with PC semi-clear diffusers





P59

P59 Προφίλ Luna χωνευτό / Recessed

EP59 Σετ μεταλλικές τάπες 2 τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2 pcs metal caps with & without hole

SC59 Μεταλλικό ελατήριο στερέωσης / Metal mounting spring


- Ιδανικό για διαδρόμους / Ideal for corridors.
- Ομοιόμορφος γραμμικός φωτισμός / Uniform linear lighting.
- Ορθή διάχυση φωτισμού στο χώρο / Proper lighting diffusion in space.
- Μηδενική θάμβωση / Zero glare.

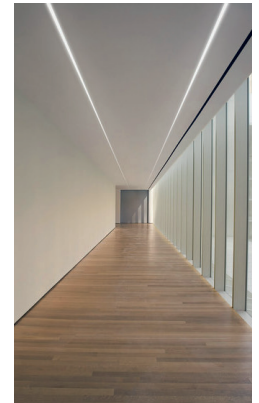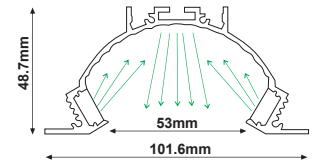

Δυνατότητα βαφής της επιφάνειας ανάκλασης σε λευκό χρώμα για μεγαλύτερη απόδοση φωτισμού. Ability of painting the surface reflectance in white color for greater lighting efficiency.



SC59



EP59

Για λωρίδα LED / For LED strip: 352860, 283560, 3528120, 2835120, 505030, 505060

REC Προφίλ χωνευτό με πολυκαρβονικό ημιδιαφανές κάλυμμα / Recessed profile with PC semi clear diffuser



P45

P45 Profile Rec χωνευτό / Recessed

EP45 Σετ μεταλλικές τάπες 2 τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole

MC45 Μεταλ. κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip



MCP180 Μεταλλικός σύνδεσμος ευθείας για προφίλ P28, P31, P45 / Metal straight connector for P28, P31, P45 profile.

MCP90 Μεταλλικός σύνδεσμος γωνίας 90° για προφίλ P28, P31, P45 / Metal 90° corner connector for P28, P31, P45 profile

PCP45A Ανταλλακτικό πολυκαρβονικό οπάλ κάλυμμα για προφίλ P45 / Spare part PC opal diffuser for P45 profile

Σημείωση: Αν εγκαταστήσετε LED module ή SMD LED λωρίδα, χρησιμοποιήστε το ελατήριο στερέωσης SC59 και όχι το μεταλλικό κλιπ στερέωσης MC45
Notice: If you install LED module or SMD LED strip, use spring mounting SC59 and not the metal mounting clips MC45

- Ομοιόμορφος γραμμικός φωτισμός / Uniform linear lighting.
- Δυνατότητα τοποθέτησης λαμπτήρα T5, λωρίδας LED ή γραμμικής πλακέτας LED / Ability of placement T5 lamp, LED strip or LED linear module.
- Δυνατότητα ηλεκτροστατικής βαφής με RAL της επιλογής σας / Ability of electrostatic paint with RAL of your choice.

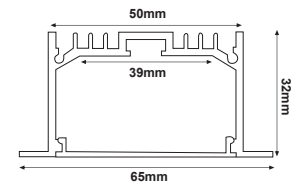

PCP45A



EP45



MC45



MCP180





MCP90



Δημιουργήστε τις δικές σας παραλληλόγραμμες συνθέσεις χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους ανάλογα με τη διάταξη του χώρου. Create your own parallelogram compositions using connectors depending on the room layout.

Για όλους τους τύπους λωρίδας LED / For all LED strip types

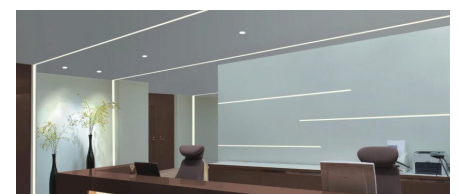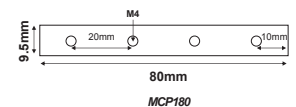

* Όλα τα προφίλ αλουμινίου διατίθενται σε κομμάτια 2 μέτρων χωρίς δυνατότητα κοπής
 All aluminium profiles are available only in 2m rails without cutting ability

BATER Προφίλ χωνευτό με πολυκαρβονικό ημιδιαφανές κάλυμμα / Recessed profile with PC semi clear diffuser



P65

P65 Profile Bater χωνευτό / Recessed


EP65 Σετ μεταλλικές τάπες 2 τεμ. χωρίς τρύπα / 2pcs set of metal caps without hole

SC65 Μεταλλικό ελατήριο στερέωσης / Metal mounting spring


Σημείωση: Κάθε φωτιστικό χρειάζεται τουλάχιστον 4 τεμάχια SC65 για ορθή χωνευτή εγκατάσταση.

Notice: Each lighting fixtures needs at least 4 pieces of SC65 for proper recessed installation.

- Ομοιόμορφος γραμμικός φωτισμός / Uniform linear lighting.
- Μηδενική θάμβωση λόγω κρυμμένης φωτεινής πηγής / Zero glare because of hidden lighting source.

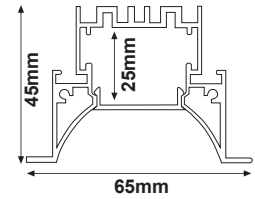


Δυνατότητα βαφής της επιφάνειας ανάκλασης σε λευκό χρώμα για μεγαλύτερη απόδοση φωτισμού και ιδανική εναρμόνιση με την οροφή. Ability of painting the surface reflectance in white color for greater lighting efficiency and ideal harmonization with ceiling.



EP65

Για όλους τους τύπους λωρίδας LED / For all LED strip types

INGRID Προφίλ με πολυκαρβονικό οπάλ κάλυμμα / Profile with PC opal diffuser



P75

P75 Profile Ingrid

EP75 Σετ μεταλλικές τάπες 2 τεμ. χωρίς τρύπα / 2pcs set of metal caps without hole

MCP18075 Σετ 2 τεμ. μεταλ. σύνδεσμος ευθείας για προφίλ P75 με 4 βίδες / Set 2pcs metal straight connector for P75 profile with 4 screws

MCP9075 Σετ 2 τεμ. μεταλ. σύνδεσμος γωνίας 90° για προφίλ P75 με 4 βίδες / Set 2pcs metal 90° corner connector for P75 profile with 4 screws

TRIM75 Μεταλ. κλιπ trimless για χωνευτή εγκατάσταση προφίλ P75 / Metal clip for trimless recessed installation of P75 profile


INN75 Κλιπ στερέωσης για εσωτερική βάση αλουμινίου του P75 / Metal clip

CEIL75 Μεταλ. κλιπ οροφής για στερέωση προφίλ P75 / Metal clip

ROSET Ροζέτα οροφής αλουμινίου / Aluminum ceiling rosette

SW52 Ατσάλενια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height


- Ομοιόμορφος γραμμικός φωτισμός / Uniform linear lighting
- Δυνατότητα τοποθέτησης λαμπτήρα T5, λωρίδας LED ή γραμμικής πλακέτας LED / Ability of placement T5 lamp, LED strip or LED linear module.
- Δυνατότητα ηλεκτροστατικής βαφής με RAL της επιλογής σας / Ability of electrostatic paint with RAL of your choice.

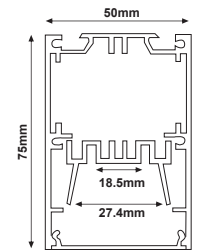

Κρεμαστό / Pendant



Οροφής / Ceiling



Trimless



3 διαφορετικοί τρόποι εγκατάστασης, χωνευτή, οροφής και κρεμαστή. 3 different ways of installation, recessed, ceiling and pendant.

Για όλους τους τύπους λωρίδας LED / For all LED strip types



Trimless




TRIM75

CEIL75



EP75

INN75



MCP18075

MCP9075




ROSET

Αποσπώμενη εσωτερική βάση για ευκολότερη εγκατάσταση και συντήρηση του φωτιστικού. / Removable internal base for easier installation and maintenance of lighting.




* Όλα τα προφίλ αλουμινίου διατίθενται σε κομμάτια 2 μέτρων χωρίς δυνατότητα κοπής / All aluminium profiles are available only in 2m rails without cutting ability


INTERN Προφίλ με πολυκαρβονικό κάλυμμα / Profile with PC diffuser

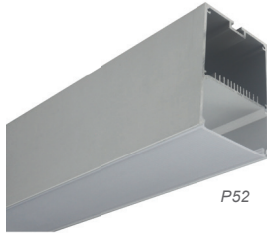

P52

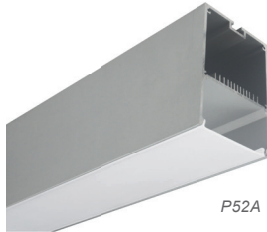


P52A



EP52

SW52



MC52180

MC5290



MCP90

MCP180



ROSET

P52 Profile Intern με ημιδιαφανές κάλυμμα / with semi clear diffuser

P52A Profile Intern με οπάλ κάλυμμα / with opal diffuser

EP52 Σετ μεταλλικές τάπες 2 τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole

SW52 Ατσάλινη ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height

MCP180 Μεταλλικός σύνδεσμος ευθείας για προφίλ P28, P31, P45, P52 / Metal straight connector for P28, P31, P45, P52 profile.

MCP90 Μεταλλικός σύνδεσμος γωνίας 90° για προφίλ P28, P31, P45, P52 / Metal 90° corner connector for P28, P31, P45, P52 profile.

MC52180 Μεταλλικός σύνδεσμος ευθείας για προφίλ P52 / Metal straight connector for P52 profile.

MC5290 Μεταλλικός σύνδεσμος γωνίας 90° για προφίλ P52 / Metal 90° corner connector for P52 profile.

PCP52A Ανταλλακτικό πολυκαρβονικό οπάλ κάλυμμα για προφίλ P52A / Spare part PC opal diffuser for P52A profile



ROSET Ροζέτα οροφής αλουμινίου / Aluminum ceiling rosette

- Δυνατότητα τοποθέτησης λαμπτήρα T5, λωρίδας LED ή γραμμικής πλακέτας LED / Ability of placement T5 lamp, LED strip or LED linear module.
- Δυνατότητα ηλεκτροστατικής βαφής με RAL της επιλογής σας / Ability of electrostatic paint with RAL of your choice.




Δημιουργήστε τις δικές σας παραλληλόγραμμες συνθέσεις χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους ανάλογα με τη διάταξη του χώρου. Create your own parallelogram compositions using connectors depending on the room layout.


Για όλους τους τύπους λωρίδας LED / For all LED strip types

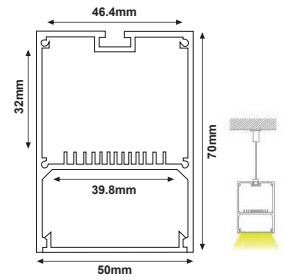


MC52180

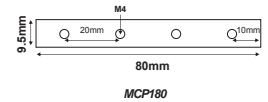

MCP180

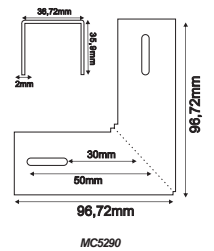

MC5290



MCP90



* Όλα τα προφίλ αλουμινίου διατίθενται σε κομμάτια 2 μέτρων χωρίς δυνατότητα κοπής
All aluminium profiles are available only in 2m rails without cutting ability

DOPPIO Κρεμαστό προφίλ 2 δέσμεων, **εμμέσου** και **άμεσου φωτισμού**, με πολυκαρβονικά ημιδιαφανή καλύμματα / Pendant profile 2 beam, **indirect** and **direct lighting**, with PC semi-clear diffusers




P64

P64 Profile Dopperio κρεμαστό / Pendant

EP64 Σετ μεταλλικές τάπες 2 τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2 pcs metal caps with hole

SW64 Ατσάλενια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height

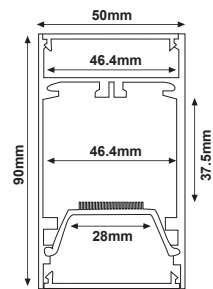

SW64


- Δυνατότητα τοποθέτησης λαμπτήρα T5, λωρίδας LED ή γραμμικής πλακέτας LED / Ability of placement T5 lamp, LED strip or LED linear module.
- Δυνατότητα ηλεκτροστατικής βαφής με RAL της επιλογής σας / Ability of electrostatic paint with RAL of your choice.



Συνδέστε το φωτιστικό σε K/R διακόπτη έχοντας ξεχωριστά τον άμεσο με τον έμμεσο φωτισμό. Με αυτό το τρόπο σας δίνεται η δυνατότητα επιλογής ταυτόχρονου φωτισμού, φωτισμού μόνο στο επίπεδο εργασίας αλλά και μόνο έμμεσου "κρυφού" φωτισμού.
Connect lighting fixture to K/R switch in order to have separate direct and indirect lighting. This way you are given the option of simultaneous lighting, lighting only to the working level and only hidden indirect lighting.



ROSET



EP64

Για όλους τους τύπους λωρίδας LED / For all LED strip types



Για ηλεκτροστατική βαφή με RAL που παρατίθενται παρακάτω για όλα τα προφίλ αλουμινίου (2 μέτρα), υπάρχει επιβάρυνση .
For electrostatic painting with RAL listed below for all aluminum profiles (2 meters), there is extra charge.



* Όλα τα προφίλ αλουμινίου διατίθενται σε κομμάτια 2 μέτρων χωρίς δυνατότητα κοπής
All aluminium profiles are available only in 2m rails without cutting ability

Σποτ ράγας LED COB 2 καλωδίων / 2 wires LED COB track spot luminaire ZUNO

30.000Hrs

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



ZUNO730B2
ZUNO740B2

Περιστροφή / Rotation



LED TEEN



ZUNO 7W 24° 230V 1-PHASE

ZUNO730W2 Λευκό / White 3000K 500Lm

ZUNO740W2 Λευκό / White 4000K 540Lm

ZUNO730B2 Μαύρο / Black 3000K 500Lm

ZUNO740B2 Μαύρο / Black 4000K 540Lm

ZUNO730G2 Γκρι / Grey 3000K 500Lm

ZUNO740G2 Γκρι / Grey 4000K 540Lm

- Σώμα από χυτό αλουμίνιο / Die-casting aluminium body.
- Ανταυραστήρας αλουμινίου υψηλής καθαρότητας / High purity aluminium reflector.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί / Fire resistant transparent glass.
- Λεπτός σχεδιασμός / Slim design.

ΛΕΥΚΟ MAT
MATT WHITE





ΜΑΥΡΟ MAT
MATT BLACK



ΓΚΡΙ MAT
MATT GREY



Σημείωση: Συμβατά μόνο με ράγα 2 καλωδίων του τύπου 2W*M* (2W1MW, 2W2MW κλπ)
Notice: Compatible only with 2 wires trackof type 2W*M* (2W1MW, 2W2MW etc)



ZUNO7**2

Σποτ ράγας LED COB 2 καλωδίων / 2 wires LED COB track spot luminaire BIENAL

30.000Hrs

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



Αλλάξτε τις μίρες από 36° σε 24° με το BR15R24 / Change the beams from 36° to 24° by BR15R24



BIENAL1530W2
BIENAL1540W2

BIENAL 15W 36° 230V 1-PHASE

BIENAL1530W2 Λευκό / White 3000K 1100Lm



BIENAL1540W2 Λευκό / White 4000K 1150Lm

BIENAL1530B2 Μαύρο / Black 3000K 1100Lm

BIENAL1540B2 Μαύρο / Black 4000K 1150Lm

BIENAL1530G2 Γκρι / Grey 3000K 1100Lm

BIENAL1540G2 Γκρι / Grey 4000K 1150Lm



BIENAL15**2



Αλλάξτε τις μίρες από 36° σε 24° με το BR3045R24 / Change the beams from 36° to 24° by BR3045R24



BIENAL3030G2
BIENAL3040G2

BIENAL 30W 36° 230V 1-PHASE

BIENAL3030W2 Λευκό / White 3000K 2200Lm



BIENAL3040W2 Λευκό / White 4000K 2250Lm

BIENAL3030B2 Μαύρο / Black 3000K 2200Lm

BIENAL3040B2 Μαύρο / Black 4000K 2250Lm

BIENAL3030G2 Γκρι / Grey 3000K 2200Lm

BIENAL3040G2 Γκρι / Grey 4000K 2250Lm



BIENAL30**2

Περιστροφή / Rotation



LED TEEN



- Σώμα από χυτό αλουμίνιο / Die-casting aluminium body.
- Ανταυραστήρας αλουμινίου υψηλής καθαρότητας / High purity aluminium reflector.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί / Fire resistant transparent glass.
- Ψύκτρα αλουμινίου με πολλαπλά πτερύγια για ιδανική απαγωγή της θερμότητας και λειτουργία του LED COB κάτω των 45°C / Aluminum heatsink with multiple blades for ideal heat dissipation and LED COB function under 45°C.

ΛΕΥΚΟ MAT
MATT WHITE



ΜΑΥΡΟ MAT
MATT BLACK



ΓΚΡΙ MAT
MATT GREY



Σημείωση: Συμβατά μόνο με ράγα 2 καλωδίων του τύπου 2W*M* (2W1MW, 2W2MW κλπ)
Notice: Compatible only with 2 wires trackof type 2W*M* (2W1MW, 2W2MW etc)



Σποτ ράγας 2 καλωδίων / 2 wires track spot luminaire E27 PAR30 SPYDIE



SPYDIE27W

Περιστροφή / Rotation



E27 230V 1-PHASE

SPYDIE27W Λευκό κενό / White empty

SPYDIE27B Μαύρο κενό / Black empty

SPYDIE27G Γκρι κενό / Grey empty

- Σώμα από χυτό αλουμίνιο / Die-casting aluminium body.
- Δέχεται λαμπτήρα E27 PAR30 / Suitable for E27 PAR30 lamp.

ΛΕΥΚΟ MAT
MATT WHITE



ΜΑΥΡΟ MAT
MATT BLACK




ΓΚΡΙ MAT
MATT GREY



Ο λαμπτήρας δεν συμπεριλαμβάνεται / Lamp is not included

Σημείωση: Συμβατά μόνο με ράγα 2 καλωδίων του τύπου 2W*M* (2W1MW, 2W2MW κλπ)
Notice: Compatible only with 2 wires track of type 2W*M* (2W1MW, 2W2MW etc)




SPYDIE27*

Τοποθετείστε / Place PAR30 LED 35W



Ράγες & εξαρτήματα ράγας 2 καλωδίων (μονοφασική) / 2 wires (1 phase) tracks & accessories

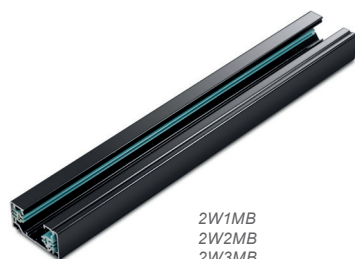

2W1MB
2W2MB
2W3MB

2W1MW Ράγα 2 καλωδίων 1m λευκή / Track 2 wires 1m white

2W1MG Ράγα 2 καλωδίων 1m γκρι / Track 2 wires 1m grey

2W1MB Ράγα 2 καλωδίων 1m μαύρη / Track 2 wires 1m black

2W2MW Ράγα 2 καλωδίων 2m λευκή / Track 2 wires 2m white

2W2MG Ράγα 2 καλωδίων 2m γκρι / Track 2 wires 2m grey

2W2MB Ράγα 2 καλωδίων 2m μαύρη / Track 2 wires 2m black

2W3MW Ράγα 2 καλωδίων 3m λευκή / Track 2 wires 3m white

2W3MG Ράγα 2 καλωδίων 3m γκρι / Track 2 wires 3m grey

2W3MB Ράγα 2 καλωδίων 3m μαύρη / Track 2 wires 3m black

2W1W Ένωση ευθείας 2 καλωδίων λευκή / White straight connector for 2 wires

2W1G Ένωση ευθείας 2 καλωδίων γκρι / Grey straight connector for 2 wires

2W1B Ένωση ευθείας 2 καλωδίων μαύρη / Black straight connector for 2 wires

2W1W Γωνία 90° 2 καλωδίων λευκή / White 90° corner for 2 wires

2W1G Γωνία 90° 2 καλωδίων γκρι / Grey 90° corner for 2 wires

2W1B Γωνία 90° 2 καλωδίων μαύρη / Black 90° corner for 2 wires

2W1W ΤΑΦ ράγας 2 καλωδίων λευκό / White "T" connector for 2 wires

2W1G ΤΑΦ ράγας 2 καλωδίων γκρι / Grey "T" connector for 2 wires

2W1B ΤΑΦ ράγας 2 καλωδίων μαύρο / Black "T" connector for 2 wires

2W1W Σταυρός ράγας 2 καλωδίων λευκός / White cross connector for 2 wires

2W1W Μεταβλητή γωνία 2 καλωδίων λευκή / White variable angle for 2 wires

2W1G Μεταβλητή γωνία 2 καλωδίων γκρι / Grey variable angle for 2 wires

2W1B Μεταβλητή γωνία 2 καλωδίων μαύρη / Black variable angle for 2 wires

2W1W Αντάπτορας 2 καλωδίων λευκός / White adaptor for 2 wires track

2W1G Αντάπτορας 2 καλωδίων γκρι / Grey adaptor for 2 wires track

2W1B Αντάπτορας 2 καλωδίων μαύρος / Black adaptor for 2 wires track

2W1W Τροφικό 2 καλωδίων λευκό / White power supply for 2 wires track

2W1G Τροφικό 2 καλωδίων γκρι / Grey power supply for 2 wires track

2W1B Τροφικό 2 καλωδίων μαύρο / Black power supply for 2 wires track

2W1W Τερματικό 2 καλωδίων λευκό / White end-cap for 2 wires track

2W1G Τερματικό 2 καλωδίων γκρι / Grey end-cap for 2 wires track

2W1B Τερματικό 2 καλωδίων μαύρο / Black end-cap for 2 wires track

ΛΕΥΚΟ MAT
MATT WHITE



ΜΑΥΡΟ MAT
MATT BLACK



ΓΚΡΙ MAT
MATT GREY



Σποτ ράγας LED COB 4 καλωδίων / 4 wires LED COB track spot luminaire *FOCUS*

30.000Hrs


3 έτη εγγύηση
3 years guarantee



Περιστροφή / Rotation



FOCUS4030W4
FOCUS4040W4

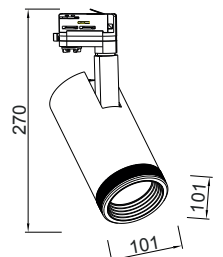

FOCUS40*4

FOCUS 40W 15-60° 230V 3-PHASE

FOCUS4030W4 Λευκό / White 3000K 3000Lm

FOCUS4040W4 Λευκό / White 4000K 3100Lm

FOCUS4030B4 Μαύρο / Black 3000K 3000Lm


FOCUS4040B4 Μαύρο / Black 4000K 3100Lm

- Σώμα από χυτό αλουμίνιο / Die-casting aluminium body.
- Ειδικός πλαστικός πρισματικός διαχύτης για ομοιόμορφο αποτέλεσμα δίχως σκιάσεις και φαινόμενο θάμβωσης / Special plastic prismatic diffuser for uniform results without shadows and glare effect .
- Αλλάξετε χειροκίνητα τις μοίρες φωτισμού από 15° έως 60° ανάλογα με το αντικείμενο που θέλετε να εστιάσετε (εκθέματα, ενδύματα, πίνακες κλπ) / Change manually lighting degrees from 15° to 60° depending on the object you want to focus (artifacts, clothing, paintings, etc).

ΛΕΥΚΟ MAT
MATT WHITE




ΜΑΥΡΟ MAT
MATT BLACK




15° to 60° degree



Ακριβής εστίαση με ομοιόμορφη κατανομή φωτός /
Accurate focus with uniform light distribution






15°





35°



60°



Stepless zoomable

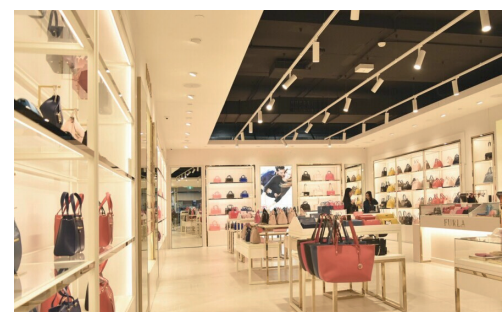

Προβολέας ράγας LED SMD 4 καλωδίων / 4 wires LED SMD track flood luminaire VIENNE


30.000Hrs

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



Ιδανικό για γενικό φωτισμό / Ideal for general lighting

Περιστροφή / Rotation





VIENNE4530W4

VIENNE 45W 80° 230V 3-PHASE

VIENNE4530W4 Λευκό / White 3000K 3500Lm

VIENNE4540W4 Λευκό / White 4000K 3600Lm

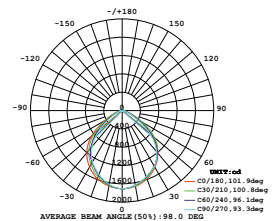

VIENNE45*4

- Σώμα από χυτό αλουμίνιο / Die-casting aluminium body.
- Ανταυγαστήρας αλουμινίου υψηλής καθαρότητας / High purity aluminium reflector.
- Πρισματικό πυρίμαχο γυαλί / Fire resistant prismatic glass.
- Ψύκτρα αλουμινίου με πολλαπλά πτερύγια για ιδανική απαγωγή της θερμότητας και λειτουργία των LED SMD κάτω των 45°C / Aluminum heatsink with multiple blades for ideal heat dissipation and LED SMD function under 45°C.



ΛΕΥΚΟ MAT
MATT WHITE



Σποτ ράγας LED COB 4 καλωδίων / 4 wires LED COB track spot luminaire ZUNO

30.000Hrs

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



ZUNO730G4
ZUNO740G4

ZUNO 7W 24° 230V 3-PHASE

ZUNO730W4 Λευκό / White 3000K 500Lm

ZUNO740W4 Λευκό / White 4000K 540Lm



ZUNO730B4 Μαύρο / Black 3000K 500Lm

ZUNO740B4 Μαύρο / Black 4000K 540Lm

ZUNO730G4 Γκρι / Grey 3000K 500Lm

ZUNO740G4 Γκρι / Grey 4000K 540Lm

- Σώμα από χυτό αλουμίνιο / Die-casting aluminium body.
- Ανταυγαστήρας αλουμινίου υψηλής καθαρότητας / High purity aluminium reflector.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί / Fire resistant transparent glass.
- Λεπτός σχεδιασμός / Slim design.



ZUNO7*4

Περιστροφή / Rotation



ΛΕΥΚΟ MAT
MATT WHITE



ΜΑΥΡΟ MAT
MATT BLACK



ΓΚΡΙ MAT
MATT GREY



Σποτ ράγας LED COB 4 καλωδίων / 4 wires LED COB track spot luminaire **BIENAL**

30.000Hrs

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee





Αλλάξτε τις μοίρες από 36° σε 24° με το BR15R24 / Change the beams from 36° to 24° by BR15R24



BIENAL1530G4
BIENAL1540G4

BIENAL 15W 36° 230V

- BIENAL1530W4 Λευκό / White 3000K 1100Lm
- BIENAL1540W4 Λευκό / White 4000K 1150Lm
- BIENAL1530B4 Μαύρο / Black 3000K 1100Lm
- BIENAL1540B4 Μαύρο / Black 4000K 1150Lm
- BIENAL1530G4 Γκρι / Grey 3000K 1100Lm
- BIENAL1540G4 Γκρι / Grey 4000K 1150Lm



BIENAL15*4





Αλλάξτε τις μοίρες από 36° σε 24° με το BR3045R24 / Change the beams from 36° to 24° by BR3045R24



BIENAL3030B4
BIENAL3040B4

BIENAL 30W 36° 230V 3-PHASE

- BIENAL3030W4 Λευκό / White 3000K 2200Lm
- BIENAL3040W4 Λευκό / White 4000K 2250Lm
- BIENAL3030B4 Μαύρο / Black 3000K 2200Lm
- BIENAL3040B4 Μαύρο / Black 4000K 2250Lm
- BIENAL3030G4 Γκρι / Grey 3000K 2200Lm
- BIENAL3040G4 Γκρι / Grey 4000K 2250Lm



BIENAL30*4





Αλλάξτε τις μοίρες από 36° σε 24° με το BR3045R24 / Change the beams from 36° to 24° by BR3045R24



BIENAL4530W4
BIENAL4540G4

BIENAL 45W 36° 230V 3-PHASE

- BIENAL4530W4 Λευκό / White 3000K 3200Lm
- BIENAL4540W4 Λευκό / White 4000K 3300Lm
- BIENAL4530B4 Μαύρο / Black 3000K 3200Lm
- BIENAL4540B4 Μαύρο / Black 4000K 3300Lm
- BIENAL4530G4 Γκρι / Grey 3000K 3200Lm
- BIENAL4540G4 Γκρι / Grey 4000K 3300Lm



BIENAL45*4

- Σώμα από χυτό αλουμίνιο / Die-casting aluminium body.
- Ανταυγαστήρας αλουμινίου υψηλής καθαρότητας / High purity aluminium reflector.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί / Fire resistant transparent glass.
- Ψύκτρα αλουμινίου με πολλαπλά πτερύγια για ιδανική απαγωγή της θερμότητας και λειτουργία του LED COB κάτω των 45°C / Aluminium heatsink with multiple blades for ideal heat dissipation and LED COB function under 45°C.

Περιστροφή / Rotation



LED TEEN



ΛΕΥΚΟ MAT
MATT WHITE



ΜΑΥΡΟ MAT
MATT BLACK



ΓΚΡΙ MAT
MATT GREY




Ανταυγαστήρας για LED σποτ ράγας “BIENAL” / Reflector for “BIENAL” LED track spot luminaire




B15R24 Ανταυγαστήρας / Reflector 24° for BIENAL15

B3045R24 Ανταυγαστήρας / Reflector 24° for BIENAL30 & 45

- Αλλάξτε τις μοίρες του σποτ ράγας σας BIENAL από 36° σε 24° / Change the beam angle of your BIENAL track spot light from 36° to 24°.



B15R24
B3045R24



Σποτ ράγας LED COB 4 καλωδίων / 4 wires LED COB track spot luminaire DANTE

30.000Hrs

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee




DANTE3530W4
DANTE3540W4



DANTE3530B4
DANTE3540B4



DANTE3530G4
DANTE3540G4

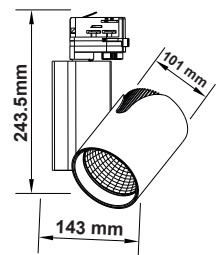

DANTE 35W 24° 230V 3-PHASE

DANTE3530W4 Λευκό / White 3000K 2500Lm


DANTE3540W4 Λευκό / White 4000K 2570Lm

DANTE3530B4 Μαύρο / Black 3000K 2500Lm

DANTE3540B4 Μαύρο / Black 4000K 2570Lm

DANTE3530G4 Γκρι / Grey 3000K 2500Lm


DANTE3540G4 Γκρι / Grey 4000K 2570Lm



DANTE35*4

- Σώμα από χυτό αλουμίνιο / Die-casting aluminum body.
- Ανταυγαστήρας αλουμινίου υψηλής καθαρότητας / High purity aluminium reflector.
- Κυψελοειδής διαχύτης για ομοιόμορφο αποτέλεσμα φωτισμού / Honeycomb diffuser for uniform lighting result.
- Ανοιγόμενος χώρος driver μέσω μαγνητών (όχι ορατές βίδες) / Openable driver space through magnet system (no visible screws).
- Ψύκτρα αλουμινίου με πολλαπλά πτερύγια για ιδανική απαγωγή της θερμότητας και λειτουργία του LED COB κάτω των 45°C / Aluminum heatsink with multiple blades for ideal heat dissipation and LED COB function under 45°C.

Περιστροφή / Rotation



ΛΕΥΚΟ MAT
MATT WHITE



ΜΑΥΡΟ MAT
MATT BLACK



ΓΚΡΙ MAT
MATT GREY





Γραμμικό φωτιστικό LED SMD ράγας 4 καλωδίων / 4 wires LED SMD track linear luminaire

50.000Hrs

5 έτη εγγύηση
5 years guarantee



LED Module
Output 175Lm/W
Efficiency max. 147Lm/W

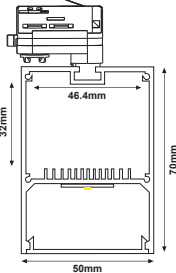

ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ANODISED ALUMINIUM



16W 230V 580mm 3-PHASE

INTERNY1630TR 3000K 2050Lm

INTERNY1640TR 4000K 2140Lm

20W 230V 720mm 3-PHASE

INTERNY2030TR 3000K 2560Lm

INTERNY2040TR 4000K 2680Lm

23W 230V 860mm 3-PHASE

INTERNY2330TR 3000K 3070Lm

INTERNY2340TR 4000K 3220Lm

27W 230V 1000mm 3-PHASE

INTERNY2730TR 3000K 3580Lm

INTERNY2740TR 4000K 3750Lm

30W 230V 1140mm 3-PHASE

INTERNY3030TR 3000K 4100Lm

INTERNY3040TR 4000K 4290Lm

34W 230V 1280mm 3-PHASE

INTERNY3430TR 3000K 4610Lm

INTERNY3440TR 4000K 4820Lm

37W 230V 1420mm 3-PHASE

INTERNY3730TR 3000K 5120Lm

INTERNY3740TR 4000K 5355Lm

41W 230V 1560mm 3-PHASE

INTERNY4130TR 3000K 5625Lm

INTERNY4140TR 4000K 5890Lm

44W 230V 1700mm 3-PHASE

INTERNY4430TR 3000K 6150Lm

INTERNY4440TR 4000K 6430Lm

48W 230V 1840mm 3-PHASE

INTERNY4830TR 3000K 6650Lm

INTERNY4840TR 4000K 6970Lm

51W 230V 1980mm 3-PHASE

INTERNY5130TR 3000K 7170Lm

INTERNY5140TR 4000K 7500Lm

ΛΕΥΚΟ MAT
MATT WHITE



"W"

ΜΑΥΡΟ MAT
MATT BLACK




"B"

ΓΚΡΙ MAT
MATT GREY



"G"

Προσθέστε στο τέλος του κωδικού το αντίστοιχο γράμμα του χρώματος βαφής που επιθυμείτε.
Add at the end of the item code the letter of paint that you desire.

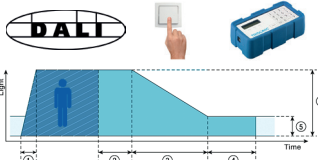

Για Dimmable λειτουργία (DALI, SwitchDim, Corridor function, Ready2mains) υπάρχει επιβάρυνση.
For dimmable function (DALI, SwitchDim, Corridor function, Ready2mains) there is extra charge.




Για λειτουργία εφεδρικού φωτισμού 3 ωρών υπάρχει επιβάρυνση.
(Σημειώστε ότι μόνο το ένα εκ των module λειτουργεί σαν ασφαλείας).
For 3 hours emergency function there is extra charge.
(Please notice that only one of the total modules works as emergency).



Για λειτουργία αισθητήρα κίνησης και dimming βάσει του επιπέδου φωτισμού, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
For motion sensor function and dimming according light level, please contact us.




Για λειτουργία αλλαγής θερμοκρασίας χρώματος 3000-6000K Tunable White, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
For color changing temperature 3000-6000K Tunable white function, please contact us.

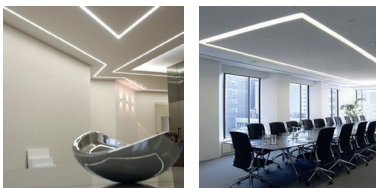

Για οποιοδήποτε άλλο μήκος φωτιστικού ή ειδική κατασκευή (τετράγωνη / παραλληλόγραμμη σύνθεση) παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
For any other lighting fixture length or special construction (square / rectangular composition) please contact us.

Ράγες & εξαρτήματα ράγας 4 καλωδίων (τριφασική) / 4 wires (3phase) tracks & accessories

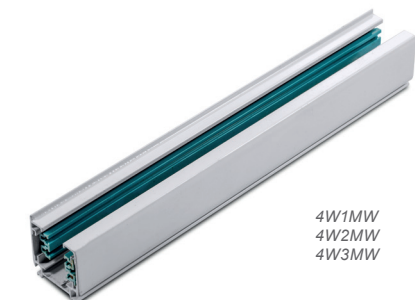

4W1MW
4W2MW
4W3MW



4W1B

4WLW

4WVW

4WTB

4WTRB

4WADW

4WKRB

4WSTW

4WTEW

4WXB

4WADSB


ΛΕΥΚΟ MAT
MATT WHITE

ΜΑΥΡΟ MAT
MATT BLACK

ΓΚΡΙ MAT
MATT GREY

- 4W1MW Ράγα 4 καλωδίων 1m λευκή / Track 4 wires 1m white
- 4W1MG Ράγα 4 καλωδίων 1m γκρι / Track 4 wires 1m grey
- 4W1MB Ράγα 4 καλωδίων 1m μαύρη / Track 4 wires 1m black
- 4W2MW Ράγα 4 καλωδίων 2m λευκή / Track 4 wires 2m white
- 4W2MG Ράγα 4 καλωδίων 2m γκρι / Track 4 wires 2m grey
- 4W2MB Ράγα 4 καλωδίων 2m μαύρη / Track 4 wires 2m black
- 4W3MW Ράγα 4 καλωδίων 3m λευκή / Track 4 wires 3m white
- 4W3MG Ράγα 4 καλωδίων 3m γκρι / Track 4 wires 3m grey
- 4W3MB Ράγα 4 καλωδίων 3m μαύρη / Track 4 wires 3m black
- 4WIW Ένωση ευθείας 4 καλωδίων λευκή / White straight connector for 4 wires
- 4WIG Ένωση ευθείας 4 καλωδίων γκρι / Grey straight connector for 4 wires
- 4W1B Ένωση ευθείας 4 καλωδίων μαύρη / Black straight connector for 4 wires
- 4WLW Γωνία 90° 4 καλωδίων λευκή / White 90° corner for 4 wires
- 4WLG Γωνία 90° 4 καλωδίων γκρι / Grey 90° corner for 4 wires
- 4WLB Γωνία 90° 4 καλωδίων μαύρη / Black 90° corner for 4 wires
- 4WTW ΤΑΦ ράγας 4 καλωδίων λευκό / White "T" connector for 4 wires
- 4WTG ΤΑΦ ράγας 4 καλωδίων γκρι / Grey "T" connector for 4 wires
- 4WTB ΤΑΦ ράγας 4 καλωδίων μαύρο / Black "T" connector for 4 wires
- 4WXW Σταυρός ράγας 4 καλωδίων λευκός / White cross connector for 4 wires
- 4WXG Σταυρός ράγας 4 καλωδίων γκρι / Grey cross connector for 4 wires
- 4WXB Σταυρός ράγας 4 καλωδίων μαύρος / Black cross connector for 4 wires
- 4WVW Μεταβλητή γωνία 4 καλωδίων λευκή / White variable angle for 4 wires
- 4WVG Μεταβλητή γωνία 4 καλωδίων γκρι / Grey variable angle for 4 wires
- 4WVB Μεταβλητή γωνία 4 καλωδίων μαύρη / Black variable angle for 4 wires
- 4WADW Αντάπτορας 4 καλωδίων λευκός / White adaptor for 4 wires track
- 4WADG Αντάπτορας 4 καλωδίων γκρι / Grey adaptor for 4 wires track
- 4WADB Αντάπτορας 4 καλωδίων μαύρος / Black adaptor for 4 wires track
- 4WTRW Τροφ/κό 4 καλωδίων λευκό / White power supply for 4 wires track
- 4WTRG Τροφ/κό 4 καλωδίων γκρι / Grey power supply for 4 wires track
- 4WTRB Τροφ/κό 4 καλωδίων μαύρο / Black power supply for 4 wires track
- 4WTEW Τερματικό 4 καλωδίων λευκό / White end-cap for 4 wires track
- 4WTEG Τερματικό 4 καλωδίων γκρι / Grey end-cap for 4 wires track
- 4WTEB Τερματικό 4 καλωδίων μαύρο / Black end-cap for 4 wires track
- 4WKRW Κρέμαση ράγας 4 καλωδίων λευκή / White pendant kit for 4 wires (2m)
- 4WKRG Κρέμαση ράγας 4 καλωδίων γκρι / Grey pendant kit for 4 wires (2m)
- 4WKRB Κρέμαση ράγας 4 καλωδίων μαύρη / Black pendant kit for 4 wires (2m)
- 4WSTW Στήριξη τοίχου 4 καλωδίων λευκή / White wall mounting for 4 wires
- 4WSTG Στήριξη τοίχου 4 καλωδίων γκρι / Grey wall mounting for 4 wires
- 4WSTB Στήριξη τοίχου 4 καλωδίων μαύρη / Black wall mounting for 4 wires
- 4WADSW Αντάπτορας στήριξης 4 καλωδίων λευκό / 4 wire white mount adaptor
- 4WADSG Αντάπτορας στήριξης 4 καλωδίων γκρι / 4 wire grey mount adaptor
- 4WADSB Αντάπτορας στήριξης 4 καλωδίων μαύρο / 4 wire black mount adaptor

Χωνευτές ράγες 4 καλωδίων / Recessed 4 wires tracks

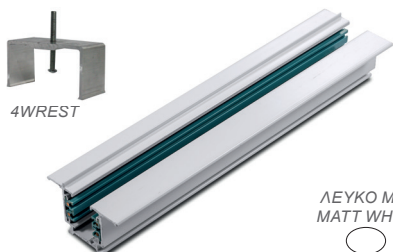

4WREST

ΛΕΥΚΟ MAT
MATT WHITE

- 4WRE1MW Χωνευτή ράγα 4 καλωδίων 1m λευκή / Recessed 4 wire track 1m white
- 4WRE2MW Χωνευτή ράγα 4 καλωδίων 2m λευκή / Recessed 4 wire track 2m white
- 4WRE3MW Χωνευτή ράγα 4 καλωδίων 3m λευκή / Recessed 4 wire track 3m white
- 4WREST Κλιπ χωνευτής εγκατάστασης ράγας 4 καλωδίων / Recessed installation clip for 4 wires track

BATERO Γραμμικό χωνευτό φωτιστικό LED SMD με πολυκαρβονικό ημιδιαφανές κάλυμμα / Recessed LED SMD linear luminaire fixture with PC semi clear diffuser


50.000Hrs **IP44**

5 έτη εγγύηση
5 years guarantee



TRIDONIC 80
enlightening your ideas

LED Module
Output 175Lm/W
Efficiency max. 147Lm/W

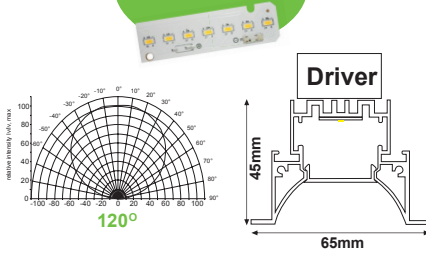

ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ANODISED ALUMINIUM

16W 230V 580mm

BATERO1630 3000K 2050Lm

BATERO1640 4000K 2140Lm

20W 230V 720mm

BATERO2030 3000K 2560Lm

BATERO2040 4000K 2680Lm

23W 230V 860mm

BATERO2330 3000K 3070Lm

BATERO2340 4000K 3220Lm

27W 230V 1000mm

BATERO2730 3000K 3580Lm

BATERO2740 4000K 3750Lm

30W 230V 1140mm

BATERO3030 3000K 4100Lm

BATERO3040 4000K 4290Lm

34W 230V 1280mm

BATERO3430 3000K 4610Lm

BATERO3440 4000K 4820Lm

37W 230V 1420mm

BATERO3730 3000K 5120Lm

BATERO3740 4000K 5355Lm

41W 230V 1560mm

BATERO4130 3000K 5625Lm

BATERO4140 4000K 5890Lm

44W 230V 1700mm

BATERO4430 3000K 6150Lm

BATERO4440 4000K 6430Lm

48W 230V 1840mm

BATERO4830 3000K 6650Lm


BATERO4840 4000K 6970Lm

51W 230V 1980mm

BATERO5130 3000K 7170Lm

BATERO5140 4000K 7500Lm

Σημείωση: Κάθε φωτιστικό περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά χωνευτής στήριξης (ελατήρια), κλέμα παροχής ρεύματος κλπ. / Notice: Each lighting includes all the necessary accessories for recessed installation (springs), power supply terminal etc.



Για Dimmable λειτουργία (DALI, SwitchDim, Corridor function, Ready2mains) υπάρχει επιβάρυνση.

For dimmable function (DALI, SwitchDim, Corridor function, Ready2mains) there is extra charge.



Για λειτουργία εφεδρικού φωτισμού 3 ωρών υπάρχει επιβάρυνση. (Σημειώστε ότι μόνο το ένα εκ των module λειτουργεί σαν ασφαλείας).

For 3 hours emergency function there is extra charge. (Please notice that only one of the total modules works as emergency).




Για λειτουργία αισθητήρα κίνησης και dimming βάσει του επιπέδου φωτισμού, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

For motion sensor function and dimming according light level, please contact us.



Για λειτουργία αλλαγής θερμοκρασίας χρώματος 3000-6000K Tunable White, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

For color changing temperature 3000-6000K Tunable white function, please contact us.



Για οποιοδήποτε άλλο μήκος φωτιστικού ή ειδική κατασκευή (τετράγωνη / παραλληλόγραμμη σύνθεση) παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. For any other lighting fixture length or special construction (square / rectangular composition) please contact us.

Για ηλεκτροστατική βαφή με RAL που παρατίθενται παρακάτω, υπάρχει επιβάρυνση. For electrostatic painting with RAL listed below, there is extra charge.

ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ MATT WHITE H / OR ΛΕΥΚΟ ΓΥΑΛ. GLOSS WHITE	ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ MATT BLACK H / OR ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛ. GLOSS BLACK	ΛΕΥΚΟ/WHITE RAFAELO	ΜΑΥΡΟ/BLACK RAFAELO	ΓΚΡΙ GREY	BLACK CHROME	ΜΠΛΕ BLUE	ΠΡΑΣΙΝΟ GREEN	ΜΕΝΤΑ MINT	ΚΟΚΚΙΝΟ RED	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ORANGE	ΚΙΤΡΙΝΟ YELLOW

RECY Γραμμικό χωνευτό φωτιστικό LED SMD με πολυκαρβονικό ημιδιαφανές κάλυμμα / Recessed LED SMD linear luminaire fixture with PC semi clear diffuser


50.000Hrs

IP44


5 έτη εγγύηση
5 years guarantee



LED Module
Output 175Lm/W
Efficiency max. 147Lm/W



120°



ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ANODISED ALUMINIUM



16W 230V 580mm

RECY1630 3000K 2050Lm

RECY1640 4000K 2140Lm

20W 230V 720mm

RECY2030 3000K 2560Lm

RECY2040 4000K 2680Lm

23W 230V 860mm

RECY2330 3000K 3070Lm

RECY2340 4000K 3220Lm

27W 230V 1000mm

RECY2730 3000K 3580Lm

RECY2740 4000K 3750Lm

30W 230V 1140mm

RECY3030 3000K 4100Lm

RECY3040 4000K 4290Lm

34W 230V 1280mm

RECY3430 3000K 4610Lm

RECY3440 4000K 4820Lm

37W 230V 1420mm

RECY3730 3000K 5120Lm

RECY3740 4000K 5355Lm

41W 230V 1560mm

RECY4130 3000K 5625Lm

RECY4140 4000K 5890Lm

44W 230V 1700mm

RECY4430 3000K 6150Lm

RECY4440 4000K 6430Lm

48W 230V 1840mm

RECY4830 3000K 6650Lm


RECY4840 4000K 6970Lm

51W 230V 1980mm

RECY5130 3000K 7170Lm

RECY5140 4000K 7500Lm

Σημείωση: Κάθε φωτιστικό περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά χωνευτής στήριξης (ελατήρια), κλέμα παροχής ρεύματος κλπ. / Notice: Each lighting includes all the necessary accessories for recessed installation (springs), power supply terminal etc.



Για Dimmable λειτουργία (DALI, SwitchDim, Corridor function, Ready2mains) υπάρχει επιβάρυνση. / For dimmable function (DALI, SwitchDim, Corridor function, Ready2mains) there is extra charge.




Για λειτουργία εφεδρικού φωτισμού 3 ωρών υπάρχει επιβάρυνση. (Σημειώστε ότι μόνο το ένα εκ των module λειτουργεί σαν ασφαλείας). / For 3 hours emergency function there is extra charge. (Please notice that only one of the total modules works as emergency).



Για λειτουργία αισθητήρα κίνησης και dimming βάσει του επιπέδου φωτισμού, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. / For motion sensor function and dimming according light level, please contact us.



Για λειτουργία αλλαγής θερμοκρασίας χρώματος 3000-6000K Tunable White, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. / For color changing temperature 3000-6000K Tunable white function, please contact us.



Για οποιοδήποτε άλλο μήκος φωτιστικού ή ειδική κατασκευή (τετράγωνη /παράλληλόγραμμη σύνθεση) παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. / For any other lighting fixture length or special construction (square / rectangular composition) please contact us.

Για ηλεκτροστατική βαφή με RAL που παρατίθενται παρακάτω, υπάρχει επιβάρυνση. / For electrostatic painting with RAL listed below, there is extra charge.



ΛΕΥΚΟ MAT
MATT WHITE
H / OR
ΛΕΥΚΟ ΓΥΑΛ.
GLOSS WHITE



ΜΑΥΡΟ MAT
MATT BLACK
H / OR
ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛ.
GLOSS BLACK



ΛΕΥΚΟ/WHITE
RAFAELO



ΜΑΥΡΟ /BLACK
RAFAELO



ΓΚΡΙ
GREY



BLACK
CHROME



ΜΠΛΕ
BLUE



ΠΡΑΣΙΝΟ
GREEN



ΜΕΝΤΑ
MINT



ΚΟΚΚΙΝΟ
RED



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ORANGE



ΚΙΤΡΙΝΟ
YELLOW


INTERNY Γραμμικό φωτιστικό LED SMD με πολυκαρβονικό ημιδιαφανές κάλυμμα / LED SMD linear luminaire fixture with PC semi clear diffuser

50.000Hrs **IP44**

5 έτη εγγύηση
5 years guarantee



LED Module
Output 175Lm/W
Efficiency max. 147Lm/W

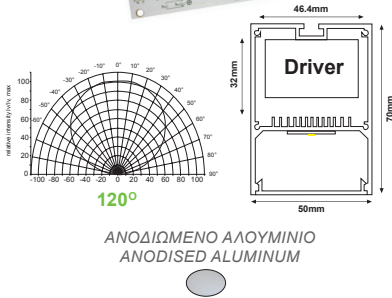

16W 230V 580mm

- INTERNY1630 3000K 2050Lm
- INTERNY1640 4000K 2140Lm

20W 230V 720mm

- INTERNY2030 3000K 2560Lm
- INTERNY2040 4000K 2680Lm

23W 230V 860mm

- INTERNY2330 3000K 3070Lm
- INTERNY2340 4000K 3220Lm

27W 230V 1000mm

- INTERNY2730 3000K 3580Lm
- INTERNY2740 4000K 3750Lm

30W 230V 1140mm

- INTERNY3030 3000K 4100Lm
- INTERNY3040 4000K 4290Lm

34W 230V 1280mm

- INTERNY3430 3000K 4610Lm
- INTERNY3440 4000K 4820Lm

37W 230V 1420mm

- INTERNY3730 3000K 5120Lm
- INTERNY3740 4000K 5355Lm

41W 230V 1560mm

- INTERNY4130 3000K 5625Lm
- INTERNY4140 4000K 5890Lm

44W 230V 1700mm

- INTERNY4430 3000K 6150Lm
- INTERNY4440 4000K 6430Lm

48W 230V 1840mm

- INTERNY4830 3000K 6650Lm
- INTERNY4840 4000K 6970Lm

51W 230V 1980mm

- INTERNY5130 3000K 7170Lm
- INTERNY5140 4000K 7500Lm

*Σημείωση: Το φωτιστικό δεν περιλαμβάνει τα απαραίτητα υλικά κρεμαστής στήριξης ή στήριξης επί της οροφής /
Notice: Lighting doesn't include necessary accessories for pendant or ceiling installation.*


Κρεμαστή εγκατάσταση / Pendant installation

SW52 Ατσάλινη ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height

ROSET Ροζέτα οροφής αλουμινίου / Aluminum ceiling rosette

Εγκατάσταση οροφής / Ceiling installation

AC.1013 Σετ 2 τεμαχίων κλιπ στερέωσης οροφής / 2 pieces set of ceiling mounting clip

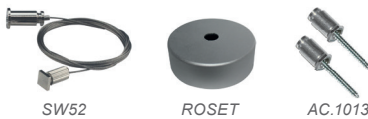

Για Dimmable λειτουργία (DALI, SwitchDim, Corridor function, Ready2mains) υπάρχει επιβάρυνση .
For dimmable function (DALI, SwitchDim, Corridor function, Ready2mains) there is extra charge .




Για λειτουργία εφεδρικού φωτισμού 3 ωρών υπάρχει επιβάρυνση .
(Σημειώστε ότι μόνο το ένα εκ των module λειτουργεί σαν ασφαλείας).
For 3 hours emergency function there is extra charge.
(Please notice that only one of the total modules works as emergency) .



Για λειτουργία αισθητήρα κίνησης και dimming βάσει του επιπέδου φωτισμού, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
For motion sensor function and dimming according light level, please contact us.




Για λειτουργία αλλαγής θερμοκρασίας χρώματος 3000-6000K Tunable White, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
For color changing temperature 3000-6000K Tunable white function, please contact us.

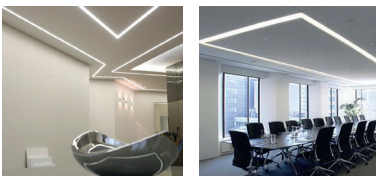

Για οποιοδήποτε άλλο μήκος φωτιστικού ή ειδική κατασκευή (τετράγωνη /παράλληλόγραμμη σύνθεση) παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
For any other lighting fixture length or special construction (square / rectangular composition) please contact us.

Για ηλεκτροστατική βαφή με RAL που παρατίθενται παρακάτω, υπάρχει επιβάρυνση .
For electrostatic painting with RAL listed below, there is extra charge .

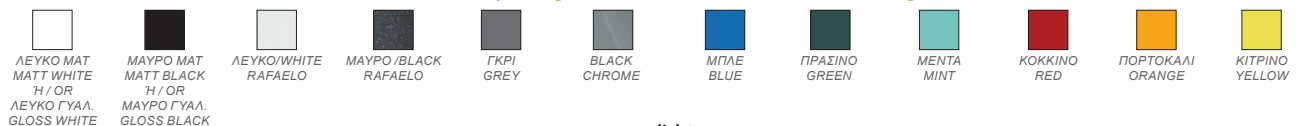



NOSCA Γραμμικό φωτιστικό LED SMD με πολυκαρβονικό οπάλ κάλυμμα / LED SMD linear luminaire with PC opal diffuser

50.000Hrs

IP44

5 έτη εγγύηση
5 years guarantee

Trimless

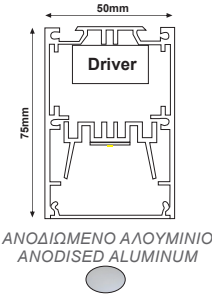

Αποσπώμενη εσωτερική βάση για ευκολότερη εγκατάσταση και συντήρηση του φωτιστικού. / Removable internal base for easier installation and maintenance of lighting.



16W 230V 580mm

NOSCA1630 3000K 2050Lm

NOSCA1640 4000K 2140Lm

20W 230V 720mm

NOSCA2030 3000K 2560Lm

NOSCA2040 4000K 2680Lm

23W 230V 860mm

NOSCA2330 3000K 3070Lm

NOSCA2340 4000K 3220Lm

27W 230V 1000mm

NOSCA2730 3000K 3580Lm

NOSCA2740 4000K 3750Lm

30W 230V 1140mm

NOSCA3030 3000K 4100Lm

NOSCA3040 4000K 4290Lm

34W 230V 1280mm

NOSCA3430 3000K 4610Lm

NOSCA3440 4000K 4820Lm

37W 230V 1420mm

NOSCA3730 3000K 5120Lm

NOSCA3740 4000K 5355Lm

41W 230V 1560mm

NOSCA4130 3000K 5625Lm

NOSCA4140 4000K 5890Lm

44W 230V 1700mm

NOSCA4430 3000K 6150Lm

NOSCA4440 4000K 6430Lm

48W 230V 1840mm

NOSCA4830 3000K 6650Lm

NOSCA4840 4000K 6970Lm

51W 230V 1980mm

NOSCA5130 3000K 7170Lm

NOSCA5140 4000K 7500Lm

Σημείωση: Το φωτιστικό δεν περιλαμβάνει τα απαραίτητα υλικά κρεμαστής στήριξης, στήριξης επί της οροφής ή χωνευτής trimless. / Notice: Lighting doesn't include necessary accessories for pendant, ceiling or trimless installation.

Κρεμαστή εγκατάσταση / Pendant installation

SW52 Ατσάλινη ντίτζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height

ROSET Ροζέτα οροφής αλουμινίου / Aluminum ceiling rosette

CEIL75 Μεταλλικό κλιπ στερέωσης οροφής / Metal ceiling mounting clip

Εγκατάσταση οροφής / Ceiling installation

CEIL75 Μεταλλικό κλιπ στερέωσης οροφής / Metal ceiling mounting clip

Χωνευτή εγκατάσταση trimless / Recessed trimless installation

TRIM75 Μεταλ. κλιπ για χωνευτή εγκατάσταση / Metal clip for trimless recessed installation



SW52


ROSET



TRIM75



CEIL75



Για Dimmable λειτουργία (DALI, SwitchDim, Corridor function, Ready2mains) υπάρχει επιβάρυνση. / For dimmable function (DALI, SwitchDim, Corridor function, Ready2mains) there is extra charge.




Για λειτουργία εφεδρικού φωτισμού 3 ωρών υπάρχει επιβάρυνση. (Σημειώστε ότι μόνο το ένα εκ των module λειτουργεί σαν ασφαλείας). / For 3 hours emergency function there is extra charge. (Please notice that only one of the total modules works as emergency).



Για λειτουργία αισθητήρα κίνησης και dimming βάσει του επιπέδου φωτισμού, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. / For motion sensor function and dimming according light level, please contact us.



Για λειτουργία αλλαγής θερμοκρασίας χρώματος 3000-6000K Tunable White, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. / For color changing temperature 3000-6000K Tunable white function, please contact us.

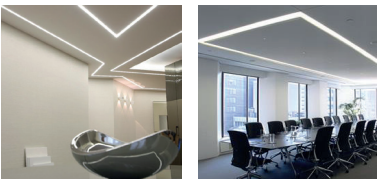

Για οποιοδήποτε άλλο μήκος φωτιστικού ή ειδική κατασκευή (τετράγωνη /παράλληλόγραμμη σύνθεση) παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. / For any other lighting fixture length or special construction (square / rectangular composition) please contact us.

Για ηλεκτροστατική βαφή με RAL που παρατίθενται παρακάτω, υπάρχει επιβάρυνση. / For electrostatic painting with RAL listed below, there is extra charge.



ΛΕΥΚΟ MAT MATT WHITE
H / OR
ΛΕΥΚΟ ΓΥΑΛ. GLOSS WHITE



ΜΑΥΡΟ MAT MATT BLACK
H / OR
ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛ. GLOSS BLACK



ΛΕΥΚΟ/WHITE RAFAELO



ΜΑΥΡΟ/BLACK RAFAELO




ΓΚΡΙ GREY



BLACK CHROME



ΜΠΛΕ BLUE



ΠΡΑΣΙΝΟ GREEN



ΜΕΝΤΑ MINT



ΚΟΚΚΙΝΟ RED



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ORANGE



ΚΙΤΡΙΝΟ YELLOW

DOPPIO Γραμμικό κρεμαστό φωτιστικό LED SMD έμμεσου-άμεσου φωτισμού με πολυκαρβονικά ημιδιαφανή καλύμματα / Pendant LED SMD linear luminaire with indirect-direct lighting and PC semi clear diffusers

50.000Hrs

IP44


5 έτη εγγύηση
5 years guarantee





TRIDONIC
enlightening your ideas

80

LED Module
Output 175Lm/W
Efficiency max. 147Lm/W

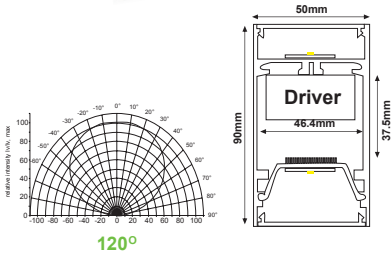

ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ANODISED ALUMINIUM

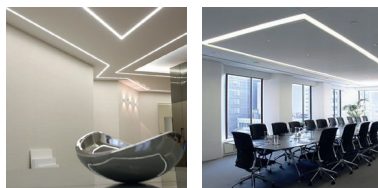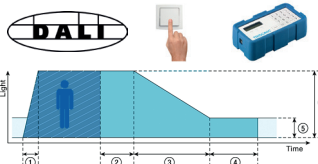

2x16W 230V 580mm

DOPPIO21630 3000K 2x2050Lm

DOPPIO21640 4000K 2x2140Lm

2x20W 230V 720mm

DOPPIO22030 3000K 2x2560Lm

DOPPIO22040 4000K 2x2680Lm

2x23W 230V 860mm

DOPPIO22330 3000K 2x3070Lm

DOPPIO22340 4000K 2x3220Lm

2x27W 230V 1000mm

DOPPIO22730 3000K 2x3580Lm

DOPPIO22740 4000K 2x3750Lm

2x30W 230V 1140mm

DOPPIO23030 3000K 2x4100Lm

DOPPIO23040 4000K 2x4290Lm

2x34W 230V 1280mm

DOPPIO23430 3000K 2x4610Lm

DOPPIO23440 4000K 2x4820Lm

2x37W 230V 1420mm

DOPPIO23730 3000K 2x5120Lm

DOPPIO23740 4000K 2x5355Lm

2x41W 230V 1560mm

DOPPIO24130 3000K 2x5625Lm

DOPPIO24140 4000K 2x5890Lm

2x44W 230V 1700mm

DOPPIO24430 3000K 2x6150Lm

DOPPIO24440 4000K 2x6430Lm

2x48W 230V 1840mm

DOPPIO24830 3000K 2x6650Lm

DOPPIO24840 4000K 2x6970Lm

2x51W 230V 1980mm

DOPPIO25130 3000K 2x7170Lm

DOPPIO25140 4000K 2x7500Lm

Σημείωση: Το φωτιστικό περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά κρεμαστής στήριξης 2m (ντίζα, καλώδιο, ροζέτα οροφής, κλέμα παροχής ρεύματος κλπ). / Notice: Lighting includes all the necessary accessories for pendant installation 2m (wire, cable, ceiling mounting, power supply terminal etc).



Συνδέστε το φωτιστικό σε K/R διακόπτη έχοντας ξεχωριστά τον άμεσο με τον έμμεσο φωτισμό. Με αυτό το τρόπο σας δίνεται η δυνατότητα επιλογής ταυτόχρονου φωτισμού, φωτισμού μόνο στο επίπεδο εργασίας αλλά και μόνο έμμεσου "κρυφού" φωτισμού / Connect lighting fixture to K/R switch in order to have separate direct and indirect lighting. This way you are given the option of simultaneous lighting, lighting only to the working level and only hidden indirect lighting.

Για Dimmable λειτουργία (DALI, SwitchDim, Corridor function, Ready2mains) υπάρχει επιβάρυνση.
For dimmable function (DALI, SwitchDim, Corridor function, Ready2mains) there is extra charge.

Για λειτουργία εφεδρικού φωτισμού 3 ωρών υπάρχει επιβάρυνση.
(Σημειώστε ότι μόνο το ένα εκ των module λειτουργεί σαν ασφαλείας).
For 3 hours emergency function there is extra charge.
(Please notice that only one of the total modules works as emergency).

Για λειτουργία αισθητήρα κίνησης και dimming βάσει του επιπέδου φωτισμού, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
For motion sensor function and dimming according light level, please contact us.

Για λειτουργία αλλαγής θερμοκρασίας χρώματος 3000-6000K Tunable White, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
For color changing temperature 3000-6000K Tunable white function, please contact us.

Για οποιοδήποτε άλλο μήκος φωτιστικού ή ειδική κατασκευή (τετράγωνη / παραλληλόγραμμη σύνθεση) παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
For any other lighting fixture length or special construction (square / rectangular composition) please contact us.

Για ηλεκτροστατική βαφή με RAL που παρατίθενται παρακάτω, υπάρχει επιβάρυνση.
For electrostatic painting with RAL listed below, there is extra charge.

ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ MATT WHITE H / OR ΛΕΥΚΟ ΓΥΑΛ. GLOSS WHITE	ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ MATT BLACK H / OR ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛ. GLOSS BLACK	ΛΕΥΚΟ/WHITE RAFAELO	ΜΑΥΡΟ/BLACK RAFAELO	ΓΚΡΙ GREY	BLACK CHROME	ΜΠΛΕ BLUE	ΠΡΑΣΙΝΟ GREEN	ΜΕΝΤΑ MINT	ΚΟΚΚΙΝΟ RED	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ORANGE	ΚΙΤΡΙΝΟ YELLOW



ALRIC Γραμμικό φωτιστικό LED SMD με πολυκαρβονικό ημιδιαφανές κάλυμμα & ράγα 2 καλωδίων μονοφασική / LED SMD linear luminaire with PC semi clear diffuser & 2 wires (1phase) track

30.000Hrs

5 έτη εγγύηση
5 years guarantee



Σημείωση: Τα LED σποτ ράγας δεν συμπεριλαμβάνονται. Επιλέξτε τα φωτιστικά ράγας από τη σελίδα 23 του καταλόγου μας.
Notice: LED spot luminaires are not included. Choose LED spot luminaires from page number 23 of our catalogue.

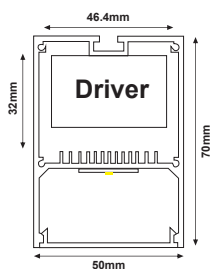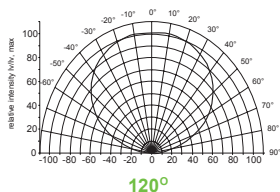


ΛΕΥΚΟ MAT MATT WHITE "W"
ΜΑΥΡΟ MAT MATT BLACK "B"
ΓΚΡΙ MAT MATT GREY "G"

Προσθέστε στο τέλος του κωδικού το αντίστοιχο γράμμα του χρώματος βαφής που επιθυμείτε. Add at the end of the item code the letter of paint that you desire.


2x12W 230V

ALRIC21230 3000K 2x1530Lm
ALRIC21240 4000K 2x1610Lm




2x16W 230V

ALRIC21630 3000K 2x2050Lm
ALRIC21640 4000K 2x2140Lm




2x20W 230V

ALRIC22030 3000K 2x2560Lm
ALRIC22040 4000K 2x2680Lm




16W 230V

ALRIC1630 3000K 2050Lm
ALRIC1640 4000K 2140Lm



20W 230V

ALRIC2030 3000K 2560Lm
ALRIC2040 4000K 2680Lm



23W 230V

ALRIC2330 3000K 3070Lm
ALRIC2340 4000K 3220Lm



27W 230V

ALRIC2730 3000K 3580Lm
ALRIC2740 4000K 3750Lm



30W 230V

ALRIC3030 3000K 4100Lm
ALRIC3040 4000K 4290Lm




34W 230V

ALRIC3430 3000K 4610Lm
ALRIC3440 4000K 4820Lm



37W 230V

ALRIC3730 3000K 5120Lm
ALRIC3740 4000K 5355Lm



- LED γραμμικό φωτιστικό
LED linear luminaire
- Ράγα 2 καλωδίων (μονοφασική)
2 wires track (1-phase)

Φωτιστικά οροφής - ψευδοροφής LED / LED ceiling - recessed luminaires

LED COB κωνευτό κινητό φωτιστικό οροφής / LED COB recessed movable ceiling luminaire **BEL**

30.000Hrs

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



0 - 359°



0 - 80°

BEL 10W 60° 230V


BEL1027 2700K 700Lm

BEL1040 4000K 750Lm


BEL1064 6400K 800Lm

- Σώμα από χυτό αλουμίνιο / Die-casting aluminum body.
- Ανταυγαστήρας αλουμινίου υψηλής καθαρότητας / High purity aluminum reflector.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί / Fire resistant transparent glass.
- Τροφοδοτικό LED με ταχυσύνδεσμο πιστοποιημένο από TUV / LED driver with fast connector certified by TUV.

ΛΕΥΚΟ
WHITE



Height / AVRE	Beam Angle	Diameter
0.5m	4214.05lux	36.90cm
1.0m	1053.51lux	73.80cm
1.5m	468.23lux	110.70cm
2.0m	263.38lux	147.60cm
2.5m	168.56lux	184.50cm
3.0m	117.06lux	221.40cm
3.5m	86.00lux	258.30cm
4.0m	65.84lux	295.20cm

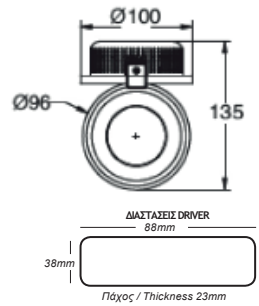

LED COB κωνευτό κινητό φωτιστικό οροφής / LED COB recessed movable ceiling luminaire **LINO**

30.000Hrs

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



Περιστροφή / Rotation

360° 90°


LINO 20W 60° 230V

LINO2030 3000K 1500Lm


LINO2040 4000K 1550Lm

- Σώμα από χυτό αλουμίνιο / Die-casting aluminium body.
- Ανταυγαστήρας αλουμινίου υψηλής καθαρότητας / High purity aluminium reflector.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί / Fire resistant transparent glass.
- Τροφοδοτικό LED με ταχυσύνδεσμο / LED driver with fast connector.

ΛΕΥΚΟ
WHITE



Height	Beam Angle	Diameter
0.5m	188.3-377.0lux	36.90cm
1.0m	468.23lux	73.80cm
1.5m	263.38lux	110.70cm
2.0m	168.56lux	147.60cm
2.5m	117.06lux	184.50cm
3.0m	86.00lux	221.40cm
3.5m	65.84lux	258.30cm
4.0m	50.17lux	295.20cm

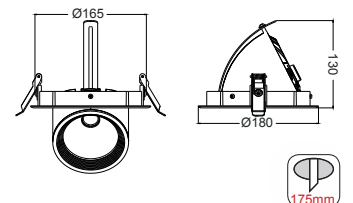

LED COB κωνευτό κινητό φωτιστικό οροφής / LED COB recessed movable ceiling luminaire **LINEC**

30.000Hrs

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



Περιστροφή / Rotation

90°

LINEC 30W 120° 230V


LINEC3030W 3000K 2860Lm

LINEC3040W 4000K 2900Lm


LINEC3060W 6000K 2970Lm

- Σώμα από χυτό αλουμίνιο / Die-casting aluminium body.
- Ανταυγαστήρας αλουμινίου υψηλής καθαρότητας / High purity aluminium reflector.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί / Fire resistant transparent glass.
- Τροφοδοτικό LED με ταχυσύνδεσμο / LED driver with fast connector.

ΛΕΥΚΟ
WHITE



Height	Beam Angle	Diameter
0.5m	188.3-377.0lux	36.90cm
1.0m	468.23lux	73.80cm
1.5m	263.38lux	110.70cm
2.0m	168.56lux	147.60cm
2.5m	117.06lux	184.50cm
3.0m	86.00lux	221.40cm
3.5m	65.84lux	258.30cm
4.0m	50.17lux	295.20cm

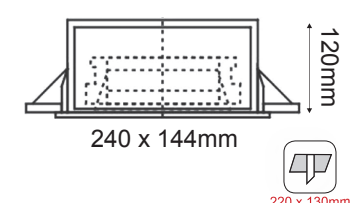

LED SMD κωνευτό φωτιστικό οροφής / LED SMD recessed ceiling luminaire VERA

30.000Hrs

IP65

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



VERA5**RW



VERA5**RNM

VERA 5W 120° 230V Στρογγυλό / Round

VERA530RW Λευκό / White 3000K 400Lm


VERA540RW Λευκό / White 4000K 410Lm

VERA560RW Λευκό / White 6000K 420Lm

VERA530RNM Νίκελ Ματ / Nickel Matt 3000K 400Lm

VERA540RNM Νίκελ Ματ / Nickel Matt 4000K 410Lm

VERA560RNM Νίκελ Ματ / Nickel Matt 6000K 420Lm

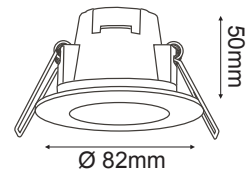

VERA 5W 120° 230V Τετράγωνο / Square

VERA530SW Λευκό / White 3000K 400Lm

VERA540SW Λευκό / White 4000K 410Lm

VERA560SW Λευκό / White 6000K 420Lm

VERA530SNM Νίκελ Ματ / Nickel Matt 3000K 400Lm

VERA540SNM Νίκελ Ματ / Nickel Matt 4000K 410Lm


VERA560SNM Νίκελ Ματ / Nickel Matt 6000K 420Lm



VERA5**SW



VERA5**SNM

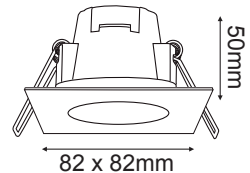

- Σώμα από ειδικό θερμοπλαστικό PTB / PBT thermoplastic body.
- Οπάλ πολυκαρβονικός διαχύτης για ομοιόμορφο αποτέλεσμα φωτισμού. / Opal PC diffuser for uniform lighting result.
- Τάξη ευφλεκτότητας V-O / Flammability standard V-O.
- Εξωτερική φλάντζα στεγανοποίησης για μέγιστη προστασία / Outer waterproof flange for maximum protection.
- Εσωτερικό τροφοδοτικό LED πιστοποιημένο από TUV / Built-in TUV certified LED driver.



ΛΕΥΚΟ
WHITE



ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
NICKEL MATT

EPISTAR



	Center Beam LUX	Beam Width V H	
2m	34.22 LUX	4.2m	4.2m
4m	8.56 LUX	8.4m	8.4m
6m	3.80 LUX	12.7m	12.6m
8m	2.14 LUX	16.9m	16.9m
10m	1.37 LUX	21.1m	21.1m
12m	0.95 LUX	25.3m	25.3m

Vert.Spread:93.1

3000K

	Center Beam LUX	Beam Width V H	
2m	37.93 LUX	4.3m	4.2m
4m	9.48 LUX	8.5m	8.5m
6m	4.21 LUX	12.8m	12.7m
8m	2.37 LUX	17.0m	17.0m
10m	1.52 LUX	21.3m	21.2m
12m	1.05 LUX	25.6m	25.4m


Vert.Spread:93.7

4000K

	Center Beam LUX	Beam Width V H	
2m	44.52 LUX	3.9m	3.8m
4m	11.13 LUX	7.8m	7.7m
6m	4.95 LUX	11.7m	11.5m
8m	2.78 LUX	15.6m	15.3m
10m	1.78 LUX	19.5m	19.2m
12m	1.24 LUX	23.4m	23.0m

Vert.Spread:88.6

6000K

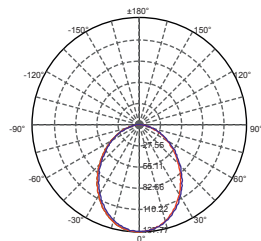

Φωτιστικά οροφής - ψευδοροφής LED / LED ceiling - recessed luminaires

LED COB κωνευτό κινητό φωτιστικό / LED COB recessed movable luminaire **THEROB**

30.000Hrs **IP44**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



THEROB5**R



THEROB10**R



Slim profile

Κινητό / Movable

ΛΕΥΚΟ / WHITE




THEROB 5W 24° 230V

THEROB530R 3000K 310Lm

THEROB540R 4000K 320Lm

THEROB560R 6000K 330Lm


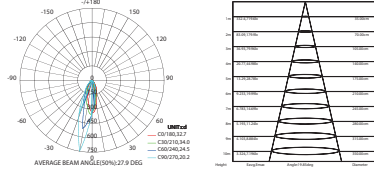


THEROB 10W 24° 230V


THEROB1030R 3000K 830Lm

THEROB1040R 4000K 850Lm


THEROB1060R 6000K 860Lm

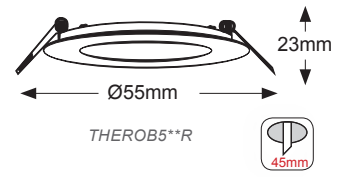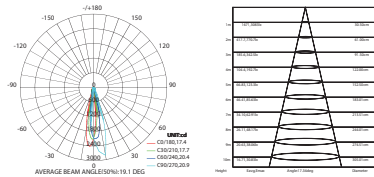


THEROB5**R

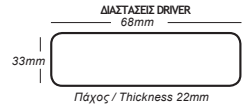

Πάχος / Thickness 22mm

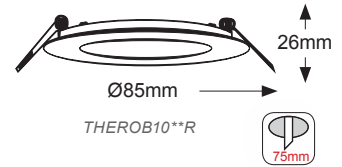

THEROB10**R

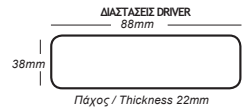

Πάχος / Thickness 22mm

- Σώμα από χυτό αλουμίνιο / Die-casting aluminium body.
- Ειδικός πρισματικός διαχύτης για ομοιομορφο φωτισμό χωρίς θάμβωση / Special plastic prismatic diffuser for uniform results without glare.
- Τροφοδοτικό LED με ταχυσύνδεσμο / LED driver with fast connector.



LED COB κωνευτό κινητό φωτιστικό οροφής / LED COB recessed movable luminaire **THEROC**

30.000Hrs **IP44**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



THEROC6**R



Κινητό / Movable



THEROC6**S



Κινητό / Movable

ΛΕΥΚΟ
WHITE

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
NICKEL MATT



THEROC 6W 60° 230V Στρογγυλό / Round

THEROC630R Λευκό / White 3000K 410Lm


THEROC640R Λευκό / White 4000K 430Lm

THEROC660R Λευκό / White 6000K 440Lm

THEROC630RNM Νίκελ Ματ / Nickel Matt 3000K 410Lm

THEROC640RNM Νίκελ Ματ / Nickel Matt 4000K 430Lm

THEROC660RNM Νίκελ Ματ / Nickel Matt 6000K 440Lm

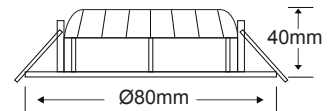

THEROC6**R/NM



THEROC 6W 60° 230V Τετράγωνο / Square

THEROC630S Λευκό / White 3000K 410Lm


THEROC640S Λευκό / White 4000K 430Lm

THEROC660S Λευκό / White 6000K 440Lm



THEROC630SNM Νίκελ Ματ / Nickel Matt 3000K 410Lm

THEROC640SNM Νίκελ Ματ / Nickel Matt 4000K 430Lm

THEROC660SNM Νίκελ Ματ / Nickel Matt 6000K 440Lm

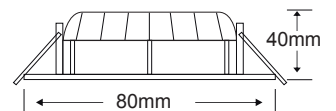

THEROC6**S/NM

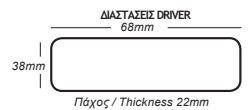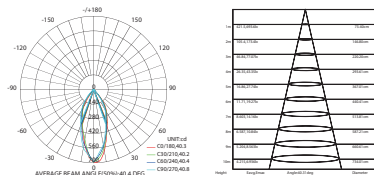

Πάχος / Thickness 22mm

- Σώμα από χυτό αλουμίνιο / Die-casting aluminium body.
- Ανταυγαστήρας αλουμινίου υψηλής καθαρότητας / High purity aluminium reflector.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 2mm / Fire resistant transparent 2mm glass.
- Τροφοδοτικό LED με ταχυσύνδεσμο / LED driver with fast connector.



Χωνευτό σποτ GU10 / Recessed GU10 luminaire




1042WPC

GU10 230V

1042WPC Λευκό / White

1042GPC Γκρι / Grey

Σημείωση: Διατίθεται σε συσκευασία των 2 τεμαχίων.
Notice: Available in packs of 2 pieces.



ΛΕΥΚΟ
WHITE

ΓΚΡΙ
GREY

- Πλαστικό σώμα / Plastic body.
- Αποσπώμενο δαχτυλίδι για εύκολη εγκατάσταση-συντήρηση / Removable ring for easy installation-maintenance.
- Ντουϊ / Lampholder GU10.

LED SMD λαμπτήρας E27 - πλαφονιέρα / LED SMD lamp E27 - ceiling luminaire DISC

30.000Hrs

IP44

Extra Bright




DISC 20W 180° 230V

DISC2030 3000K 1850Lm

DISC2040 4000K 1880Lm

DISC2060 6000K 1940Lm

ΛΕΥΚΟ
WHITE



- Σώμα από PBT θερμοπλαστικό / PBT thermoplastic body.
- Οπάλ πλαστικό κάλυμμα για ομοιόμορφο φωτισμό / Opal plastic cover for uniform lighting.
- Ταχυσύνδεσμος για εύκολη εγκατάσταση / Fast connector for easy installation.

2 σε 1 / 2 in 1




Πλαφονιέρα / Ceiling luminaire



Λαμπτήρας / Lamp E27



Συνδυάστε τον λαμπτήρα DISC20** με πολύχρωμα ντουϊ σιλικόνης.
Combine DISC20** lamp with colorfull silicon lampholders.



Φωτιστικά οροφής - ψευδοροφής LED / LED ceiling - recessed luminaires

LED χωνευτό φωτιστικό οροφής / LED recessed ceiling luminaire **LUCE - LUM**

30.000Hrs **IP44**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee




LUCE 20W 120° 230V Στρογγυλό / Round

LUCE2030W Λευκό / White 3000K 1740Lm

LUCE2040W Λευκό / White 4000K 1790Lm

LUCE2060W Λευκό / White 6000K 1860Lm

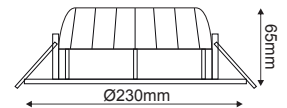

LUCE20**W
LUCE30**W




LUM 20W 120° 230V Στρογγυλό / Round

LUM2027S Νικελ Ματ / Nickel Matt 2700K 1870Lm

LUM2040S Νικελ Ματ / Nickel Matt 4000K 1960Lm

LUM2065S Νικελ Ματ / Nickel Matt 6500K 2040Lm

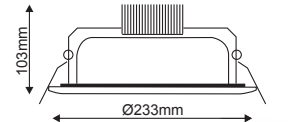

LUM20**S



LUCE 30W 120° 230V Στρογγυλό / Round

LUCE3030W Λευκό / White 3000K 2710Lm


LUCE3040W Λευκό / White 4000K 2790Lm

LUCE3060W Λευκό / White 6000K 2820Lm

LUCE3030NM Νικελ Ματ / Nickel Matt 3000K 2710Lm

LUCE3040NM Νικελ Ματ / Nickel Matt 4000K 2790Lm

LUCE3060NM Νικελ Ματ / Nickel Matt 6000K 2820Lm

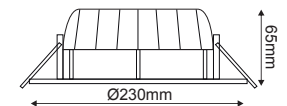

LUCE30**W
LUCE30**NM




LUM 30W 120° 230V Στρογγυλό / Round

LUM3027S Νικελ Ματ / Nickel Matt 2700K 2840Lm

LUM3040S Νικελ Ματ / Nickel Matt 4000K 2930Lm

LUM3065S Νικελ Ματ / Nickel Matt 6500K 3040Lm

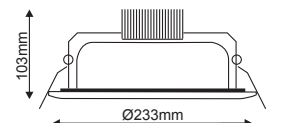


LUM30**S





ΛΕΥΚΟ WHITE
ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ NICKEL MATT

LUCE


- Σώμα από χυτό αλουμίνιο / Die-casting aluminium body.
- Ανταυγαστήρας αλουμινίου υψηλής καθαρότητας / High purity aluminium reflector.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 3mm με αμμοβολή για αποφυγή θάμβωσης / Fire resistant transparent 3mm glass with sanblast to avoid glare.
- Τροφοδοτικό LED με ταχυσύνδεσμο / LED driver with fast connector.



LUCE20




LUCE30




LUM

- Υψηλής καθαρότητας ψύκτρα αλουμινίου / High purity aluminum heat sink.
- Πλαίσιο ανοξείδωτου χάλυβα / Stainless steel frame.
- Αντιθαμβωτικός πλαστικός οπάλ διαχύτης / Plastic anti-glare opal diffuser.
- Τροφοδοτικό LED με ταχυσύνδεσμο πιστοποιημένο από TUV / LED driver with fast connector certified by TUV.



LUM20

Center Beam LUX	Beam Width V	Beam Width H
307.78 LUX	4.6m	4.6m
76.95 LUX	9.2m	9.2m
34.20 LUX	13.7m	13.7m
19.24 LUX	18.3m	18.3m
12.31 LUX	22.9m	22.9m
8.55 LUX	27.5m	27.5m



LUM30

Center Beam LUX	Beam Width V	Beam Width H
164.18 LUX	4.7m	4.6m
41.04 LUX	9.3m	9.2m
18.24 LUX	14.0m	13.8m
10.26 LUX	18.6m	18.5m
6.57 LUX	23.3m	23.1m
4.56 LUX	27.9m	27.7m

LED COB χωνευτό φωτιστικό οροφής / LED COB recessed ceiling luminaire LUCE

30.000Hrs IP44

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



LUCE30**SW



LUCE30**SNM



LUCE50**W



LUCE50**NM

LUCE 30W 120° 230V Τετράγωνο / Square

LUCE3030SW Λευκό / White 3000K 2710Lm



LUCE3040SW Λευκό / White 4000K 2790Lm

LUCE3060SW Λευκό / White 6000K 2820Lm

LUCE3030SNM Νίκελ Ματ / Nickel Matt 3000K 2710Lm

LUCE3040SNM Νίκελ Ματ / Nickel Matt 4000K 2790Lm

LUCE3060SNM Νίκελ Ματ / Nickel Matt 6000K 2820Lm

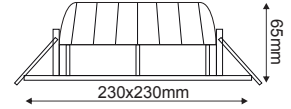

LUCE30**SW
LUCE30**SNM



LUCE 50W 60° 230V Στρογγυλό / Round

LUCE5030W Λευκό / White 3000K 4100Lm


LUCE5040W Λευκό / White 4000K 4210Lm

LUCE5060W Λευκό / White 6000K 4270Lm

LUCE5030NM Νίκελ Ματ / Nickel Matt 3000K 4100Lm

LUCE5040NM Νίκελ Ματ / Nickel Matt 4000K 4210Lm

LUCE5060NM Νίκελ Ματ / Nickel Matt 6000K 4270Lm

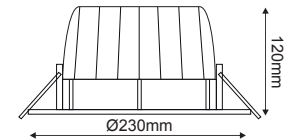

LUCE50**W
LUCE50**NM





ΛΕΥΚΟ
WHITE



ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
NICKEL MATT

- Σώμα από χυτό αλουμίνιο / Die-casting aluminium body.
- Ανταυγαστήρας αλουμινίου υψηλής καθαρότητας / High purity aluminium reflector.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 3mm με αμμοβολή για αποφυγή θάμβωσης / Fire resistant transparent 3mm glass with sanblast to avoid glare.
- Τροφοδοτικό LED με ταχυσύνδεσμο / LED driver with fast connector.

EPISTAR 80



LUCE30



LUCE50

Ανταλλακτικά τροφοδοτικά LED για LUCE / Spare LED drivers for LUCE

DRLUCE20W Driver 20W 180-240V 270mA 75-80V DC

DRLUCE30W Driver 30W 180-240V 270mA 110-120V DC

DRLUCE50W Driver 50W 180-240V 450mA 100-110V DC



DRLUCE**W

Φωτιστικά οροφής - ψευδοροφής LED / LED ceiling - recessed luminaires

LED COB φωτιστικό οροφής / LED COB ceiling luminaire **LUCE**

30.000Hrs **IP44**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



LUCE20**WC



LUCE20**GC



ΛΕΥΚΟ
WHITE

ΤΑΥΠΕ

LUCE 20W 120° 230V Στρογγυλό / Round

LUCE2030WC Λευκό / White 3000K 1740Lm


LUCE2040WC Λευκό / White 4000K 1790Lm

LUCE2060WC Λευκό / White 6000K 1860Lm

LUCE2030GC Ταυπε 3000K 1740Lm

LUCE2040GC Ταυπε 4000K 1790Lm

LUCE2060GC Ταυπε 6000K 1860Lm



LUCE 30W 120° 230V Στρογγυλό / Round

LUCE3030WC Λευκό / White 3000K 2710Lm


LUCE3040WC Λευκό / White 4000K 2790Lm

LUCE3060WC Λευκό / White 6000K 2820Lm


LUCE3030GC Ταυπε 3000K 2710Lm

LUCE3040GC Ταυπε 4000K 2790Lm

LUCE3060GC Ταυπε 6000K 2820Lm

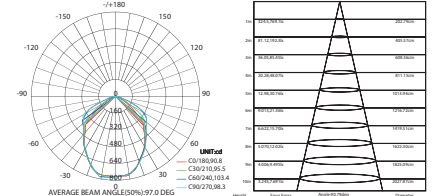

LUCE20**

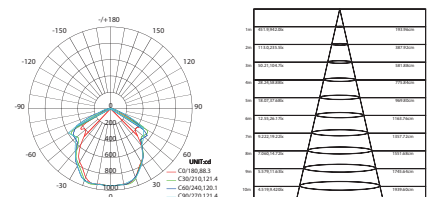

LUCE30**



- Σώμα από χυτό αλουμίνιο για ιδανική απαγωγή θερμότητας / Die-casting aluminum body for ideal heat dissipation.
- Ανταυγαστήρας αλουμινίου υψηλής καθαρότητας / High purity aluminum reflector.
- Οπάλ κάλυμμα με ειδικό φίλτρο διάχυσης για ομοιόμορφο αποτέλεσμα φωτισμού / Opal cover with special diffusing filter for uniform lighting result.
- Τροφοδοτικό LED με ταχυσύνδεσμο / LED driver with fast connector.

Smart LED COB κωνευτό φωτιστικό οροφής **εναλλαγής χρωμάτων** 3000K-4000K-6000K
Smart LED COB recessed ceiling luminaire **color dimmable** **LUCE CCT**

30.000Hrs **IP44**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee




LUCECT


ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ /
NICKEL MATT

LUCE CCT 30W 120° 230V

LUCECCT Νικελ Ματ / Nickel Matt 3000-6000K 2535Lm

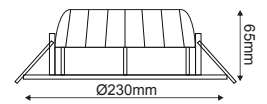

LUCECT





- Σώμα από χυτό αλουμίνιο για ιδανική απαγωγή θερμότητας. / Die-casting aluminum body for ideal heat dissipation.
- Ανταυγαστήρας αλουμινίου υψηλής καθαρότητας. / High purity aluminum reflector.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 3mm με ματ αντιθαμβωτική αμμοβολή. / Fire resistant transparent 3mm glass with anti-glare mat sandblasting.
- Τροφοδοτικό με ταχυσύνδεσμο. / LED driver with fast connector.



1ο πάτημα/ 1st switch: 3000K
2ο πάτημα/ 2nd switch: 4000K
3ο πάτημα/ 3rd switch: 6000K

Τα on-off εναλλαγής χρωμάτων πρέπει να πραγματοποιούνται εντός 2 δευτερολέπτων.
On-off switch color must occur within two seconds.

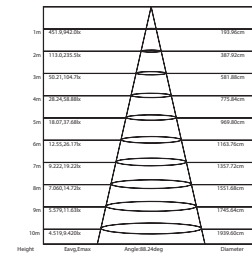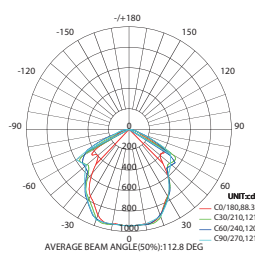

Επιλέγοντας LED φωτιστικό LUCE CCT, έχετε τις 3 βασικές θερμοκρασίες χρώματος σε ένα και μόνο φωτιστικό!
Αλλάξτε τη θερμοκρασία χρώματος μέσω απλού διακόπτη ανάλογα με τη διάθεσή σας ή ανάλογα με τη χρήση του χώρου σας.
By choosing LUCE CCT LED light, you have 3 basic color temperatures in the same lighting fixture!
Change color temperature by simple switch according your mood or depending the use of your space .

Στρογγυλά / Round LED SMD slim panel **THERON**

30.000Hrs

IP44

1 έτος εγγύηση
1 year guarantee



CH8R THERON8**R


THERON 8W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

THERON830R 3000K 490Lm	50
THERON860R 6000K 520Lm	50

Πλαίσιο για Slim Panel οροφής 8W / Frame for ceiling Slim Panel 8W

CH8R Στρογγυλό πλαστικό / Round plastic Ø122x34mm



THERON8**R



CH14R THERON12**R
THERON14**R

THERON 12W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

THERON1240R 4000K 970Lm	20
THERON1260R 6000K 990Lm	20


THERON 14W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

THERON1430R 3000K 950Lm	50
THERON1440R 4000K 970Lm	50
THERON1460R 6000K 990Lm	50

Πλαίσιο για Slim Panel οροφής 14W / Frame for ceiling Slim Panel 14W

CH14R Στρογγυλό πλαστικό / Round plastic Ø173x34mm



THERON12**R
THERON14**R



CH20R THERON18**R
THERON20**R

THERON 18W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

THERON1840R 4000K 1260Lm	20
THERON1860R 6000K 1260Lm	20

THERON 20W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

THERON2030R 3000K 1440Lm	20
THERON2060R 6000K 1480Lm	20

Πλαίσιο για Slim Panel οροφής 20W / Frame for ceiling Slim Panel 20W

CH20R Στρογγυλό πλαστικό / Round plastic Ø229x34mm



THERON18**R
THERON20**R



CH26R THERON2630R

THERON 26W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

THERON2630R 3000K 1830Lm	20
---------------------------------	-----------

Πλαίσιο για Slim Panel οροφής 26W / Frame for ceiling Slim Panel 26W

CH26R Στρογγυλό πλαστικό / Round plastic Ø290x34mm




THERON2630R



ΛΕΥΚΟ
WHITE




ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%





*Το slim panel και το πλαίσιο συνδέονται κουμπωτά (χωρίς τη χρήση των ελατηρίων)
The slim panel and frame are click connected (without the use of springs)



- Σώμα από φύλλο αλουμινίου για ιδανική απαγωγή θερμότητας / Body from aluminum sheet for ideal heat dissipation.
- Πλαστικό ABS πλαίσιο / Plastic ABS frame.
- Ειδικό φίλτρο και διαχύτης με 94% μετάδοση / Special filter and diffuser with 94% transmittance.
- Εξωτερικό τροφοδοτικό LED με ταχυσύνδεσμο / External LED driver with fast-connector.





THERON8***




THERON12/14***



THERON20***



THERON26***




Τετράγωνα / Square LED SMD slim panel **THERON**

30.000Hrs **IP44**

1 έτος εγγύηση
1 year guarantee



ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING	
THERON830S 3000K 490Lm	50
THERON840S 4000K 500Lm	50
THERON860S 6000K 520Lm	50




110 x 110 mm

Πλαίσιο για Slim Panel οροφής 8W / Frame for ceiling Slim Panel 8W
CH8S Τετράγωνο πλαστικό / Square plastic 122x34mm



ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING	
THERON1430S 3000K 950Lm	50
THERON1440S 4000K 970Lm	50
THERON1460S 6000K 990Lm	50




155 x 155 mm

Πλαίσιο για Slim Panel οροφής 14W / Frame for ceiling Slim Panel 14W
CH14S Τετράγωνο πλαστικό / Square plastic 173x34mm



ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING	
THERON2030S 3000K 1440Lm	20
THERON2040S 4000K 1460Lm	20
THERON2060S 6000K 1480Lm	20




205 x 205 mm

Πλαίσιο για Slim Panel οροφής 20W / Frame for ceiling Slim Panel 20W
CH20S Τετράγωνο πλαστικό / Square plastic 229x34mm



ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING	
THERON2630S 3000K 1830Lm	20
THERON2640S 4000K 1880Lm	20
THERON2660S 6000K 1900Lm	20

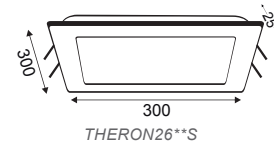


280 x 280 mm

Πλαίσιο για Slim Panel οροφής 26W / Frame for ceiling Slim Panel 26W
CH26S Τετράγωνο πλαστικό / Square plastic 290x34mm







ΛΕΥΚΟ
WHITE

ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%



*Το slim panel και το πλαίσιο συνδέονται κουμπωτά (χωρίς τη χρήση των ελατηρίων)
The slim panel and frame are click connected (without the use of springs)

- Σώμα από φύλλο αλουμινίου για ιδανική απαγωγή θερμότητας / Body from aluminum sheet for ideal heat dissipation.
- Πλαστικό ABS πλαίσιο / Plastic ABS frame.
- Ειδικό φίλτρο και διαχύτης με 94% μετάδοση / Special filter and diffuser with 94% transmittance.
- Εξωτερικό τροφοδοτικό LED με ταχυσύνδεσμο / External LED driver with fast-connector.

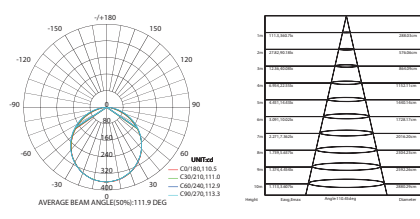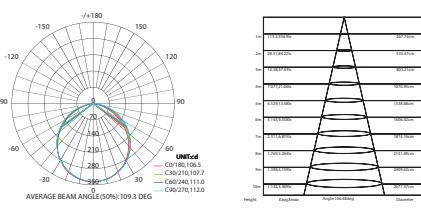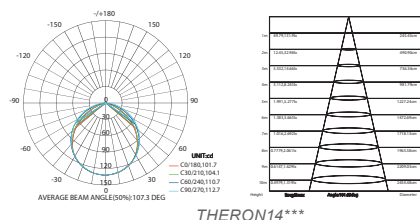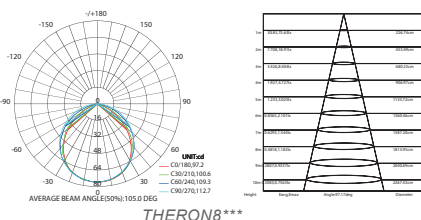

Στρογγυλά / Round LED SMD slim panel **STHERON**

30.000Hrs

IP44

1 έτος εγγύηση
1 year guarantee



SCH8R STHERON8**R


STHERON 8W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

STHERON830R 3000K 490Lm	50
STHERON840R 4000K 500Lm	50
STHERON860R 6000K 520Lm	50

Πλαίσιο για Slim Panel οροφής 8W / Frame for ceiling Slim Panel 8W

SCH8R Στρογγυλό πλαστικό / Round plastic Ø122x34mm



STHERON8**R



SCH14R STHERON14**R

STHERON 14W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

STHERON1430R 3000K 950Lm	50
STHERON1440R 4000K 970Lm	50
STHERON1460R 6000K 990Lm	50

Πλαίσιο για Slim Panel οροφής 14W / Frame for ceiling Slim Panel 14W

SCH14R Στρογγυλό πλαστικό / Round plastic Ø173x34mm



STHERON14**R



SCH20R STHERON20**R


STHERON 20W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

STHERON2030R 3000K 1440Lm	20
STHERON2040R 4000K 1460Lm	20
STHERON2060R 6000K 1480Lm	20

Πλαίσιο για Slim Panel οροφής 20W / Frame for ceiling Slim Panel 20W

SCH20R Στρογγυλό πλαστικό / Round plastic Ø229x34mm



STHERON20**R



SCH26R STHERON26**R

STHERON 26W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

STHERON2630R 3000K 1830Lm	20
STHERON2640R 4000K 1880Lm	20
STHERON2660R 6000K 1900Lm	20

Πλαίσιο για Slim Panel οροφής 26W / Frame for ceiling Slim Panel 26W


SCH26R Στρογγυλό πλαστικό / Round plastic Ø290x34mm



STHERON26**R




ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%




*Το slim panel και το πλαίσιο συνδέονται κουμπωτά (χωρίς τη χρήση των ελατηρίων)
The slim panel and frame are click connected (without the use of springs)


- Σώμα από φύλλο αλουμινίου για ιδανική απαγωγή θερμότητας / Body from aluminum sheet for ideal heat dissipation.
- Πλαστικό ABS πλαίσιο / Plastic ABS frame.
- Ειδικό φίλτρο και διαχύτης με 94% μετάδοση / Special filter and diffuser with 94% transmittance.
- Εξωτερικό τροφοδοτικό LED με ταχυσύνδεσμο / External LED driver with fast-connector.

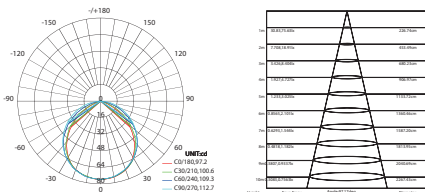


STHERON8***

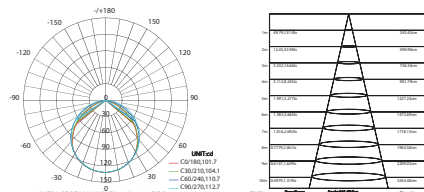

STHERON14***

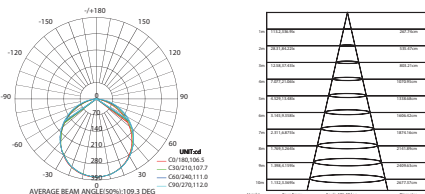

STHERON20***

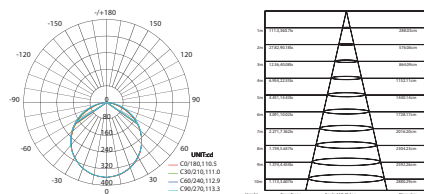

STHERON26***

Τετράγωνα / Square LED SMD slim panel **STHERON**

30.000Hrs **IP44**

1 έτος εγγύηση
1 year guarantee




SCH8S STHERON8**S

STHERON 8W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

STHERON830S 3000K 490Lm	50
STHERON840S 4000K 500Lm	50
STHERON860S 6000K 520Lm	50



STHERON8**S



110 x 110 mm

Πλαίσιο για Slim Panel οροφής 8W / Frame for ceiling Slim Panel 8W

SCH8S Τετράγωνο πλαστικό / Square plastic 122x34mm




SCH14S STHERON14**S

STHERON 14W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

STHERON1430S 3000K 950Lm	50
STHERON1440S 4000K 970Lm	50
STHERON1460S 6000K 990Lm	50



STHERON14**S



155 x 155 mm

Πλαίσιο για Slim Panel οροφής 14W / Frame for ceiling Slim Panel 14W

SCH14S Τετράγωνο πλαστικό / Square plastic 173x34mm




SCH20S STHERON20**S

STHERON 20W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

STHERON2030S 3000K 1440Lm	20
STHERON2040S 4000K 1460Lm	20
STHERON2060S 6000K 1480Lm	20

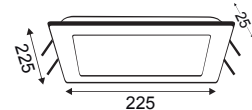

STHERON20**S



205 x 205 mm

Πλαίσιο για Slim Panel οροφής 20W / Frame for ceiling Slim Panel 20W

SCH20S Τετράγωνο πλαστικό / Square plastic 229x34mm




SCH26S STHERON26**S

STHERON 26W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

STHERON2630S 3000K 1830Lm	20
STHERON2640S 4000K 1880Lm	20
STHERON2660S 6000K 1900Lm	20

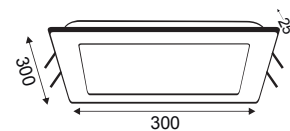

STHERON26**S




280 x 280 mm

Πλαίσιο για Slim Panel οροφής 26W / Frame for ceiling Slim Panel 26W

SCH26S Τετράγωνο πλαστικό / Square plastic 290x34mm




ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%




*Το slim panel και το πλαίσιο συνδέονται κομπωτά (χωρίς τη χρήση των ελατηρίων)
The slim panel and frame are click connected (without the use of springs)


- Σώμα από φύλλο αλουμινίου για ιδανική απαγωγή θερμότητας / Body from aluminum sheet for ideal heat dissipation.
- Πλαστικό ABS πλαίσιο / Plastic ABS frame.
- Ειδικό φίλτρο και διαχύτης με 94% μετάδοση / Special filter and diffuser with 94% transmittance.
- Εξωτερικό τροφοδοτικό LED με ταχυσύνδεση / External LED driver with fast-connector.

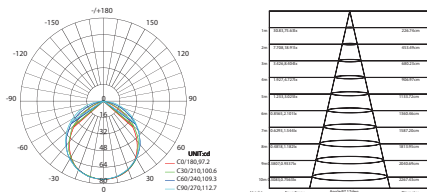


STHERON8**S

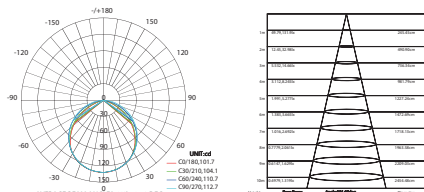

STHERON14**S

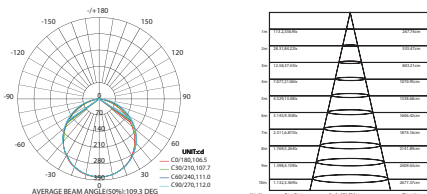

STHERON20**S

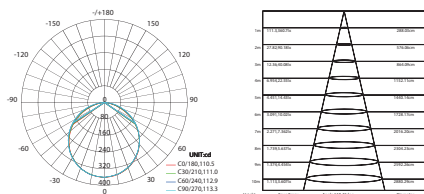

STHERON26**S

Στρογγυλά κωνευτά / Round recessed LED SMD slim panel **MARA-DELFI**

30.000Hrs

IP44

1 έτος εγγύηση
1 year guarantee




MARA8**RW

MARA 8W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

MARA830RW 3000K 490Lm	50
MARA840RW 4000K 500Lm	50
MARA860RW 6000K 520Lm	50



MARA8**RW



MARA14**RW

MARA 14W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

MARA1430RW 3000K 950Lm	20
MARA1440RW 4000K 970Lm	20
MARA1460RW 6000K 990Lm	20



MARA14**RW



MARA20**RW

MARA 20W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

MARA2030RW 3000K 1440Lm	20
MARA2040RW 4000K 1460Lm	20
MARA2060RW 6000K 1480Lm	20



MARA20**RW



MARA26**RW

MARA / DELFI 26W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

MARA2630RW 3000K 1830Lm	10
MARA2640RW 4000K 1880Lm	10
MARA2660RW 6000K 1900Lm	10
DELFI2630R 3000K 1940Lm	10
DELFI2660R 6000K 2050Lm	10



MARA26**RW



DELFI26**R



EPISTAR




ΛΕΥΚΟ
WHITE




**ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%**



- Σώμα από χυτό αλουμίνιο για ιδανική απαγωγή θερμότητας / Die-casting aluminum body for ideal heat dissipation.
- Ειδικό φίλτρο και διαχύτης με 94% μετάδοση / Special filter and diffuser with 94% transmittance.
- Εξωτερικό τροφοδοτικό LED με ταχυσύνδεσμο / External LED driver with fast-connector.





MARA8***



MARA14***



MARA20***



MARA26 / DELFI26***

Τετράγωνα κωνευτά / Square recessed LED SMD slim panel **MARA-DELFI**

30.000Hrs

IP44

1 έτος εγγύηση
1 year guarantee




MARA8**SW

MARA 8W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

MARA830SW 3000K 490Lm	50
MARA840SW 4000K 500Lm	50
MARA860SW 6000K 520Lm	50



MARA8**SW



105 x 105 mm




MARA14**SW

MARA / DELFI 14W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING


MARA1430SW 3000K 950Lm	20
MARA1440SW 4000K 970Lm	20
MARA1460SW 6000K 990Lm	20
DELFI1430S 3000K 1080Lm	20
DELFI1460S 6000K 1150Lm	20



MARA14**SW



155 x 155 mm



DELFI14**S



160 x 160 mm




MARA20**SW

MARA / DELFI 20W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING


MARA2030SW 3000K 1440Lm	20
MARA2040SW 4000K 1460Lm	20
MARA2060SW 6000K 1480Lm	20
DELFI2030S 3000K 1510Lm	20
DELFI2060S 6000K 1590Lm	20

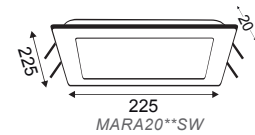

MARA20**SW



205 x 205 mm

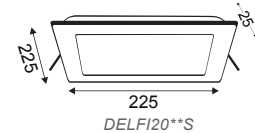

DELFI20**S



205 x 205 mm




MARA26**SW

MARA / DELFI 26W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING


MARA2630SW 3000K 1830Lm	10
MARA2640SW 4000K 1880Lm	10
MARA2660SW 6000K 1900Lm	10
DELFI2630S 3000K 1940Lm	10
DELFI2640S 4000K 1990Lm	10
DELFI2660S 6000K 2050Lm	10

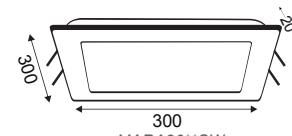

MARA26**SW



280 x 280 mm

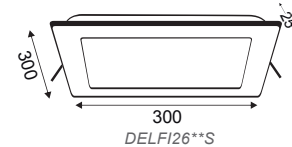

DELFI26**S




280 x 280 mm





ΛΕΥΚΟ
WHITE

ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%



- Σώμα από χυτό αλουμίνιο για ιδανική απαγωγή θερμότητας / Die-casting aluminum body for ideal heat dissipation.
- Ειδικό φίλτρο και διαχύτης με 94% μετάδοση / Special filter and diffuser with 94% transmittance.
- Εξωτερικό τροφοδοτικό LED με ταχυσύνδεσμο / External LED driver with fast-connector.





MARA8***




MARA14/ DELFI14***



MARA20/ DELFI20***



MARA26/ DELFI26***




Στρογγυλά κωνευτά / Round recessed LED SMD slim panel **MARA-DELFI**

30.000Hrs

IP44

1 έτος εγγύηση
1 year guarantee





MARA8**RNM

MARA 8W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

MARA830RNM 3000K 490Lm	50
MARA840RNM 4000K 500Lm	50
MARA860RNM 6000K 520Lm	50




MARA14**RNM

MARA / DELFI 14W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

MARA1430RNM 3000K 950Lm	20
MARA1440RNM 4000K 970Lm	20
MARA1460RNM 6000K 990Lm	20
DELFI1460RNM 6000K 1150Lm	20




MARA20**RNM

MARA / DELFI 20W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

MARA2030RNM 3000K 1440Lm	20
MARA2040RNM 4000K 1460Lm	20
MARA2060RNM 6000K 1480Lm	20
DELFI2040RNM 4000K 1550Lm	20





MARA26**RNM

MARA / DELFI 26W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING


MARA2630RNM 3000K 1830Lm	10
MARA2640RNM 4000K 1880Lm	10
MARA2660RNM 6000K 1900Lm	10
DELFI2630RNM 3000K 1940Lm	10
DELFI2640RNM 4000K 1990Lm	10
DELFI2660RNM 6000K 2050Lm	10





NIKEL MAT
NICKEL MATT

ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%



- Σώμα από χυτό αλουμίνιο για ιδανική απαγωγή θερμότητας / Die-casting aluminum body for ideal heat dissipation.
- Ειδικό φίλτρο και διαχύτης με 94% μετάδοση / Special filter and diffuser with 94% transmittance.
- Εξωτερικό τροφοδοτικό LED με ταχυσύνδεσμο / External LED driver with fast-connector.





MARA8***




MARA14 / DELFI14***



MARA20 / DELFI20***



MARA26 / DELFI26***



Τετράγωνα κωνευτά / Square recessed LED SMD slim panel **MARA-DELFI**

30.000Hrs **IP44**

1 έτος εγγύηση
1 year guarantee




MARA8**SNM

MARA 8W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

MARA830SNM 3000K 490Lm	50
MARA840SNM 4000K 500Lm	50
MARA860SNM 6000K 520Lm	50



MARA8**SNM



105 x 105
mm




MARA14**SNM

MARA 14W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

MARA1430SNM 3000K 950Lm	20
MARA1440SNM 4000K 970Lm	20
MARA1460SNM 6000K 990Lm	20



MARA14**SNM



155 x 155
mm




MARA20**SNM

MARA 20W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

MARA2030SNM 3000K 1440Lm	20
MARA2040SNM 4000K 1460Lm	20
MARA2060SNM 6000K 1480Lm	20



MARA20**SNM



205 x 205
mm




MARA26**SNM

MARA 26W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

MARA2630SNM 3000K 1830Lm	10
MARA2640SNM 4000K 1880Lm	10
MARA2660SNM 6000K 1900Lm	10

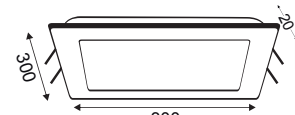

MARA26**SNM











280 x 280
mm



NIKEL MAT
NICKEL MATT

ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%

- Σώμα από χυτό αλουμίνιο για ιδανική απαγωγή θερμότητας / Die-casting aluminum body for ideal heat dissipation.
- Ειδικό φίλτρο και διαχύτης με 94% μετάδοση / Special filter and diffuser with 94% transmittance.
- Εξωτερικό τροφοδοτικό LED με ταχυσύνδεσμο / External LED driver with fast-connector.

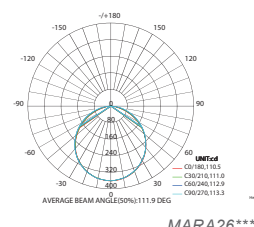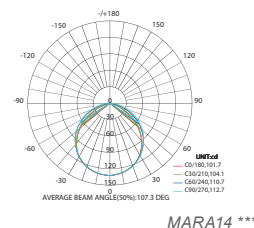

Στρογγυλά οροφής / Round ceiling LED SMD slim panel NIKI-ALPI

30.000Hrs

IP44

1 έτος εγγύηση
1 year guarantee




NIKI8**RW

NIKI / ALPI 8W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

NIKI830RW 3000K 490Lm	30
NIKI840RW 4000K 500Lm	30
NIKI860RW 6000K 520Lm	30
ALPI840R 4000K 560Lm	38
ALPI860R 6000K 580Lm	38

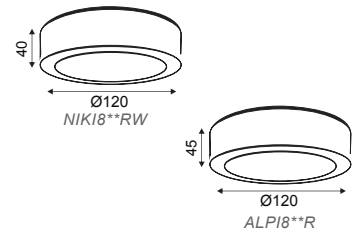


NIKI14**RW

NIKI 14W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

NIKI1430RW 3000K 950Lm	20
NIKI1440RW 4000K 970Lm	20
NIKI1460RW 6000K 990Lm	20




NIKI20**RW

NIKI / ALPI 20W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

NIKI2030RW 3000K 1440Lm	20
NIKI2040RW 4000K 1460Lm	20
NIKI2060RW 6000K 1480Lm	20
ALPI2060R 6000K 1590Lm	19

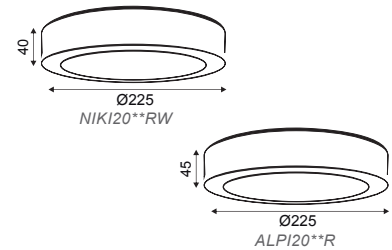


NIKI26**RW

NIKI 26W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING


NIKI2630RW 3000K 1830Lm	10
NIKI2640RW 4000K 1880Lm	10
NIKI2660RW 6000K 1900Lm	10





ΛΕΥΚΟ
WHITE

ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%



- Σώμα από χυτό αλουμίνιο για ιδανική απαγωγή θερμότητας / Die-casting aluminum body for ideal heat dissipation.
- Ειδικό φίλτρο και διαχύτης με 94% μετάδοση / Special filter and diffuser with 94% transmittance.
- Εξωτερικό τροφοδοτικό LED με ταχυσύνδεσμο / External LED driver with fast-connector.





NIKI8 / ALPI8**




NIKI14**



NIKI20 / ALPI20**



NIKI26**



Τετράγωνα οροφής / Square ceiling LED SMD slim panel **NIKI-ALPI**

30.000Hrs **IP44**

1 έτος εγγύηση
1 year guarantee




NIKI8**SW
ALPI8**S

NIKI / ALPI 8W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

NIKI830SW 3000K 490Lm	30
NIKI840SW 4000K 500Lm	30
NIKI860SW 6000K 520Lm	30
ALPI840S 4000K 560Lm	38
ALPI860S 6000K 580Lm	38

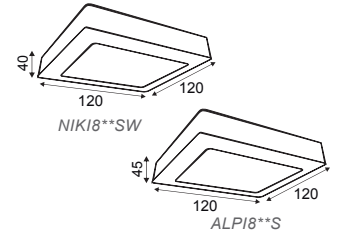


NIKI14**SW
ALPI14**S

NIKI / ALPI 14W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

NIKI1430SW 3000K 950Lm	20
NIKI1440SW 4000K 970Lm	20
NIKI1460SW 6000K 990Lm	20
ALPI1440S 4000K 1120Lm	19
ALPI1460S 6000K 1150Lm	19

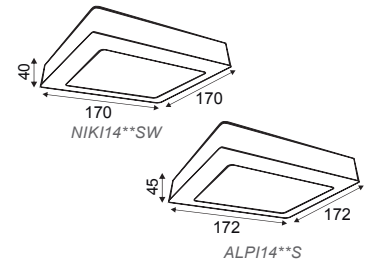


NIKI20**SW
ALPI20**S

NIKI / ALPI 20W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

NIKI2030SW 3000K 1440Lm	20
NIKI2040SW 4000K 1460Lm	20
NIKI2060SW 6000K 1480Lm	20
ALPI2060S 6000K 1590Lm	19

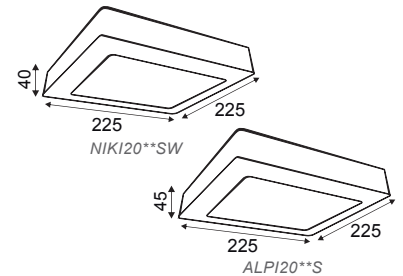


NIKI26**SW

NIKI 26W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING


NIKI2630SW 3000K 1830Lm	10
NIKI2640SW 4000K 1880Lm	10
NIKI2660SW 6000K 1900Lm	10

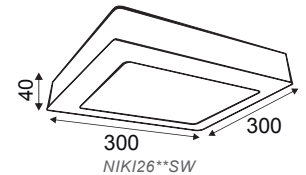


ΛΕΥΚΟ
WHITE

ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%


- Σώμα από χυτό αλουμίνιο για ιδανική απαγωγή θερμότητας / Die-casting aluminum body for ideal heat dissipation.
- Ειδικό φίλτρο και διαχύτης με 94% μετώδοση / Special filter and diffuser with 94% transmittance.
- Εξωτερικό τροφοδοτικό LED με ταχυσύνδεσμο / External LED driver with fast-connector.

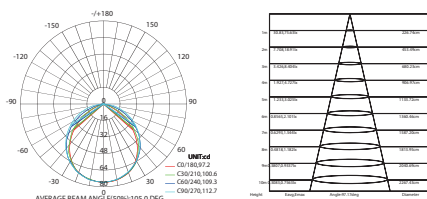


NIKI8 / ALPI8***

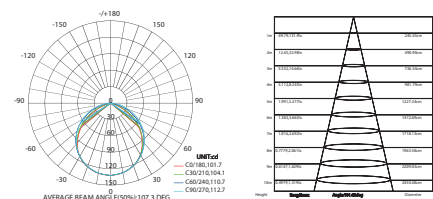

NIKI14 / ALPI14***

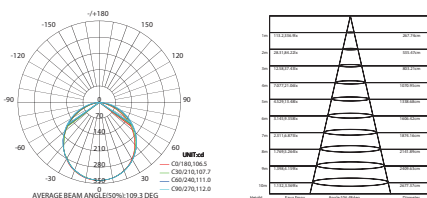

NIKI20 / ALPI20***

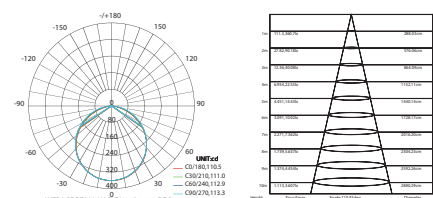

NIKI26***

Στρογγυλά οροφής / Round ceiling LED SMD slim panel **NIKI-ALPI**

30.000Hrs **IP44**

1 έτος εγγύηση
1 year guarantee




NIKI8**RNM

NIKI / ALPI 8W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

NIKI830RNM 3000K 490Lm	30
NIKI840RNM 4000K 500Lm	30
NIKI860RNM 6000K 520Lm	30



NIKI8**RNM




NIKI14**RNM
ALPI14**RNM

NIKI 14W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

NIKI1430RNM 3000K 950Lm	20
NIKI1440RNM 4000K 970Lm	20
NIKI1460RNM 6000K 990Lm	20
ALPI1460RNM 6000K 1150Lm	19

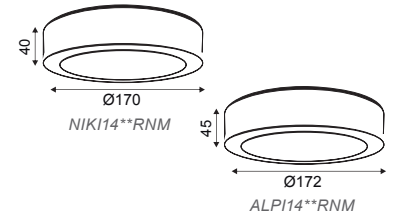

NIKI14**RNM

ALPI14**RNM




NIKI20**RNM
ALPI20**RNM

NIKI / ALPI 20W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

NIKI2030RNM 3000K 1440Lm	20
NIKI2040RNM 4000K 1460Lm	20
NIKI2060RNM 6000K 1480Lm	20
ALPI2060RNM 6000K 1590Lm	19

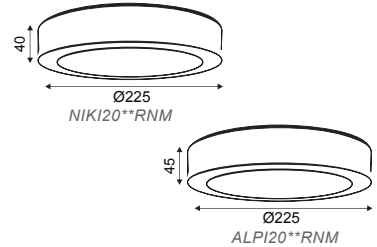

NIKI20**RNM

ALPI20**RNM




NIKI26**RNM
ALPI26**RNM

NIKI / ALPI 26W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

NIKI2630RNM 3000K 1830Lm	10
NIKI2640RNM 4000K 1880Lm	10
NIKI2660RNM 6000K 1900Lm	10
ALPI2630RNM 3000K 1940Lm	9

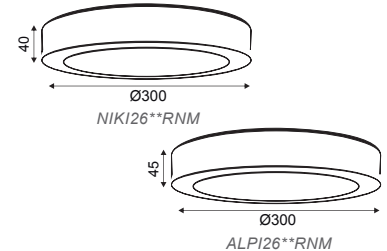


NIKI26**RNM

ALPI26**RNM





**ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%**


- Σώμα από χυτό αλουμίνιο για ιδανική απαγωγή θερμότητας / Die-casting aluminum body for ideal heat dissipation.
- Ειδικό φίλτρο και διαχυτήρι με 94% μετάδοση / Special filter and diffuser with 94% transmittance.
- Εξωτερικό τροφοδοτικό LED με ταχυσύνδεσμο / External LED driver with fast-connector.




NIKI8**RNM



NIKI14 / ALPI14**RNM



NIKI20 / ALPI20**RNM




NIKI26 / ALPI26**RNM

Τετράγωνα οροφής / Square ceiling LED SMD slim panel **NIKI-ALPI**

30.000Hrs **IP44**

1 έτος εγγύηση
1 year guarantee




NIKI8**SNM


NIKI 8W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

NIKI830SNM 3000K 490Lm	30
NIKI840SNM 4000K 500Lm	30
NIKI860SNM 6000K 520Lm	30



MARA8**SNM




NIKI14**SNM


NIKI 14W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

NIKI1430SNM 3000K 950Lm	20
NIKI1440SNM 4000K 970Lm	20
NIKI1460SNM 6000K 990Lm	20



MARA14**SNM




NIKI20**SNM


NIKI 20W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

NIKI2030SNM 3000K 1440Lm	20
NIKI2040SNM 4000K 1460Lm	20
NIKI2060SNM 6000K 1480Lm	20

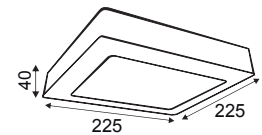

MARA20**SNM




NIKI26**SNM

NIKI 26W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

NIKI2630SNM 3000K 1830Lm	10
NIKI2640SNM 4000K 1880Lm	10
NIKI2660SNM 6000K 1900Lm	10

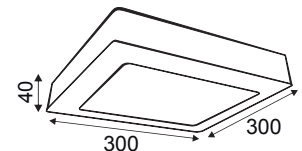


MARA26**SNM





ΛΕΥΚΟ
WHITE

ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%



- Σώμα από χυτό αλουμίνιο για ιδανική απαγωγή θερμότητας / Die-casting aluminum body for ideal heat dissipation.
- Ειδικό φίλτρο και διαχύτης με 94% μετάδοση / Special filter and diffuser with 94% transmittance.
- Εξωτερικό τροφοδοτικό LED με ταχυσύνδεσμο / External LED driver with fast-connector.





NIKI8**SNM




NIKI14**SNM



NIKI20**SNM



NIKI26**SNM




SMART LED SMD slim panel 230V EVERLY


30.000Hrs

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee


1-100%
Smooth
Dimming



AZ60603840DIM
AZ60603860DIM



AZ30602540DIM
AZ30602560DIM



AZ301204040DIM
AZ301204060DIM




AZ110DIM

Ένα τεμάχιο μπορεί να διαχειριστεί μέχρι 30 φωτιστικά. / One piece can manage up to 30 luminaires.


EVERLY
25W 120° 295 x 595mm 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING


AZ30602540DIM 4000K 2200Lm	8
AZ30602560DIM 6000K 2300Lm	8
38W 120° 595 x 595mm 230V	
AZ60603840DIM 4000K 3320Lm	6
AZ60603860DIM 6000K 3450Lm	6
40W 120° 295 x 1195mm 230V	
AZ301204040DIM 4000K 3550Lm	6
AZ301204060DIM 6000K 3780Lm	6



AZ60603840DIM
AZ60603860DIM

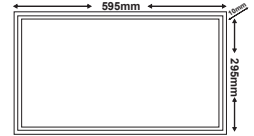

AZ30602540DIM
AZ30602560DIM


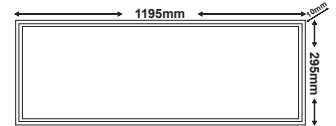


AZ301204040DIM
AZ301204060DIM

AZ110DIM 1-10V / 230V Wall LED Dimmer
One item can dim max 30 pcs

- Σώμα από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας για ιδανική απαγωγή της θερμότητας / High-purity aluminum body for ideal heat dissipation.
- Ειδικό φίλτρο και διαχύτης Mitsubishi με 95% μετάδοση / Special filter and diffuser from Mitsubishi with 95% trasmission.
- Εξωτερικό τροφοδοτικό LED με ταχυσύνδεσμο / External LED driver with fast-connector.
- Ομοιόμορφο dimming 1-100% / Uniform dimming 1-100%.

EPISTAR



Κιτ εγκατάστασης / Installation kits for SMART LED slim panels EVERLY



SPRIG3

SPRIG3 Κιτ χωνευτής εγκατάστασης / Recessed mounting kit



PENG2


PENG2 Κιτ κρεμαστής εγκατάστασης 1m / Pendant mounting kit 1m

FR SERIES Βλέπε σελίδα 60 / See page 60



SMART LED SMD slim panel 230V *EVERLY*

30.000Hrs

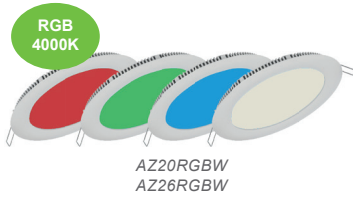

Χωνευτά / Recessed
20W 120° Ø225mm 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

AZ20RGBW RGB+4000K 1250Lm **21**



26W 120° Ø300mm 230V

AZ26RGBW RGB+4000K 1700Lm **18**

AZCONRGBW Controller για / for RGB + 4000K
One item can control 20W-11pcs / 26W-8pcs

AZREMRGBW RF LED Touch Remote για / for RGB+4000K

- Σώμα από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας για ιδανική απαγωγή της θερμότητας / High-purity aluminum body for ideal heat dissipation.
- Ειδικό φίλτρο και διαχύτης Mitsubishi με 95% μετάδοση / Special filter and diffuser from Mitsubishi with 95% transmission.
- Εξωτερικό τροφοδοτικό LED με ταχυσύνδεσμο / External LED driver with fast-connector.

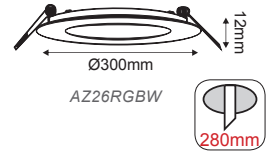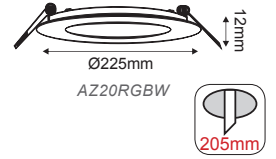

ΛΕΥΚΟ /WHITE



20W 120° 295 x 295mm 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

AZ303020RGCCT RGB-CCT 1250Lm **10**



38W 120° 595 x 595mm 230V

AZ606038RGCCT RGB-CCT 2550Lm **6**


AZCONRGCCT Controller για / Controller for RGB-CCT
Ένα τεμάχιο μπορεί να διαχειριστεί μέχρι 12 φωτιστικά 20W και 6 φωτιστικά 38W / One item can control 20W-12pcs / 38W-6pcs

AZREMRGCCT RF LED Touch Remote για / for RGB-CCT panels

- Σώμα από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας για ιδανική απαγωγή της θερμότητας / High-purity aluminum body for ideal heat dissipation.
- Ειδικό φίλτρο και διαχύτης Mitsubishi με 95% μετάδοση / Special filter and diffuser from Mitsubishi with 95% transmission.
- Εξωτερικό τροφοδοτικό LED με ταχυσύνδεσμο / External LED driver with fast-connector.



ΛΕΥΚΟ /WHITE

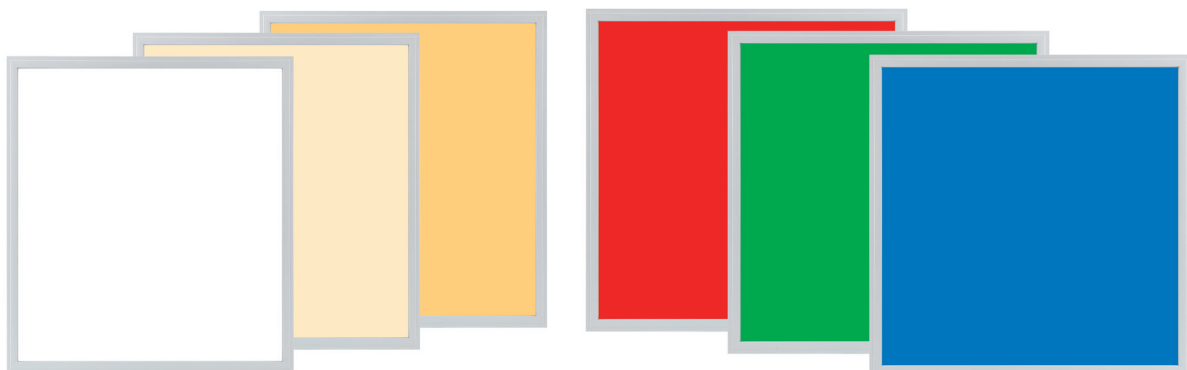

ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%


LED SMD slim panel **PROM** 🕒 30.000Hrs

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



PROM306024**

PROM 24W 120° 295 x 595mm 230V			ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING
PROM30602430	3000K 1500Lm		4
PROM30602440	4000K 1550Lm		4
PROM30602460	6000K 1600Lm		4

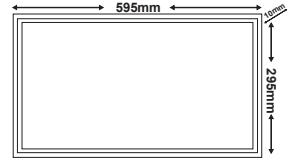


PROM306024**



PROM606040**

PROM 40W 120° 595 x 595mm 230V			ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING
PROM60604030	3000K 3050Lm		6




PROM606040**



PROM3012045**

PROM 45W 120° 295 x 1195mm 230V			ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING
PROM301204530	3000K 3200Lm		4
PROM301204540	4000K 3220Lm		4
PROM301204560	6000K 3260Lm		4

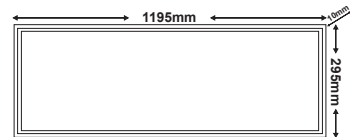


PROM3012045**

ΛΕΥΚΟ / WHITE


- Σώμα από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας για ιδανική απαγωγή της θερμότητας / High-purity aluminum body for ideal heat dissipation.
- Ειδικό φίλτρο και διαχύτης Mitsubishi με 95% μετάδοση / Special filter and diffuser from Mitsubishi with 95% transmission.
- Εξωτερικό τροφοδοτικό LED με ταχυσύνδεσμο / External LED driver with fast-connector.




**ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%**

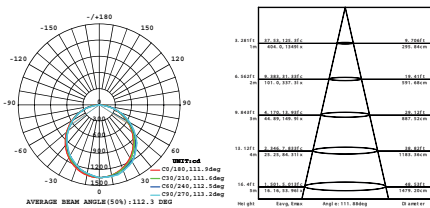

PROM 24W

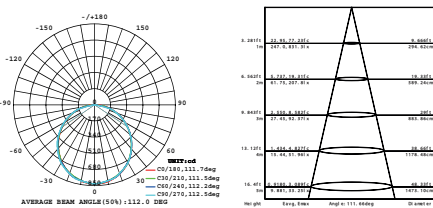


PROM 40W

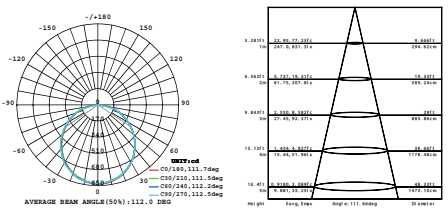

PROM 45W

Κιτ εγκατάστασης / Installation kits for LED slim panels **PROM**

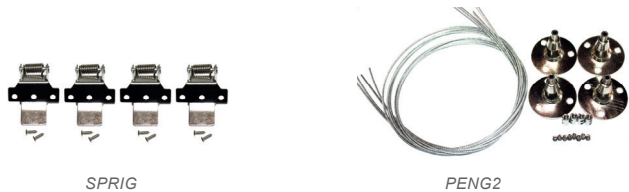

SPRIG

PENG2

- SPRIG** Κιτ χωνευτής εγκατάστασης / Recessed mounting kit
- PENG2** Κιτ κρεμαστής εγκατάστασης 1m / Pendant mounting kit 1m
- FR SERIES** Βλέπε σελίδα 60 / See page 60

LED SMD backlit panel **LUCIA**


30.000Hrs **IP44**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee




LUCIA306024**

LUCIA 24W 120° 295 x 595mm 230V		ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING
LUCIA30602430	3000K 2050Lm	5
LUCIA30602440	4000K 2100Lm	5
LUCIA30602460	6000K 2130Lm	5

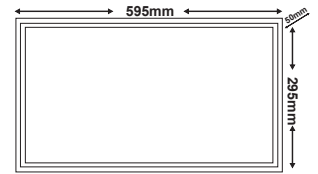


LUCIA306024**

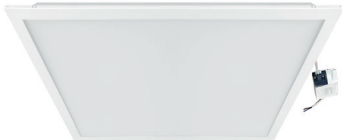

LUCIA606040**
LUCIA606050**

LUCIA 40W 120° 595 x 595mm 230V		ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING
LUCIA60604030	3000K 3450Lm	5
LUCIA60604040	4000K 3550Lm	5
LUCIA60604060	6000K 3600Lm	5

LUCIA 50W 120° 595 x 595mm 230V		ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING
LUCIA60605030	3000K 4250Lm	5
LUCIA60605040	4000K 4330Lm	5
LUCIA60605060	6000K 4400Lm	5




LUCIA606040**
LUCIA606050**



LUCIA3012036**

LUCIA 36W 120° 295 x 1195mm 230V		ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING
LUCIA301203630	36W 3000K 3100Lm	5
LUCIA301203640	36W 4000K 3130Lm	5
LUCIA301203660	36W 6000K 3150Lm	5

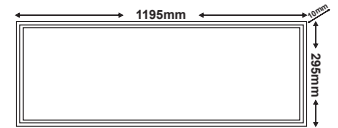

LUCIA3012036**


ΛΕΥΚΟ /WHITE




- Σώμα από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας για ιδανική απαγωγή της θερμότητας / High-purity aluminum body for ideal heat dissipation.
- Οπάλ κάλυμμα για φωτισμό δίχως θάμβωση / Opal cover for direct lighting without glare.
- Εξωτερικό τροφοδοτικό LED με ταχυσύνδεσμο / External LED driver with fast-connector.




ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%




LUCIA606040**




LUCIA606050**




LUCIA306024**




LUCIA3012036**



LUCIA606040**



LUCIA606050**



Κιτ εγκατάστασης / Installation kits for LED backlit panels **LUCIA**



LUCIAMAG



LUCIASPRIG



LUCIAPENG

LUCIACMAG Κιτ εγκατάστασης οροφής / Ceiling mounting kit

LUCIASPRIG Κιτ χωνευτής εγκατάστασης / Recessed mounting kit

LUCIAPENG Κιτ κρεμαστής εγκατάστασης 1m / Pendant mounting kit 1m

LED SMD backlit panel ATIS

30.000Hrs

IP44

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee

90
Lm/W



ATIS40**


ΛΕΥΚΟ / WHITE



ATIS 40W 120° 595 x 595mm 230V


ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

ATIS4030 3000K 3450Lm	6
ATIS4040 4000K 3550Lm	6
ATIS4060 6000K 3600Lm	6



ATIS40**

- Σώμα από ειδικό θερμοπλαστικό PTB / PBT thermoplastic body.
- Οπάλ κάλυμμα για άμεσο φωτισμό δίχως θάμβωση / Opal cover for direct lighting without glare.
- Φακός διάχυσης σε κάθε LED Chip / Optic lens on each LED Chip.
- Εσωτερικό τροφοδοτικό LED / Built-in LED driver.



SPRIG3




PENG3

SPRIG3 Κιτ εγκατάστασης ψευδοροφής / Recessed mounting kit


PENG3 Κιτ εγκατάστασης κρεμαστού 1m / Pendant mounting kit 1m

EPISTAR



ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%

Πλαίσιο οροφής για LED Panel / Ceiling frame for LED Panel



FR3060

Πλαίσιο για LED Panel οροφής
Frame for ceiling LED Panel

FR3060 300x600x50mm

FR6060 600x600x50mm

FR30120 300x1200x50mm




FR6060

- Σώμα από φύλλο αλουμινίου / Aluminum sheet body.
- Ανοξείδωτες βίδες / Stainless steel screws.
- Λεπτό προφίλ / Slim design.



FR30120

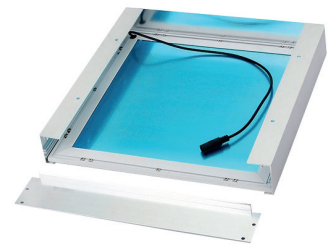


Κατάλληλο για LED Panel
PROM, AZ & ATIS /
Suitable for LED Panel
PROM, AZ & ATIS.




Τροφοδοτικά LED **Dimmable** για THERON / LED **Dimmable** drivers for THERON

30.000Hrs

1 έτος εγγύηση
1 year guarantee



DIMTHERON15X1W



DIMTHERON1824X1W



DIMMER220
26.50€

DIMTHERON15X1W Ντιμαριζόμενο τροφοδοτικό για THERON14 /
Dimmable driver for THERON14

DIMTHERON1824X1W Ντιμαριζόμενο τροφοδοτικό για THERON20-26 /
Dimmable driver for THERON20-26

- Πλαστικό σώμα / Plastic body.
- Άμεση σύνδεση με ειδικό ταχυσύνδεσμο / Direct connection by use of special fast connector.
- Ομοιόμορφο dimming από 1-100% χωρίς τρεμόπαιγμα / Uniform dimming 1-100% without flickering.
- Συμβατό με DIMMER220 / Compatible with DIMMER220.

Ανταλλακτικά τροφοδοτικά LED για THERON / Spare LED drivers for THERON

30.000Hrs

1 έτος εγγύηση
1 year guarantee



DRTHERON8



DRTHERON14



DRTHERON20

DRTHERON8 230V AC/12-24V DC 300mA for THERON 8W

DRTHERON14 230V AC/24-45V DC 300mA for THERON 14W

DRTHERON20 230V AC/36-66V DC 300mA for THERON 20W

DRTHERON26 230V AC/54-90V DC 300mA for THERON 26W

- Πλαστικό σώμα / Plastic body.
- Άμεση σύνδεση με ειδικό ταχυσύνδεσμο / Direct connection by use of special fast connector.

Ανταλλακτικά τροφοδοτικά LED για MARA-NIKI / Spare LED drivers for MARA-NIKI

30.000Hrs

1 έτος εγγύηση
1 year guarantee



DRMN8W



DRMN14W



DRMN20W

DRMN8W 230V AC/30-110V DC 55mA for MARA-NIKI 8W

DRMN14W 230V AC/60-150V DC 110mA for MARA-NIKI 14W

DRMN20W 230V AC/60-150V DC 110mA for MARA-NIKI 20W

DRMN26W 230V AC/24-96V DC 280mA for MARA-NIKI 26W

- Πλαστικό σώμα / Plastic body.
- Άμεση σύνδεση με ειδικό ταχυσύνδεσμο / Direct connection by use of special fast connector.


Ανταλλακτικά τροφοδοτικά LED για ALPI-DELFI-ERIS / Spare LED drivers for ALPI-DELFI-ERIS

30.000Hrs


1 έτος εγγύηση
1 year guarantee



LPDR8W



LPDR20W



LPDR24W

LPDR8W LED driver for panel 8W 300mA 10-28DC/230AC

LPDR14W LED driver for panel 14W 300mA 22-48DC/230AC

LPDR20W LED driver for panel 20W 300mA 36-72DC/230AC

LPDR24W LED driver for panel 24W 300mA 60-90DC/230AC

LPDR26W LED driver for panel 26W 300mA 60-90DC/230AC

LPDR40W LED driver for panel 40W 950mA 36-42DC/230AC

Φωτιστικό LED SMD ασφαλείας - εφεδρικού / Emergency LED SMD luminaire HAPES2

30.000Hrs

IP20

1 έτος εγγύηση
1 year guarantee

1.5
ΩΡΑ / HOUR
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ /
AUTONOMY



HAPES260


ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

HAPES260 2W 6000K 100Lm 1,5h	50
HAPES263 2W 6000K 100Lm 3h	50

Κιτ εγκατάστασης / Installation kits


HAPCEIL Πλαίσιο με ελατήρια για χωνευτή τοποθέτηση οροφής / Frame for recessed ceiling mounting

HAPWALL Κυτίο για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο / Recessed box for wall mounting

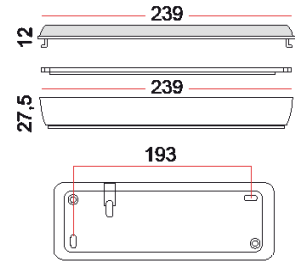

ΛΕΥΚΟ / WHITE

EPISTAR



- Μη συνεχούς λειτουργίας / Non-maintained function.
- Σώμα απο ABS βραδυφλεγές / Body fire-retardant ABS.
- Ημιδιαφανές κάλυμμα PS / PS semi-transparent diffuser.
- Κόκκινη ενδεικτική λυχνία φόρτισης / Red charge indicator light.
- Πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας / Green function indicator light.
- Βάρος / Weight 250g.
- Κουμπί δοκιμής / Test button (HAPES263).

**ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%**

Στη συσκευασία των HAPES26* δεν εμπεριέχονται αυτοκόλλητα και χρεώνονται επιπλέον. / The packaging of HAPES26* doesn't included stickers and are charged extra.

Φωτιστικό LED SMD ασφαλείας - εφεδρικού / Emergency LED SMD luminaire HAPES3

30.000Hrs

IP20

1 έτος εγγύηση
1 year guarantee


1.5
ΩΡΑ / HOUR
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ /
AUTONOMY



HAPES360


ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

HAPES360 3W 6000K 150Lm	10
--------------------------------	-----------

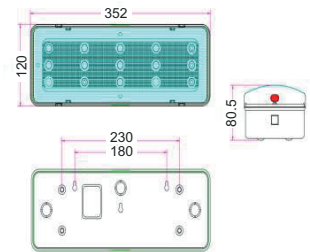

ΛΕΥΚΟ / WHITE

EPISTAR



- Μη συνεχούς λειτουργίας / Non-maintained function..
- Σώμα απο ABS βραδυφλεγές / Body fire-retardant ABS.
- Πρισματικό κάλυμμα PS / PS diffuser cover.
- Πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας / Green function indicator light.
- Βάρος / Weight 683g.


**ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%**

Στη συσκευασία των HAPES360 δεν εμπεριέχονται αυτοκόλλητα και χρεώνονται επιπλέον. / The packaging of HAPES360 doesn't included stickers and are charged extra.

Αυτοκόλλητα για LED φωτιστικά ασφαλείας / Stickers for emergency LED luminaires



- HAP1** Αυτοκόλλητο - βέλος επάνω / Arrow up sticker
- HAP2** Αυτοκόλλητο - βέλος κάτω / Arrow down sticker
- HAP3** Αυτοκόλλητο - βέλος δεξιά / Arrow right sticker
- HAP4** Αυτοκόλλητο - βέλος αριστερά / Arrow left sticker
- HAP5** Αυτοκόλλητο EXIT / EXIT sticker



Φωτιστικό LED SMD ασφαλείας - εφεδρικού / Emergency LED SMD luminaire HAPES3IP


30.000Hrs **IP65**

1 έτος εγγύηση
1 year guarantee

1.5
ΩΡΑ / HOUR
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ /
AUTONOMY

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

HAPES3IP 3W 6000K 200Lm 10

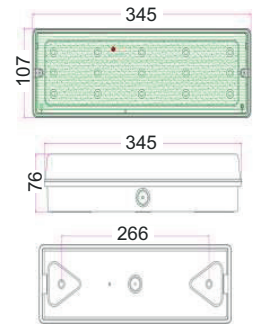

HAPES3IP



- Μη συνεχούς λειτουργίας / Non-maintained function.
- Σώμα απο ABS βραδυφλεγές / Body fire-retardant ABS.
- Πρισματικό κάλυμμα PS / PS diffuser cover.
- Πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας / Green function indicator light.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -10°~+50°C / Operating temperature -10°~+50°C
- Βάρος / Weight 540g.

ΛΕΥΚΟ / WHITE



ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%



Συμπεριλαμβάνονται αυτοκόλλητα
Stickers are included

Προβολέας LED SMD ασφαλείας - εφεδρικού / Emergency LED SMD luminaire TWIN


30.000Hrs **IP65**

1 έτος εγγύηση
1 year guarantee

1.5
ΩΡΑ / HOUR
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ /
AUTONOMY

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

TWIN860 8W 6000K 800Lm 5



TWIN860




- Μη συνεχούς λειτουργίας / Non-maintained function.
- Επίτοιχη τοποθέτηση / Wall surface mounted.
- 2x21 SMD2835 υψηλής φωτεινότητας / High brightness.
- Σώμα απο ABS βραδυφλεγές / Body fire-retardant ABS.
- Πρισματικό κάλυμμα PS / PS diffuser cover.
- Κόκκινη ενδεικτική λυχνία φόρτισης / Red charge indicator light.
- Πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας / Green function indicator light.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -10°~+50°C / Operating temperature -10°~+50°C
- Βάρος / Weight 1.76Kg.

ΛΕΥΚΟ / WHITE



ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%

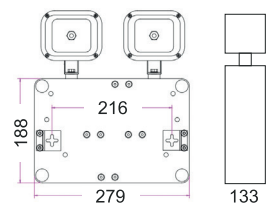


Γενικές σημειώσεις για φωτιστικά LED ασφαλείας

- Μην εγκαθιστάτε το φωτιστικό δίπλα σε εύφλεκτα υλικά
- Πριν εγκαταστήσετε το φωτιστικό φορτίστε για 24 ώρες
- Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, πραγματοποιείτε αποφόρτιση κάθε 3 μήνες

General notices for emergency LED luminaires

- Don't install this luminaire next to flammable material
- Before installation charge the luminaire for 24 hours
- For maximum lifetime battery, discharge once per three months

Φωτιστικό για λαμπτήρα LED T8 230V AC / Luminaire for T8 LED LAMP 230V AC DELED



*Παροχή σύνδεσης στο κέντρο του φωτιστικού
Power supply at the middle of the lighting

**Φωτιστικό για ένα λαμπτήρα T8 G13.
Luminaire for one T8 G13 lamp.**

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

DELED60 600 x 34 x 15mm	1/50
DELED90 900 x 34 x 15mm	1/50
DELED120 1200 x 34 x 15mm	1/50
DELED150 1500 x 34 x 15mm	1/50

- Σώμα από ατσάλι / Steel body.
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση / Fast and easy installation.
- Δεν δέχεται ανταυγαστήρα / Doesn't accept reflector.
- Ντουϊ / Lampholder T8 G13 lamp.



**Λεπτός σχεδιασμός!!!
Slim Design!!!**




*Παροχή σύνδεσης στο άκρο του φωτιστικού
Power supply at the end of the lighting

**Διασυνδεόμενο φωτιστικό για ένα λαμπτήρα T8 G13.
Linkable luminaire for one T8 G13 lamp.**

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

DELED60L 600 x 34 x 15mm	1/50
DELED90L 900 x 34 x 15mm	1/50
DELED120L 1200 x 34 x 15mm	1/50
DELED150L 1500 x 34 x 15mm	1/50

- Σώμα από φύλλο αλουμινίου / Aluminum sheet body.
- Ιδανικό για γραμμικό φωτισμό χωρίς σκιάσεις / Ideal for linear lighting without shadows.
- Δεν δέχεται ανταυγαστήρα / Doesn't accept reflector.
- Ντουϊ / Lampholder T8 G13 lamp.
- 200W μέγιστη ισχύς από μία παροχή ρεύματος / Max. 200W from one power supply.



*Παροχή σύνδεσης στο κέντρο του φωτιστικού
Power supply at the middle of the lighting

**Φωτιστικό για ένα λαμπτήρα T8 G13 με δυνατότητα τοποθέτησης ανταυγαστήρα.
Luminaire for one T8 G13 lamp with reflector installation ability.**

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

DELED60M 600 x 34 x 15mm	1/50
DELED90M 900 x 34 x 15mm	1/50
DELED120M 1200 x 34 x 15mm	1/50
DELED150M 1500 x 34 x 15mm	1/50

**Φωτιστικό για δύο λαμπτήρες T8 G13 με δυνατότητα τοποθέτησης ανταυγαστήρα.
Luminaire for two T8 G13 lamp with reflector installation ability.**

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

DELED260M 600 x 34 x 15mm	1/50
DELED290M 900 x 34 x 15mm	1/60
DELED2120M 1200 x 34 x 15mm	1/50
DELED2150M 1500 x 34 x 15mm	1/40

- Σώμα από ατσάλι / Steel body.
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση / Fast and easy installation.
- Ντουϊ / Lampholder T8 G13 lamp.



ΛΕΥΚΟ
WHITE



Ανταυγαστήρας αλουμινίου για φωτιστικό μονού λαμπτήρα T8 G13 DELEDM.
Aluminum reflector for single lamp T8 G13 luminaire DELED**M.**


ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

FLER60 600mm	1/60
FLER90 900mm	1/60
FLER120 1200mm	1/40

Ανταυγαστήρας αλουμινίου για φωτιστικό διπλού λαμπτήρα T8 G13 DELED2M.
Aluminum reflector for double lamp T8 G13 luminaire DELED2**M.**

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

FLER260 600mm	1/60
FLER290 900mm	1/50
FLER2120 1200mm	1/40



ΠΡΟΣΟΧΗ / ATTENTION

Η σειρά φωτιστικών DELED δέχεται αποκλειστικά λαμπτήρα LED T8 "Diolamp"
DELED luminaires accepts only LED lamp T8 "Diolamp"

ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 10%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 10 %

Γραμμικά Φωτιστικά LED Τύπου T5-T8 / LED Linear Luminaires T5-T8 Type

LED SMD γραμμικό φωτιστικό τύπου T5 / LED SMD T5 type linear luminaire **PHILO**

30.000Hrs **IP44**

1 έτος εγγύηση
1 year guarantee



PHILO5*W



PHILO8*W



PHILO13*W



PHILO17*W



PHILO 5W 180° 230V


ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

PHILO5WW 3000K 370Lm

25

PHILO5NW 4000K 400Lm

25



PHILO5*W



PHILO 8W 180° 230V


ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

PHILO8WW 3000K 640Lm

25

PHILO8NW 4000K 670Lm

25



PHILO8*W



PHILO 13W 180° 230V


ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

PHILO13WW 3000K 1010Lm

25

PHILO13NW 4000K 1040Lm

25



PHILO13*W



PHILO 17W 180° 230V


ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

PHILO17WW 3000K 1360Lm

25

PHILO17NW 4000K 1400Lm

25



PHILO17*W




PHILOCABLE Καλώδιο παραχής ρεύματος 1,2m με διπολικό φως / Power supply 1,2m cable with two pin plug

PHILOMIDCABLE Ενδιάμεσος σύνδεσμος 22cm / Middle connector 22cm

- PTB θερμοπλαστικό σώμα για ιδανική απαγωγή της θερμότητας / PTB thermoplastic body for ideal heat dissipation.
- Οπάλ αντιθαμβωτικό πολυκαρβονικό κάλυμμα / PC opal non-glare cover.
- Κιτ εγκατάστασης με καλώδιο τροφοδοσίας 15cm, ανοξείδωτες βάσεις στήριξης, σύνδεσμο και τάπες / Mounting kit with 15cm power cable, stainless mounting clips, connector and caps.
- On-off διακόπτης / On-off switch.
- Δυνατότητα σύνδεσης σε σειρά μέγιστης συνολικής ισχύος 100W / Connection ability in a row of max. total power 100W.

EPISTAR



ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%

LED SMD γραμμικό φωτιστικό τύπου T5 / LED SMD T5 type linear luminaire **PHILO**

30.000Hrs **IP44**

1 έτος εγγύηση
1 year guarantee



PHILO530



PHILO830



PHILO13**



PHILO18**




PHILO 5W 180° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

PHILO530 3000K 430Lm

25



PHILO530




PHILO 8W 180° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

PHILO830 3000K 760Lm

25



PHILO830



PHILO 13W 180° 230V


ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

PHILO1330 3000K 1100Lm

25

PHILO1340 4000K 1160Lm

25



PHILO13**



PHILO 18W 180° 230V


ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

PHILO1830 3000K 1480Lm

25

PHILO1840 4000K 1540Lm

25




PHILO18**



- Σώμα από φύλλο αλουμινίου για ιδανική απαγωγή της θερμότητας / Body from aluminum sheet for ideal heat dissipation.
- Οπάλ αντιθαμβωτικό πολυκαρβονικό κάλυμμα / PC opal non-glare cover.
- Κιτ εγκατάστασης με καλώδιο τροφοδοσίας, ανοξείδωτες βάσεις στήριξης, σύνδεσμο και τάπες / Mounting kit with power cable, stainless mounting clips, connector and caps.
- On-off διακόπτης / On-off switch.

EPISTAR



ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%

LED SMD στεγανό γραμμικό φωτιστικό / LED SMD linear waterproof luminaire **ECO**

30.000Hrs

IP66

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



ECO2040
ECO2060


ECO 20W 120° 230V

ECO2040 4000K 1500Lm

12


ECO2060 6000K 1600Lm

12

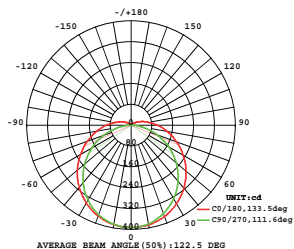

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

3.281ft 1m	11.35, 36.73ft 3.49, 113.31m	9.46ft 2.89, 134cm
6.562ft 2m	3.837, 9.183ft 11.64, 28.41m	18.91ft 5.76, 25cm
9.843ft 3m	1.261, 4.081ft 3.84, 11.64m	28.46ft 8.67, 36cm
13.124ft 4m	0.7093, 2.296ft 2.16, 6.67m	37.94ft 11.56, 50cm
16.405ft 5m	0.4539, 1.409ft 1.38, 4.29m	47.43ft 14.45, 63cm
Height	Exp. Emx	Angle: 110.65deg Diameter

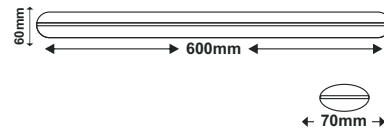

ECO4040
ECO4060


ECO 40W 120° 230V

ECO4040 4000K 3000Lm

12


ECO4060 6000K 3150Lm

12

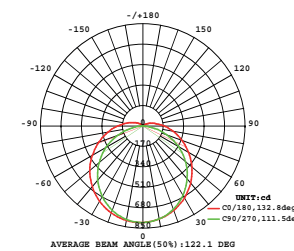

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

3.281ft 1m	33.15, 74.85ft 10.11, 22.81m	9.51ft 2.90, 116cm
6.562ft 2m	5.787, 18.71ft 1.76, 5.40m	19.04ft 5.80, 23cm
9.843ft 3m	3.573, 9.31ft 1.09, 3.26m	28.55ft 8.70, 34cm
13.124ft 4m	1.447, 4.47ft 0.44, 1.35m	38.07ft 11.60, 46cm
16.405ft 5m	0.9339, 2.904ft 0.28, 0.89m	47.59ft 14.50, 58cm
Height	Exp. Emx	Angle: 110.83deg Diameter

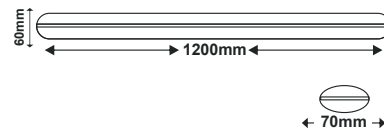

ECO5040
ECO5060


ECO 50W 120° 230V

ECO5040 4000K 3840Lm

12


ECO5060 6000K 4000Lm

12

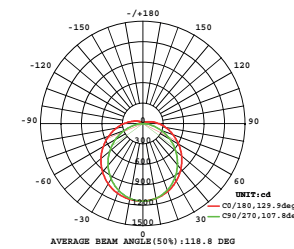

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

3.281ft 1m	35.70, 106.6ft 10.88, 32.49m	8.88ft 2.70, 106cm
6.562ft 2m	8.934, 28.04ft 2.72, 83.24m	17.72ft 5.40, 211cm
9.843ft 3m	3.966, 12.04ft 1.21, 36.73m	26.59ft 8.10, 321cm
13.124ft 4m	2.333, 6.96ft 0.71, 21.19m	35.43ft 10.80, 421cm
16.405ft 5m	1.438, 4.39ft 0.44, 13.50m	44.29ft 13.50, 521cm
Height	Exp. Emx	Angle: 106.94deg Diameter

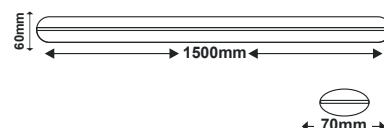

ΓΚΡΙ
GREY



- Πολυκαρβονικό σώμα / PC body.
- Οπάλ αντιθαμβωτικό πολυκαρβονικό κάλυμμα / PC opal non-glare cover.
- Μεταλλικές ανοξείδωτες βάσεις εγκατάστασης / Metal installation stainless bases.
- Μεγάλη αντοχή στις κρούσεις, IK09 / Great impact resistance, IK09.
- Δυνατότητα σύνδεσης έως 10 φωτιστικών σε σειρά / 10 in a row connection ability.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -15°~+50°C / Operating temperature -15°~+50°C

ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%

LED SMD προβολέας / LED SMD flood luminaire **LINUS MINI**


30.000Hrs **IP66**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



LINUS10**

GEN. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING	
LINUS1030 3000K 890Lm	30
LINUS1040 4000K 940Lm	30
LINUS1060 6000K 970Lm	30
LINUS10G Green 640Lm	30
LINUS10B Blue 640Lm	30




Δυνατότητα περιστροφής 360°
360° Degree rotating bracket



LINUS20**

GEN. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING	
LINUS2030 3000K 1780Lm	12
LINUS2040 4000K 1800Lm	12
LINUS2060 6000K 1850Lm	12
LINUS20G Green 1260Lm	12
LINUS20B Blue 1260Lm	12

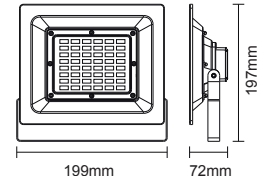


Δυνατότητα περιστροφής 360°
360° Degree rotating bracket



LINUS30**

GEN. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING	
LINUS3030 3000K 2770Lm	12
LINUS3040 4000K 2810Lm	12
LINUS3060 6000K 2860Lm	12
LINUS30G Green 1850Lm	12
LINUS30B Blue 1850Lm	12

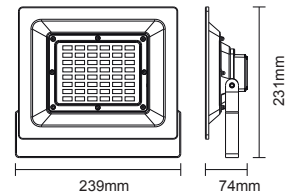


Δυνατότητα περιστροφής 200°
200° Degree rotating bracket



LINUS50**


GEN. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING	
LINUS5030 3000K 4900Lm	6
LINUS5040 4000K 4960Lm	6
LINUS5060 6000K 5090Lm	6
LINUS50G Green 3200Lm	6
LINUS50B Blue 3200Lm	6

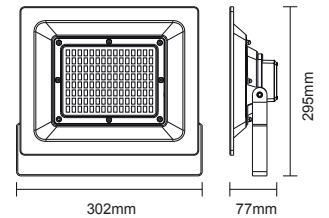



Δυνατότητα περιστροφής 200°
200° Degree rotating bracket

MAYPO
BLACK



- Σώμα χυτού αλουμινίου για ιδανική απαγωγή της θερμότητας / Die-casting aluminum body for ideal heat dissipation.
- Διαφανές πολυκαρβονικό κάλυμμα με ειδική επεξεργασία ενάντια στη UV ακτινοβολία / Clear PC cover with surface treatment against UV.
- Ανταυγαστήρας αλουμινίου υψηλής καθαρότητας / High-purity aluminum reflector.
- Ανοξείδωτες allen βίδες / Stainless allen screws.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -15°~+50°C / Operating temperature -15°~+50°C





LINUS10**




LINUS20**



LINUS30**



LINUS50**



ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ GEN. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%

LED SMD προβολέας / LED SMD flood luminaire "X"

30.000Hrs

IP66

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



German Design

Slim Design



X10**



X20**



X30**



X50**



X70**


MAYPO
BLACK



"X" 10W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING


X1030 3000K 800Lm	36
X1040 4000K 840Lm	36
X1060 6000K 890Lm	36



"X" 20W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING


X2030 3000K 1600Lm	20
X2040 4000K 1660Lm	20
X2060 6000K 1700Lm	20



"X" 30W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING


X3030 3000K 2500Lm	20
X3040 4000K 2580Lm	20
X3060 6000K 2660Lm	20



"X" 50W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING


X5030 3000K 4000Lm	12
X5040 4000K 4100Lm	12
X5060 6000K 4180Lm	12



"X" 70W 120° 230V



ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

X7030 3000K 5800Lm	6
X7040 4000K 5920Lm	6
X7060 6000K 6050Lm	6





- Σώμα χυτού αλουμινίου για ιδανική απαγωγή της θερμότητας / Die-casting aluminum body for ideal heat dissipation.
- Διαφανές πυριμαχο γυαλί 5mm / Clear fire-resistant 5mm glass.
- Ανταυγαστήρας αλουμινίου υψηλής καθαρότητας / High-purity aluminum reflector.
- Ανοξειδωτες allen βίδες / Stainless allen screws.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -15°~+50°C / Operating temperature -15°~+50°C


EPISTAR





X10**



X20**



X30**



X50**

ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%

LED SMD προβολέας / LED SMD flood luminaire LINUS

30.000Hrs IP66

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



German Design





LINUS70**

LINUS 70W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

LINUS7030 3000K 6950Lm	8
LINUS7040 4000K 7000Lm	8
LINUS7060 6000K 7120Lm	8



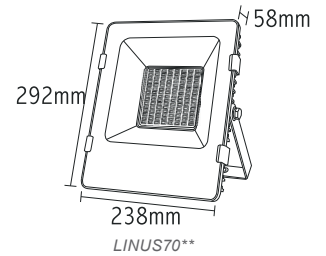


LINUS100**

LINUS 100W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING



LINUS10030 3000K 8960Lm	4
LINUS10040 4000K 9000Lm	4
LINUS10060 6000K 9050Lm	4

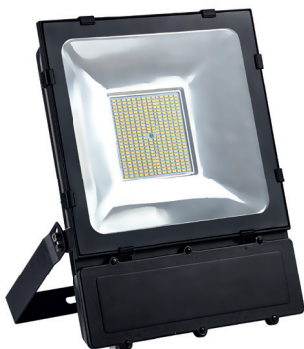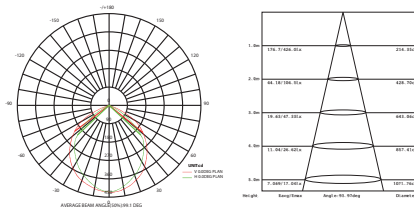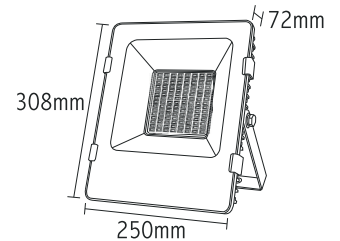

LINUS150**

LINUS 150W 120° 230V

LINUS15030 3000K 13800Lm
LINUS15040 4000K 13900Lm
LINUS15060 6000K 14000Lm

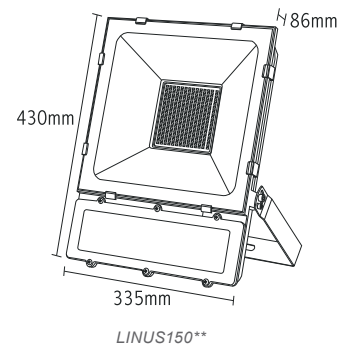

MAYPO
BLACK

- Σώμα χυτού αλουμινίου για ιδανική απαγωγή της θερμότητας / Die-casting aluminum body for ideal heat dissipation.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 5mm / Clear fire-resistant 5mm glass.
- Ανταυγαστήρας αλουμινίου υψηλής καθαρότητας / High-purity aluminum reflector.
- Ανοξειδωτα μεταλλικά κλιπς για ευκολότερη και γρηγορότερη συντήρηση / Stainless metal clips for easier and faster maintenance.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -15°~+50°C / Operating temperature -15°~+50°C



ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%

LED SMD προβολέας με αισθητήρα κίνησης / LED SMD flood luminaire with motion sensor **LINUS MINI**

30.000Hrs

IP66

2 Έτη εγγύηση
2 years guarantee



German Design




LINUS10**S

LINUS 10W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

LINUS1030S 3000K 890Lm	24
LINUS1040S 4000K 940Lm	24



LINUS10**S

Δυνατότητα περιστροφής 360°
360° Degree rotating bracket




LINUS20**S

LINUS 20W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

LINUS2030S 3000K 1780Lm	10
LINUS2040S 4000K 1800Lm	10
LINUS2060S 6000K 1850Lm	10



LINUS20**S

Δυνατότητα περιστροφής 360°
360° Degree rotating bracket




LINUS30**S

LINUS 30W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

LINUS3030S 3000K 2770Lm	8
LINUS3040S 4000K 2810Lm	8



LINUS30**S

Δυνατότητα περιστροφής 360°
360° Degree rotating bracket




LINUS50**S

LINUS 50W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

LINUS5030S 3000K 4900Lm	6
LINUS5040S 4000K 4960Lm	6
LINUS5060S 6000K 5090Lm	6



LINUS50**S


Δυνατότητα περιστροφής 360°
360° Degree rotating bracket

- Σώμα χυτού αλουμινίου για ιδανική απαγωγή της θερμότητας / Die-casting aluminum body for ideal heat dissipation.
- Διαφανές πολυκαρβονικό κάλυμμα με ειδική επεξεργασία ενάντια στη UV ακτινοβολία / Clear PC cover with surface treatment against UV.
- Αντανακλαστήρας αλουμινίου υψηλής καθαρότητας / High-purity aluminum reflector.
- Αισθητήρας κίνησης με 50.000 on-off / Motion sensor with 50.000 on-off.
- 12 μέτρα μέγιστη εμβέλεια ανίχνευσης / 12m maximum detected range.
- 4 μέτρα μέγιστο ύψος ανίχνευσης / 4m maximum detected height.
- Δυνατότητα ρύθμισης χρόνου / Ability of time adjusting (10sec-4min).
- Δυνατότητα ρύθμισης ευαισθησίας / Ability sensitivity adjusting (10-20.000Lux).
- Θερμοκρασία λειτουργίας -15°~+50°C / Operating temperature -15°~+50°C.


EPISTAR




MAYPO
BLACK



LINUS10**S




LINUS20**S



LINUS30**S

LINUS50**S



ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%

LED SMD προβολέας με αισθητήρα κίνησης / LED SMD flood luminaire with motion sensor "X"

30.000Hrs

IP66

2 Έτη εγγύηση
2 years guarantee




German Design


Slim Design




X10**S





X20**S



X30**S



X50**S



"X" 10W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

X1030S 3000K 800Lm	24
X1040S 4000K 840Lm	24
X1060S 6000K 890Lm	24

"X" 20W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

X2030S 3000K 1600Lm	12
X2040S 4000K 1660Lm	12
X2060S 6000K 1700Lm	12

"X" 30W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING


X3030S 3000K 2500Lm	12
X3040S 4000K 2580Lm	12
X3060S 6000K 2660Lm	12

"X" 50W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING


X5030S 3000K 4000Lm	12
X5040S 4000K 4100Lm	12
X5060S 6000K 4180Lm	12

EPISTAR





MAYPO
BLACK



- Σώμα χυτού αλουμινίου για ιδανική απαγωγή της θερμότητας / Die-casting aluminum body for ideal heat dissipation.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 5mm / Clear fire-resistant 5mm glass.
- Ανταυγαστήρας αλουμινίου υψηλής καθαρότητας / High-purity aluminum reflector.
- Αισθητήρας κίνησης με 50.000 on-off / Motion sensor with 50.000 on-off.
- 12 μέτρα μέγιστη εμβέλεια ανίχνευσης / 12m maximum detected range.
- 4 μέτρα μέγιστο ύψος ανίχνευσης / 4m maximum detected height.
- Δυνατότητα ρύθμισης χρόνου / Ability of time adjusting (10sec - 4min).
- Δυνατότητα ρύθμισης ευαισθησίας / Ability of sensitivity adjusting (10-20.000Lux).
- Θερμοκρασία λειτουργίας -15°~+50°C / Operating temperature -15°~+50°C.





X10**S




X20**S



X30**S



X50**S



ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%

LED SMD προβολέας RGB / LED SMD RGB flood luminaire **LINUS MINI**

30.000Hrs

IP66

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



German Design




LINUS10RGB/4

LINUS 10W 120° 230V

LINUS10RGB/4 RGB 900Lm

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

30



LINUS10RGB/4



Δυνατότητα περιστροφής 360°
360° Degree rotating bracket




LINUS20RGB/4

LINUS 20W 120° 230V


LINUS20RGB/4 RGB 1800Lm

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

12

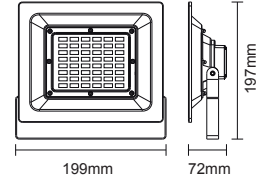

LINUS20RGB/4



Δυνατότητα περιστροφής 360°
360° Degree rotating bracket




LINUS30RGB/4

LINUS 30W 120° 230V


LINUS30RGB/4 RGB 2800Lm

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

8

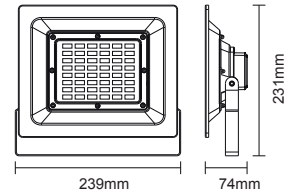

LINUS30RGB/4



Δυνατότητα περιστροφής 200°
200° Degree rotating bracket




LINUS50RGB/4

LINUS 50W 120° 230V


LINUS50RGB/4 RGB 4900Lm

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

6

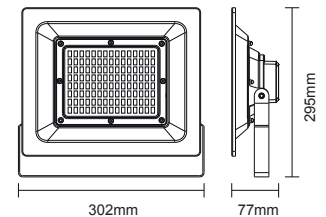

LINUS50RGB/4



Δυνατότητα περιστροφής 200°
200° Degree rotating bracket




LINUSRGBRF/4

LINUSRGBRF/4 Τηλεχειριστήριο / Remote


Προσοχή το τηλεχειριστήριο RGB διατίθεται ξεχωριστά.
Attention the RGB controller sold separately.

- Σώμα χυτού αλουμινίου για ιδανική απαγωγή της θερμότητας / Die-casting aluminum body for ideal heat dissipation.
- Διαφανές πολυκαρβονικό κάλυμμα με ειδική επεξεργασία ενάντια στη UV ακτινοβολία / Clear PC cover with surface treatment against UV.
- Ανταυγαστήρας αλουμινίου υψηλής καθαρότητας / High-purity aluminum reflector.
- Ανοξείδωτες allen βίδες / Stainless allen screws.
- Εμβέλεια τηλεχειρισμού έως 20 μέτρα / Controlling range up to 20m.
- Δυνατότητα τηλεχειρισμού πολλών προβολέων ταυτόχρονα / Ability to control many flood lights together.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -15°~+50°C / Operating temperature -15°~+50°C.


EPISTAR




MAYPO
BLACK

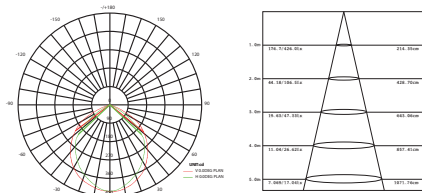


LINUS10**RGB

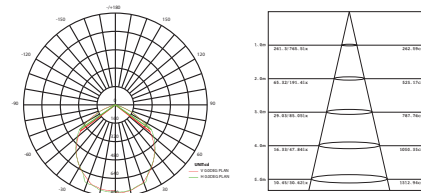

LINUS20**RGB

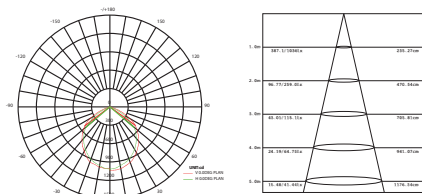

LINUS30**RGB

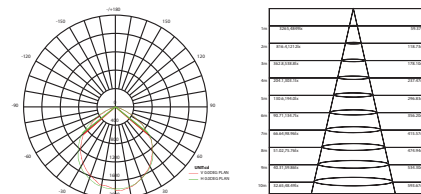

LINUS50**RGB

ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%

LED SMD προβολέας / LED SMD flood luminaire LINUS MINI

30.000Hrs IP66




LINUS10**DC

LINUS 10W 120° 12-24V DC

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING

LINUS1040DC 4000K 940Lm	30
LINUS1060DC 6000K 970Lm	30



LINUS10**DC



Δυνατότητα περιστροφής 360°
360° Degree rotating bracket




LINUS20**DC

LINUS 20W 120° 12-24V DC

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING

LINUS2040DC 4000K 1800Lm	12
LINUS2060DC 6000K 1850Lm	12

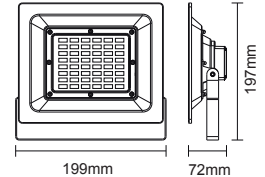

LINUS20**DC



Δυνατότητα περιστροφής 360°
360° Degree rotating bracket




LINUS30**DC

LINUS 30W 120° 12-24V DC

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING

LINUS3040DC 4000K 2810Lm	12
LINUS3060DC 6000K 2860Lm	12

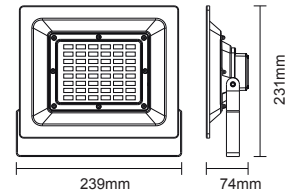

LINUS30**DC



Δυνατότητα περιστροφής 200°
200° Degree rotating bracket




LINUS50**DC

LINUS 50W 120° 12-24V DC

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING

LINUS5040DC 4000K 4960Lm	6
LINUS5060DC 6000K 5090Lm	6

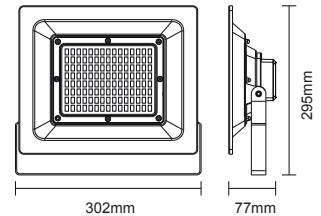


LINUS50**DC




Δυνατότητα περιστροφής 200°
200° Degree rotating bracket

- Σώμα χυτού αλουμινίου για ιδανική απαγωγή της θερμότητας / Die-casting aluminum body for ideal heat dissipation.
- Διαφανές πολυκαρβονικό κάλυμμα με ειδική επεξεργασία ενάντια στη UV ακτινοβολία / Clear PC cover with surface treatment against UV.
- Ανταυγαστήρας αλουμινίου υψηλής καθαρότητας / High-purity aluminum reflector.
- Ανοξείδωτες allen βίδες / Stainless allen screws.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -15°~+50°C / Operating temperature -15°~+50°C.


MAYPO BLACK




LINUS10**DC



LINUS20**DC



LINUS30**DC



LINUS50**DC

ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%

LED SMD προβολέας ισχύος / LED SMD high power flood luminaire **MAGNUM**

50.000Hrs

IP65

5 έτη εγγύηση
5 years guarantee



PHILIPS
LUMILEDS



MAYPO
BLACK



MG80050





MG40050

MAGNUM Series 5000K 30-60-90° 230V

MG40050 400W 50000Lm



MG80050 800W 96000Lm

*Επικοινωνήστε μαζί μας / Contact us

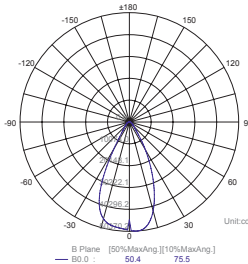

Height	Center E(D)	Average E(D)	Diameter
1.281ft	45088	27341.455	3.090ft
1.538ft	11267	6835.364	0.842m
2.051ft	5007.6	3037.939	1.834m
2.564ft	2816.8	1758.841	2.826m
3.077ft	1592.7	1063.668	3.768m
3.590ft	1261.9	758.485	4.709m
4.103ft	918.76	557.289	5.651m
4.616ft	704.19	427.210	6.593m
5.129ft	566.40	337.549	7.535m
5.642ft	460.88	273.415	8.477m
6.155ft	372.47	225.962	9.419m
6.668ft	312.98	189.871	10.361m
7.181ft	266.68	161.784	11.303m
7.694ft	229.94	139.497	12.245m
8.207ft	200.30	121.518	13.187m
8.720ft			14.129m

- Σώμα από πτερύγια καθαρού αλουμινίου 1070 υψηλής θερμικής αγωγιμότητας (236W/m.K) / Body from pure aluminum fins 1070 with high heat transferring rate (236W/m.K).
- Philips Lumileds chip 3030 με LM80 και 160Lm/W / Philips Lumileds chip 3030 with LM80 and 160Lm/W.
- Meanwell τροφοδοτικό με λειτουργία αντικεραυνικής προστασίας και συντελεστή ισχύος >0,95 / Meanwell driver with surge protection and power factor >0,95.
- Μεγάλο εύρος τάσης εισόδου για μέγιστη προστασία από τις διακυμάνσεις της τάσης 90-305V AC / Big input voltage range for maximum protection from voltage ripples 90-305V AC.
- Bypass σύνδεση των LED Chip / Bypass connection of LED Chip.
- Οπτικοί φακοί υψηλής διάφανειας με UV προστασία / High quality lenses with UV protection.
- Συνολική αρμονική παραμόρφωση <10 / Total harmonic distortion <10.
- Στρέψη κάθε module αυτόνομα στον κάθετο άξονα / Each module can be moved separately on vertical axis.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -40°~+60°C / Operation temperature -40°~+60°C.

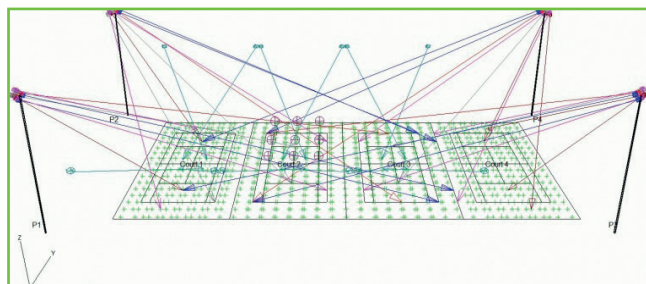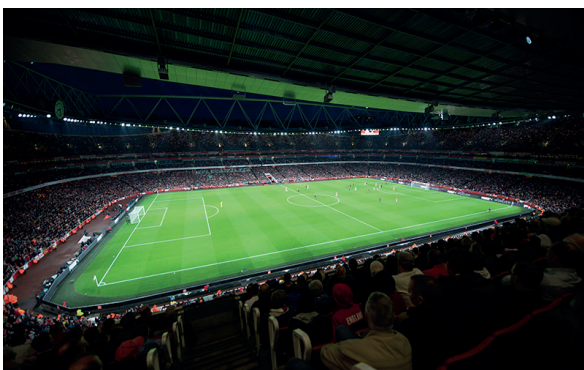

LED COB προβολέας / LED COB flood luminaire

25.000Hrs IP65

1 έτος εγγύηση
1 year guarantee




LED**30

30W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

LED4030	4000K	2050Lm	8
LED6530	6500K	2050Lm	8



LED**30




LED**50

50W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

LED2750	2700K	3200Lm	4
LED4050	4000K	3250Lm	4



LED**50




LED6027

60W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

LED6027	2700K	5050Lm	4
---------	-------	--------	---



LED6027




LED6570

70W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

LED6570	6500K	5050Lm	4
---------	-------	--------	---



LED6570




LED100**

100W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

LED10027	2700K	6300Lm	4
LED10040	4000K	6300Lm	4



LED100**



LED15040
LED15065



LED15065N


MAYPO
BLACK

150W 120° 230V


LED15040	4000K	9300Lm
LED15065	6500K	9300Lm

150W 60° 230V

LED15065N	6500K	9300Lm
-----------	-------	--------



LED15040
LED15065



LED15065N



LED20065




LED40065

200W 120° 230V


LED20065	6500K	12860Lm
----------	-------	---------

400W 120° 230V

LED40065	6500K	25680Lm
----------	-------	---------



LED20065



LED40065



- Σώμα χυτού αλουμινίου για ιδανική απαγωγή της θερμότητας / Die-casting aluminum body for ideal heat dissipation.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 3mm / Clear fire-resistant 3mm glass.
- Ανταυγαστήρας αλουμινίου υψηλής καθαρότητας / High-purity aluminum reflector.

ΣΕ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%

SMART LED SMD προβολέας Wi-Fi με ανιχνευτή κίνησης, κάμερα & μικρόφωνο
LED SMD luminaire Wi-Fi with motion sensor, camera & microphone

30.000Hrs

IP54

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee

Δύο προβολείς LED SMD συνολικής ισχύος 18W. /
Two LED SMD flood lights of total power 18W.

Wi-Fi κεραία για σύνδεση στο διαδίκτυο και ζωντανή μετάδοση. /
Wi-Fi antenna for internet connection and live streaming

Μικρόφωνο για πλήρη ηχητική κάλυψη του χώρου /
Microphone for full audio coverage of your area.

Υψηλής ανάλυσης κάμερα 1280*720
High resolution camera 1280*720

Αισθητήρας κίνησης με 60 δευτερόλεπτα χρόνο λειτουργίας /
Motion sensor with 60 seconds operation time.

Υποδοχή κάρτα μνήμης SD μέχρι 64GB για να καταγράφετε κάθε στιγμή /
Card slot for SD memory card (max.64GB) in order to record every moment.

ΛΕΥΚΟ
WHITE

18W 120° 230V


WIFI007 6000K 700Lm

*Σημείωση: Η SD κάρτα μνήμης δεν συμπεριλαμβάνεται.
Notice: SD memory card is not included.*

EPISTAR 80



- * Κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας, tablet, ΗΥ και δείτε ζωντανά εικόνα του χώρου σας όπου και να βρίσκεστε!
Download the application to your mobile, tablet, PC and watch live your space wherever you are!
- * 24ωρη παρακολούθηση & καταγραφή.
24hours surveillance & recording.
- * Όταν ο αισθητήρας κίνησης ανιχνεύσει παρουσία στον χώρο οι προβολείς ενεργοποιούνται και έρχεται ειδοποίηση στο κινητό σας για να δείτε ποιός κινείται στον χώρο σας!
When the motion sensor detects a presence in the floodlights are activated and comes notification on your mobile phone to see who moves at your space!

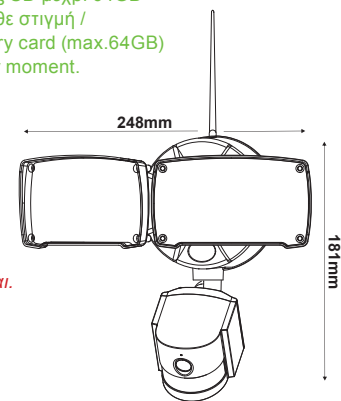

- Σώμα προβολέων από χυτό αλουμίνιο για ιδανική απαγωγή της θερμότητας / Flood light body from die-casting aluminum for ideal heat dissipation.
- Πλαστική βάση ABS για μέγιστη αντοχή στις κρούσεις και προστασία ενάντια στη UV ακτινοβολία / ABS plastic base for maximum impact resistance and protection towards UV radiation.
- Κάμερα υψηλής ανάλυσης 1280*720, 1 εκατομμύριο pixels, H.264 - MJPEG dual / High definition camera 1280*720, 1 million pixels, H.264 - MJPEG dual.
- Κάλυψη κάμερας: 8 μέτρα μήκος, 60° γωνίας θέασης / Camera coverage: 8 meters distance, 60° viewing angle.
- Εμβέλεια ανίχνευσης αισθητήρα κίνησης: 10 μέτρα μήκος, 120° γωνία / Detect range of motion sensor: 10 meters distance, 120° angle.

Μέγιστο προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης 3 μέτρα / Maximum suggested installation height 3 meters


LED HIGH POWER γραμμικός προβολέας / LED HIGH POWER wall washer luminaire

30.000Hrs **IP65**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



36W 15° 230V	ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING
LEDW2736 2700K 3490Lm	8
LEDW6536 6500K 3560Lm	8
LEDWB36 BLUE 2050Lm	8

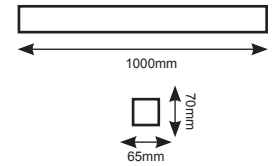

EPISTAR



ΓΚΡΙ
GREY

- Σώμα χυτού αλουμινίου για ιδανική απαγωγή της θερμότητας / Die-casting aluminum body for ideal heat dissipation.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 5mm / Clear fire-resistant 5mm glass.
- Πλαστικός φακός διάχυσης σε κάθε LED chip για ομοιόμορφο γραμμικό φωτισμό δίχως σκιάσεις / Plastic diffuser lens on each LED chip for uniform linear lighting without shadows.
- Αδιάβροχος ταχυσύνδεσμος σε κάθε φωτιστικό / Waterproof fast connector on each luminaire.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -15°~+50°C / Operation temperature -15°~+50°C.

**ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%**

LED COB επαναφορτιζόμενος προβολέας / LED COB rechargeable flood luminaire

30.000Hrs **IP65**

1 έτος εγγύηση
1 year guarantee

6
ΩΡΕΣ / HOURS
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ /
AUTONOMY




8
ΩΡΕΣ / HOURS
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ /
AUTONOMY

Sanan Optoelectronics



10W 120°	ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING
LED1040B 4000K 850Lm	12
LED1065B 6500K 850Lm	12
20W 120°	ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING
LED2027B 2700K 1450Lm	8
LED2040B 4000K 1450Lm	8
LED2065B 6500K 1450Lm	8

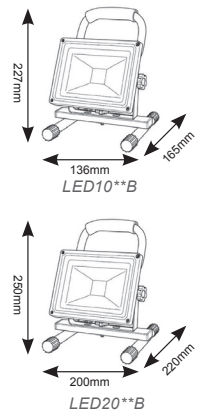

- Σώμα χυτού αλουμινίου για ιδανική απαγωγή της θερμότητας / Die-casting aluminum body for ideal heat dissipation.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 3mm / Clear fire-resistant 3mm glass.
- Ανταυγαστήρας αλουμινίου υψηλής καθαρότητας / High-purity aluminum reflector.
- Διακόπτης on-off / on-off switch.
- Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής πρίζας & αυτοκινήτου / Included socket charger & Car charger.
- Ρυθμιζόμενη βάση / Adjustable stand.

**ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%**

LED COB προβολέας με αισθητήρα κίνησης / LED COB flood luminaire with motion sensor

25.000Hrs **IP65**

1 έτος εγγύηση
1 year guarantee




TEKCORE
CHANGING THE WAY



ΓΚΡΙ
GREY

10W 120° 230V	ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING
LED2710S 2700K 800Lm	20
20W 120° 230V	ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING
LED2720S 2700K 1400Lm	12
30W 120° 230V	ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING
LED2730S 2700K 2000Lm	8
LED4030S 4000K 2050Lm	8
50W 120° 230V	ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING
LED4050S 4000K 3250Lm	4
LED6550S 6500K 3250Lm	4

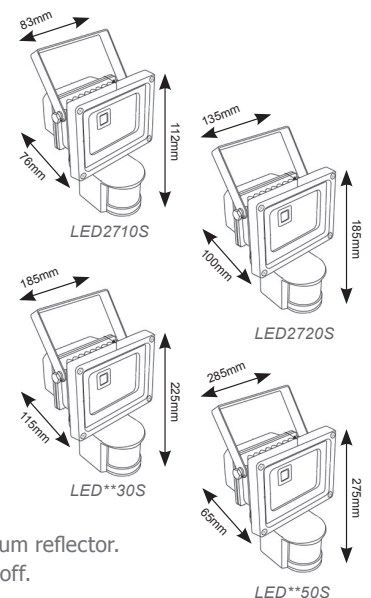

- Σώμα χυτού αλουμινίου για ιδανική απαγωγή της θερμότητας / Die-casting aluminum body for ideal heat dissipation.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 3mm / Clear fire-resistant 3mm glass.
- Ανταυγαστήρας αλουμινίου υψηλής καθαρότητας / High-purity aluminum reflector.
- Αισθητήρας κίνησης με 30.000 on-off / Motion sensor with 30.000 on-off.
- 10 μέτρα μέγιστη εμβέλεια ανίχνευσης / 12m maximum detected range.
- 4 μέτρα μέγιστο ύψος ανίχνευσης / 4m maximum detected height.
- Δυνατότητα ρύθμισης χρόνου / Ability of time adjusting (5sec - 6min).
- Δυνατότητα ρύθμισης ευαισθησίας / Ability of sensitivity adjusting (10-20.000Lux).
- Θερμοκρασία λειτουργίας -15°~+50°C / Operation temperature -15°~+50°C.

**ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%**

LED COB προβολέας RGB με τηλεχειριστήριο / LED COB flood luminaire RGB with remote control

30.000Hrs

IP65

1 έτος εγγύηση
1 year guarantee



LED30RGBCON




LED30RGBCON 30W RGB

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

8

- Σώμα χυτού αλουμινίου για ιδανική απαγωγή της θερμότητας / Die-casting aluminum body for ideal heat dissipation.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 3mm / Clear fire-resistant 3mm glass.
- Ανταυγαστήρας αλουμινίου υψηλής καθαρότητας / High-purity aluminum reflector.
- Τηλεχειριστήριο ελέγχου IR με πολλές λειτουργίες / IR remote control with plenty functions.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -15~+50°C / Operation temperature -15~+50°C.

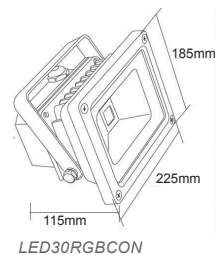

LED30RGBCON



EPILEDS
Light tech. Green future



ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%

LED COB προβολέας / LED COB flood luminaire 12-24V DC

30.000Hrs

IP65




LED4010DC

10W 120° 12-24V DC

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

LED4010DC 4000K 850Lm

24



LED4010DC



LED**20DC
LED**30DC
LED**50DC

20W 120° 12-24V DC


ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

LED4020DC 4000K 1450Lm

12

LED6520DC 6500K 1450Lm

12



LED4020DC
LED6520DC

30W 120° 12-24V DC


ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

LED4030DC 4000K 2050Lm

8

LED6530DC 6500K 2050Lm

8



LED4030DC
LED6530DC



Απευθείας σύνδεση με φωτοβολταϊκό σύστημα
Direct connection with solar system


50W 120° 12-24V DC

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

LED6550DC 6500K 3250Lm

4

- Σώμα χυτού αλουμινίου για ιδανική απαγωγή της θερμότητας / Die-casting aluminum body for ideal heat dissipation.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 3mm / Clear fire-resistant 3mm glass.
- Ανταυγαστήρας αλουμινίου υψηλής καθαρότητας / High-purity aluminum reflector.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -15~+50°C / Operation temperature -15~+50°C.



LED6550DC



TEKCORE
LIGHTING THE WAY



ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%


Ανταλλακτικά LED COB & τροφοδοτικά / Spare LED COB & drivers

30.000Hrs IP65


1 έτος εγγύηση
1 year guarantee




LED10**



LED20**



LED30**



LED50**



LED70**

EPistar



DR20W



DR30W



DR70W



DR100W



PASTE

LED COB Chips

10W 27-30V 350mA

LED1027CHIP 2700K 820Lm

LED1040CHIP 4000K 860Lm

LED1065CHIP 6500K 900Lm

20W 30-33V 700mA

LED2027CHIP 2700K 1850Lm

LED2040CHIP 4000K 1900Lm

LED2065CHIP 6500K 1960Lm

30W 30-33V 1050mA

LED3027CHIP 2700K 2770Lm

LED3040CHIP 4000K 2840Lm

LED3065CHIP 6500K 2910Lm

40W 30-33V 1300mA

LED4027CHIP 2700K 3410Lm

LED4040CHIP 4000K 3490Lm

LED4065CHIP 6500K 3550Lm

50W 30-33V 1750mA

LED5027CHIP 2700K 4600Lm

LED5040CHIP 4000K 4680Lm

LED5065CHIP 6500K 4770Lm

70W 30-33V 2450mA

LED7027CHIP 2700K 6100Lm

LED7040CHIP 4000K 6220Lm

LED7065CHIP 6500K 6360Lm

80W 30-33V 2800mA

LED8027CHIP 2700K 6950Lm

LED8040CHIP 4000K 7090Lm

LED8065CHIP 6500K 7180Lm

100W 30-33V 3500mA

LED10027CHIP 2700K 8550Lm

LED10040CHIP 4000K 8700Lm

LED10065CHIP 6500K 8880Lm

LED DRIVERS

10W

DR10 10W 230V AC / 24-39V DC

DR1012V 10W 12-24V DC / 15-43V DC

DR10RGB 10W RGB 230V AC / 24-39V DC
με τηλεχειριστήριο / with controller

20W

DR20 20W 230V AC / 20-36V DC

DR2012V 20W 12-24V DC / 15-43V DC

DR20RGB 20W RGB 230V AC / 20-36V DC
με τηλεχειριστήριο / with controller

30W

DR30 30W 230V AC / 28-38V DC

DR3012V 30W 12-24V DC / 15-43V DC

DR30RGB 30W RGB 230V AC / 28-38V DC
με τηλεχειριστήριο / with controller

40W

DR40 40W 230V AC / 26-36V DC

50W

DR50 50W 230V AC / 26-36V DC

DR5012V 50W 12-24V DC / 15-43V DC

DR50RGB 50W RGB 230V AC / 26-36V DC
με τηλεχειριστήριο / with controller

60W

DR60 60W 230V AC / 20-38V DC

70W

DR70 70W 230V AC / 20-36V DC

80W

DR80 80W 230V AC / 21-36V DC

100W


DR100 100W 230V AC / 20-38V DC

PASTE 8325 πάστα θερμικής αγωγιμότητας /
8325 thermal conductivity paste 0.20gr

LED SMD PCB's & Drivers για LINUS προβολείς / LED SMD PCB's & Drivers for LINUS flood luminaires

30.000Hrs

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee

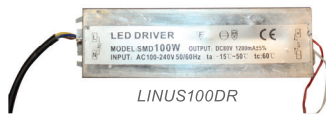

LINUS100DR



LINUS30S




LINUS50DR



LINUS10PC




LINUS100GLASS



PCB1030




PCB10RGB



PCB2030




PCB20RGB




PCB3030




PCB30RGB




PCB5030




PCB50RGB



PCB7030



PCB10030



PCB15030

LED DRIVER 230V

LINUS10DR Driver για LINUS10** / Driver for LINUS10**

LINUS20DR Driver για LINUS20** / Driver for LINUS20**

LINUS30DR Driver για LINUS30** / Driver for LINUS30**

LINUS50DR Driver για LINUS50** / Driver for LINUS50**

LINUS70DR Driver για LINUS70** / Driver for LINUS70**

LED DRIVER 230V & MOTION SENSOR

LINUS10S Driver + Motion sensor για / for LINUS10**S

LINUS20S Driver + Motion sensor για / for LINUS20**S

LINUS30S Driver + Motion sensor για / for LINUS30**S

LINUS50S Driver + Motion sensor για / for LINUS50**S

LED DRIVER 230V RGB

LINUS10RGBDR Driver για / for LINUS10RGB

LINUS20RGBDR Driver για / for LINUS20RGB

LINUS30RGBDR Driver για / for LINUS30RGB

LINUS50RGBDR Driver για / for LINUS50RGB

LED DRIVER 14-24V DC

LINUS20DRDC Driver για / for LINUS20**DC

LINUS30DRDC Driver για / for LINUS30**DC

LINUS50DRDC Driver για / for LINUS50**DC

Πλαστικό - Γυάλινο κάλυμμα / Plastic - Glass cover

LINUS10PC Πλαστικό για LINUS10** / PC for LINUS10**

LINUS2030PC Πλαστικό για LINUS20-30** / PC for LINUS20-30**

LINUS50PC Πλαστικό για LINUS50** / PC for LINUS50**

LINUS70GLASS Γυαλί για LINUS70** / Glass for LINUS70**

LINUS100GLASS Γυαλί για LINUS100** / Glass for LINUS100**

LINUS150GLASS Γυαλί για LINUS150** / Glass for LINUS150**

LED SMD PCB

PCB1030 SMD για / for LINUS1030 BG-5730-12S2P-61*34-V0 1.00mm

PCB1040 SMD για / for LINUS1040 BG-5730-12S2P-61*34-V1 1.00mm

PCB1060 SMD για / for LINUS1060 BG-5730-12S2P-61*34-V0 1.00mm

PCB10RGB SMD για / for LINUS10RGB BG-5730-RGB3S2P/3L-61*34-V0 1.00mm

PCB10BLUE SMD για / for LINUS10B BC-5730-12S2P-61*34-V3 1.20mm

PCB10GREEN SMD για / for LINUS10G BC-5730-12S2P-61*34-V3 1.20mm

PCB2030 SMD για / for LINUS2030 BG-5730-24S2P-90*60-V0 1.20mm

PCB2040 SMD για / for LINUS2040 BG-5730-24S2P-90*60-V1 1.20mm

PCB2060 SMD για / for LINUS2060 BG-5730-24S2P-90*60-V0 1.20mm

PCB20RGB SMD για / for LINUS20RGB BG-5730-RGB6S2P/3L-90*60-V0 1.20mm

PCB20BLUE SMD για / for LINUS20B BC-5730-24S2P-90*60-V3 1.20mm

PCB20GREEN SMD για / for LINUS20G BC-5730-24S2P-90*60-V3 1.20mm

PCB3030 SMD για / for LINUS3030 BG-5730-24S3P-90*60-V0 1.20mm

PCB3040 SMD για / for LINUS3040 BG-5730-24S3P-90*60-V1 1.20mm

PCB3060 SMD για / for LINUS3060 BG-5730-24S3P-90*60-V0 1.20mm

PCB30RGB SMD για / for LINUS30RGB BG-5730-RGB10S2P/3L-90*60-V0 1.20mm

PCB30BLUE SMD για / for LINUS30B BC-5730-24S3P-90*60-V3 1.20mm

PCB30GREEN SMD για / for LINUS30G BC-5730-24S3P-90*60-V3 1.20mm

PCB5030 SMD για / for LINUS5030 BG-5730-24S5P-84*123-V0 1.20mm

PCB5040 SMD για / for LINUS5040 BG-5730-24S5P-84*123-V0 1.20mm

PCB5060 SMD για / for LINUS5060 BG-5730-24S5P-84*123-V0 1.20mm

PCB50RGB SMD για / for LINUS50RGB BG-5730-RGB8S5P/3L-84*123-V0 1.20mm

PCB50BLUE SMD για / for LINUS30B BC-5730-24S3P-90*60-V3 1.20mm

PCB50GREEN SMD για / for LINUS30G BC-5730-24S3P-90*60-V3 1.20mm

PCB7030 SMD για / for LINUS7030 LP-FL01-XX70/5730/22C8P -V1.1 1.50mm


PCB7040 SMD για / for LINUS7040 LP-FL01-XX70/5730/22C8P -V1.2 1.50mm

PCB7060 SMD για / for LINUS7060 LP-FL01-XX70/5730/22C8P -V1.2 1.50mm

LED SMD φωτιστικό τύπου καμπάνας / LED SMD high bay luminaire UFO

50.000Hrs IP65

5 έτη εγγύηση
5 years guarantee



90°






UFO 5000K 230V 90°

UFO6050 60W 7800Lm

UFO10050 100W 12500Lm Dimmable 1-10V

UFO15050 150W 19500Lm Dimmable 1-10V

UFO20050 200W 25600Lm Dimmable 1-10V



- Σώμα από πτερύγια καθαρού αλουμινίου 1070 υψηλής θερμικής αγωγιμότητας (236W/m.K) / Body from pure aluminum fins 1070 with high heat transferring rate (236W/m.K).
- Philips Lumileds chip 3030 με LM80 και 160Lm/W / Philips Lumileds chip 3030 with LM80 and 160Lm/W.
- Meanwell τροφοδοτικό με λειτουργία αντικεραυνικής προστασίας και συντελεστή ισχύος >0,95 / Meanwell driver with surge protection and power factor >0,95
- Bypass σύνδεση των LED Chip / Bypass connection of LED Chip.
- Οπτικοί φακοί υψηλής διάφανειας με UV προστασία / High quality lenses with UV protection.
- Συνολική αρμονική παραμόρφωση <10 / Total harmonic distortion <10.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -40°~+50°C / Operation temperature -40°~+50°C.
- Πρακτικός σχεδιασμός για εύκολη συντήρηση & αντικατάσταση των υλικών / Smart design for easy and fast maintenance & material replacement.
- Καθαρός βάρος φωτιστικού 2,5 - 3 κιλά / Luminaire net weight 2,5 - 3Kg.




Για DALI Dimming παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
For DALi Dimmable function please contact us.



BRACUFO

Μεταλλικός βραχίονας επίτοιχης εγκατάστασης ή οροφής
για UFO 60-150W
Metallic bracket for wall or ceiling installation
of UFO 60-150W

BRACUFO




BRACUFO



PC41UFO

Κρυσταλιζέ αντανακστήρας για UFO 60-100W
Crystalize reflector for UFO 60-100W

PC41UFO Ø41mm




PC41UFO



LED SMD φωτιστικό τύπου καμπάνας / LED SMD high bay luminaire UFO

50.000Hrs

IP65



MICUFO20




MICUFO65

Αισθητήρας κίνησης μικροκυμάτων για UFO 60-200W
Microwave motion sensor for UFO 60-200W

MICUFO20 IP20

MICUFO65 IP65

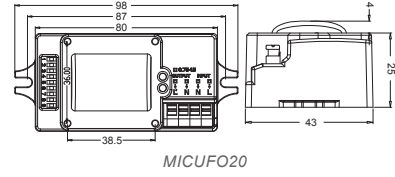

MICUFO20



Διάμετρος εμβέλειας ανίχνευσης 20 μέτρα /
Diameter detection range 20 meters



Μέγιστο ύψος εγκατάστασης 15 μέτρα /
Maximum installation height 15 meters




Ρυθμιζόμενος χρόνος λειτουργίας από 5 δευτερόλεπτα έως 30 λεπτά /
Adjustable operation time from 5 seconds to 30 minutes



Αισθητήρας έντασης φωτισμού για λειτουργία του φωτιστικού από 5 έως 150 Lux /
Lux sensor for luminaire operation from 5 to 150Lux




Συμπεριλαμβάνεται και ο βραχίονας εγκατάστασης /
Installation bracket is included

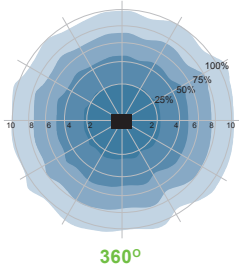

360°

Διάγραμμα ανίχνευσης
κάθετης εγκατάστασης (οροφής) /
Detection diagram
for vertical installation(ceiling mounted)



150°

Διάγραμμα ανίχνευσης
οριζόντιας εγκατάστασης(επίτοιχη) /
Detection diagram
for horizontal installation(wall mounted)




LENS**

Πλαστικοί φακοί / Plastic lens 60°

LENS6060100 Για / for UFO 60W & 100W

LENS60150 Για / for UFO 150W




60°

Πλαστικοί φακοί / Plastic lens 120°

LENS12060100 Για / for UFO 60W & 100W

LENS120150 Για / for UFO 150W



120°

LED SMD φωτιστικό τύπου καμπάνας / LED SMD high bay luminaire LEDART

30.000Hrs IP44

3 έτη εγγύηση
3 years guarantee

100
Lm/W



LEDART30**



LEDART60**



LEDART90**



LEDART120**



LEDART150**



AC.4121GL

LEDART 30W 120° 230V

LEDART30WW 2700K 2950Lm

LEDART30NW 4000K 3040Lm

LEDART30CW 6500K 3130Lm

LEDART 60W 120° 230V

LEDART60WW 2700K 5900Lm

LEDART60NW 4000K 6080Lm

LEDART60CW 6500K 6260Lm

LEDART 90W 120° 230V

LEDART90WW 2700K 8850Lm

LEDART90NW 4000K 9120Lm

LEDART90CW 6500K 9390Lm

LEDART 120W 120° 230V

LEDART120WW 2700K 11800Lm

LEDART120NW 4000K 12160Lm



LEDART120CW 6500K 12520Lm

LEDART 150W 120° 230V

LEDART150WW 2700K 14750Lm

LEDART150NW 4000K 15200Lm

LEDART150CW 6500K 15650Lm

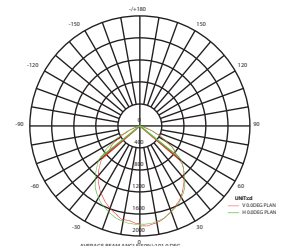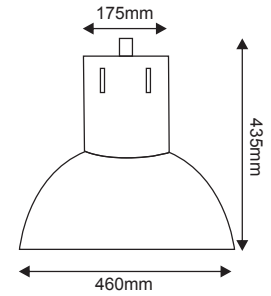

ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ANODISED ALUMINIUM

EPISTAR



AC.4121GL Γυαλί LEDART / LEDART glass Ø46

- Σώμα φωτιστικού από φύλλο αλουμινίου / Aluminum sheet body.
- Module με ψύκτρα χυτού αλουμινίου για ιδανική απαγωγή της θερμότητας / Module with die-casting heat sink for ideal heat dissipation.
- Ανεξάρτητη πηγή τροφοδοσίας για κάθε LED Module / Separate power supply for each LED Module.
- Τροφοδοτικό LED KEGU πιστοποιημένο από την TÜV / KEGU LED Driver certified by TÜV.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -10°~+50°C / Operation temperature -10°~+50°C.
- Εύκολη αντικατάσταση-συντήρηση μέσω καλωδίων με ταχυσυνδέσμους / Easy replacement-maintenance through wires with fast connectors.

Σημείωση: Συνίσταται να τοποθετείται προστατευτικό γυαλί όταν το φωτιστικό τοποθετείται σε βιομηχανικούς χώρους με ρύπανση.
Notice: It is recommended to place protective glass when luminaire is installed at industrial areas with pollution.

Πλαστικός ανταυγαστήρας για LED λαμπήρα "P" / Plastic reflector for "P" LED lamp



PREFS



PREFB

ΛΕΥΚΟ
WHITE

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

PREFS Πλαστικός ανταυγαστήρας για λαμπήρες LED P14280 & P142100 / Plastic reflector for LED lamps P14280 & P142100

20

PREFB Πλαστικός ανταυγαστήρας για λαμπήρες LED P161150 & P161200 / Plastic reflector for LED lamps P161150 & P161200

15

ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%



Diolamp
LIGHTING SOLUTIONS
Βλέπε σελίδα 44
καταλόγου λαμπτήρων
See page 44
of lamp catalogue

LED SMD φανάρι πλατείας / LED SMD lantern PAGODA

30.000Hrs

IP65

3 έτη εγγύηση
3 years guarantee

PAGODA18 30W 120° 230V

PAGODA1830WW 2950Lm 2700K

PAGODA1830NW 3040Lm 4000K

PAGODA1830CW 3130Lm 6500K

PAGODA19 30W 120° 230V

PAGODA1930WW 2950Lm 2700K

PAGODA1930NW 3040Lm 4000K


PAGODA1930CW 3130Lm 6500K




IRON GREY




EPISTAR



- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die-casting aluminum body.
- Διαφάνες πολυκαρβονικό κάλυμμα με προστασία ενάντια στη UV ακτινοβολία / Clear PC cover with protection towards UV radiation.
- Module με ψύκτρα χυτού αλουμινίου για ιδανική απαγωγή της θερμότητας / Module with die-casting heat sink for ideal heat dissipation.
- Συμμετρική διάχυση φωτισμού με γωνία 120° / Symmetrical lighting diffusion 120°.
- Τροφοδοτικό KEGU πιστοποιημένο από την TÜV / KEGU Driver certified by TÜV.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -15°~+50°C / Operation temperature -15°~+50°C.
- Εύκολη αντικατάσταση-συντήρηση μέσω καλωδίων με ταχυσυνδέσμους / Easy replacement-maintenance through wires with fast connectors.



PAGODA1830**



PAGODA1930**

LED COB φωτιστικό οδικού / LED COB street luminaire

30.000Hrs

IP65

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee

LEDST 6500K 120° 230V

LEDST5065N 50W 3300Lm

LEDST8065N 80W 6000Lm

LEDST10065 100W 6700Lm

LEDST12065N 120W 9720Lm

LEDST16065 160W 12500Lm

LEDST20065 200W 15200Lm



LEDST5065N



LEDST8065N

ΓΡΑΦΙΤΗΣ
GRAPHITE



LEDST10065



LEDST12065N




LEDST20065

ΓΚΡΙ
GREY




LEDST16065


- Σώμα χυτού αλουμινίου για ιδανική απαγωγή της θερμότητας / Die-casting aluminum body for ideal heat dissipation.
- Διάφανος πυρίμαχος φακός / Clear fire-resistant diffuser.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -15°~+50°C / Operation temperature -15°~+50°C.
- Εύκολη αντικατάσταση-συντήρηση των υλικών / Easy replacement-maintenance of the material.
- Ανοξείδωτες βίδες εγκατάστασης / Stainless steel installation screws.

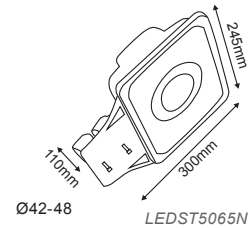


LEDST5065N

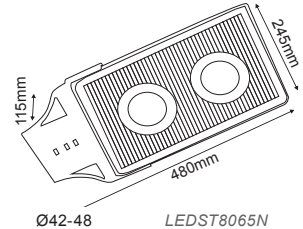


LEDST8065N

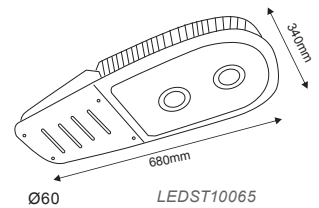

LEDST10065

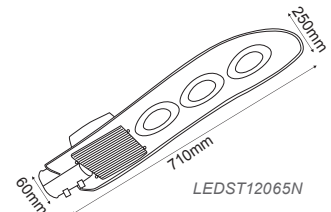

LEDST12065N

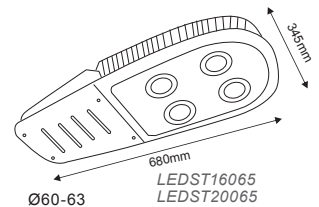

LEDST16065
LEDST20065




LED COB φωτιστικό οδικού / LED COB street luminaire RIVO

30.000Hrs IP65

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee

100
Lm/W



EPISTAR



ΓΡΑΦΙΤΗΣ
GRAPHITE



- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die-casting aluminum body.
- Διαφανής γυάλινος φακός για ορθή διάχυση στο οδόστρωμα 135°x75° / Clear glass lens for proper diffusion on the roadway 135°x75° .
- Αεροδυναμικός σχεδιασμός με μικρή αντίσταση στον αέρα / Aerodynamic design with low resistance to wind.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -15°~+50°C / Operation temperature -15°~+50°C.
- Ανοξείδωτες βίδες εγκατάστασης / Stainless steel installation screws.

RIVO 40W 135° x 75° 230V

RIVO4027 2700K 4280Lm

RIVO4064 6400K 4520Lm

RIVO 50W 135° x 75° 230V

RIVO5027 2700K 5200Lm

RIVO5064 6400K 5500Lm

RIVO 60W 135° x 75° 230V

RIVO6027 2700K 6120Lm

RIVO6040 4000K 6290Lm

RIVO6050 5000K 6470Lm

RIVO6064 6400K 6600Lm

RIVO 80W (2x40W COB) 135° x 75° 230V

RIVO8027 2700K 8560Lm

RIVO8064 6400K 9040Lm

RIVO 100W (2x50W COB) 135° x 75° 230V

RIVO10027 2700K 10400Lm

RIVO10064 6400K 11000Lm

RIVO 120W (2x60W COB) 135° x 75° 230V

RIVO12027 2700K 12240Lm

RIVO12040 4000K 12500Lm

RIVO12050 5000K 12850Lm

RIVO12064 6400K 13200Lm

RIVO 150W (3x50W COB) 135° x 75° 230V

RIVO15027 2700K 15600Lm

RIVO15064 6400K 16500Lm

RIVO 180W (3x60W COB) 135° x 75° 230V

RIVO18027 2700K 18360Lm

RIVO18040 4000K 18640Lm

RIVO18050 5000K 19350Lm

RIVO18064 6400K 19800Lm

RIVO 200W (4x50W COB) 135° x 75° 230V

RIVO20027 2700K 20800Lm

RIVO20064 6400K 22000Lm






RIVO 240W (4x60W COB) 135° x 75° 230V

RIVO24027 2700K 24880Lm

RIVO24040 4000K 24900Lm

RIVO24050 5000K 25650Lm

RIVO24064 6400K 26400Lm

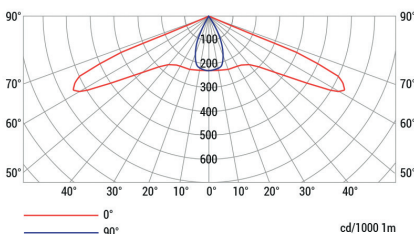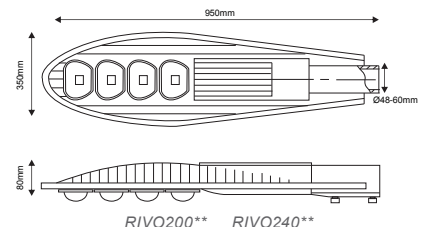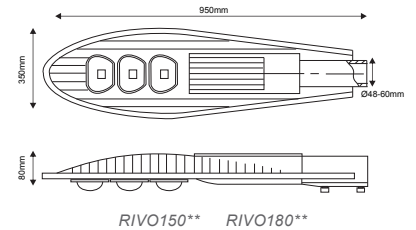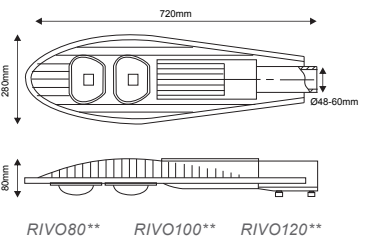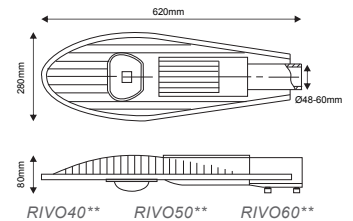

LED HIGH POWER φωτιστικό οδικού / LED HIGH POWER street luminaire

30.000Hrs

IP65


2 έτη εγγύηση
2 years guarantee

LEDST 112W 140° x 90° 230V

LEDST11265 6500K 10050Lm



LEDST11265

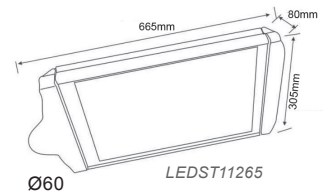

- Σώμα χυτού αλουμινίου για ιδανική απαγωγή της θερμότητας / Die-casting aluminum body for ideal heat dissipation.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 4mm / Clear fire-resistant 4mm glass.
- Ανταυγαστήρας αλουμινίου υψηλής καθαρότητας σε κάθε LED chip / High purity aluminum reflector for each LED chip.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -15°~+50°C / Operation temperature -15°~+50°C.
- Ανοξείδωτες βίδες εγκατάστασης / Stainless steel installation screws.



ΓΚΡΙ/ GREY

LED HIGH POWER φωτιστικό οδικού / LED HIGH POWER street luminaire STRADA

50.000Hrs

IP66

5 έτη εγγύηση
5 years guarantee

STRADA 4500K 135° x 75° 230V

ST30W 30W 2850Lm

ST60W 60W 5700Lm


ST90W 90W 8550Lm

ST120W 120W 11400Lm



ST150W 150W 14160Lm



ST150W

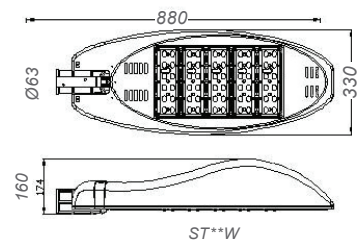

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die-casting aluminum body.
- Module με ψύκτρα χυτού αλουμινίου για ιδανική απαγωγή της θερμότητας / Module with die-casting heat sink for ideal heat dissipation.
- MOSO τροφοδοτικό με αισθητήρα θερμοκρασίας & λειτουργία αυτοπροστασίας / MOSO driver with temperature sensor & self-protection function.
- Αδιάβροχα τερματικά IP66 / Waterproof IP66 terminals.
- Αντικεραυνική προστασία 10kV / Surge protection 10kV.
- Κατασκευή δομής με κλιπς - εύκολο άνοιγμα / Easy to open with clip structure.
- Ρυθμιζόμενος βραχίονας από 0-90° / Adjustable bracket 0-90°
- Απόδοση φωτεινότητας φωτιστικού >95lm/w / Luminaire efficiency >95lm/w.
- Σύνδεση Bypass LED / Bypass LED chip connection.
- Οπτικοί φακοί υψηλής διάφανεας με UV προστασία / High purity optical lenses with UV protection.
- Μηχανισμός ασφαλείας για τον χρήστη / Security mechanism for user LED module.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20°~+50°C / Operation temperature -20°~+50°C.

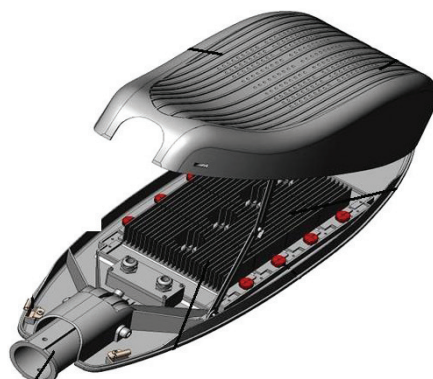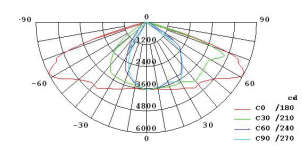

LED SMD φωτιστικό βενζινάδικου / LED SMD gas station luminaire

30.000Hrs **IP54**

3 έτη εγγύηση
3 years guarantee




PERF 6500K 120° 230V
Φωτιστικά οροφής / Ceiling luminaires

PERF60W 60W 6260Lm

PERF90W 90W 9390Lm

PERF120W 120W 12520Lm

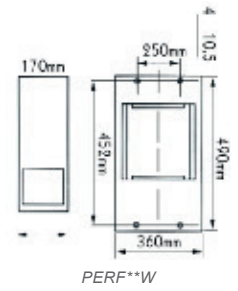

PERF**W




RATE 6500K 120° 230V
Φωτιστικά χωνευτά / Recessed luminaires

RATE60W 60W 6260Lm


RATE90W 90W 9390Lm

RATE120W 120W 12520Lm

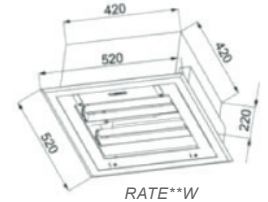

RATE**W

EPISTAR



ΛΕΥΚΟ
WHITE

- Σώμα φωτιστικού από χάλυβα ψυχρής ελάσεως / Luminaire body from die-formed cold rolled steel.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 4mm / Clear fire-resistant 4mm glass.
- Module με ψύκτρα χυτού αλουμινίου για ιδανική απαγωγή της θερμότητας / Module with die-casting heat sink for ideal heat dissipation.
- Ανεξάρτητη πηγή τροφοδοσίας για κάθε L.E.D Module / Independent power source for each LED Module.
- Συμμετρική διάχυση φωτισμού με γωνία 120° / Symmetrical lighting diffusion 120°.
- Τροφοδοτικό ΚΕΓΥ πιστοποιημένο από τη TUV / KEGU LED driver certified by TUV.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -15°~+50°C / Operation temperature -15°~+50°C.
- Εύκολη αντικατάσταση-συντήρηση μέσω καλωδίων με ταχυσυνδέσμους / Easy replacement-maintenance through cables with fast connectors.

LED HIGH POWER φωτιστικό βενζινάδικου / LED HIGH POWER gas station luminaire

50.000Hrs **IP66**

5 έτη εγγύηση
5 years guarantee




OPY 5000K 145°X75° 230V
Φωτιστικά οροφής / Ceiling luminaires

OPY60W 60W 5400Lm

OPY120W 120W 10800Lm

OPY150W 150W 14400Lm

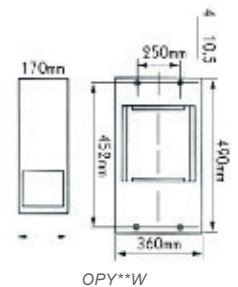

OPY**W




CYO 5000K 145°X75° 230V
Φωτιστικά χωνευτά / Recessed luminaires

CYO60W 60W 5400Lm

CYO120W 120W 10800Lm

CYO150W 150W 14400Lm

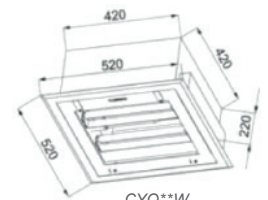

CYO**W

CREE



ΛΕΥΚΟ
WHITE

- Σώμα φωτιστικού από χάλυβα ψυχρής ελάσεως / Luminaire body from die-formed cold rolled steel.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 4mm / Clear fire-resistant 4mm glass.
- Module με ψύκτρα χυτού αλουμινίου για ιδανική απαγωγή της θερμότητας / Module with die-casting heat sink for ideal heat dissipation.
- BYPASS σύνδεση των L.E.D Chips / BYPASS LED connection.
- Οπτικοί φακοί υψηλής διαφάνειας με UV προστασία / Highly transparent optical lenses with UV protection.
- Μεγάλο εύρος τάσης τροφοδοσίας 90-305V για αποφυγή καταστροφής λόγω αυξομειώσεων της τάσης / Big input voltage range 90-305V to avoid damage from surges.
- Συντελεστής ισχύος / Power factor > 0,95.
- Αντικεραυνική προστασία / Surge protection 10kV.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -15°~+50°C / Operation temperature -15°~+50°C.
- Εύκολη αντικατάσταση-συντήρηση μέσω καλωδίων με ταχυσυνδέσμους / Easy replacement-maintenance through cables with fast connectors.

LED SMD υποβρύχιο επίτοιχο φωτιστικό / LED SMD underwater wall luminaire

30.000Hrs

IP68

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee




SMPL20**N

Power Line Carrier



SMPL20RGB



20W 120° 12V DC

SMPL20NWN 4000K 1350Lm Dimmable


SMPL20CWN 6500K 1460Lm Dimmable

- Σώμα από ενισχυμένο ABS με προστασία ενάντια στη UV ακτινοβολία / ABS inforced body with protection against UV radiation.
- Πρισματικό πολυκαρβονικό κάλυμμα IK09 / Prismatic PC cover IK09.
- Προστασία από υπερένταση / Over - current protection.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -5°~+50°C / Operation temperature -5°~+50°C.


*Σημείωση: Όλα τα φωτιστικά ενός χρώματος συνεργάζονται με σταθεροποιημένο 12V DC LED Driver.
Notice: All single color lightings must connect only with constant voltage 12V DC LED Driver.*



Το Dimming επιτυγχάνεται με τα προϊόντα T1, IR12-T1, RF-T1, SZ100-SYNC / Dimming can be accomplished with item codes T1, IR12-T1, RF-T1, SZ100-SYNC.




SMPL20**N



SMPL20RGB

EPISTAR



PAR56REMOTE



TRP50W

20W 120° 12V AC

SMPL20RGB RGB 630Lm Dimmable

- Σώμα από ενισχυμένο ABS με προστασία ενάντια στη UV ακτινοβολία / ABS inforced body with protection against UV radiation.
- Πρισματικό πολυκαρβονικό κάλυμμα IK09 / Prismatic PC cover IK09.
- Προστασία από υπερένταση / Over - current protection.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -5°~+50°C / Operation temperature -5°~+50°C.

PAR56REMOTE PLC RGB controller for PAR56 LED RGB
Μπορεί να διαχειριστεί μέχρι 18 λαμπτήρες-φωτιστικά RGB / Can manage up to 18 RGB lamps-luminaires.

PAR56AMF RGB ενισχυτής σήματος / Amplifier

Τορροειδής μετασχηματιστής / Toroid transformer

TRP50W 230V AC-12V AC 50W


TRP105W 230V AC-12V AC 105W

TRP150W 230V AC-12V AC 150W

*Σημείωση: Όλα τα φωτιστικά RGB συνεργάζονται με τορροειδή μετασχηματιστή 12V AC
Notice: All the RGB lighting must connect with toroid transformer 12V AC.*



Ο συγχρονισμός χρωμάτων των RGB φωτιστικών δεν παρουσιάζει καμμία απόκλιση λόγω της νέας τεχνολογίας Dimming & Synchronize που πραγματοποιείται μέσω της γραμμής ρεύματος. / Color synchronize of RGB lightings does not present any declination because of new Dimming & Synchronize technology which is succed by line power.

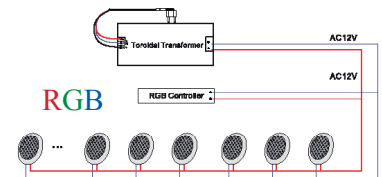

Χωνευτό υποβρύχιο φωτιστικό PAR56 κενό / Underwater recessed PAR56 empty luminaire


IP68



PAR56H

PAR56H Φωτιστικό υποβρύχιο κενό / Empty underwater luminaire

- Σώμα από ενισχυμένο ABS με προστασία ενάντια στη UV ακτινοβολία / ABS inforced body with protection against UV radiation.
- Δέχεται αποκλειστικά PAR56 λαμπτήρα LED ή αλογόνου / Accepts exclusively PAR56 lamp either LED or halogen.
- Συμπεριλαμβάνονται: 2m καλώδιο HO7RN-F 2x1,5mm², φλάντζα στεγανοποίησης, σύνδεσμοι, τάπες κλπ. / Included: 2m wire HO7RN-F 2x1,5mm², sealing flange, connectors, end caps etc.

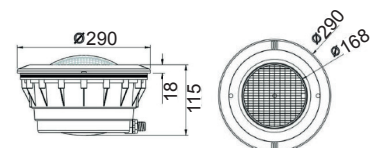

PAR56H

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



PAR5615**DIM



PAR5637NWDIM
PAR5637CWDIM

PAR5620RGB



15W 120° 12V DC

PAR5615WWDIM 3000K 1000Lm Dimmable

PAR5615NWDIM 4000K 1040Lm Dimmable

PAR5615CWDIM 6500K 1130Lm Dimmable

22W 120° 12V DC

PAR5622CWDIM 6500K 1770Lm Dimmable


37W 120° 12V DC

PAR5637NWDIM 4000K 3220Lm Dimmable


PAR5637CWDIM 6500K 3310Lm Dimmable

20W 120° 12V AC

PAR5620RGB RGB 630Lm Dimmable



PAR5622CWDIM



PAR5637NWDIM
PAR5637CWDIM
PAR5620RGB

Ζητήστε μας επίσης LED λαμπτήρες πισίνας PAR56 / Ask us also for LED pool lamps PAR56:

LED SMD επίτοιχη απλικά / LED SMD wall mounted luminaire SLIM

25.000Hrs IP65

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



SLIM22


SLIM 6W 120° 230V

SLIM22 3000K 350Lm

SLIM 6W 120° 230V

Με αισθητήρα κίνησης / With motion sensor

SLIM22PIR 3000K 350Lm

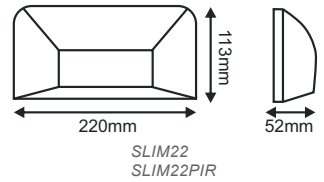

SLIM22
SLIM22PIR




SLIM22PIR

- Σώμα και πλαίσιο από PC πλαστικό για μέγιστη αντοχή στις κρούσεις και προστασία ενάντια στη UV ακτινοβολία / Body and frame from PC plastic for maximum impact resistance and protection towards UV radiation.
- Οπάλ κάλυμμα από ενισχυμένο ABS και άθραυστο PC με επιπλέον προστασία στη UV ακτινοβολία / Reinforced opal plastic cover from ABS and unbreakable PC with additional protection towards UV radiation.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -15°~+50°C / Operating temperature -15°~+50°C.

Ειδικά χαρακτηριστικά SLIM22PIR / Special features SLIM22PIR

- Αυτόματη λειτουργία ημέρας-νύχτας / Day - night auto function (<10LUX).
- Αισθητήρας κίνησης με 50.000 on-off / Motion sensor with 50.000 on-off.
- Ρυθμιζόμενος χρόνος λειτουργίας / Adjustable working time (5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 8min).
- 8 μέτρα μέγιστη εμβέλεια ανίχνευσης / 8 meters max detection range.
- 160° μέγιστη γωνία ανίχνευσης / 160° max detection angle.

EPISTAR



ΓΚΡΙ
GREY



SLIM5201

SLIM 13W 120° 230V

Γκρι πλαίσιο / Grey frame

SLIM5201 3000K 1060Lm

SLIM6201 3000K 1060Lm

SLIM 13W 120° 230V

Σκουριά πλαίσιο / Rusty frame

SLIM5201R 3000K 1060Lm

SLIM6201R 3000K 1060Lm



SLIM5201R




SLIM6201




SLIM6201R

- Σώμα και πλαίσιο από ενισχυμένο ABS και άθραυστο PC με επιπλέον προστασία στη UV ακτινοβολία / Body and frame from reinforced ABS and unbreakable PC with additional protection towards UV radiation.
- Οπάλ κάλυμμα PC για μέγιστη αντοχή στις κρούσεις και προστασία ενάντια στη UV ακτινοβολία / Opal PC cover for maximum impact resistance and protection towards UV radiation.
- Γραμμική πλακέτα LED 230V AC χωρίς εξωτερικό τροφοδοτικό / Linear PCB LED 230V AC without outer driver.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -15°~+50°C / Operating temperature -15°~+50°C.



SLIM5201 / SLIM5201R



SLIM6201 / SLIM6201R

EPISTAR



ΓΚΡΙ
GREY

ΣΚΟΥΡΙΑ
RUSTY

LED SMD επίτοιχη απλικά / LED SMD wall mounted luminaire SLIM

25.000Hrs

IP65

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



SLIM01



SLIM01R



SLIM02



SLIM02R



SLIM51




SLIM51R



SLIM52




SLIM52R



SLIM31



SLIM31R



SLIM32



SLIM32R



SLIM33



SLIM33R

SLIM 3000K 230V
Γκρι πλαίσιο / Grey frame

SLIM01 2.8W 180Lm

SLIM02 1.5W 100Lm

SLIM31 3W 200Lm

SLIM32 2W 120Lm

SLIM33 0.7W 60Lm

SLIM51 3W 200Lm

SLIM52 1.2W 80Lm

SLIM 3000K 230V
Σκουριά πλαίσιο / Rusty frame

SLIM01R 2.8W 180Lm

SLIM02R 1.5W 100Lm

SLIM31R 3W 200Lm


SLIM32R 2W 120Lm

SLIM33R 0.7W 60Lm


SLIM51R 3W 200Lm

SLIM52R 1.2W 80Lm


- Σώμα και πλαίσιο από ενισχυμένο ABS και άθραυστο PC με επιπλέον προστασία στη UV ακτινοβολία / Body and frame from reinforced ABS and unbreakable PC with additional protection towards UV radiation.
- Οπάλ κάλυμμα PC για μέγιστη αντοχή στις κρούσεις και προστασία ενάντια στη UV ακτινοβολία / Opal PC cover for maximum impact resistance and protection towards UV radiation.
- Γραμμική πλακέτα LED 230V AC χωρίς εξωτερικό τροφοδοτικό / Linear PCB LED 230V AC without outer driver.
- Λεπτός σχεδιασμός με εξωτερικό προφίλ που αγγίζει μόλις τα 27mm / Slim design with outer profile which barely reaches 27mm.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -15°~+50°C / Operating temperature -15°~+50°C.




SLIM01 / SLIM01R




SLIM02 / SLIM02R




SLIM51 / SLIM51R




SLIM52 / SLIM52R

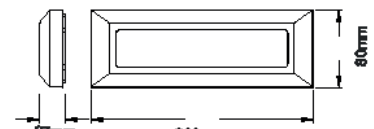


SLIM31 / SLIM31R

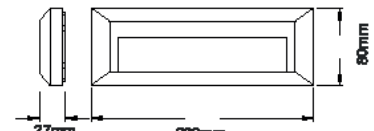

SLIM32 / SLIM32R

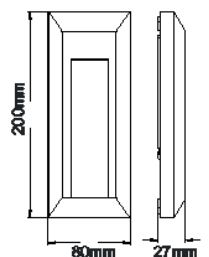

SLIM33 / SLIM33R

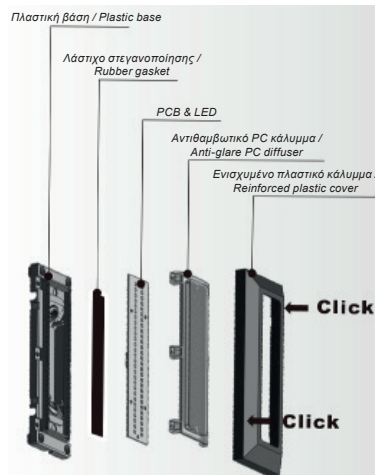

LED SMD απλικά & πλαφονιέρα / LED SMD wall mounted & ceiling luminaire *DIDO & DAMAS*


30.000Hrs **IP65**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee

90
Lm/W



DIDO1530R
DIDO1560R




DIDO2030W
DIDO2060W



DAMAS1530G
DAMAS1560G





DAMAS2030B
DAMAS2060B



DIDO 15W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

DIDO1530W Λευκό / White 3000K 1350Lm	20
DIDO1560W Λευκό / White 6000K 1380Lm	20
DIDO1530B Μαύρο / Black 3000K 1350Lm	20
DIDO1560B Μαύρο / Black 6000K 1380Lm	20
DIDO1530G Γκρι / Grey 3000K 1350Lm	20
DIDO1560G Γκρι / Grey 6000K 1380Lm	20
DIDO1530R Σκουριά / Rust 3000K 1350Lm	20
DIDO1560R Σκουριά / Rust 6000K 1380Lm	20


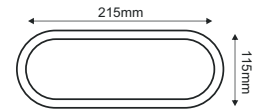


DIDO1530*
DIDO1560*

DIDO 20W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

DIDO2030W Λευκό / White 3000K 1800Lm	10
DIDO2060W Λευκό / White 6000K 1850Lm	10
DIDO2030B Μαύρο / Black 3000K 1800Lm	10
DIDO2060B Μαύρο / Black 6000K 1850Lm	10
DIDO2030G Γκρι / Grey 3000K 1800Lm	10
DIDO2060G Γκρι / Grey 6000K 1850Lm	10
DIDO2030R Σκουριά / Rust 3000K 1800Lm	10
DIDO2060R Σκουριά / Rust 6000K 1850Lm	10

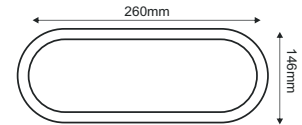

DIDO2030*
DIDO2060*

DAMAS 15W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

DAMAS1530W Λευκό / White 3000K 1350Lm	20
DAMAS1560W Λευκό / White 6000K 1380Lm	20
DAMAS1530B Μαύρο / Black 3000K 1350Lm	20
DAMAS1560B Μαύρο / Black 6000K 1380Lm	20
DAMAS1530G Γκρι / Grey 3000K 1350Lm	20
DAMAS1560G Γκρι / Grey 6000K 1380Lm	20
DAMAS1530R Σκουριά / Rust 3000K 1350Lm	20
DAMAS1560R Σκουριά / Rust 6000K 1380Lm	20



DAMAS1530*
DAMAS1560*

DAMAS 20W 120° 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

DAMAS2030W Λευκό / White 3000K 1800Lm	10
DAMAS2060W Λευκό / White 6000K 1850Lm	10
DAMAS2030B Μαύρο / Black 3000K 1800Lm	10
DAMAS2060B Μαύρο / Black 6000K 1850Lm	10
DAMAS2030G Γκρι / Grey 3000K 1800Lm	10
DAMAS2060G Γκρι / Grey 6000K 1850Lm	10
DAMAS2030R Σκουριά / Rust 3000K 1800Lm	10
DAMAS2060R Σκουριά / Rust 6000K 1850Lm	10



DAMAS2030*
DAMAS2060*

- Πολυκαρβονικό οπάλ κάλυμμα & βάση με UV προστασία / PC opal cover & base with UV protection.
- Ομοιόμορφος φωτισμός χωρίς θάμβωση / Uniform lighting without glare.
- Υψηλή αντοχή στις κρούσεις IK08 / High impact resistance IK08.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -15°~+50°C / Operating temperature -15°~+50°C.
- Μεταλλική βάση εγκατάστασης / Metal installation base.
- Πλαστικός στυπιοθλιπτής για μέγιστη στεγανοποίηση / Plastic cable clamp for maximum sealing.

EPISTAR



ΛΕΥΚΟ
WHITE



ΜΑΥΡΟ
BLACK



ΓΚΡΙ
GREY



ΣΚΟΥΡΙΑ
RUST



ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%

Επίτοιχη απλικά GU10 / Wall mounted luminaire GU10

IP44



SL7031W




SL7031B

2 Δέσμεων / 2 Beams
2 x GU10 max 3W 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

SL7031W Λευκό / White	16
SL7031B Μαύρο / Black	16
SL7031G Γκρι / Grey	16
SL7031R Σκουριά / Rust	16

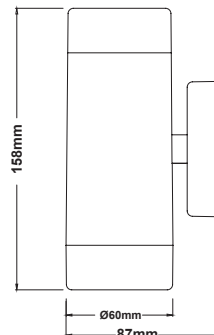

SL7031*



SL7031G



SL7031R

- Πλαστικό ενισχυμένο σώμα με ειδική προστασία στη UV ακτινοβολία του ήλιου / Reinforced plastic body with special protection towards sun UV radiation.
- Πλαστικό διάφανο κάλυμμα / Plastic transparent cover.
- Φλάντζα στεγανοποίησης / Waterproof flange.
- Λεπτός σχεδιασμός / Slim design.



Ιδανικό για εγκατάσταση δίπλα στη θάλασσα / Ideal for installation nearby the sea

Τοποθετείστε / Install
LED GU10
3WGU10PC*



SL7032W




SL7032B

1 Δέσμη / 1 Beam
GU10 max 3W 230V

ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
MASTER PACKING

SL7032W Λευκό / White	16
SL7032B Μαύρο / Black	16
SL7032G Γκρι / Grey	16
SL7032R Σκουριά / Rust	16

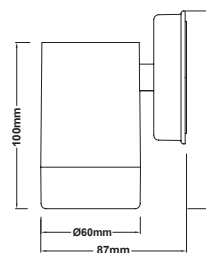

SL7032*

- Πλαστικό ενισχυμένο σώμα με ειδική προστασία στη UV ακτινοβολία του ήλιου / Reinforced plastic body with special protection towards sun UV radiation.
- Πλαστικό διάφανο κάλυμμα / Plastic transparent cover.
- Φλάντζα στεγανοποίησης / Waterproof flange.
- Λεπτός σχεδιασμός / Slim design.

ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
FOR MASTER PACKING ORDER EXTRA DISCOUNT 5%




Σημείωση: Ο λαμπτήρας LED GU10 που θα εγκατασταθεί πρέπει να είναι ονομαστικής ισχύς max. 3W και δεν συμπεριλαμβάνεται
Notice: The maximum wattage of the GU10 LED lamp that is going to be installed inside is 3W and is not included.

LED HIGH POWER φωτιστικό δαπέδου / LED HIGH POWER floor luminaire SQS

30.000Hrs **IP54**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee

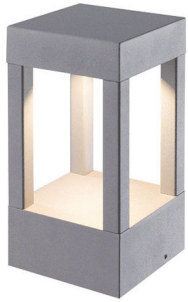


SQS

HI8453-200 1x5W 270Lm 3000K 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Γυάλινος πυρίμαχος φακός / Fire-resistant glass lens.
- Τροφοδοτικό LED πιστοποιημένο από την Intertek / LED driver certified by Intertek.

ΓΚΡΙ/GREY




HI8453-200

LED HIGH POWER απλίκα / LED HIGH POWER wall luminaire SQM

30.000Hrs **IP54**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee





SQM

HI8451 1x6W 290Lm 3000K 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου./ Die casting aluminum body.
- Γυάλινος πυρίμαχος φακός / Fire-resistant glass lens.
- Τροφοδοτικό LED πιστοποιημένο από την Intertek / LED driver certified by Intertek.

ΓΚΡΙ/GREY



HI8451

LED HIGH POWER φωτιστικό δαπέδου / LED HIGH POWER floor luminaire SQL

30.000Hrs **IP54**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee




SQL

HI8453-650 1x7W 356Lm 3000K 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Γυάλινος πυρίμαχος φακός / Fire-resistant glass lens.
- Τροφοδοτικό LED πιστοποιημένο από την Intertek / LED driver certified by Intertek.

ΓΚΡΙ/GREY

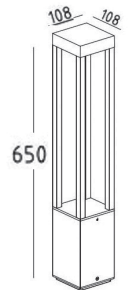

HI8453-650

LED HIGH POWER φωτιστικό δαπέδου / LED HIGH POWER floor luminaire RND

30.000Hrs **IP54**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee




RND

HI2533L600 4x1W 202Lm 3000K 230V


- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Γυάλινος πυρίμαχος φακός / Fire-resistant glass lens.
- Τροφοδοτικό LED πιστοποιημένο από την Intertek / LED driver certified by Intertek.

ΓΚΡΙ/GREY

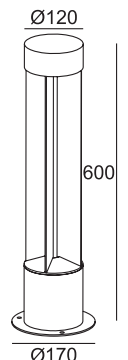

HI2533L600

Για ηλεκτροστατική βαφή με RAL που παρατίθενται παρακάτω, υπάρχει επιβάρυνση.
For electrostatic painting with RAL listed below, there is extra charge.

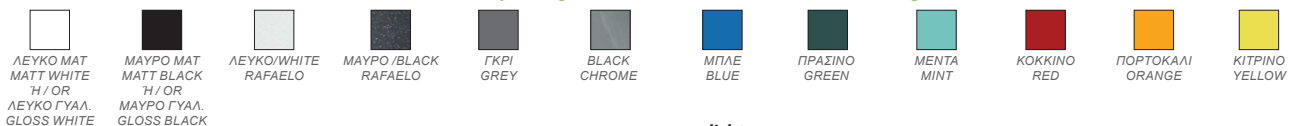

LED SMD απλικά / LED SMD wall luminaire CLETOS

30.000Hrs IP44

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



CLETOS


HA5504 2W 90Lm 3000K 120° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανές πλαστικό κάλυμμα με λεπτομέρειες αμμοβολής για αρχιτεκτονικές σκιάσεις και προστασία ενάντια στη UV ακτινοβολία / Clear PC cover with sandblast details for architectural shadows and protection against UV radiation.

ΓΚΡΙ/ GREY



EPISTAR



HA5504

LED SMD απλικά / LED SMD wall luminaire CLETOM

30.000Hrs IP44

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



CLETOM



HA5504A 2x2W 180Lm 3000K 120° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανές πλαστικό κάλυμμα με λεπτομέρειες αμμοβολής για αρχιτεκτονικές σκιάσεις και προστασία ενάντια στη UV ακτινοβολία / Clear PC cover with sandblast details for architectural shadows and protection against UV radiation.

ΓΚΡΙ/ GREY



EPISTAR



HA5504A

LED SMD φωτιστικό δαπέδου / LED SMD floor luminaire CLETOL

30.000Hrs IP44

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



CLETOL


HA5504T900 2W 90Lm 3000K 120° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανές πλαστικό κάλυμμα με λεπτομέρειες αμμοβολής για αρχιτεκτονικές σκιάσεις και προστασία ενάντια στη UV ακτινοβολία / Clear PC cover with sandblast details for architectural shadows and protection against UV radiation.

ΓΚΡΙ/ GREY




EPISTAR



HA5504T900

Για ηλεκτροστατική βαφή με RAL που παρατίθενται παρακάτω, υπάρχει επιβάρυνση.
For electrostatic painting with RAL listed below, there is extra charge.

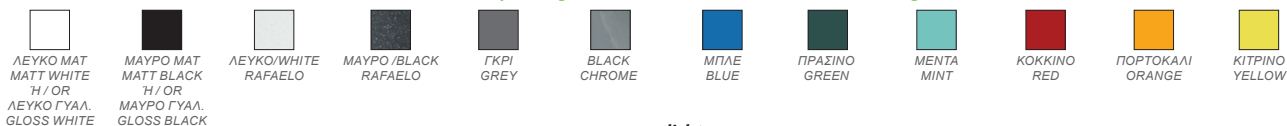

LED COB φωτιστικό εδάφους / LED COB ground luminaire MALB

30.000Hrs **IP65**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee




HI2742

MALB

HI2742 1x7W 491lm 3000K 47° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 3mm / Clear fire-resistant 3mm glass.
- Ανταυγαστήρας αλουμινίου υψηλής καθαρότητας / High purity aluminum reflector.
- Τροφοδοτικό LED πιστοποιημένο από την Intertek / LED driver certified by Intertek.
- Συμπεριλαμβάνεται πλαστικό πασαλάκι / Garden installation plastic spike is included.



HI2742

LED COB φωτιστικό εδάφους / LED COB ground luminaire HILL

30.000Hrs **IP65**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



HI2602


Περιστροφή / Rotation



HILL

HI2602 1x12W 762lm 3000K 28,8° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 3mm / Clear fire-resistant 3mm glass.
- Ανταυγαστήρας αλουμινίου υψηλής καθαρότητας / High purity aluminum reflector.
- Τροφοδοτικό LED πιστοποιημένο από την Intertek / LED driver certified by Intertek.
- Συμπεριλαμβάνεται πλαστικό πασαλάκι / Garden installation plastic spike is included.
- Δυνατότητα περιστροφής 360° και κλίσης 180° / Rotating ability 360° and lean 180°.

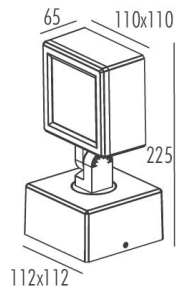

HI2602

LED COB κωνευτό φωτιστικό εδάφους / LED COB underground luminaire FLOW

30.000Hrs **IP67**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



HI2641



HI2642




Διαθέτει καυτό τοποθέτησης
Installation box included

FLOW


HI2641 1x7W 419lm 3000K 21° 230V

HI2642 1x7W 419lm 3000K 21° 230V

- Πλαίσιο ανοξείδωτου χάλυβα 304 με 4mm πάχος επιστρώσης / Stainless steel frame 304 with 4mm coating thickness.
- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 8mm / Clear fire-resistant 8mm glass.
- Αντοχή στατικού βάρους 500kg / Resistance static 500kg.
- Ανταυγαστήρας αλουμινίου υψηλής καθαρότητας / High purity aluminium reflector.
- Τροφοδοτικό LED πιστοποιημένο από την Intertek / LED driver certified by Intertek.

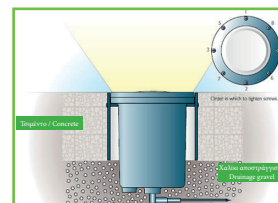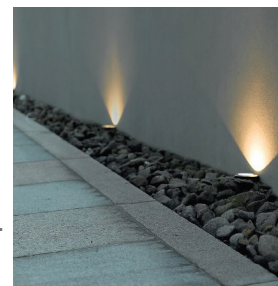


HI2641



HI2642

Για ηλεκτροστατική βαφή με RAL που παρατίθενται παρακάτω, υπάρχει επιβάρυνση.
For electrostatic painting with RAL listed below, there is extra charge.

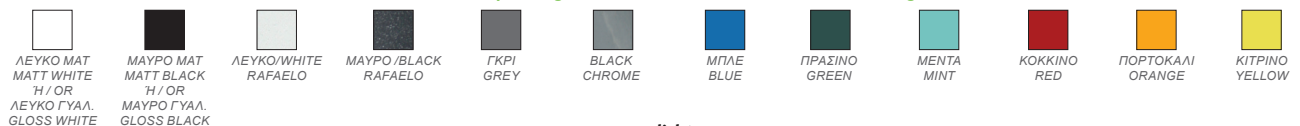

LED DIP χωνευτό φωτιστικό εδάφους / LED DIP underground luminaire IND

25.000Hrs

IP65




HI7011B

IND

HI7011B 12 LED x1,2W BLUE 120° 230V

- Πλαίσιο ανοξείδωτο χάλυβα 304 με 4mm πάχος επίστρωσης / Stainless steel frame 304 with 4mm coating thickness.
- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 4mm / Clear fire-resistant 4mm glass.



Διαθέτει κυτίο τοποθέτησης
Installation box included



LED HIGH POWER χωνευτό σποτ / LED HIGH POWER recessed luminaire MOROS

25.000Hrs

IP65



HI2101**

HI2102**

MOROS 1x1W 33° 230V



HI2101CW 4000K 72Lm

HI2101WW 3000K 72Lm


HI2102CW 4000K 72Lm

HI2102WW 3000K 72Lm

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανής πλαστικός φακός / Clear plastic lens.
- Τροφοδοτικό LED πιστοποιημένο από την Intertek / LED driver certified by Intertek.



HI2101CW/WW



HI2102CW/WW



ΣΤΙΛΒΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
POLISH ALUMINUM

Προτείνεται τοποθέτηση σε ξύλο ή ψευδοροφή /
Suggested installation in wood or recessed false ceiling

LED SMD χωνευτό φωτιστικό εδάφους / LED SMD underground luminaire BREA

25.000Hrs

IP65

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



HI5505AW
HI5505AWW

BREA 2,6W 230V δύο δέσμες / two beams


HI5505AW 220Lm 6000K

HI5505AWW 205Lm 3000K

BREA 2,6W 230V μίας δέσμης / one beam

HI5505W 220Lm 6000K

HI5505WW 205Lm 3000K



HI5505AW
HI5505AWW




HI5505W
HI5505WW

BREA 2,6W 120° 230V

HI5505CW 220Lm 6000K

HI5505CWW 205Lm 3000K


- Χυτό αλουμίνιο / Die-casting aluminum.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 3mm / Clear fire-resistant 3mm glass.
- Πλαστικό κυτίο χωνευτής τοποθέτησης με οπές εισόδου-εξόδου / Plastic mounting box with input-output holes.
- Στεγανό κυτίο τροφοδοσίας / Waterproof power box.
- Ιδανικό για αρχιτεκτονικό φωτισμό αιθριων χώρων / Ideal for architectural lighting of outdoor places.




HI5505W
HI5505WW



HI5505CW
HI5505CWW

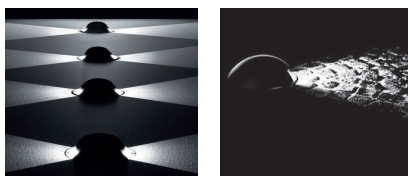


ΓΚΡΙ/GREY



HI5505CW
HI5505CWW

Για ηλεκτροστατική βαφή με RAL που παρατίθενται παρακάτω, υπάρχει επιβάρυνση.
For electrostatic painting with RAL listed below, there is extra charge.

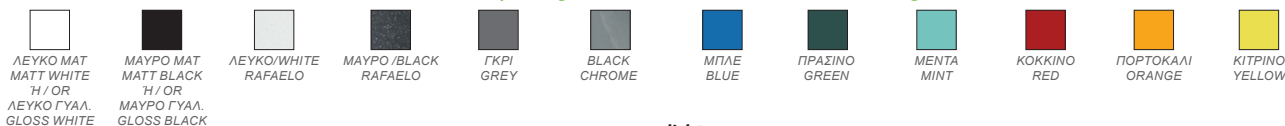

LED HIGH POWER κωνευτή απλικά / LED HIGH POWER recessed wall luminaire LONG

30.000Hrs IP65

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



HI2513

LONG


HI2513 1x3W 59Lm 3000K 23° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανής πλαστικός φακός / Clear plastic lens.
- Τροφοδοτικό LED πιστοποιημένο από την Intertek / LED driver certified by Intertek.

ΓΚΡΙ/ GREY




Διαθέτει κυτίο τοποθέτησης / Installation box included

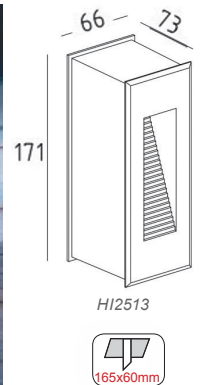


LED HIGH POWER κωνευτή απλικά / LED HIGH POWER recessed wall luminaire TALT

30.000Hrs IP65

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



HI2581



HI2582

TALT

HI2581 2x1W 169Lm 3000K 29° 230V


HI2582 4x1W 327Lm 3000K 29° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανής πλαστικός φακός / Clear plastic lens.
- Τροφοδοτικό LED πιστοποιημένο από την Intertek / LED driver certified by Intertek.

ΓΚΡΙ/ GREY




Διαθέτει κυτίο τοποθέτησης / Installation box included

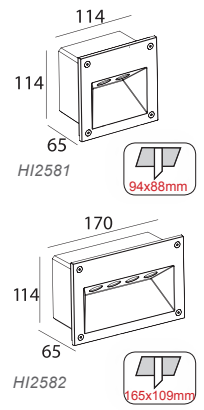


LED HIGH POWER κωνευτή απλικά / LED HIGH POWER recessed wall luminaire HALTO

30.000Hrs IP65

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



HI2521



HALTO


HI2521 1x3W 63Lm 3000K 84° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί / Clear fire-resistant glass.
- Τροφοδοτικό LED πιστοποιημένο από την Intertek / LED driver certified by Intertek.

ΓΚΡΙ/ GREY



Διαθέτει κυτίο τοποθέτησης / Installation box included

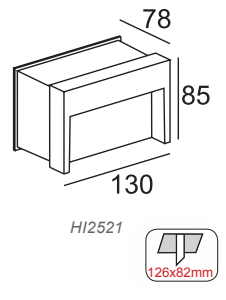

LED HIGH POWER κωνευτή απλικά / LED HIGH POWER recessed wall luminaire CORD

30.000Hrs IP65

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



HI2511

CORD


HI2511 1x3W 68Lm 3000K 55° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί / Clear fire-resistant glass.
- Τροφοδοτικό LED πιστοποιημένο από την Intertek / LED driver certified by Intertek.


ΓΚΡΙ/ GREY



Διαθέτει κυτίο τοποθέτησης / Installation box included

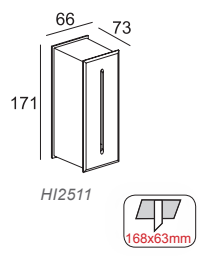

Για ηλεκτροστατική βαφή με RAL που παρατίθενται παρακάτω, υπάρχει επιβάρυνση.
For electrostatic painting with RAL listed below, there is extra charge.

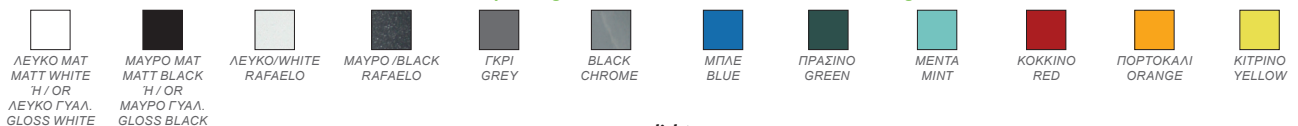

LED HIGH POWER απλικά / LED HIGH POWER wall luminaire ZOOMY


30.000Hrs

IP54

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



HI2542



ZOOMY

HI2542 2x5W 616lm 3000K 30~130° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 3mm / Clear fire-resistant 3mm glass.
- Ρυθμιζόμενη γωνία φωτισμού χειροκίνητα (2 δέσμων) / Adjustable lighting angle manually (2 beams).
- Τροφοδοτικό LED πιστοποιημένο από την Intertek / LED driver certified by Intertek.

ΓΚΡΙ/GREY




HI2542

LED HIGH POWER απλικά / LED HIGH POWER wall luminaire BALM

30.000Hrs

IP54

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee

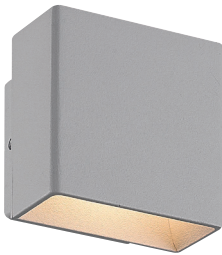


HI2891

BALM

HI2891 1x5W 135Lm 3000K 61° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανές πλαστικό κάλυμμα / Clear PC cover.
- LED chip απευθείας στα 230V τάση εισόδου / LED chip directly at 230V input voltage.

ΓΚΡΙ/GREY



HI2891

LED SMD απλικά / LED SMD wall luminaire CUBES

30.000Hrs

IP44


2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



HA2027

CUBES

HA2027 2x1W 110Lm 3000K 60° 230V





HA2027

CUBES

HA2028 2x1W 110Lm 3000K 100° 230V


- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 3mm / Clear fire-resistant 3mm glass.

ΓΚΡΙ/GREY



HA2028

Για ηλεκτροστατική βαφή με RAL που παρατίθενται παρακάτω, υπάρχει επιβάρυνση.
For electrostatic painting with RAL listed below, there is extra charge.

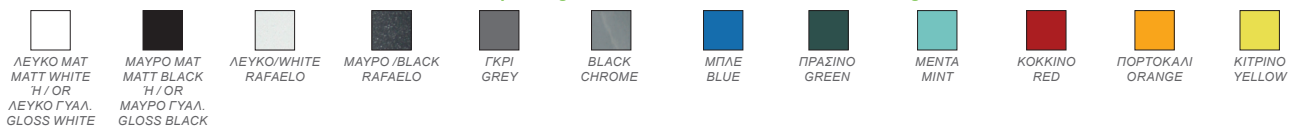

LED HIGH POWER απλικά / LED HIGH POWER wall luminaire **MADISSON**

30.000Hrs **IP54**




2 έτη εγγύηση
2 years guarantee

MADISSON

HI2561 2x3W 122Lm 3000K 65° 230V

HI2562 1x3W 68Lm 3000K 93° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 3mm / Clear fire-resistant 3mm glass.
- Τροφοδοτικό LED πιστοποιημένο από την Intertek / LED driver certified by Intertek.

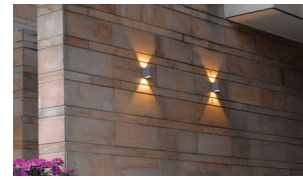

LED HIGH POWER απλικά / LED HIGH POWER wall luminaire **RECTA**

30.000Hrs **IP54**


2 έτη εγγύηση
2 years guarantee

RECTA

HI2181 4x1W 327Lm 3000K 34° 230V

HI2182 2x1W 181Lm 3000K 34° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 3mm / Clear fire-resistant 3mm glass.
- Τροφοδοτικό LED πιστοποιημένο από την Intertek / LED driver certified by Intertek.

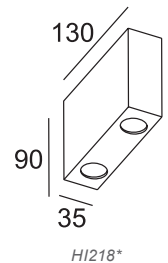

LED SMD απλικά / LED SMD wall luminaire **RUBIO**

30.000Hrs **IP44**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee

RUBIO

HA2116 2x5W 220Lm 3000K 100° 230V



HA2116

RUBIO

HA2117 2x3W 150Lm 3000K 100° 230V

HA2117

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 2mm / Clear fire-resistant 2mm glass.
- Ομοιόμορφος γραμμικός φωτισμός δίχως σκιάσεις / Uniform linear lighting without shadows.
- Λεπτός σχεδιασμός / Slim design.



Για ηλεκτροστατική βαφή με RAL που παρατίθενται παρακάτω, υπάρχει επιβάρυνση.
For electrostatic painting with RAL listed below, there is extra charge.



LED COB απλικά / LED COB wall luminaire **EXTRUS**

30.000Hrs **IP54**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



EXTRUS

HI2841 2x7W 677Lm 3000K 36,5° 230V


HI2851 2x7W 677Lm 3000K 36,5° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 3mm / Clear fire-resistant 3mm glass.
- Ειδική επιφάνεια διελασμένου αλουμινίου / Extrusion aluminum special surface treatment.
- Τροφοδοτικό LED πιστοποιημένο από την Intertek / LED driver certified by Intertek.

ΔΙΕΛΑΣΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
EXTRUSION ALUMINIUM



Ειδική επεξεργασία επιφάνειας
Special surface treatment

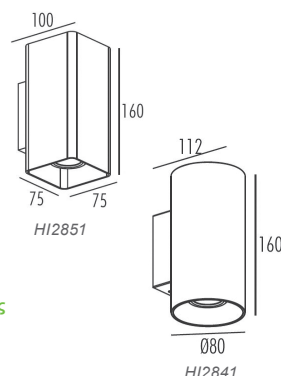

LED HIGH POWER απλικά / LED HIGH POWER wall luminaire **JILI**

30.000Hrs **IP54**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee




JILI

HI2471A 1x1W 63Lm 3000K 56° 230V

HI2472A 2x1W 105Lm 3000K 40° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί / Clear fire-resistant glass.
- Τροφοδοτικό LED πιστοποιημένο από την Intertek / LED driver certified by Intertek.

ΓΚΡΙ
GREY

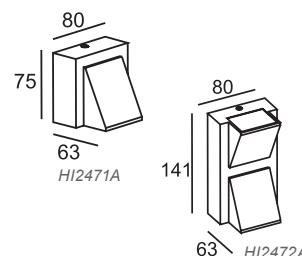

LED HIGH POWER απλικά / LED HIGH POWER wall luminaire **RYO**

30.000Hrs **IP54**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee




RYO

HI2172A 1x1W 63Lm 3000K 40° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί / Clear fire-resistant glass.
- Τροφοδοτικό LED πιστοποιημένο από την Intertek / LED driver certified by Intertek.

ΓΚΡΙ
GREY



LED HIGH POWER απλικά / LED HIGH POWER wall luminaire **COMPASS**

30.000Hrs **IP54**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee




COMPASS

HI2211 6x1W 368Lm 3000K 24° 230V


HI2212 3x1W 211Lm 3000K 24° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί / Clear fire-resistant glass.
- Τροφοδοτικό LED πιστοποιημένο από την Intertek / LED driver certified by Intertek.

ΓΚΡΙ
GREY

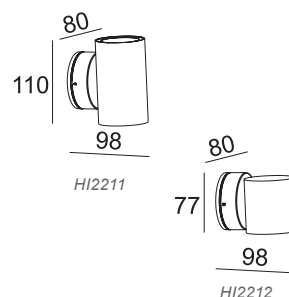


Για ηλεκτροστατική βαφή με RAL που παρατίθενται παρακάτω, υπάρχει επιβάρυνση.
For electrostatic painting with RAL listed below, there is extra charge.

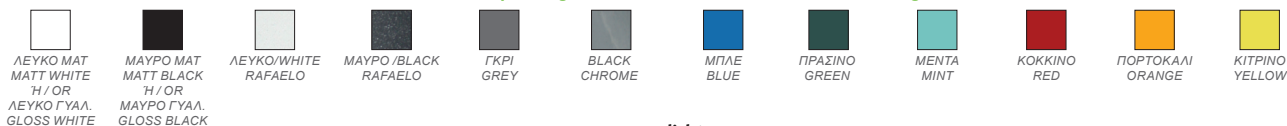

LED HIGH POWER απλικά / LED HIGH POWER wall luminaire **SMOOTH**

30.000Hrs **IP54**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee

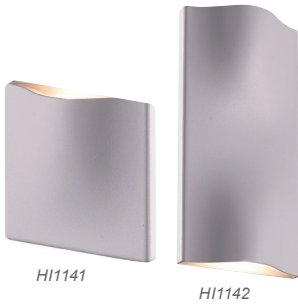

HI1141

HI1142


SMOOTH

HI1141 1x7W 290lm 3000K 97° 230V


HI1142 2x7W 571lm 3000K 97° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 3mm / Clear fire-resistant 3mm glass.
- Τροφοδοτικό LED πιστοποιημένο από την Intertek / LED driver certified by Intertek.
- Λεπτός σχεδιασμός. / Slim design.

ΓΚΡΙ/GREY



HI1141




HI1142

LED SMD απλικά / LED SMD wall luminaire **ASTER**

30.000Hrs **IP44**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee





HA2082

ASTER


HA2082 4x1W 200lm 3000K 85° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Ματ πλαστικός φακός / Frost plastic lens.

ΓΚΡΙ/GREY



HA2082




HA2082

LED HIGH POWER απλικά / LED HIGH POWER wall luminaire **GEO**

30.000Hrs **IP54**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee

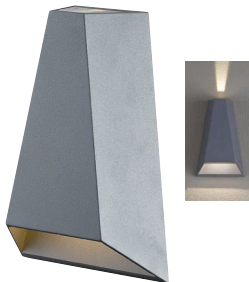



HI2551

GEO

HI2551 2x3W 62Lm 3000K 10-90° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 3mm / Clear fire-resistant 3mm glass.
- Τροφοδοτικό LED πιστοποιημένο από την Intertek / LED driver certified by Intertek.

ΓΚΡΙ/GREY



HI2551

LED HIGH POWER απλικά / LED HIGH POWER wall luminaire **CROSS**

30.000Hrs **IP44**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee





HA5929

CROSS

HA5929 4x1W 200Lm 3000K 38° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανής πλαστικός φακός / Clear plastic lens.

ΓΚΡΙ/GREY




HA5929



HA5929

Για ηλεκτροστατική βαφή με RAL που παρατίθενται παρακάτω, υπάρχει επιβάρυνση.
For electrostatic painting with RAL listed below, there is extra charge.

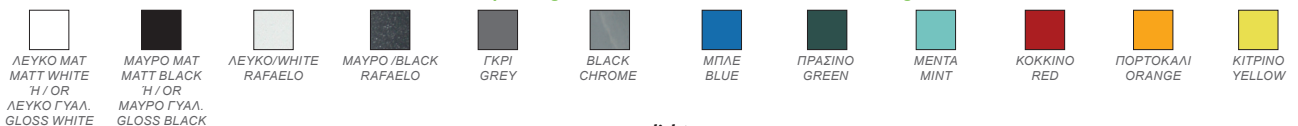


LED SMD απλικά / LED SMD wall luminaire **FORMER**

30.000Hrs

IP44

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



HA2087

FORMER



HA2087 2x2W 190lm 3000K 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Οπάλ πλαστικό κάλυμμα για ομοιόμορφο φωτισμό / Opal PC cover for uniform lighting.
- Ασύμμετρος σχεδιασμός / Asymmetric design.

ΓΚΡΙ/ GREY



EPISTAR



HA2087

LED HIGH POWER απλικά / LED HIGH POWER wall luminaire **ITIS**

30.000Hrs

IP54

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



HI2691

ITIS


HI2691 1x7W 329Lm 3000K 108° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανές πολυκαρβονικό κάλυμμα / Clear PC cover.
- Τροφοδοτικό LED πιστοποιημένο από την Intertek / LED driver certified by Intertek.

ΓΚΡΙ/ GREY



CREE



HI2691

LED COB απλικά / LED COB wall luminaire **ORB**

30.000Hrs

IP54

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



HI2821

ORB


HI2821 1x7W 223Lm 3000K 80° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 3mm / Clear fire-resistant 3mm glass.
- Τροφοδοτικό LED πιστοποιημένο από την Intertek / LED driver certified by Intertek.

ΓΚΡΙ/ GREY



CREE



HI2821

LED COB απλικά / LED COB wall luminaire **LUNA**

30.000Hrs

IP54

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



HI2811

LUNA



HI2811 1x7W 290Lm 3000K 100° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Οπάλ πολυκαρβονικό κάλυμμα / Opal PC cover.
- Τροφοδοτικό LED πιστοποιημένο από την Intertek / LED driver certified by Intertek.

ΛΕΥΚΟ/ WHITE



CREE

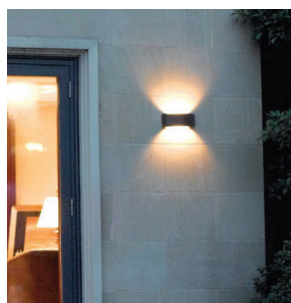

HI2811

Για ηλεκτροστατική βαφή με RAL που παρατίθενται παρακάτω, υπάρχει επιβάρυνση.
For electrostatic painting with RAL listed below, there is extra charge.



LED SMD απλικά / LED SMD wall luminaire **LETE**

30.000Hrs **IP44**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



HA2086

LETE





HA2086 6W 230Lm 3000K 160° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 3mm / Clear fire-resistant 3mm glass.

ΓΚΡΙ/GREY



EPISTAR



HA2086

LED SMD απλικά / LED SMD wall luminaire **OVY**

30.000Hrs **IP44**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



HA2085

OVY

HA2085 3x1W 125Lm 3000K 16° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Ματ πλαστικός φακός / Frost plastic lens.

ΔΙΧΡΩΜΙΑ / DUALCOLOR


ΓΚΡΙ
GREY



ΛΕΥΚΟ
WHITE



EPISTAR




HA2085

LED COB απλικά / LED COB wall luminaire **STAIR**

30.000Hrs **IP44**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee

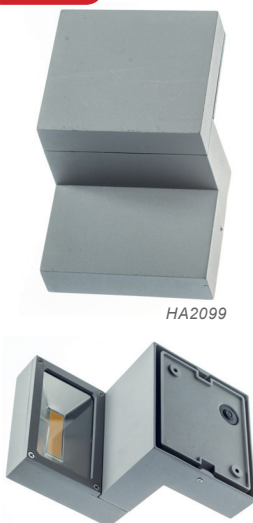

HA2099

STAIR



HA2099 6W 250Lm 3000K 220° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 3mm / Clear fire-resistant 3mm glass.

ΓΚΡΙ/GREY



EPISTAR



HA2099


Για ηλεκτροστατική βαφή με RAL που παρατίθενται παρακάτω, υπάρχει επιβάρυνση.
For electrostatic painting with RAL listed below, there is extra charge.

ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ MATT WHITE H / OR ΛΕΥΚΟ ΓΥΑΛ. GLOSS WHITE	ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ MATT BLACK H / OR ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛ. GLOSS BLACK	ΛΕΥΚΟ/WHITE RAFAELO	ΜΑΥΡΟ/BLACK RAFAELO	ΓΚΡΙ GREY	BLACK CHROME	ΜΠΛΕ BLUE	ΠΡΑΣΙΝΟ GREEN	ΜΕΝΤΑ MINT	ΚΟΚΚΙΝΟ RED	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ORANGE	ΚΙΤΡΙΝΟ YELLOW

LED COB απλικά / LED COB wall luminaire **LUNOS**

30.000Hrs **IP44**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee




HA2111

LUNOS

HA2111 3W 160Lm 3000K 140° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 2mm / Clear fire-resistant 2mm glass.

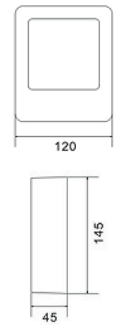

HA2111

LED COB απλικά / LED COB wall luminaire **LUNOB**

30.000Hrs **IP44**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee




HA2110

LUNOB

HA2110 5W 210Lm 3000K 180° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 2mm / Clear fire-resistant 2mm glass.



HA2110

LED HIGH POWER απλικά / LED HIGH POWER wall luminaire **HOLD**

30.000Hrs **IP54**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee





HI2661



HOLD

HI2661 1x5W 244Lm 3000K 45° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανές πολυκαρβονικό κάλυμμα / Clear PC cover.
- Τροφοδοτικό LED πιστοποιημένο από την Intertek / LED driver certified by Intertek.

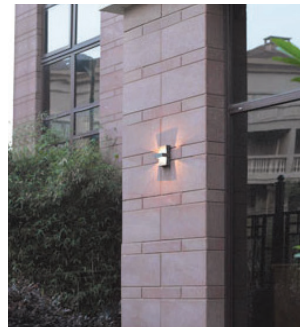

HI2661

LED HIGH POWER απλικά / LED HIGH POWER wall luminaire **GRAPH**

30.000Hrs **IP54**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee




HI2671



GRAPH


HI2671 3x3W 238Lm 3000K 100° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Οπάλ πολυκαρβονικό κάλυμμα / Opal PC cover.
- Τροφοδοτικό LED πιστοποιημένο από την Intertek / LED driver certified by Intertek.



HI2671


Για ηλεκτροστατική βαφή με RAL που παρατίθενται παρακάτω, υπάρχει επιβάρυνση.
For electrostatic painting with RAL listed below, there is extra charge.

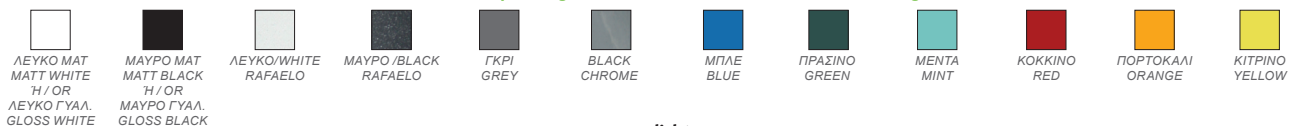

LED HIGH POWER απλικά / LED HIGH POWER wall luminaire ACTI

30.000Hrs **IP54**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee

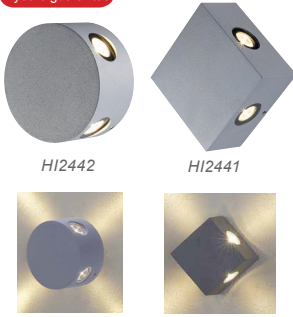

HI2442



HI2441

ACTI

HI2441 4x1W 321Lm 3000K 16° 230V

HI2442 4x1W 321Lm 3000K 16° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί / Clear fire-resistant glass.
- Τροφοδοτικό LED πιστοποιημένο από την Intertek / LED driver certified by Intertek.

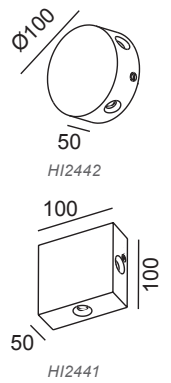

LED COB σποτ οροφής / LED COB ceiling luminaire ANCO

30.000Hrs **IP54**

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



HI2236



HI2386

ANCO

HI2236 1x7W 373lm 3.000K 19° 230V

HI2386 1x7W 373lm 3.000K 19° 230V

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Διαφανές πυρίμαχο γυαλί 3mm / Clear fire-resistant 3mm glass.
- Τροφοδοτικό LED πιστοποιημένο από την Intertek / LED driver certified by Intertek.

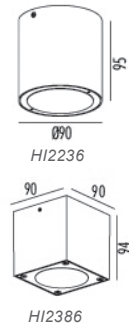

LED DIP κωνευτό σποτ οροφής / LED DIP recessed luminaire CASAM

25.000Hrs

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



GL810001

GL810002

GL810006

GL810007

GL810001 12 LED BLUE + GU10

GL810002 16 LED BLUE + GU10

GL810006 12 LED BLUE + GU10

GL810007 9 LED BLUE + GU10

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Aluminum die-casting body.
- Ακρυλικός φακός διάχυσης / Acrylic diffusing lens.
- Ντουί / Lampholder GU10.




Συνδέστε το φωτιστικό σε K/R διακόπτη έχοντας ξεχωριστά το κύριο φωτισμό με το διακοσμητικό των ακτίνων LED. Connect spot light to K/R switch in order to separate main lighting from LED beam decorative lighting.

20W COB 2300Lm 120° 230V


GL541006LED 18 LED BLUE

GL800034LED 24 LED BLUE

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminum body.
- Υψηλής καθαρότητας ψύκτρα αλουμινίου για ιδανική απαγωγή της θερμότητας / High purity heat sink aluminum for ideal heat dissipation.
- Οπάλ κάλυμμα με ειδικό φίλτρο διάχυσης / Opal cover with special diffusing.
- Τροφοδοτικό LED με ταχυσύνδεσμο και πιστοποίηση από την TUV / LED driver with fast-connector and TUV certification.

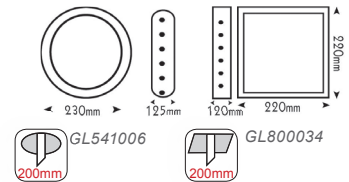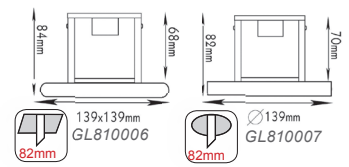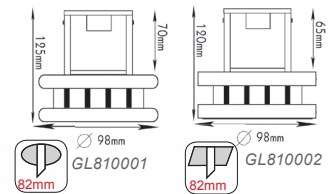


GL541006



GL800034


Για ηλεκτροστατική βαφή με RAL που παρατίθενται παρακάτω, υπάρχει επιβάρυνση.
For electrostatic painting with RAL listed below, there is extra charge.

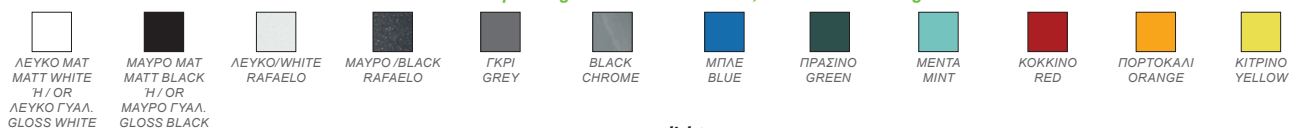

LED SMD απλικά / LED SMD wall luminaire TORE & PAK

25.000Hrs IP44

1 έτος εγγύηση
1 year guarantee

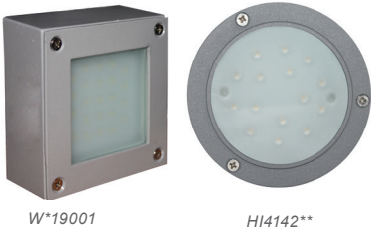

TORE 1.5W 120° 230V


WW19001 3000K 125Lm

W19001 6000K 125Lm

PAK 1.5W 120° 230V

HI4142WW 3000K 100Lm

HI4142W 6000K 100Lm

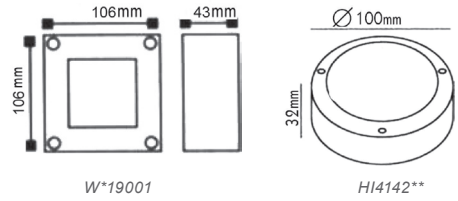


- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminium body.
- Ματ πυρίμαχο γυαλί 3mm / Frost fire-resistant 3mm glass.



LED SMD απλικά / LED SMD wall luminaire TORE2

25.000Hrs IP65

1 έτος εγγύηση
1 year guarantee

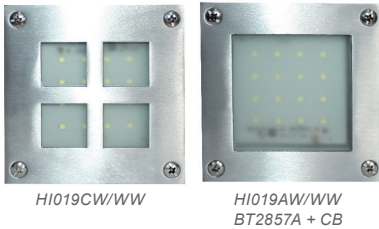

TORE2 1.6W 120° 230V


HI019AW 6000K 130Lm

HI019AWW 3000K 120Lm

HI019CW 6000K 130Lm

HI019CWW 3000K 120Lm

BT2857A + CB 16 LEDS DIP BLUE

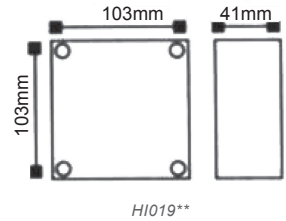

- Σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι / Stainless steel body.
- Ματ πυρίμαχο γυαλί 3mm / Frost fire-resistant 3mm glass.



LED SMD κωνευτή απλικά / LED SMD recessed wall luminaire SAM

25.000Hrs IP65

1 έτος εγγύηση
1 year guarantee



SAM 1.5W 100° 230V

WW11003 3000K 125Lm

WW13003 3000K 125Lm


W13003 6000K 125Lm

SAM 1W 100° 230V

WW12003 3000K 70Lm

WW14003 3000K 70Lm

W14003 6000K 70Lm

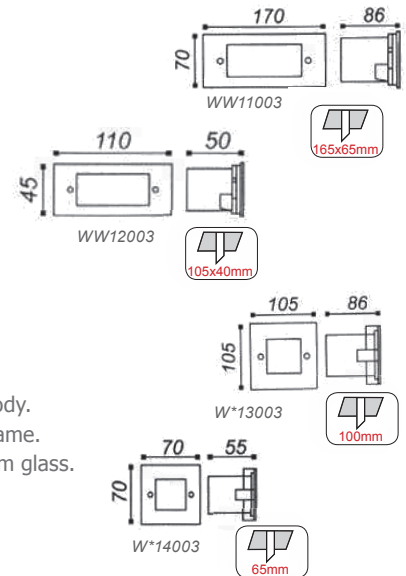


- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminium body.
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι / Stainless steel frame.
- Ματ πυρίμαχο γυαλί 3mm / Frost fire-resistant 3mm glass.

Διαθέτει κατίο τοποθέτησης
Installation box included



DIP LED πλακέτες/ DIP LED PCB'S 230V AC

25.000Hrs IP44

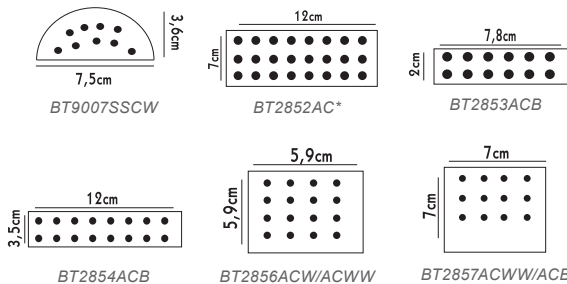

BT9007SSCW 9LED 6000K 230V

BT2852ACW 24LED 6000K 230V

BT2852ACWW 24LED 3000K 230V

BT2853ACB 12LED ΜΠΛΕ / BLUE 230V

BT2854ACB 16LED ΜΠΛΕ / BLUE 230V

BT2856ACW 16LED 6000K 230V

BT2856ACWW 16LED 3000K 230V

BT2856ACB 16LED ΜΠΛΕ / BLUE 230V

BT2857ACB 16LED ΜΠΛΕ / BLUE 230V



LED DIP χωνευτή απλικά / LED DIP recessed wall luminaire

25.000Hrs IP20



LED3107FB



LED3107B

ΓΚΡΙ/ GREY




1W 90° 230V

LED3107B ΜΠΛΕ / BLUE 60Lm

LED3107FB ΜΠΛΕ / BLUE 60Lm


LED3107W 6000K 70Lm

- Σώμα από πλαστικό / Plastic body.
- Ματ πυρίμαχο γυαλί / Frost fire-resistant glass.

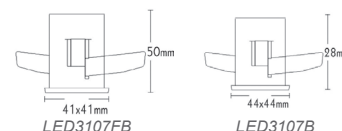


LED DIP χωνευτή απλικά / LED DIP recessed wall luminaire

25.000Hrs IP20



LED92381SG



LED92382SG

ΓΚΡΙ/ GREY



1W 90° 230V

LED92381SG 6000K 80Lm

LED92382SG 6000K 80Lm

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die casting aluminium body.
- Ματ πυρίμαχο γυαλί / Frost fire-resistant glass.



LED DIP απλικά / LED DIP wall luminaire

25.000Hrs IP66



HI2451



HI2452



HI2453



HI2451L*



HI2451 1 Δέσμης / 1 Beam

HI2452 2 Δέσμεων / 2 Beams

HI2453 4 Δέσμεων / 4 Beams

2.6W 12V DC


HI2451LW 6000K 220Lm

HI2451LWW 3000K 200Lm

HI2451LB ΜΠΛΕ / BLUE 100Lm

- Σώμα χυτού αλουμινίου / Die-casting aluminum body
- Ματ πλαστικό κάλυμμα / Matt plastic cover

Ø93mm




25mm




Σημείωση: Απαιτείται σταθεροποιημένο τροφοδοτικό LED 12V DC
Notice: Constant voltage LED 12V DC driver is required.

LED DIP πλακάκι δαπέδου / LED DIP floor tile

25.000Hrs IP66



HI7441W



ULD16W

16W 120° 230V

HI7441W 6000K 260Lm

HI7441B ΜΠΛΕ / BLUE 100Lm


8W 120° 24V DC

ULD16W 147 LEDS 6000K

ULD16B 147 LEDS ΜΠΛΕ / BLUE

ULD16Y 147 LEDS ΚΙΤΡΙΝΟ / YELLOW

ULD16 147 LEDS RGB

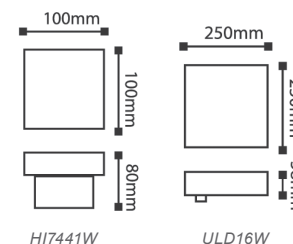


HI7441W

ULD16W



Ενδείκνυται για φωτισμό σήμανσης υπαίθριων χώρων, μονοπατιών κλπ / Suitable for outdoor areas and paths lighting



Φωτιστικό οροφής GU10 / Ceiling luminaire GU10 RANGER "A"

IP20



RANGER "A" series

RANGER90RA 90mm

RANGER150RA 150mm

RANGER200RA 200mm

RANGER250RA 250mm

RANGER300RA 300mm


RANGER350RA 350mm

RANGER400RA 400mm

RANGER500RA 500mm

RANGER600RA 600mm

- Σώμα σιδήρου 2mm / Steel 2mm body.
- Ηλεκτροστατική βαφή / Electrostatic painting.
- Λεπτός σχεδιασμός / Slim design.
- Ντουϊ / Lampholder GU10.

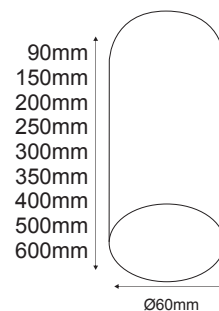

Τοποθετείστε οποιοδήποτε LED Module Ø50 ή λαμπτήρα LED GU10. Place any Ø50 LED Module or LED GU10 lamp.



Σημείωση: Για βαφή διαφορετικού RAL εσωτερικά και εξωτερικά του φωτιστικού υπάρχει επιβάρυνση .

Για κρεμαστή εγκατάσταση υπάρχει επιβάρυνση .

Notice: For different RAL paint interior and exterior of the luminaire there is extra charge .

For pendant installation there is extra charge .

Φωτιστικό οροφής GU10 / Ceiling luminaire GU10 RANGER "B"

IP20



RANGER "B" series

RANGER150RB 150mm

RANGER200RB 200mm

RANGER250RB 250mm

RANGER300RB 300mm


RANGER350RB 350mm

RANGER400RB 400mm

RANGER500RB 500mm

RANGER600RB 600mm

- Σώμα σιδήρου 2mm / Steel 2mm body.
- Ηλεκτροστατική βαφή / Electrostatic painting.
- Λεπτός σχεδιασμός / Slim design.
- Ντουϊ / Lampholder GU10.

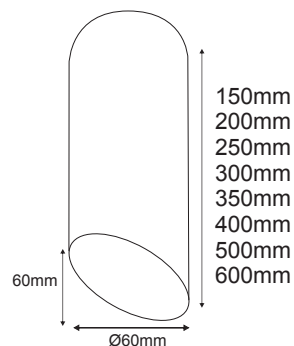

Τοποθετείστε οποιοδήποτε LED Module Ø50 ή λαμπτήρα LED GU10. Place any Ø50 LED Module or LED GU10 lamp.



Σημείωση: Για βαφή διαφορετικού RAL εσωτερικά και εξωτερικά του φωτιστικού υπάρχει επιβάρυνση .

Για κρεμαστή εγκατάσταση υπάρχει επιβάρυνση .

Notice: For different RAL paint interior and exterior of the luminaire there is extra charge .

For pendant installation there is extra charge .

Επιλέξτε χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής όπως παρατίθενται παρακάτω / Choose electrostatic painting as listed below.

ΛΕΥΚΟ MAT
MATT WHITE
H / OR
ΛΕΥΚΟ ΓΥΑΛ.
GLOSS WHITE

ΜΑΥΡΟ MAT
MATT BLACK
H / OR
ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛ.
GLOSS BLACK

ΛΕΥΚΟ/WHITE
RAFAELO

ΜΑΥΡΟ/BLACK
RAFAELO

ΓΚΡΙ
GREY

BLACK
CHROME

ΜΠΛΕ
BLUE

ΠΡΑΣΙΝΟ
GREEN

ΜΕΝΤΑ
MINT

ΚΟΚΚΙΝΟ
RED

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ORANGE

ΚΙΤΡΙΝΟ
YELLOW

Φωτιστικό οροφής / Ceiling luminaire **ROMEA "A"**

IP20




ROMEA "A" series

- ROMEA50RA** 50mm GX53
- ROMEA100RA** 100mm GU10
- ROMEA150RA** 150mm GU10-E27
- ROMEA200RA** 200mm GU10-E27
- ROMEA250RA** 250mm GU10-E27
- ROMEA300RA** 300mm GU10-E27
- ROMEA350RA** 350mm GU10-E27
- ROMEA400RA** 400mm GU10-E27
- ROMEA500RA** 500mm GU10-E27
- ROMEA600RA** 600mm GU10-E27

- Σώμα αλουμινίου 2mm / Aluminum 2mm body.
- Ηλεκτροστατική βαφή / Electrostatic painting.
- Λεπτός σχεδιασμός / Slim design.
- Ντουϊ / Lampholder E27-GU10.

Για κρεμαστή εγκατάσταση επιπλέον χρέωση 9.00€ netto.
For pendant installation extra charge 9.00€ netto

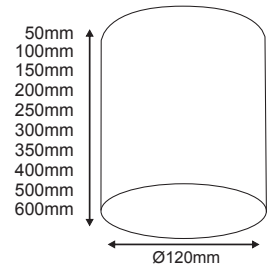

Τοποθετείστε LED Module ή Λαμπτήρα LED
GX53-AR111-GU10-PAR30.
Place LED Module or LED lamp
GX53-AR111-GU10-PAR30.



Σημείωση: Για βαφή διαφορετικού RAL εσωτερικά και εξωτερικά του φωτιστικού υπάρχει επιβάρυνση.
Για κρεμαστή εγκατάσταση υπάρχει επιβάρυνση.
Notice: For different RAL paint interior and exterior of the luminaire there is extra charge.
For pendant installation there is extra charge.

Φωτιστικό οροφής / Ceiling luminaire **ROMEA "B"**

IP20




ROMEA "B" series

- ROMEA150RB** 150mm GX53
- ROMEA250RB** 250mm GU10-E27
- ROMEA300RB** 300mm GU10-E27
- ROMEA350RB** 350mm GU10-E27
- ROMEA400RB** 400mm GU10-E27
- ROMEA500RB** 500mm GU10-E27
- ROMEA600RB** 600mm GU10-E27

- Σώμα αλουμινίου 2mm / Aluminum 2mm body.
- Ηλεκτροστατική βαφή / Electrostatic painting.
- Λεπτός σχεδιασμός / Slim design.
- Ντουϊ / Lampholder GX53-GU10-E27.


Σημείωση: Για βαφή διαφορετικού RAL εσωτερικά και εξωτερικά του φωτιστικού υπάρχει επιβάρυνση.
Για κρεμαστή εγκατάσταση υπάρχει επιβάρυνση.
Notice: For different RAL paint interior and exterior of the luminaire there is extra charge.
For pendant installation there is extra charge.

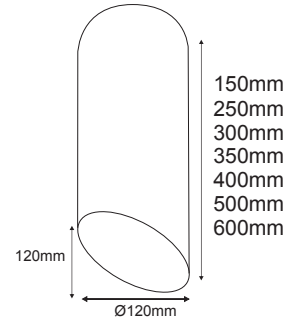

Τοποθετείστε LED Module ή Λαμπτήρα LED
GX53-AR111-GU10-PAR30.
Place LED Module or LED lamp
GX53-AR111-GU10-PAR30.



Επιλέξτε χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής όπως παρατίθενται παρακάτω / Choose electrostatic painting as listed below.

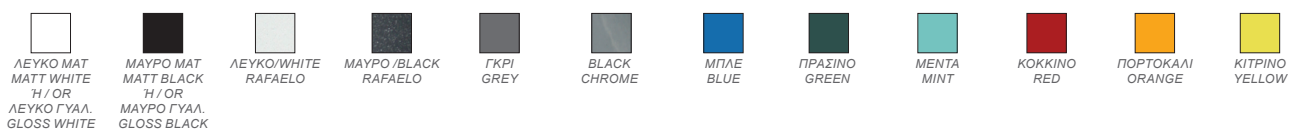

Φωτιστικό οροφής GU10 mini / Ceiling luminaire GU10 mini RENO "A"

IP20



RENO "A" series

RENO90SA 90mm

RENO150SA 150mm

RENO200SA 200mm

RENO250SA 250mm

RENO300SA 300mm


RENO350SA 350mm

RENO400SA 400mm

RENO500SA 500mm

RENO600SA 600mm

- Σώμα σιδήρου 2mm / Steel 2mm body.
- Ηλεκτροστατική βαφή / Electrostatic painting.
- Λεπτός σχεδιασμός / Slim design.
- Ντουϊ / Lampholder GU10.

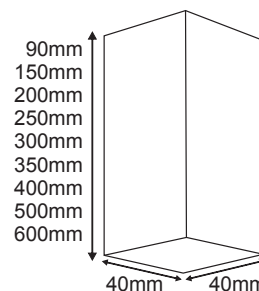

Τοποθετείστε λαμπτήρα LED
Mini Ø35 GU10.
Place LED lamp
Mini Ø35 GU10.



Σημείωση: Για βαφή διαφορετικού RAL εσωτερικά και εξωτερικά του φωτιστικού υπάρχει επιβάρυνση .
Για κρεμαστή εγκατάσταση υπάρχει επιβάρυνση .
Notice: For different RAL paint interior and exterior of the luminaire there is extra charge .
For pendant installation there is extra charge .

Φωτιστικό οροφής GU10 / Ceiling luminaire GU10 RENO "B"

IP20



RENO "B" series

RENO90SB 90mm

RENO150SB 150mm

RENO200SB 200mm

RENO250SB 250mm

RENO300SB 300mm


RENO350SB 350mm

RENO400SB 400mm

RENO500SB 500mm

RENO600SB 600mm

- Σώμα σιδήρου 2mm / Steel 2mm body.
- Ηλεκτροστατική βαφή / Electrostatic painting.
- Λεπτός σχεδιασμός / Slim design.
- Ντουϊ / Lampholder GU10.

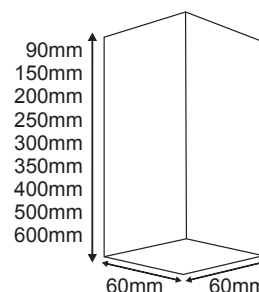

Τοποθετείστε οποιοδήποτε
LED Module Ø50 ή λαμπτήρα LED GU10.
Place any Ø50 LED Module
or LED GU10 lamp.



Σημείωση: Για βαφή διαφορετικού RAL εσωτερικά και εξωτερικά του φωτιστικού υπάρχει επιβάρυνση .
Για κρεμαστή εγκατάσταση υπάρχει επιβάρυνση .
Notice: For different RAL paint interior and exterior of the luminaire there is extra charge .
For pendant installation there is extra charge .

Επιλέξτε χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής όπως παρατίθενται παρακάτω / Choose electrostatic painting as listed below.




Φωτιστικό οροφής E27-GU10 / Ceiling luminaire E27-GU10 RENO "C"

IP20



RENO "C" series

- RENO150SC 150mm
- RENO200SC 200mm
- RENO250SC 250mm
- RENO300SC 300mm
- RENO350SC 350mm
- RENO400SC 400mm
- RENO500SC 500mm
- RENO600SC 600mm

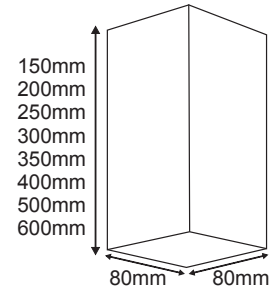

Τοποθετείστε οποιοδήποτε LED Module Ø50, λαμπτήρα LED GU10 ή R63. Place any Ø50 LED Module, LED GU10 or R63 lamp.

- Σώμα σιδήρου 2mm / Steel 2mm body.
- Ηλεκτροστατική βαφή / Electrostatic painting.
- Λεπτός σχεδιασμός / Slim design.
- Ντουϊ / Lampholder GU10-E27.



Σημείωση: Για βαφή διαφορετικού RAL εσωτερικά και εξωτερικά του φωτιστικού υπάρχει επιβάρυνση. Για κρεμαστή εγκατάσταση υπάρχει επιβάρυνση.
 Notice: For different RAL paint interior and exterior of the luminaire there is extra charge. For pendant installation there is extra charge.


Φωτιστικό οροφής / Ceiling luminaire RENO "D"

IP20



RENO "D" series

- RENO50SD 50mm GX53
- RENO100SD 100mm GU10
- RENO150SD 150mm GU10-E27
- RENO200SD 200mm GU10-E27
- RENO250SD 250mm GU10-E27
- RENO300SD 300mm GU10-E27
- RENO350SD 350mm GU10-E27
- RENO400SD 400mm GU10-E27
- RENO500SD 500mm GU10-E27
- RENO600SD 600mm GU10-E27

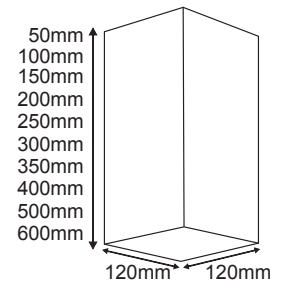


Τοποθετείστε LED Module ή λαμπτήρα LED GX53-AR111-GU10-PAR30. Place LED Module or LED lamp GX53-AR111-GU10-PAR30.

- Σώμα σιδήρου 3mm / Steel 3mm body.
- Ηλεκτροστατική βαφή / Electrostatic painting.
- Λεπτός σχεδιασμός / Slim design.
- Ντουϊ / Lampholder GX53-GU10-E27.



Σημείωση: Για βαφή διαφορετικού RAL εσωτερικά και εξωτερικά του φωτιστικού υπάρχει επιβάρυνση. Για κρεμαστή εγκατάσταση υπάρχει επιβάρυνση.
 Notice: For different RAL paint interior and exterior of the luminaire there is extra charge. For pendant installation there is extra charge.

Επιλέξτε χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής όπως παρατίθενται παρακάτω / Choose electrostatic painting as listed below.

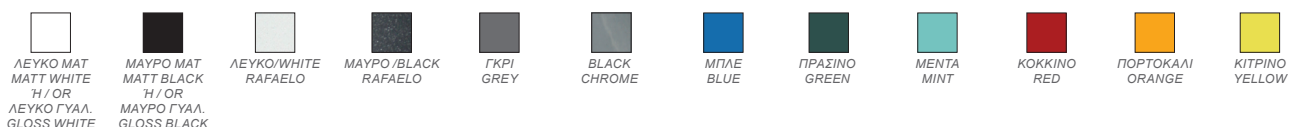

LED COB απλικά / LED COB wall luminaire **NEPHELE**

30.000Hrs

IP20

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



L35049BK


NEPHELE 2x3W 230V

L35049 Λευκό / White 3000K 280Lm

L350494 Λευκό / White 4000K 295Lm

L35049BK Μαύρο / Black 3000K 280Lm

L35049WD Απόchr. ξύλου / Wood painting 3000K 280Lm

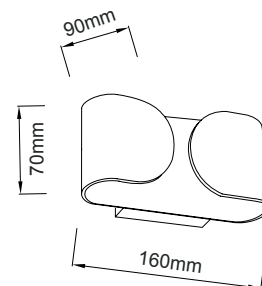

L35049**



L35039*


NEPHELE 1x3W 230V

L35039 Λευκό / White 3000K 280Lm

L350394 Λευκό / White 4000K 295Lm

L35039BK Μαύρο / Black 3000K 280Lm

L35039WD Απόchr. ξύλου / Wood painting 3000K 280Lm

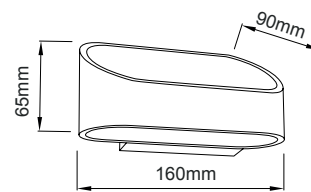

L35039**



L35037LWD


NEPHELE 2x3W 230V

L35037L Λευκό / White 3000K

L350374L Λευκό / White 4000K

L35037LBK Μαύρο / Black 3000K

L35037LWD Απόchr. ξύλου / Wood painting 3000K

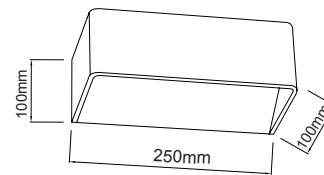

L35037L**



L35037*


NEPHELE 1x3W 230V

L35037 Λευκό / White 3000K 280Lm

L350374 Λευκό / White 4000K 295Lm

L35037BK Μαύρο / Black 3000K 280Lm

L35037WD Απόchr. ξύλου / Wood painting 3000K 280Lm



L35037**




- Σώμα χυτού αλουμινίου για ιδανική απαγωγή της θερμότητας / Die-casting aluminum body for ideal heat dissipation.
- Ματ πλαστικός φακός / Frost plastic lens.
- Έμμεσος φωτισμός χωρίς θάμβωση / Indirect lighting without shades.
- Τροφοδοτικό LED DONE / LED driver by DONE.

EPISTAR



Για ηλεκτροστατική βαφή με RAL που παρατίθενται παρακάτω, υπάρχει επιβάρυνση.
For electrostatic painting with RAL listed below, there is extra charge.

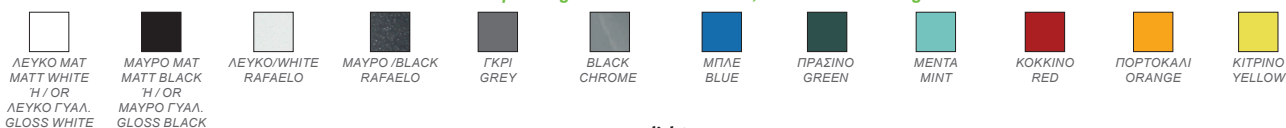

LED SMD απλικά / LED SMD wall luminaire **TETRIS**

30.000Hrs IP20

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



L36291WH



L36291WD



L36291BK



L36294WD



L36294WH



L36294BK

TETRIS 4W 3000K 120° 230V

L36291WH Λευκό / White 330Lm

L36291BK Μαύρο / Black 330Lm

L36291WD Απόχρ. ξύλου / Wood painting 330Lm

TETRIS 2x4W 3000K 120° 230V


L36294WH Λευκό / White 660Lm

L36294BK Μαύρο / Black 660Lm


L36294WD Απόχρ. ξύλου / Wood painting 660Lm

- Χυτό αλουμίνιο / Die casting aluminium.
- Ημιδιαφανές πλαστικό κάλυμμα / Frost plastic cover.
- Αντοχή βάρους μέχρι 1Kg / Resistance weight up to 1Kg
- Λεπτός σχεδιασμός / Slim design.

ΛΕΥΚΟ WHITE
ΜΑΥΡΟ BLACK
ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΞΥΛΟΥ WOOD PAINT

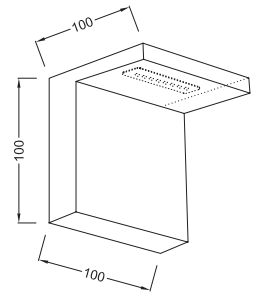

L36291**

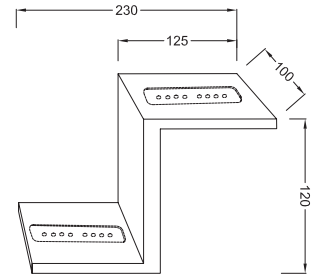

L36294**



LED SMD απλικά / LED SMD wall luminaire **SHELF**

30.000Hrs IP20

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



L36310100B



L36310150B



L36310100U



L36310150U



L36310200U

Πλάγιου φωτισμού / Side light beam

SHELF 4W 3000K 120° 230V

L36310100B 330Lm

L36310150B 330Lm

Άνωθεν φωτισμού / Up light beam

SHELF 4W 3000K 120° 230V

L36310100U 330Lm


L36310150U 330Lm

SHELF 5W 3000K 120° 230V


L36310200U 410Lm

- Χυτό αλουμίνιο / Die casting aluminium.
- Ημιδιαφανές πλαστικό κάλυμμα / Frost plastic cover.
- Αντοχή βάρους μέχρι 1Kg / Resistance weight up to 1Kg
- Λεπτός σχεδιασμός / Slim design.


ΛΕΥΚΟ WHITE

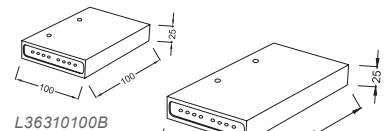


L36310100B




L36310150B



L36310100U



L36310150U



L36310200U

Για ηλεκτροστατική βαφή με RAL που παρατίθενται παρακάτω, υπάρχει επιβάρυνση.
For electrostatic painting with RAL listed below, there is extra charge.


ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ MATT WHITE H / OR ΛΕΥΚΟ ΓΥΑΛ. GLOSS WHITE	ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ MATT BLACK H / OR ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛ. GLOSS BLACK	ΛΕΥΚΟ/WHITE RAFAELO	ΜΑΥΡΟ/BLACK RAFAELO	ΓΚΡΙ GREY	BLACK CHROME	ΜΠΛΕ BLUE	ΠΡΑΣΙΝΟ GREEN	ΜΕΝΤΑ MINT	ΚΟΚΚΙΝΟ RED	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ORANGE	ΚΙΤΡΙΝΟ YELLOW

LED SMD απλικά / LED SMD wall luminaire **TINKI**

30.000Hrs

IP44

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee

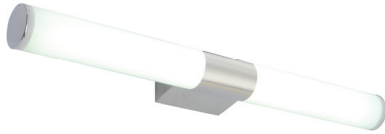


TNK7518013W

TINKI 3200K 300° 230V


TNK7518013W 13W 980Lm

TNK7518315W 15W 1200Lm

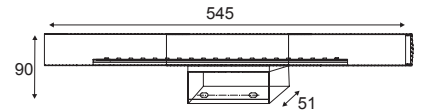


TNK7518013W


- Μεταλλικό σώμα από αστάλι / Steel body.
- Οπάλ ακρυλικό κάλυμμα για ομοιόμορφο φωτισμό δίχως σκιάσεις / Opal acrylic cover for uniform lighting without shadows.
- Ανοξείδωτες βίδες εγκατάστασης / Stainless steel screws.

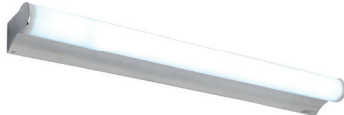

TNK7518315W

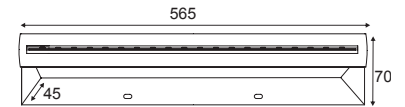

TNK7518315W

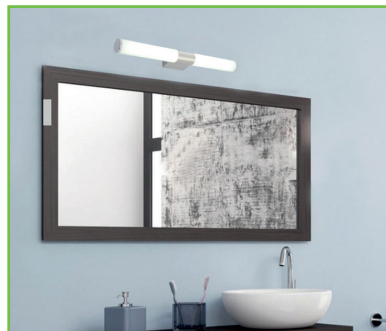

ΧΡΩΜΙΟ
CHROME



LED SMD απλικά / LED SMD wall luminaire **BENTE**

30.000Hrs

IP20

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



MIR5W**

BENTE 5W 120° 230V

MIR5W30 Λευκό / White 3000K 400Lm


MIR5W40 Λευκό / White 4000K 420Lm

MIR5W60 Λευκό / White 6000K 440Lm

MIR5G30 Γκρι / Grey 3000K 400Lm


MIR5G40 Γκρι / Grey 4000K 420Lm

MIR5G60 Γκρι / Grey 6000K 440Lm

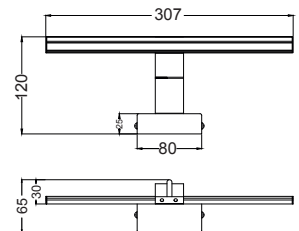

MIR5G**

- Σώμα από φύλλο αλουμινίου για ιδανική απαγωγή της θερμότητας / Aluminum sheet body for ideal heat dissipation.
- Διαφανές πλαστικό κάλυμμα / Clear plastic cover.
- Γραμμικός ομοιόμορφος φωτισμός / Linear uniform lighting.
- Ιδανική κλίση για ορθή διάχυση φωτός / Ideal leaning for good diffusion lighting.



Αναμενόμενη άφιξη
Expected arrival
03/2017



Ιδανικό για φωτισμό κάδρων, πινάκων και σημάτων εσωτερικού χώρου / Ideal to illuminate frames, paintings and interior furnishings.

ΛΕΥΚΟ
WHITE

ΓΚΡΙ
GREY



LED SMD πλαφονιέρα οροφής / LED SMD ceiling luminaire

30.000Hrs IP20

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee



AV11240R*
AV12040R*



AV31240RN
AV32040RN



AV20840R*
AV22040R*



AV91240S*
AV92040S*




AV81240SN
AV82040SN



AV42040DC

EPISTAR



ΛΕΥΚΟ
WHITE


ΝΙΚΕΛ
NICKEL

COSMOS

Αναμενόμενη άφιξη
Expected arrival
03/2017

12W 4000K 120° 230V ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING


AV11240R Λευκό / White 850Lm	16
*AV11240RC Cosmos 850Lm	16
AV11240RM Λευκό με αισθητήρα κίνησης μικροκυμάτων White with microwave motion sensor 850Lm	16

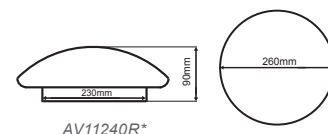

AV11240R*

20W 4000K 120° 230V ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING


AV12040R Λευκό / White 1400Lm	10
*AV12040RC Cosmos 1400Lm	10
AV12040RM Λευκό με αισθητήρα κίνησης μικροκυμάτων White with microwave motion sensor 1400Lm	10

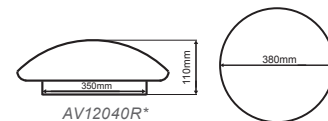

AV12040R*

12W 4000K 120° 230V ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING


AV31240RN Νικελ / Nickel 850Lm	16
--------------------------------	----

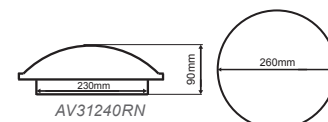

AV31240RN

20W 4000K 120° 230V ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING


AV32040RN Νικελ / Nickel 1400Lm	10
---------------------------------	----

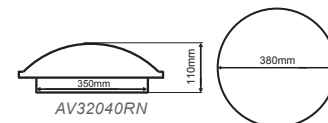

AV32040RN

8W 4000K 120° 230V ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING


AV20840R Λευκό / White 600Lm	18
AV20840RC Cosmos 600Lm	18

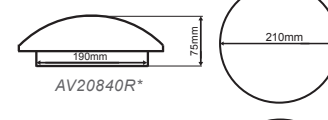

AV20840R*

20W 4000K 120° 230V ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING


AV22040R Λευκό / White 1400Lm	10
AV22040RC Cosmos 1400Lm	10

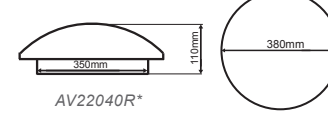

AV22040R*

12W 4000K 120° 230V ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING


AV91240S Λευκό / White 850Lm	10
*AV91240SC Cosmos 850Lm	10

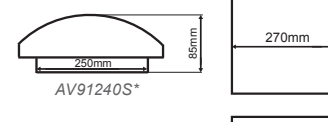

AV91240S*

20W 4000K 120° 230V ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING


AV92040S Λευκό / White 1400Lm	10
*AV92040SC Cosmos 1400Lm	10

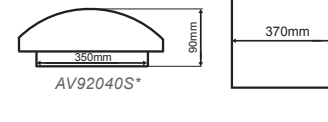

AV92040S*

12W 4000K 120° 230V ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING


*AV81240SN Νικελ / Nickel 850Lm	10
---------------------------------	----

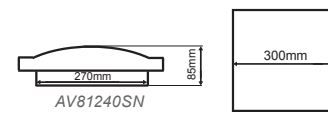

AV81240SN

20W 4000K 120° 230V ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING


*AV82040SN Νικελ / Nickel 1400Lm	10
----------------------------------	----

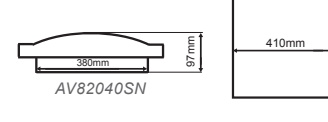

AV82040SN

DIAMOND 4000K 20W 120° 230V ΓΕΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MASTER PACKING

*AV42040DC Cosmos 1400Lm	10
--------------------------	----

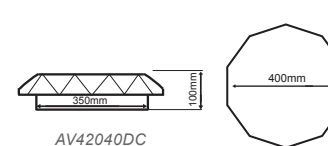

AV42040DC

- Σώμα από ηλεκτροστατικά βαμμένο ατσάλι / Electrostatic painted steel body.
- Οπάλ ακρυλικό κάλυμμα για αποτέλεσμα ομοιόμορφου φωτισμού δίχως σκιάσεις / Opal PMMA cover for uniform lighting result without shadows.

AV11240RM & AV12040RM

- Αισθητήρας κίνησης μικροκυμάτων με 50.000 on-off / Microwave motion sensor with 50.000 on-off.
- 8 μέτρα μέγιστη εμβέλεια ανίχνευσης / 8 meters maximum detected range.
- 5 μέτρα μέγιστο ύψος ανίχνευσης / 5 meters maximum detected height.
- 150° γωνία ανίχνευσης / 150° detection angle
- Ενεργοποίηση φωτιστικού < 50Lux / Luminaire activation < 50Lux.
- Χρόνος λειτουργίας 40-50 δευτερόλεπτα / Operation time 40-50 seconds.

LED SMD πλαφονιέρα οροφής / LED SMD ceiling luminaire

30.000Hrs

IP44

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee

Ultra Thin!



Z5040ST



Z5040STC

STONE 50W 4000K 120° 230V

Z5040ST Λευκό / White 3600Lm


Z5040STC Λευκό / White Cosmos 3600Lm



Z5040STC (Cosmos)



Z5040ST

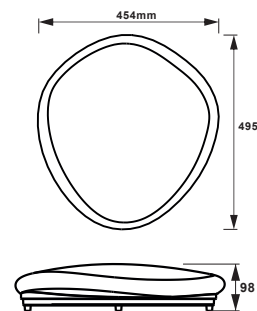

Z5040ST*

STONE 60W 4000K 120° 230V

Z6040ST Λευκό / White 4200Lm


Z6040STC Λευκό / White Cosmos 4200Lm



Z6040STC (Cosmos)



Z6040ST

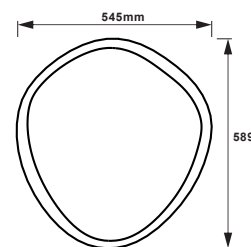

Z6040ST*



Z6040ST



Z6040STC

ARTEMIS 60W 4000K 120° 230V

Z6040R Λευκό / White 4200Lm


Z6040RC Λευκό / White Cosmos 4200Lm



Z6040RC (Cosmos)



Z6040R

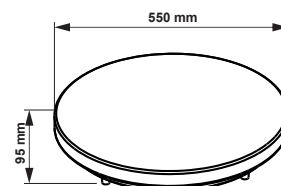

Z6040R*



Z6040R



Z6040RC

IPATIA 60W 4000K 120° 230V

Z6040S Λευκό / White 4200Lm


Z6040SC Λευκό / White Cosmos 4200Lm



Z6040SC (Cosmos)



Z6040S

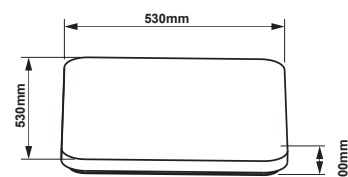

Z6040S*



Z6040S



Z6040SC

- Σώμα από ηλεκτροστατικά βαμμένο ατσάλι / Electrostatic painted steel body.
- Οπάλ ακρυλικό κάλυμμα για αποτέλεσμα ομοιόμορφου φωτισμού δίχως σκιάσεις / Opal PMMA cover for uniform lighting result without shadows.



elec tech



www.acalight.gr



LED HIGH POWER απλικά / LED HIGH POWER wall luminaire STOF

30.000Hrs




STOF 3W 3200K 60° 230V

OD5617WLED Λευκό / White LED 210Lm + E27

OD5617WDLED Απόχρ. Ξύλου / Wood Paint LED 210Lm + E27

- Μεταλλικό σώμα / Aluminum body.
- Πλαστικός φακός συγκεντρωτικής δέσμης / Plastic lens with narrow beam angle.
- 2 διακόπτες on-off / 2 on-off switches (LED-E27).
- Κινητό LED σποτ / Μovable LED spot.
- Ντουϊ / Lampholder E27.
- Κωνικό υφασμάτινο αμπαζούρ / Fabric conical shade.

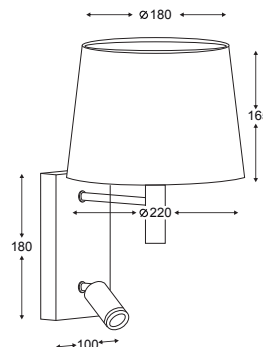

EAGLERISE

bridgelux



ΛΕΥΚΟ
WHITE



ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΞΥΛΟΥ
WOOD PAINT



LED HIGH POWER απλικά / LED HIGH POWER wall luminaire CASA

30.000Hrs



CASA 3W 210Lm 3200K 60° 230V

OD5610BSLED Βάση χρωμίου / chrome base

CASA E27 230V


OD5610BS Βάση χρωμίου / chrome base

Καπέλα / Shades


OD5610BSH Μαύρο / black

OD5610WSH Λευκό / white


- Μεταλλικό σώμα / Aluminum body.
- Πλαστικός φακός συγκεντρωτικής δέσμης / Plastic lens with narrow beam angle.
- Διακόπτες on-off / On-off switch.
- Μεταλλικός βραχίονας σπείραλ / Spiral metal bracket (OD5610BSLED)
- Ντουϊ / Lampholder E27.
- Κωνικό υφασμάτινο αμπαζούρ / Fabric conical shade.

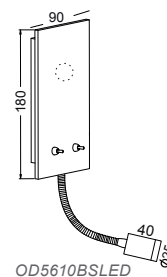

OD5610BSLED



OD5610BS



OD5610BSH
OD5610WSH

OD5610BS

OD5610WSH

OD5610BSH

EAGLERISE

bridgelux



ΛΕΥΚΟ
WHITE



ΜΑΥΡΟ
BLACK



ΧΡΩΜΙΟ
CHROME



LED SMD φωτιστικό γραφείου / LED SMD desk luminaire **MISTO**

30.000Hrs



MISTO 6W 4000K 90° 230V

1188LED640W Λευκό / White 400Lm

1188LED640B Μαύρο / Black 400Lm




1188LED640G Γκρι / Grey 400Lm

- Σώμα αλουμινίου / Aluminum body.
- Πλαστικό καπέλο / Plastic cap.
- Μεταλλικός κινητός βραχίονας / Metal movable bracket.
- Πλαστική αντιολισθητική βάση / Plastic non - slip base.
- Αντιθαμβωτικό οπάλ κάλυμμα / Non - glare opal cover.
- On - off διακόπτης / On-off switch.
- Ιδάνικη διάχυση φωτισμού / Ideal light diffusion.
- Συμπεριλαμβάνεται τροφοδοτικό πρίζας / Included power adaptor socket.

ΛΕΥΚΟ
WHITE

ΜΑΥΡΟ
BLACK

ΓΚΡΙ
GREY

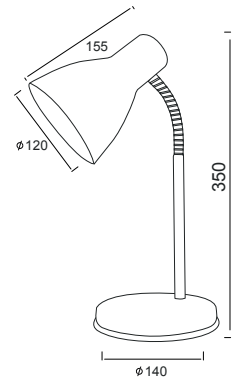

EPISTAR 80

SMART LED SMD φωτιστικό γραφείου **CCT & Dimmable**
SMART LED SMD desk luminaire **CCT & Dimmable FUTUR**

30.000Hrs



Slim design!

Αφής Touch

FUTUR 6W 3000-6000K 120° 230V

SF1408LED640B Μαύρο / Black 480Lm

SF1408LED640W Λευκό / White 480Lm


SF1408LED640 Απόχρ. Ξύλου / Wood Paint 480Lm

- Πλαστικό σώμα / Plastic body.
- Δυνατότητα εναλλαγής θερμοκρασίας χρώματος (3000K - 6000K) / Ability of changing color temperature (3000K - 6000K).
- 3 βαθμίδες dimming / 3 step dimming.
- Κινητός βραχίονας / Movable bracket.
- Αντιθαμβωτικό οπάλ κάλυμμα / Non - glare opal cover.
- Αντιολισθητική βάση / Non - slip base.
- Ιδάνικη διάχυση φωτισμού / Ideal light diffusion.
- Συμπεριλαμβάνεται τροφοδοτικό πρίζας / Included power adaptor socket.

ΛΕΥΚΟ
WHITE

ΜΑΥΡΟ
BLACK

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΞΥΛΟΥ
WOOD PAINT

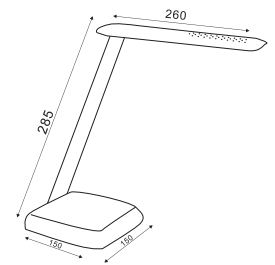

EPISTAR 80

- 1ο πάτημα/ 1st switch: 3000K
- 2ο πάτημα/ 2nd switch: 4000K
- 3ο πάτημα/ 3rd switch: 6000K



LED HIGH POWER φωτιστικό / LED LED HIGH POWER luminaire **INYOKA**

30.000Hrs



SF126BLED330 / SF126BLED340



SF126BLED330W / SF126BLED340W



SF126BLED340C



INYOKA 3W 60° 230V

SF126BLED330W Λευκό / White 3000K 210Lm

SF126BLED340W Λευκό / White 4000K 210Lm

SF126BLED330 Νίκελ / Nickel 3000K 210Lm

SF126BLED340 Νίκελ / Nickel 4000K 210Lm

SF126BLED340C Νίκελ / Nickel 4000K 210Lm

INYOKA 3W 4000K 60° 230V

SF151AMW Λευκό / White 210Lm

SF151AMA Χρώμιο / Chrome 210Lm

- Σώμα αλουμινίου / Aluminum body.
- Πλαστικός φακός συγκεντρωτικής δέσμης / Plastic lens with narrow beam angle.
- Διακόπτης on - off / On - off switch.
- Μεταλλικός βραχίονας σπείραλ (εκτός SF151AM*) / Spiral metal bracket (except SF151AM*).
- Διακόπτης on - off / On - off switch.
- Κλιπ στερέωσης με αντιολισθητικό πλαστικό κάλυμμα / Mounting clip with non-slip plastic cover (SF126BLED340C).
- Συμπεριλαμβάνεται τροφοδοτικό πρίζας / Included power adaptor socket (SF126BLED340C).




SF151AMA




SF151AMW




Ιδανικό για ξενοδοχειακές μονάδες. Ideal for hotel units.

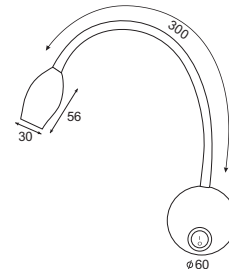

SF126BLED330 / SF126BLED330W

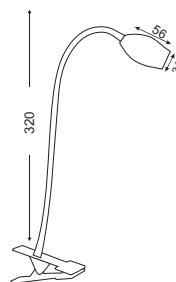

SF126BLED340C



SF151AM*



LED SMD φωτιστικό γραφείου / LED SMD desk luminaire **BAZZ**

30.000Hrs



15205LEDWHC



15205LEDBEC

*Αναμενόμενα Expected



BAZZ 2 5W 4000K 120° 230V

***15205LEDWHC** Λευκό / White 340Lm

***15205LEDBKC** Μαύρο / Black 340Lm


***15205LEDGYC** Γκρι / Grey 340Lm

***15205LEDGNC** Πράσινο / Green 340Lm


***15205LEDBEC** Μπλε / Blue 340Lm

***15205LEDPKC** Ροζ / Pink 340Lm

- Σώμα από αλουμίνιο και πλαστικό / Aluminum and plastic body.
- Οπάλ αντιθαμβωτικό κάλυμμα / Non-glare opal cover.
- Διακόπτης on - off / On - off switch.
- Μεταλλικός κινητός βραχίονας / Metal movable bracket.
- Κλιπ στερέωσης με αντιολισθητικό πλαστικό κάλυμμα / Mounting clip with non-slip plastic cover.
- Ιδανική διάχυση φωτισμού / Ideal light diffusion.
- Συμπεριλαμβάνεται τροφοδοτικό πρίζας / Included power adaptor socket.



LED SMD γραμμικό φωτιστικό γραφείου **dimmable** / LED SMD linear desk luminaire **dimmable DELGADO** 30.000Hrs

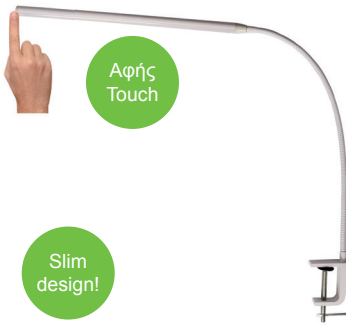

Αφής Touch

Slim design!

*Αναμενόμενα Expected

DELGADO 5W 4000K 120° 230V

*16055LEDWHC Λευκό / White 350Lm

*16055LEDBKC Μαύρο / Black 350Lm

*16055LEDNSC Νίκελ / Nickel 350Lm

- Σώμα από αλουμίνιο και πλαστικό / Aluminum and plastic body.
- 3 βαθμίδες dimming / 3 step dimming.
- Διακόπτης on - off / On - off switch.
- Μεταλλικός κινητός βραχίονας / Metal movable bracket.
- Οπάλ αντιθαμβωτικό κάλυμμα / Non-glare opal cover.
- Μέγιστη στερέωσης μέχρι 6cm / Mounting clamp up to 6cm.
- Ιδανική διάχυση φωτισμού / Ideal light diffusion.
- Συμπεριλαμβάνεται τροφοδοτικό πρίζας / Included power adaptor socket.



LED SMD φωτιστικό γραφείου / LED SMD desk luminaire **HULLEN** 30.000Hrs



16035LEDBE

16035LEDGN

Μολυβοθήκη Pencilcase

*Αναμενόμενα Expected

HULLEN 5W 4000K 120° 230V

*16035LEDWH Λευκό / White 320Lm

*16035LEDBK Μαύρο / Black 320Lm


*16035LEDGY Γκρι / Grey 320Lm

*16035LEDGN Πράσινο / Green 320Lm

*16035LEDBE Μπλε / Blue 320Lm

*16035LEDPK Ροζ / Pink 320Lm

- Σώμα από αλουμίνιο και πλαστικό / Aluminum and plastic body.
- Οπάλ αντιθαμβωτικό κάλυμμα / Non-glare opal cover.
- Διακόπτης on - off / On - off switch.
- Μεταλλικός κινητός βραχίονας / Metal movable bracket.
- Αντιολισθητική βάση / Non - slip base.
- Ιδανική διάχυση φωτισμού / Ideal light diffusion.
- Συμπεριλαμβάνεται τροφοδοτικό πρίζας / Included power adaptor socket.

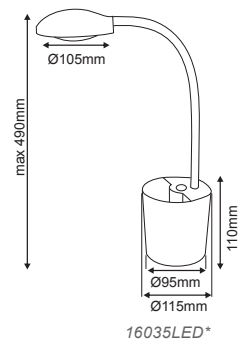

LED SMD φωτιστικό γραφείου / LED SMD desk luminaire **BAZ** 30.000Hrs



Slim design!

15205LEDBK

15205LEDGN

*Αναμενόμενα Expected

BAZ 5W 4000K 120° 230V

*15205LEDWH Λευκό / White 340Lm

*15205LEDBK Μαύρο / Black 340Lm


*15205LEDGY Γκρι / Grey 340Lm

*15205LEDGN Πράσινο / Green 340Lm

*15205LEDBE Μπλε / Blue 340Lm

*15205LEDPK Ροζ / Pink 340Lm

- Σώμα από αλουμίνιο και πλαστικό / Aluminum and plastic body.
- Οπάλ αντιθαμβωτικό κάλυμμα / Non-glare opal cover.
- Διακόπτης on - off / On - off switch.
- Μεταλλικός κινητός βραχίονας / Metal movable bracket.
- Αντιολισθητική βάση / Non - slip base.
- Ιδανική διάχυση φωτισμού / Ideal light diffusion.
- Συμπεριλαμβάνεται τροφοδοτικό πρίζας / Included power adaptor socket.

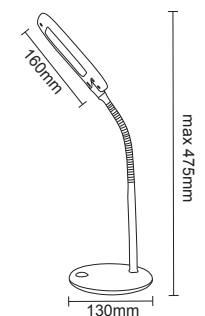

Φακοί LED / LED Flashlights

LED COB φακός κεφαλής / LED COB head light **SERO**

25.000Hrs **IP54**

Blister package

SERO 2W 7000K 150Lm



3 Λειτουργίες / Functions:
100%, 30%, Flash



- 15 ώρες λειτουργίας / 15 Working hours max.
- Ανοιχτή δέσμη φωτισμού / Wide beam angle 120°.
- Λάστιχο στερέωσης κεφαλής / Head strap.
- Ιδανικός για κάμπινγκ, ψάρεμα, ορειβασία, ποδηλασία κλπ. / Ideal for camping, fishing, hiking, cycling etc.
- Κατάλληλο για ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, εργάτες κλπ. / Suitable for electricians, plumbers, workers etc.



EPISTAR 75

Απαιτούνται 3 μπαταρίες AAA / 3 batteries AAA required

LED HIGH POWER φακός κεφαλής / LED HIGH POWER head light **SERO1**

25.000Hrs **IP54**

Blister package

SERO1 1W 7500K 140Lm & 2 DIP RED LED



4 Λειτουργίες / Functions:
100%, 30%, Red, Flash



- 70 μέτρα φωτεινής δέσμης / 70 meters lighting beam.
- 10 ώρες λειτουργίας / 10 Working hours max.
- Κλειστή δέσμη φωτισμού / Narrow beam angle 30°.
- Λάστιχο στερέωσης κεφαλής / Head strap.
- Ιδανικός για κάμπινγκ, ψάρεμα, ορειβασία, ποδηλασία κλπ. / Ideal for camping, fishing, hiking, cycling etc.
- Κατάλληλο για ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, εργάτες κλπ. / Suitable for electricians, plumbers, workers etc.



EPISTAR 75

Απαιτούνται 3 μπαταρίες AAA / 3 batteries AAA required

LED DIP φακός κεφαλής / LED HIGH POWER head light

25.000Hrs **IP54**

Blister package

311011 1W 6400K 100Lm

- Πλαστικό σώμα / Plastic body.
- Δυνατότητα κλίσης 0-90° / Tilttable 0-90°.
- Ρυθμιζόμενο ελαστικό λουρί / Adjustable elastic strap.
- Ιδανικός για κάμπινγκ, ψάρεμα, ορειβασία, ποδηλασία κλπ. / Ideal for camping, fishing, hiking, cycling etc.
- Κατάλληλο για ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, εργάτες κλπ. / Suitable for electricians, plumbers, workers etc.



75

Απαιτούνται 3 μπαταρίες AAA / 3 batteries AAA required

LED DIP φακός χειρός / LED DIP torch light

25.000Hrs **IP54**

Blister package

311007 1W 6400K 80Lm

- Σώμα αλουμινίου / Aluminum body.
- Λεπτός σχεδιασμός / Slim design.



Απαιτούνται 3 μπαταρίες AAA / 3 batteries AAA required

Φακός LED / LED Flashlights

LED DIP φακός χειρός με κόκκινο laser / LED DIP torch light with red laser

25.000Hrs


IP54

Blister package



311018 1.6W 6400K 120Lm

- Σώμα αλουμινίου / Aluminum body.
- Λουρί συγκράτησης / Strap holder.



Απαιτούνται 3 μπαταρίες AAA / 3 batteries AAA required

XENON φακός χειρός / XENON torch light

25.000Hrs

IP54

Blister package



311005 2W 4200K 190Lm

- Σώμα αλουμινίου / Aluminum body.
- Λουρί συγκράτησης / Strap holder



Συμπεριλαμβάνονται 2 μπαταρίες 3V CR123 / 2 batteries 3V CR123 are included

Κρίκος με LED DIP φακό / Hook with LED DIP light

25.000Hrs

IP54

Blister package



311014 0.3W 7000K 15Lm

311013 0.3W 7000K 15Lm

- Σώμα αλουμινίου / Aluminum body.
- Επαναφερόμενο κλιπ - κλειδοθήκη / Retractable clip - keychain.

Ο κρίκος δεν προορίζεται για ορειβατική χρήση / Hook is not intended for mountaineering

Απαιτούνται 4 μπαταρίες AG3-LR41 / 4 batteries AG3-LR41 required

Μεγεθυντικός φακός με LED DIP / Magnifying glass with LED DIP

25.000Hrs

Blister package



KE8508 0.3W 7000K 15Lm

- Πλαστικό σώμα / Plastic body.

Συμπεριλαμβάνονται 2 μπαταρίες CR2016 / 2 batteries CR2016 are included

Χωνευτό γραμμικό φωτιστικό NEON / Recessed linear NEON luminaire

Ultra thin!

Λευκό / White

280132 24cm

280130 44cm

28079 50cm

280131 64cm

Μπλε / Blue

280150 50cm



- Γραμμικός ομοιόμορφος φωτισμός / Linear uniform lighting.
- Εύκολη εγκατάσταση-τοποθέτηση / Easy installation.

Φακοί LED / LED Flashlights

LED SMD φακός / LED SMD flashlight SERO2

⌚ 25.000Hrs

Extra
Bright



SERO2 1.5W 4000K 185Lm

- 12 ώρες λειτουργίας / 12 Working hours max.
- Γάντζος - κλιπ στερέωσης / Mounting hook - clip.
- Ισχυρός μαγνήτης / Powerful magnet.
- Ιδανικός για κάμπινγκ, τροχόσπιτα εξοχικά κλπ. / Ideal for camping, caravans, vacation residences etc.
- Κατάλληλο για ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, εργάτες κλπ. / Suitable for electricians, plumbers, workers etc.

5 Λειτουργίες / Functions:
100%, 50%, 30%, Flash, SOS



EPISTAR  

Απαιτούνται 3 μπαταρίες AAA / 3 batteries AAA required

LED HIGH POWER φακός φανάρι / LED HIGH POWER lantern flashlight SERO3

⌚ 25.000Hrs

Φανάρι / Lantern



Φακός / Flashlight



SERO3 1.5W 7000K 80Lm

- 20 ώρες λειτουργίας / 20 Working hours max.
- Γάντζος στερέωσης / Mounting hook.
- Υφασμάτινο ματ κάλυμμα για αποφυγή θαμβωσης / Textile matt cover to avoid glare.
- Ιδανικός για κάμπινγκ, ψάρεμα, τροχόσπιτα κλπ. / Ideal for camping, fishing, caravans etc.

3 Λειτουργίες / Functions:
100%, 30%, Flash

EPISTAR  



Απαιτούνται 3 μπαταρίες AA / 3 batteries AA required

Φωτιστικά ανίχνευσης κίνησης - Εταξέρες

LED DIP φωτιστικό με ανιχνευτή κίνησης / LED DIP luminaire with motion sensor

🕒 25.000Hrs

220012 0,5W 35Lm 8000K



- Πλαστικό σώμα / Plastic body.
- Αισθητήρας μέρας - νύχτας / Day-Night Sensor.
- On-Off διακόπτης / On-Off switch.
- 0-180° Κλίση / Turn.
- Ρυθμιζόμενο φωτοκύτταρο / Adjustable motion sensor.
- Αυτόματο σβήσιμο σε 60" / Automatic switch off in 60 sec.




Απαιτούνται 3 μπαταρίες AA / 3 batteries AA required



Ανιχνεύει έως 4.9m

It detects up to 4.9m



LED SMD γραμμικό φωτιστικό με ανιχνευτή κίνησης / LED SMD light bar with motion sensor

🕒 25.000Hrs

221011 1W 110Lm 5000K




- Πλαστικό σώμα / Plastic body.
- Αισθητήρας μέρας - νύχτας / Day-Night Sensor
- On-Off διακόπτης / On-Off switch
- 0-90° βάση στήριξης / Mounting base
- Ρυθμιζόμενο φωτοκύτταρο / Adjustable motion sensor
- Αυτόματο σβήσιμο σε 60" / Automatic switch off in 60 sec

Απαιτούνται 3 μπαταρίες AA / 3 batteries AA required



Ανιχνεύει έως 4.9m



It detects up to 4.9m

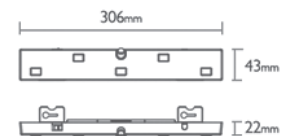

LED εταζιέρα / LED shelf

🕒 25.000Hrs

2 έτη εγγύηση
2 years guarantee

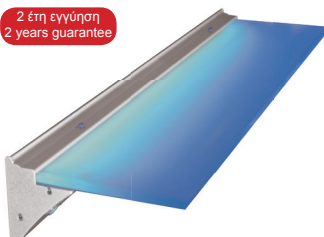



BLUE 230V

28019200 33LEDS 600 mm

2801921 42LEDS 900mm

28019210 51LEDS 900mm

- Σώμα από φύλλο αλουμινίου / Aluminum sheet body.
- Διαφανές γυαλί 4mm / Clear 4mm glass.
- On-Off διακόπτης / On-Off switch.

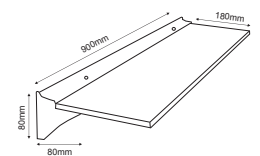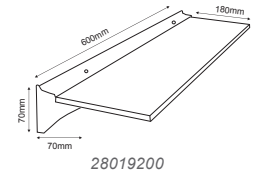

2801921
28019210

Λαμπάκια Νυκτός LED / LED Night Lamps


LED λαμπάκι νυκτός / LED night light

25.000Hrs

Blister package



213030



213030




852LED1Y




851LED1P

213030 0,6W RGB

- Πλαστικό ABS σώμα και διαφανές πλαστικό κάλυμμα / ABS plastic body and clear plastic cover.
- Επιλογή 7 χρωμάτων / Choice of 7 colours.
- Αισθητήρας ημέρας - νύχτας / Day-Night Sensor.
- Εσωτερική μνήμη λειτουργιών / Built-in mode memory.
- Απαλή εναλλαγή χρωμάτων / Smooth color changing.



852LED1Y




851LED1P



846LED4SG



82204LEDBK



851LED1P Πεταλούδα / Butterfly 1W RGB

852LED1Y Μέλισσα / Bee 1W RGB

846LED4SG Πράσινο / Green 0,4W 6400K

846LED4SB Μπλε / Blue 0,4W 6400K

846LED4SP Ροζ / Pink 0,4W 6400K


846LED4SY Κίτρινο / Yellow 0,4W 6400K

*55504LEDB Μπλε / Blue 0,4W 6000K


*55504LEDG Πράσινο / Green 0,4W 6000K

*55504LEDP Ροζ / Pink 0,4W 6000K

- Πλαστικό ABS σώμα / ABS plastic body.
- Αισθητήρας ημέρας - νύχτας / Day-Night Sensor.



846LED4SG*




82204LED**




55504LEDP



829LED140



55504LED*



829LED140



460DJ04B5

*82204LEDBK Μαύρο / Black 0,4W 6000K

*82204LEDPK Ροζ / Pink 0,4W 6000K

*82204LEDGN Πράσινο / Green 0,4W 6000K


*82204LEDBE Μπλε / Blue 0,4W 6000K

829LED140 Λευκό / White 1W 4000K

460DJ03FWW E14

460DJ04B5 Γκρι / Grey 0,4W 4000K

- Πλαστικό ABS σώμα / ABS plastic body.
- On-off διακόπτης / On-off switch.



460DJ04B5




BYXYD431



BYXYD431



460DJ03FWW



460DJ03FWW

BYXYD431 Κίτρινο / Yellow 1W LED

- Πλαστικό ABS σώμα / ABS plastic body.

Συνδυάστε με λαμπάκι νυκτός
ST26** LED 1W E14
Use night lamp
ST26** LED 1W E14



*Αναμενόμενη / Expected


www.acalight.gr

LED Φωτισωλήνες / LED Rope Light

1 έτος εγγύηση
1 year guarantee

LED NEON λωρίδα / LED NEON strip 16x26 mm

30.000Hrs IP65




ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / DESCRIPTION	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.
LED80W	230VAC - 80LED/m - 4,5W/m	6400K
LED80G	230VAC - 80LED/m - 4,5W/m	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN
LED80P	230VAC - 80LED/m - 4,8W/m	ΜΩΒ / PURPLE
LED80RGB	230VAC - 80LED/m - 5,0W/m	RGB

Κόβεται ανά 1m / Cut every 1m

LED φωτισωλήνα 2 καλωδίων / 2 cables LED rope Ø13mm

30.000Hrs IP65




ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / DESCRIPTION	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.
LEDP	230VAC - 36LED/m - 2,5W/m	ΜΩΒ / PURPLE
LEDW24VDC	24VDC - 36LED/m - 2,5W/m	6400K

Κόβεται ανά 1m / Cut every 1m

LED φωτισωλήνα πλακέ 3 καλωδίων / 3 cable flat LED rope 11x18mm

30.000Hrs IP65




ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / DESCRIPTION	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.
LEDF3W	230VAC - 72LED/m - 3,5W/m	6400K
LEDF3WW	230VAC - 72LED/m - 3,5W/m	3000K
LEDF3B	230VAC - 72LED/m - 3,5W/m	ΜΠΛΕ / BLUE
LEDF3G	230VAC - 72LED/m - 3,5W/m	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN
LEDF3Y	230VAC - 72LED/m - 2,4W/m	ΚΙΤΡΙΝΟ / YELLOW
LEDF3P	230VAC - 72LED/m - 3,0W/m	ΜΩΒ / PURPLE

Κόβεται ανά 2m / Cut every 2m

LED φωτισωλήνα πλακέ RGB 4 καλωδίων / 4 cables flat RGB LED rope 11x33mm

30.000Hrs IP65



ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / DESCRIPTION	ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ / COLOR TEMP.
LEDF4RGB	230VAC - 108LED/m - 4,3W/m	RGB

Κόβεται ανά 2m / Cut every 2m

Εξαρτήματα / Accessories

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / DESCRIPTION
LEDPLF	Καλώδιο παροχής LEDP 1,2m / Power supply cable for 1,2m LEDP
LEDPLF4	Καλώδιο παροχής LEDF4RGB 1,2m / Power supply cable for 1,2m LEDF4RGB
LEDST	Τερματικό LED φωτισωλήνα / End cap for LED rope Ø13mm
LEDST3	Τερματικό LED φωτισωλήνα πλακέ / End cap for LED flat rope 11 x 18mm
LEDST4	Τερματικό LED φωτισωλήνα / End cap for LED rope 11 x 22mm
LED80END	Τερματικό LED NEON λωρίδας / End cap for LED NEON strip
LEDCO	Σύνδεσμος για φωτισωλήνα Ø13 / Connector for rope Ø13
LEDC03	Σύνδεσμος για φωτισωλήνα πλακέ / Connector for flat rope
LED80CO	Σύνδεσμος για LED NEON λωρίδα / Connector for LED NEON strip
LED80CL	Κλιπ για LED NEON λωρίδα / Clip for LED NEON strip
LED80CONT	Controller για LED NEON λωρίδα / for LED NEON strip
LED80BASE	Προφίλ 1m για LED NEON λωρίδα / 1m profile for LED NEON strip
LEDCON30	Mini controller
LEDC3000	Controller 3000W για φωτισωλήνα πλακέ / For flat RGB rope
LEDC2300	Controller 2300W για LEDF4RGB / For LEDF4RGB



Scan me!!!



LED Μουσικό Κουτί / LED Smart Music Box



Κατανάλωση / Rated power:

4W (Ηχείο / Speaker 3W ,LED 1W)

Τάση εισόδου / Input power:

MicroUSB DC5V 500mA

Μπαταρία / Battery :

Li-polymer , 3.7V 1000mAh

Συχνότητα / Frequency:

150-18000Hz (±3dB)



RAINBOW 4W 1000mAh

Το Μουσικό Κουτί RAINBOW είναι διαχειρίσιμο μέσω bluetooth και app που γίνεται download είτε από το Android Market είτε από το App Store. Ακούστε τα αγαπημένα σας τραγούδια από το Youtube -Vimeo είτε από τη μνήμη του κινητού σας τηλεφώνου & tablet. Προσαρμόστε το χρώμα του φωτισμού καθώς και την ένταση σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

The Music Box RAINBOW is manageable via bluetooth and app that is downloaded from either Android Market or App Store.

Listen to your favorite songs from Youtube-Vimeo or from internal memory of your mobile phone & tablet. Adjust the color of light and the intensity according your needs .



- Flicker
- Color
- Camera
- Music
- Pulsation
- Rainbow
- Spectrum
- Bougie



- Κουμπι αφής / Touch button
- Πολύχρωμη σκηνή φωτισμού / RGB scene lighting
- Απαλή αλλαγή χρωμάτων / Smooth color changing
- Τηλεχειρισμός μέσω εφαρμογής (Android ή IOS) / Remote control through APP (Support Android & IOS)
- Είσοδος audio για ενσύρματη σύνδεση / Stereo audio line in
- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας / Auto power saving mode
- Bluetooth V2.1+EDR
- 10 μέτρα εμβέλεια ελέγχου / Wireless effective range 10m
- Συμπεριλαμβάνεται καλώδιο φόρτισης USB 2.0 και καλώδιο audio / USB charge cable and audio cable are included

Επίσης προτείνουμε για εσάς / Also suggested to you

LED Λαμπτήρας-ηχείο / LED Speaker-lamp



Scan me!!!



ELVIS 230V 5W RGBNW



Index - Ευρετήριο

1042GPC	40	2WIB	24	505030RGBPC	3	AV81240SN	115
1042WPC	40	2WIG	24	505030RNC	3	AV82040SN	115
1188LED640*	119	2WIW	24	505030RPC	3	AV91240S	115
12E100C	9	2WLB	24	505030WNC	3	AV92040S	115
12E150C	9	2WLG	24	505030WPC	3	AZ110DIM	56
12E20C	9	2WLW	24	505030WWNK	3	AZ20RGBW	57
12E300C	9	2WTB	24	505030WWPC	3	AZ26RGBW	57
12E40C	9	2WTEB	24	505060220VB	6	AZ301204040DIM	56
12E60C	9	2WTEG	24	505060220VNW	6	AZ301204060DIM	56
15205LED*	121	2WTEW	24	505060220VW	6	AZ303020RGBCCT	57
15205LED*C	120	2WTG	24	505060220VWW	6	AZ30602540DIM	56
16035LED*	121	2WTRB	24	505060220VWW	6	AZ30602560DIM	56
16055LED*	121	2WTRG	24	505060BNC	4	AZ60603840DIM	56
213030	126	2WTRW	24	505060BPC	4	AZ60603860DIM	56
220012	125	2WTRW	24	505060GNK	4	AZ606038RGBCCT	57
220VCON	7	2WTW	24	505060GPC	4	AZCONRGBCCT	57
220VCON2	7	2WVB	24	505060RGNK	4	AZCONRGBW	57
221011	125	2WVG	24	505060RGBPC	4	AZREMRGCCT	57
242835120BNK30M	5	2WVW	24	505060RNC	4	AZREMRGBW	57
242835120NWNK	5	2WXW	24	505060RPC	4	B15R24	27
242835120NWNK30M	5	311005	123	505060WNC	4	B3045R24	27
242835120NWNK30M	5	311007	122	505060WPC	4	BATERO	31
242835120NWP	5	311011	122	505060WWNK	4	BEL1027	37
242835120WNK30M	5	311013	123	505060WWPC	4	BEL1040	37
242835120WWNK30M	5	311014	123	505060YNC	4	BEL1064	37
24283560BNK30M	5	311018	123	505060YPC	4	BIENAL15*2	23
24283560NWNK	5	3528120WPC	4	5050CABLE	7	BIENAL15*4	27
24283560NWNK30M	5	352860GNK	3	5050CORN	7	BIENAL30*2	23
24283560NWP	5	352860GPC	3	5050CROSS	7	BIENAL30*4	27
24283560WNK30M	5	352860RPC	3	5050L3B	8	BIENAL45*4	27
24283560WWNK30M	5	352860RPPC	3	5050L3G	8	BRACUFO	81
24505030BNK	5	352860WPPC	3	5050L3R	8	BT2852AC*	106
24505030BPC	5	352860YPC	3	5050L3RGB	8	BT2853ACB	106
24505030NWP	5	3MTAPE	7	5050L3W	8	BT2854ACB	106
24505030RGBNK	5	460DJ03FWW	126	5050L3WW	8	BT2856ACW	106
24505030RGBPC	5	460DJ04B5	126	5050MID	7	BT2857A	106
24505030RNC	5	4W1M*	30	5050MIDCABLE	7	BT2857ACB	106
24505030RPC	5	4W2M*	30	5050P4B	8	BT9007SSCW	106
24505030WNC	5	4W3M*	30	5050P4G	8	CEIL75	20
24505030WPC	5	4WADB	30	5050P4R	8	CH14R	44
24505030WWNK	5	4WADG	30	5050P4W	8	CH14S	45
24505030WWPC	5	4WADSB	30	5050P4WW	8	CH20R	44
24505060BNK	6	4WADSG	30	5050RGBCABLE	7	CH20S	45
24505060BPC	6	4WADSW	30	5050RGBCORN	7	CH26R	44
24505060RGBNK	6	4WADW	30	5050RGBCROSS	7	CH26S	45
24505060RGBPC	6	4WIB	30	5050RGBMID	7	CH8R	44
24505060RGBWNC	6	4WIG	30	5050RGBMIDCABLE	7	CH8S	45
24505060RGBWPC	6	4WIW	30	5050RGBT	7	CYO	87
24505060RGBWWNK	6	4WKRB	30	5050T	7	D1	11
24505060RGBWWPC	6	4WKRG	30	55504LED*	126	DAMAS*	91
24505060RNC	6	4WKRW	30	5730P4W	8	DANTE35*4	28
24505060RPC	6	4WLB	30	625CV	9	DELED*	64
24505060WNC	6	4WLG	30	625CV24	9	DELFI14*RNM	50
24505060WPC	6	4WLW	30	626CV	9	DELFI14*S	49
24505060WWNK	6	4WRE1MW	30	629CV	9	DELFI20*RNM	50
24505060WWPC	6	4WRE2MW	30	631CV	9	DELFI20*S	49
24E100	9	4WRE3MW	30	631CV24	9	DELFI26*R	48
24E200	9	4WREST	30	82204LED*	126	DELFI26*RNM	50
24E30	9	4WSTB	30	829LED140	126	DELFI26*S	49
24E60	9	4WSTG	30	846LED4S*	126	DIDO*	91
280130	123	4WSTW	30	851LED1P	126	DIMMER220	12
280131	123	4WTB	30	852LED1Y	126	DIMTHERON15X1W	61
280132	123	4WTEB	30	AC.1013	33	DIMTHERON1824X1W	61
28019200	125	4WTEG	30	AC.4121GL	83	DISC2030	40
2801921	125	4WTEW	30	ALPI14*RNM	54	DISC2040	40
28019210	125	4WTG	30	ALPI14*S	53	DISC2060	40
28079	123	4WTRB	30	ALPI20*R	52	DOPPIO	35
2835120BNK30M	4	4WTRG	30	ALPI20*RNM	54	DPR001	13
2835120NWNK	4	4WTRW	30	ALPI20*S	53	DPR002	13
2835120NWNK30M	4	4WTW	30	ALPI26*RNM	54	DR10	79
2835120NWP	4	4WVB	30	ALPI8*R	52	DR100	79
2835120WNK30M	4	4WVG	30	ALPI8*S	53	DR1012V	79
2835120WWNK30M	4	4WVW	30	ALRIC	36	DR10RGB	79
283560BNK30M	3	4WXB	30	AMF	11	DR20	79
283560NWNK	3	4WXG	30	AMF2	11	DR2012V	79
283560NWNK30M	3	4WXW	30	ATIS4030	60	DR20RGB	79
283560NWP	3	5050120220VNW	6	ATIS4040	60	DR30	79
283560WNK30M	3	5050120220VW	6	ATIS4060	60	DR3012V	79
283560WWNK30M	3	5050120220VWW	6	AV11240*	115	DR30RGB	79
2W1M*	24	5050120NWNKL	4	AV12040*	115	DR40	79
2W2M*	24	5050120WNK	4	AV20840R	115	DR50	79
2W3M*	24	5050120WWNK	4	AV31240R	115	DR5012V	79
2WADB	24	505030BNK	3	AV32040RN	115	DR50RGB	79
2WADG	24	505030BPC	3	AV42040DC	115	DR60	79
2WADW	24	505030RGBNK	3				


DR70	79	HI1141	101	LED40065	75	LUCE2040WC	43
DR80	79	HI1142	101	LED4010DC	78	LUCE2060GC	43
DRLUCE20W	42	HI2101*	96	LED4020DC	78	LUCE2060WC	43
DRLUCE30W	42	HI2102*	96	LED4030	75	LUCE30*NM	41
DRLUCE50W	42	HI2172A	100	LED4030DC	78	LUCE30*SNM	42
DRMN8W	61	HI2181	99	LED4030S	77	LUCE30*SW	42
DRMN14W	61	HI2182	99	LED4050	75	LUCE30*W	41
DRMN20W	61	HI2211	100	LED4050S	77	LUCE3030GC	43
DRMN26W	61	HI2212	100	LED50*CHIP	79	LUCE3030WC	43
DRTHERON14	61	HI2236	105	LED60*CHIP	79	LUCE3040GC	43
DRTHERON20	61	HI2386	105	LED6027	75	LUCE3040WC	43
DRTHERON26	61	HI2441	105	LED6520DC	78	LUCE3060GC	43
DRTHERON8	61	HI2442	105	LED6530	75	LUCE3060WC	43
ECO2040	66	HI2451*	107	LED6530DC	78	LUCE50*NM	42
ECO2060	66	HI2452	107	LED6550DC	78	LUCE50*W	42
ECO4040	66	HI2453	107	LED6550S	77	LUCECCT	43
ECO4060	66	HI2471A	100	LED6570	75	LUCIA3012036*	59
ECO5040	66	HI2472A	100	LED70*CHIP	79	LUCIA306024*	59
ECO5060	66	HI2511	97	LED80*	127	LUCIA606040*	59
ELDV-12E100C	9	HI2513	97	LED80*CHIP	79	LUCIA606050*	59
ELDV-12E150C	9	HI2521	97	LED9238*SG	107	LUCIACMAG	59
ELDV-12E250B	9	HI2533L600	93	LEDART*	83	LUCIAPENG	59
ELDV-12E400B	9	HI2542	98	LEDC2300	127	LUCIASPRIG	59
ELDV-12E60C	9	HI2551	101	LEDC3000	127	LUM2027S	41
ELDV-24E100C	9	HI2561	99	LEDCLP	7	LUM2040S	41
ELDV-24E150C	9	HI2562	99	LEDCO	127	LUM2065S	41
ELDV-24E60C	9	HI2581	97	LEDCON30	127	LUM3027S	41
EP1	14	HI2582	97	LEDCONB	12	LUM3040S	41
EP13	16	HI2602	95	LEDENDS	7	LUM3065S	41
EP14	17	HI2641	95	LEDF3*	127	LUMD0512G	8
EP2	15	HI2642	95	LEDP	127	LUMD0512R	8
EP21	16	HI2661	104	LEDPLF	127	LUMD0512W	8
EP28	18	HI2671	104	LEDPLF4	127	LUMD0512Y	8
EP2L	15	HI2691	102	LEDST	127	LUMDCON	8
EP31	18	HI2742	95	LEDST10065	84	LUMDSUP	8
EP45	19	HI2811	102	LEDST10065	84	MARA14*RNM	50
EP50	17	HI2821	102	LEDST11265	86	MARA14*RW	48
EP52	21	HI2841	100	LEDST12065N	84	MARA14*SW	49
EP59	19	HI2851	100	LEDST16065	84	MARA14*SNM	51
EP6	16	HI2891	98	LEDST20065	84	MARA20*RNM	50
EP62	17	HI4142W	106	LEDST3	127	MARA20*RW	48
EP65	20	HI4142WW	106	LEDST4	127	MARA20*SW	49
EP75	20	HI5505*	96	LEDST5065N	84	MARA20*SNM	51
EP8	18	HI7011B	96	LEDST8065N	84	MARA26*RNM	50
FIXPAR	7	HI7441*	107	LEDW24VDC	127	MARA26*RW	48
FIXPAR2	7	HI8451	93	LEDW2736	77	MARA26*SW	49
FLER*	64	HI8453-200	93	LEDW6536	77	MARA26*SNM	51
FOCUS4030B4	25	HI8453-650	93	LEDWB36	77	MARA8*RNM	50
FOCUS4030W4	25	INN75	20	LEDWIRE	7	MARA8*RW	48
FOCUS4040B4	25	INTERNY	29	LENS120*	82	MARA8*SW	49
FOCUS4040W4	25	INTERNY*0	33	LENS60*	82	MARA8*SNM	51
FR30120	60	IRO03	13	LINEC3030W	37	MC122L	14
FR3060	60	IR12-T1	10	LINEC3040W	37	MC122L	15
FR6060	60	IR442	11	LINEC3060W	37	MC122L	15
GL541006LED	105	KE8508	123	LINO2030	37	MC1314	16
GL800034LED	105	L35037*	112	LINO2040	37	MC1314	17
GL81000*	105	L35037L*	112	LINUS*GLASS	80	MC45	19
HA2027	98	L35039*	112	LINUS10*	67	MC50	17
HA2028	98	L35049*	112	LINUS10*DC	73	MC52180	21
HA2082	101	L36291*	113	LINUS10*S	70	MC5290	21
HA2085	103	L36294*	113	LINUS100*	69	MC6	16
HA2086	103	L36310*U	113	LINUS10RGB	72	MC8	18
HA2087	102	L363101*B	113	LINUS150*	69	MCP180	19
HA2099	103	L36310200U	113	LINUS20*	67	MCP180	21
HA2110	104	LC3Y	8	LINUS20*DC	73	MCP18075	20
HA2111	104	LED10*CHIP	79	LINUS20*S	70	MCP90	19
HA2116	99	LED100*CHIP	79	LINUS20RGB	72	MCP90	21
HA2117	99	LED10027	75	LINUS30*	67	MCP9075	20
HA5504	94	LED10040	75	LINUS30*DC	73	MG40050	74
HA5504A	94	LED1040B	77	LINUS30*S	70	MG80050	74
HA5504T900	94	LED1065B	77	LINUS30RGB	72	MICUFO	82
HA5929	101	LED15040	75	LINUS50*	67	MIDCON	7
HAP1	62	LED15065	75	LINUS50*DC	73	MIDWIRE120220	7
HAP2	62	LED15065N	75	LINUS50*S	70	MIR5*	114
HAP3	62	LED20*CHIP	79	LINUS50RGB	72	NIKI14*RNM	54
HAP4	62	LED20065	75	LINUS70*	69	NIKI14*RW	52
HAP5	62	LED2027B	77	LINUSRGBRF	72	NIKI14*SNM	55
HAPCEIL	62	LED2040B	77	LPDR14W	61	NIKI14*SW	53
HAPES260	62	LED2065B	77	LPDR20W	61	NIKI20*RNM	54
HAPES263	62	LED2710S	77	LPDR24W	61	NIKI20*RW	52
HAPES360	62	LED2720S	77	LPDR26W	61	NIKI20*SNM	55
HAPES3IP	63	LED2730S	77	LPDR40W	61	NIKI20*SW	53
HAPWALL	62	LED2750	75	LPDR8W	61	NIKI26*RNM	54
HI019CW	106	LED30*CHIP	79	LUCE20*W	41	NIKI26*RW	52
HI019CWW	106	LED30RGBCON	78	LUCE2030GC	43	NIKI26*SNM	55
HI019AW	106	LED3107*	107	LUCE2030WC	43	NIKI26*SW	53
HI019AWW	106	LED40*CHIP	79	LUCE2040GC	43	NIKI8*RNM	54

NIKI8*RW	52	PCP52A	21	SLIM22	89	THERON18*R	44
NIKI8*SNM	55	PENG2	56	SLIM22PIR	89	THERON20*R	44
NIKI8*SW	53	PENG2	58	SLIM5201	89	THERON20*S	45
NIKI8*SW	53	PERF	87	SLIM5201R	89	THERON26*R	44
NOSCA	34	PHILO*	65	SLIM6201	89	THERON26*S	45
OD5610BS	118	PIR001	13	SLIM6201R	89	THERON8*R	44
OD5610BSH	118	PREFB	83	SMPL20*	88	THERON8*S	45
OD5610BSLED	118	PREFS	83	SPRIG	58	TNK7518013W	114
OD5610WSH	118	PROM3012045*	58	SPRIG3	56	TNK7518315W	114
OD5617WDLED	118	PROM306024*	58	SPYDIE27B	24	TRIM75	20
OD5617WLED	118	PROM60604030	58	SPYDIE27G	24	TRP*W	88
OPY	87	RAINBOW	128	SPYDIE27W	24	TWIN860	63
P1	14	RANGER*A	108	ST120W	86	UFO*50	81
P13	16	RANGER*B	108	ST150W	86	ULD16*	107
P14	17	RATE	87	ST30W	86	VERA530RNM	38
P1A	14	RECY	32	ST60W	86	VERA530RW	38
P2	15	RENO*SA	110	ST90W	86	VERA530SNM	38
P21	16	RENO*SB	110	STHERON14*R	46	VERA530SW	38
P28	18	RENO*SC	111	STHERON14*S	47	VERA540RNM	38
P2A	15	RENO*SD	111	STHERON20*R	46	VERA540RW	38
P2L	15	RF20	11	STHERON20*S	47	VERA540SNM	38
P31	18	RFL20	11	STHERON26*R	46	VERA540SW	38
P42A	14	RF-T1	10	STHERON26*S	47	VERA560RNM	38
P42B	14	RIVO	85	STHERON8*R	46	VERA560RW	38
P45	19	ROME*A*RA	109	STHERON8*S	47	VERA560SNM	38
P50	17	ROME*A*RB	109	SW28	18	VERA560SW	38
P52	21	ROSET	18	SW52	21	VIENNE4530W4	26
P52A	21	S283560NWNK	3	SW64	22	VIENNE4540W4	26
P59	19	S283560NWNKH	4	SW8	18	W13003	106
P6	16	S283560WNK	3	SZ100RF20	11	W14003	106
P62	17	S283560WNKH	4	SZ100-SYNC	10	W19001	106
P64	22	S283560WVNK	3	SZ100-TOUCH	11	WIFI007	76
P65	20	S283560WVNKH	4	SZ600-RGBW	12	WIFIMINI	12
P75	20	SC31	18	T1	10	WIFIV01	12
P8	18	SC59	19	THEROB1030R	39	WIFIV02	10
PAGODA	84	SC65	20	THEROB1040R	39	WW11003	106
PAR56AMF	88	SCH14R	46	THEROB1060R	39	WW12003	106
PAR56REMOTE	88	SCH14S	47	THEROB530R	39	WW13003	106
PASTE	79	SCH20R	46	THEROB540R	39	WW14003	106
PC122L	14	SCH20S	47	THEROB560R	39	WW19001	106
PC122L	15	SCH26R	46	THEROC630R	39	X10*	68
PC122L	15	SCH26S	47	THEROC630RNM	39	X10S*	71
PC1314	16	SCH8R	46	THEROC630SNM	39	X20*	68
PC1314	17	SCH8S	47	THEROC640R	39	X20S*	71
PC41UFO	81	SERO	122	THEROC640RNM	39	X30*	68
PC6	16	SERO1	122	THEROC640S	39	X30S*	71
PCB10*	80	SERO2	124	THEROC640SNM	39	X50*	68
PCB20*	80	SERO3	124	THEROC660R	39	X50S*	71
PCB30*	80	SF126BLED*	120	THEROC660RNM	39	X70*	68
PCB50*	80	SF1408LED640*	119	THEROC660S	39	Z5040S*	116
PCB70*	80	SF151AM*	120	THEROC660SNM	39	Z6040R*	116
PCP2	15	SL7031*	92	THERON12*R	44	Z6040S*	116
PCP2A	15	SL7032*	92	THERON14*R	44	ZUNO*2	23
PCP45A	19	SLIM*	90	THERON14*S	45	ZUNO*4	26



Welcome to our new B2B website


www.acalight.gr

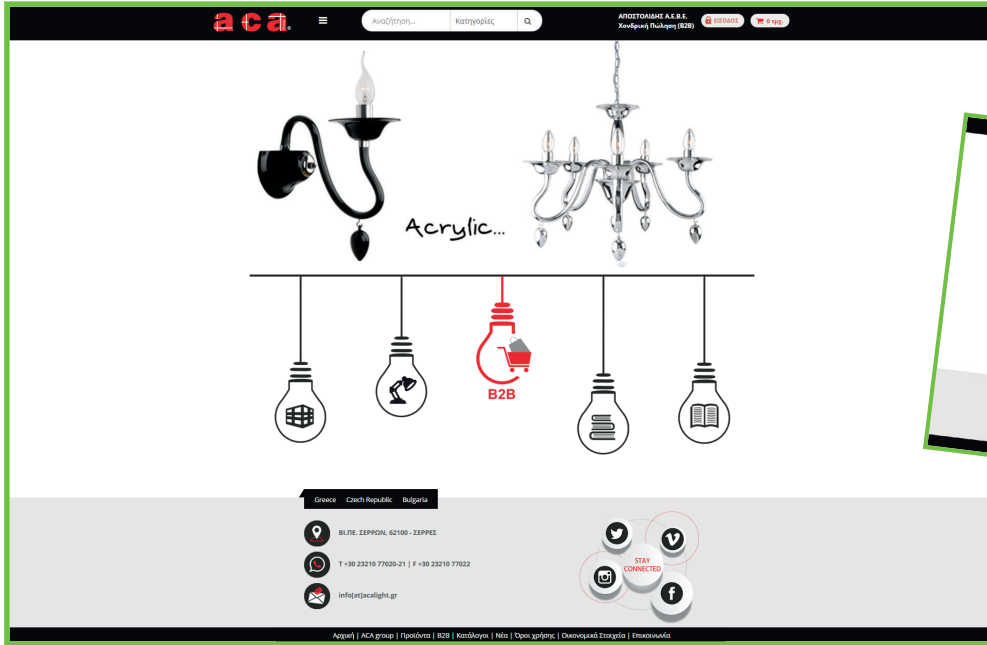

Minimal σχεδιασμός
Minimal design



Ενημερωθείτε για τον όμιλο ACA
Learn about ACA group

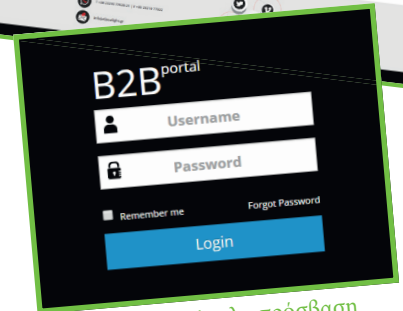

Εύκολη πρόσβαση
Easy access



Λεπτομερείς κατηγορίες προϊόντων
Detailed product categories



Εξερενηήστε τους καταλόγους μας
Find out our catalogue range



Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης
όλων των προϊόντων
με δυνατότητα μεγέθυνσης

High resolution photos
for whole product list
with zoom ability



Ενημερωθείτε
σε πραγματικό χρόνο
για τη διαθεσιμότητα
& και την αναμενόμενη
άφιξη προϊόντων

Get informed in real time
for product availability
and estimated arrival date



Ενημερωθείτε
για τις ειδικές προσφορές

Stay tuned
for special offers



Πραγματοποιήστε
λήψη φωτογραφιών
και άλλων αρχείων
μέσω του ACA DRIVE

Download photos
and other files
through ACA DRIVE